

GUIDE DE L'UTILISATEUR

INSIGNIA™

Chargeur ultra compact pour
ordinateur portable avec port USB
de 2,1 A

NS-PWLC595/NS-PWLC595-C



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Insignia NS-PWLC595/ NS-PWLC595-C

Chargeur ultra compact pour ordinateur portable avec port USB de 2,1 A

Table des matières

Introduction	2
Informations sur la sécurité	3
Caractéristiques	4
Utilisation du chargeur ultra compact pour ordinateur portable ...	5
FAQ pour les chargeurs Insignia	8
Caractéristiques	13
Avis juridiques	13
Garantie limitée d'un an – Insignia.....	17

Introduction

Merci d'avoir acheté un chargeur ultra compact pour ordinateur portable Insignia avec port USB de 2,1 A. Cet chargeur se branche sur toute prise secteur c.a. n'importe où dans le monde et fournit une source d'alimentation fiable pour faire fonctionner un ordinateur portable et recharger sa batterie interne. Les adaptateurs Insignia sont fabriqués avec des composants de qualité supérieure et fournissent la tension et les circuits de protection contre la chaleur nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d'efficacité maximal.

REMARQUE : Un adaptateur de prise peut être nécessaire pour brancher l'appareil sur des prises secteur c.a. en dehors des États-Unis; par contre, aucun transformateur de tension n'est requis quel que soit le pays.

Cet chargeur est fourni avec plusieurs connecteurs numérotés qui se branchent au câble de sortie du chargeur pour contrôler la tension de sortie. Pour fournir une tension adéquate à l'ordinateur portable, toujours veiller à utiliser le connecteur correct correspondant au modèle de l'ordinateur portable. Lire les instructions suivantes et se référer à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour sélectionner le connecteur correct pour l'Ultrabook utilisé.

Pour offrir davantage d'options de charge, cet chargeur muni d'un port USB intégré. Ce port USB peut être utilisé pour charger des périphériques USB répandus, tels que les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3 et même les périphériques de plus haute puissance tels que les tablettes et les téléphones intelligents les plus récents, en même temps que le chargeur ultra compact pour ordinateur portable avec port USB de 2,1 A . Les chargeurs Insignia sont fabriqués avec des composants de qualité supérieure et fournissent la tension et les circuits de protection contre la chaleur nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d'efficacité maximal.

ATTENTION : Cet chargeur ultra compact pour ordinateur portable avec port USB de 2,1 A n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac ou les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 90 W de puissance.

Informations sur la sécurité

- Ne pas exposer le chargeur ultra compact pour ordinateur portable à la pluie, l'humidité ou à une poussière excessive. Cela présente des risques de chocs électriques.
- Ne pas exposer le chargeur à la lumière directe du soleil.
- Utiliser l'adaptateur dans un endroit bien ventilé. La température ambiante maximale autour de l'adaptateur ne doit pas dépasser 105 °F (40 °C).

- Ne jamais ouvrir le chargeur ultra compact pour ordinateur portable. Le chargeur ultra compact pour ordinateur portable ne doit pas être réparé en cas de défaillance ou si l'un de ses composants est défectueux. Aucune pièce interne ne peut être réparée.
- Arrêter d'utiliser le chargeur et pour toute assistance appeler le numéro sans frais au (877) 467-4289 si les conditions suivantes se produisent :
 - le chargeur ne fonctionne pas quand il est branché sur un appareil (la DEL témoin s'éteint);
 - la DEL témoin du chargeur clignote quand celui-ci est branché sur une prise secteur c.a.;
 - un cordon d'alimentation est effiloché ou la prise est endommagée.
- Ne pas utiliser avec les ordinateurs portables nécessitant plus de 90 W de puissance.
- Veiller à utiliser le connecteur correct pour l'ordinateur portable utilisé en se référant à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour consulter la liste complète des modèles compatibles. Ne pas utiliser un connecteur qui n'est pas listé pour l'ordinateur portable utilisé.
- Les garder hors de la portée des enfants.
- La prise secteur doit être installée à proximité du chargeur et rester facilement accessible.

Caractéristiques


- Fournit jusqu'à 90 W de puissance
- Comprend une protection contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits
- Alimente les ordinateurs portables à partir d'une prise secteur c.a. standard
- Est muni d'un port USB 2,1 A pour charger des périphériques portables supplémentaires, tels que les lecteurs MP3, les tablettes, les lecteurs électroniques et les téléphones intelligents, ainsi que les périphériques plus traditionnels tels que les téléphones cellulaires et les ANP.

- Fonctionne n'importe où dans le monde – aucun transformateur de tension n'est requis (un adaptateur de prises peut être nécessaire)

Contenu de l'emballage

- Chargeur ultra compact pour ordinateur portable avec port USB de 2,1 A de 90 W
- Comprend un assortiment d'embouts
- Cordon d'alimentation c.a.
- Guide de l'utilisateur

Utilisation du chargeur ultra compact pour ordinateur portable

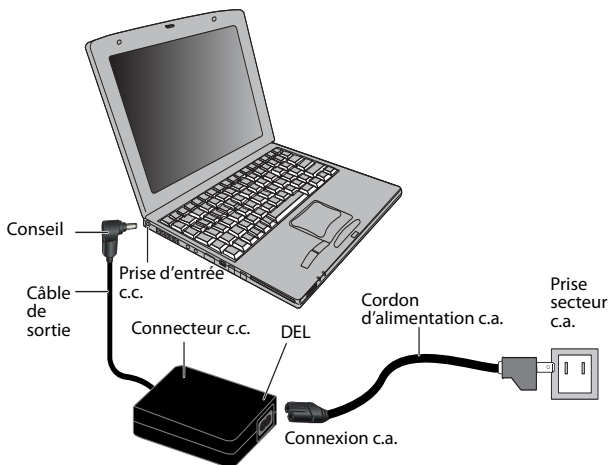

Pour utiliser le chargeur ultra compact pour ordinateur portable :

- 1 Identifier le fabricant de l'Ultrabook et le modèle à partir de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>.
- 2 Identifier le numéro du connecteur adapté au modèle d'ordinateur portable utilisé.

ATTENTION : L'utilisation d'un connecteur incorrect peut endommager l'ordinateur portable. Ne pas utiliser ce produit si le modèle de l'ordinateur portable ne figure pas dans la liste en utilisant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>. En cas d'autres questions, appeler le numéro sans frais pour toute assistance au (877) 467-4289.

Cet chargeur ultra compact pour ordinateur portable n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac ou les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 90 W de puissance.

REMARQUE : Si le connecteur compatible avec l'ordinateur portable ne se trouve pas dans la boîte de l'adaptateur, un connecteur gratuit peut être commandé au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Il suffit d'utiliser l'Assistant d'identification des connecteurs pour identifier le fabricant et le modèle, puis de commander le connecteur gratuit. S'il n'est pas possible d'identifier l'ordinateur portable avec l'Assistant d'identification des connecteurs ou pour toute assistance éventuelle, appeler le service à la clientèle d'Insignia au (877) 467-4289.

- 3 Identifier le connecteur adapté parmi les connecteurs fournis. Chaque connecteur est clairement numéroté.



- 4 Brancher le connecteur sélectionné sur l'extrémité du câble de sortie, en veillant à ce que les broches du connecteur correspondent aux orifices du câble. La nervure à l'intérieur du connecteur doit être alignée avec la rainure dans le connecteur du câble de sortie. Vérifier que le connecteur de l'adaptateur est correctement branché sur le connecteur du câble de sortie.




- 5 Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise du chargeur.
- 6 Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur c.a. La DEL témoin du chargeur s'allume, indiquant qu'il est alimenté et prêt à l'emploi.
IMPORTANT : Si la DEL témoin du chargeur ne s'allume pas ou clignote, cesser d'utiliser l'adaptateur et appeler le numéro sans frais pour toute assistance au (877) 467-4289.
- 7 Brancher le connecteur qui est relié au câble de sortie sur la prise d'entrée c.c. se trouvant sur le côté ou à l'arrière de l'ordinateur portable. Le chargeur alimente l'ordinateur portable et charge la batterie.

Chargement d'autres périphériques USB

Le chargeur ultra compact pour ordinateur portable est muni d'un port USB 2,1 A. Ce port permet de charger n'importe quel périphérique compatible USB, tel qu'un téléphone cellulaire, une console de jeu, un lecteur MP3, une tablette, un téléphone intelligent ou autre, pendant que le chargeur alimente et charge l'ordinateur portable.

Pour charger d'autres périphériques USB :

- 1 Brancher un câble USB standard (non inclus) sur le port USB à l'extrémité du chargeur ultra compact pour ordinateur portable.



- 2 Connecter l'autre extrémité du câble USB au périphérique. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni avec le périphérique.
- 3 Connecter le cordon d'alimentation c.a. à la prise du chargeur ultra compact pour ordinateur portable, puis brancher le cordon d'alimentation c.a. sur une prise secteur c.a. ou une barre multiprises.

FAQ pour les chargeurs Insignia

Quel connecteur utiliser pour mon ordinateur portable?

Il est possible de déterminer le connecteur correct pour l'ordinateur portable en consultant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>. Localiser le fabricant et le modèle de l'ordinateur portable et le connecteur correct sera indiqué.

Si le modèle spécifique d'ordinateur portable ne peut être trouvé, appeler le service à la clientèle d'Insignia au (877) 467-4289 pour obtenir une assistance complémentaire.

Le connecteur n'est pas inclus. Comment en commander un neuf?

Consulter d'abord l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour consulter la liste complète des modèles compatibles. Si le connecteur compatible avec l'ordinateur portable ne se trouve pas dans la boîte de l'adaptateur, un connecteur gratuit peut être commandé au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Il suffit d'utiliser l'Assistant d'identification des connecteurs pour déterminer le fabricant et le modèle de l'appareil, puis de commander le connecteur gratuit. Si l'ordinateur portable ne peut pas être identifié avec l'Assistant d'identification des connecteurs, appeler le service à la clientèle de Insignia au (877) 467-4289.

Comment brancher le connecteur au câble de l'adaptateur?

Une fois que le connecteur correct pour l'ordinateur portable a été sélectionné, brancher le connecteur sur le câble de sortie, en veillant à ce que la nervure à l'intérieur du connecteur soit correctement alignée avec la rainure dans le connecteur du câble de sortie. De plus, les broches à l'intérieur du connecteur doivent être alignées avec les orifices du câble de sortie. Le connecteur doit être fermement enfoncé dans le câble jusqu'à ce que le connecteur et le câble se rejoignent et qu'il n'y ait pas d'interstice.

Pour quels autres ordinateurs portatifs cet chargeur peut-il être utilisé?

Le chargeur ultra compact pour ordinateur portable Insignia est compatible avec des milliers de modèles d'ordinateurs portatifs. Une liste complète d'ordinateurs portatifs compatibles est accessible au moyen de l'assistant sur les connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>.

Pourquoi le connecteur ne peut-il pas être inséré dans l'ordinateur portable?

Si le connecteur ne semble pas être adapté à l'ordinateur portable, il est possible que le connecteur sélectionné pour l'appareil soit incorrect. Le connecteur doit pouvoir entrer sans effort dans la prise d'entrée c.c. sur le côté ou à l'arrière de l'ordinateur portable. Si le connecteur ne rentre pas dans la prise, ne pas forcer. Confirmer que le connecteur correct pour l'ordinateur portable a été sélectionné en consultant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Pour toute assistance, appeler le service à la clientèle de Insignia au (877) 467-4289.

Est-ce que l'ordinateur portable sera endommagé si un connecteur incorrect est utilisé?

Les connecteurs sont conçus pour être utilisés avec des ordinateurs portatifs spécifiques. Par conséquent, seul le connecteur qui est conçu spécifiquement pour l'ordinateur portable doit être utilisé. Le connecteur correct peut être identifié au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>.

L'utilisation d'un connecteur incorrect peut causer des problèmes de performance, y compris l'impossibilité de charger la batterie interne ou d'alimenter l'ordinateur portable, ou l'affichage d'un message d'erreur à l'écran de l'ordinateur portable. Il est également possible que l'utilisation d'un connecteur incorrect endommage l'ordinateur portable. Pour ces raisons, il est nécessaire d'utiliser le connecteur conçu spécifiquement pour l'ordinateur portable.

L'ordinateur portable a une puissance inférieure à 90 W (p. ex., 65 W). Cet chargeur peut-il endommager l'ordinateur portable?

Non, l'utilisation de cet adaptateur d'alimentation n'endommagera pas l'appareil. Cet adaptateur ne fournit que la puissance requise par l'ordinateur portable, jusqu'à un maximum de 90 W.

L'ordinateur portable a une puissance supérieure à 90 W (p. ex., 120 W). Cet chargeur peut-il endommager l'ordinateur portable?

Cet chargeur à une puissance de 90 W et ne doit PAS être utilisé avec les ordinateurs portatifs qui requièrent une puissance supérieure à 90 W.

L'étiquette sur le chargeur Insignia indique DC OUTPUT (Sortie c.c.) : 15-20 V mais l'ordinateur portable utilisé n'est que 19 V. Le chargeur peut-il endommager l'ordinateur portable?

La puissance nominale de 15-20 V fait référence à la capacité du chargeur et signifie qu'il peut alimenter en toute sécurité un ordinateur portable avec des tensions équivalentes à cette plage. Quand le connecteur correct a été sélectionné, l'ordinateur portable et le connecteur fourniront la tension de sortie appropriée à l'ordinateur portable. Se référer à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder> pour identifier le connecteur correct pour l'ordinateur portable utilisé.

Le chargeur chauffe quand il est utilisé. Est-ce un problème?

Lors d'un fonctionnement normal, le corps de le chargeur peut chauffer, ce phénomène est normal. Le chargeur doit toujours être placé dans une zone ventilée pour éviter une surchauffe.

Comment puis-je utiliser le port USB pour charger mes autres périphériques?

Le chargeur ultra compact pour ordinateur portable peut charger un périphérique par le port USB en même temps qu'il alimente ou charge l'ordinateur portable. Voir « Chargement d'autres périphériques USB » à la page 8.

Est-ce que le port USB charge tous les périphériques compatibles USB?

Le port USB (avec un courant de sortie maximal de 2,1 A) peut charger la plupart des périphériques compatibles USB qui sont actuellement disponibles, y compris les tablettes et les téléphones intelligents dont la consommation électrique est plus élevée. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni avec le périphérique.

Quelle est la longueur du cordon du mur jusqu'à l'ordinateur portable?

Le cordon d'entrée c.a. a une longueur de 6 pi (172 cm) et le cordon de sortie c.c. a une longueur de 3,8 pi (116 cm).

Caractéristiques

Câble d'entrée pour prise secteur c.a.

6 pi (172 cm)

Câble de sortie d'alimentation c.c.

3,8 pi (116 cm)

Tension d'entrée c.a.

100 à 240 V ~ 2,5 A, 50 à 60 Hz

Tension de sortie c.c.

19 V

Intensité de sortie

Jusqu'à 4,7 A maximum en continu

Tension de sortie USB

5,1 V

Intensité de sortie USB

2,1 A maximum

Puissance de sortie

90 W maximum (c.c.)

Poids

9,6 oz (272 g)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

5,11 x 2,83 x 0,86 po
(130 x 72 x 22,5 mm)

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible

de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

1. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropic ally radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, pour des communications parfaites.

2. This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

3. "This device complies with Industry license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Droits d'auteur

Insignia est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC.

É.-U.

© 2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

Garantie limitée d'un an – Insignia

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même

qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;

- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes;

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSANT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine

INSIGNIA™

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqu  en Chine

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 ( tats-Unis et Canada) ou le

01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

V3 FRAN AIS

15-0547