

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Station d'accueil double pour disque dur

NS-PCHDEDS19 / NS-PCHDEDS19-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Station d'accueil double pour disque dur
- Adaptateur d'alimentation de 12 V/3 A
- Câble USB 3.0 (USB 3.0 de type B à USB 3.0 de type A)
- *Guide d'installation rapide*

Remarque : Le port de **SORTIE USB 3.0** ne peut pas être utilisé pour connecter un ordinateur, uniquement la connexion de périphériques tels qu'un disque dur USB.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7
- Mac OS X 10.6 et supérieur
- Linux 2.4.1 et supérieur

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les disques durs SATA et SSD de 2,5 et 3,5 po
- Peut lire deux disques durs simultanément en utilisant une connexion par un seul port USB
- Le concept échangeable à chaud permet des transferts de fichiers rapides par USB 3.0
- Le concept prêt à l'emploi facilite l'installation
- Le bouton d'éjection facilite le retrait des disques durs
- Compatible avec Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.6 ou plus récent et Linux 2.4.1 ou supérieur

Face avant



Boutons d'éjection

Aperçu du panneau arrière




UTILISATION DE LA STATION D'ACCUEIL

Disque dur :


- 1 Insérer un disque SSD ou un disque dur dans une fente de la station d'accueil. Il est possible d'utiliser les deux fentes simultanément.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager l'équipement, s'assurer d'insérer le SSD ou le disque dur dans le bon sens.

- 2 Connecter le câble USB à la prise USB 3.0 de la station d'accueil et sur un port USB disponible de l'ordinateur.

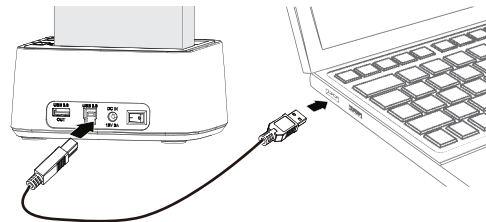


- 3 Connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise d'entrée c.c. (**DC IN**) au dos de la station d'accueil, puis la mettre sous tension ainsi que l'ordinateur. Le témoin à DEL de la station d'accueil clignote jusqu'à ce que l'ordinateur ait identifié la station, puis le témoin à DEL reste allumé sans clignoter.

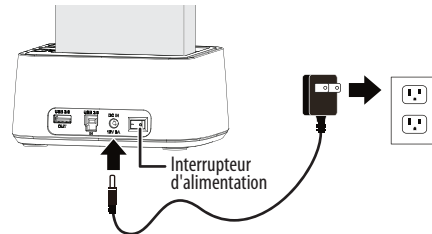

- 4 Si un SSD ou un disque dur est utilisé pour la première fois, observer les instructions du système d'exploitation de l'ordinateur pour formater le disque.
- 5 Observer les instructions du système d'exploitation de l'ordinateur pour transférer des données vers ou de l'ordinateur. Le témoin à DEL de l'ordinateur clignote pendant le transfert des données.
- 6 Quand le transfert est terminé, mettre la station d'accueil hors tension à l'aide de l'interrupteur. Appuyer sur le bouton sur le côté de la station d'accueil pour éjecter le SSD ou le disque dur.

Périphériques USB :

Le port de **SORTIE USB 3.0** peut être utilisé pour connecter des périphériques USB. Cette prise permet une transmission à deux voies entre le périphérique USB et un disque dur, SSD ou un ordinateur.



SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions :** 152 × 134 × 68 mm (6 × 5,3 × 2,7 po)
- **Port de transmission :**
USB 3.0 de type B pour ordinateur.
USB 3.0 de type A pour d'autres périphériques USB

- **Débit de transmission :** 5 Gbit/s (max.)
- **Température de fonctionnement :** 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
- **Humidité en fonctionnement :** 20 à 85 % HR

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2022 Best Buy. Tous droits réservés.