



The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

SIZE	WHITE	BLACK	SLATE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BCSEK130WW	BCSEK130BL	BCSEK130SL*	BCSEK130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

PERFORMANCE						
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM	
			Normal	High	Normal	High
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	140	230
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	110	210
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	5.0	150	250

* Not available in Canada.

FEATURES	
Control type	2-speed Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level ENERGY STAR® LED (included)
Grease Filters	Open Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 Bracket
ENERGY STAR®	yes (no if installed non-ducted)
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 0.65 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87
ADA Wiring Kit	HAWRK3
MOUNTING HEIGHT	
18-in. to 24-in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
<i>(See installation manual for full warranty text.)</i>	
FOR INDOOR USE ONLY	

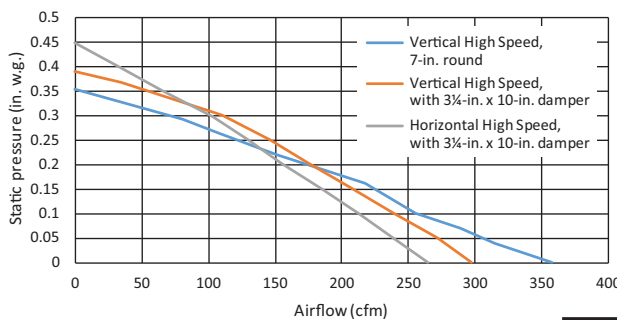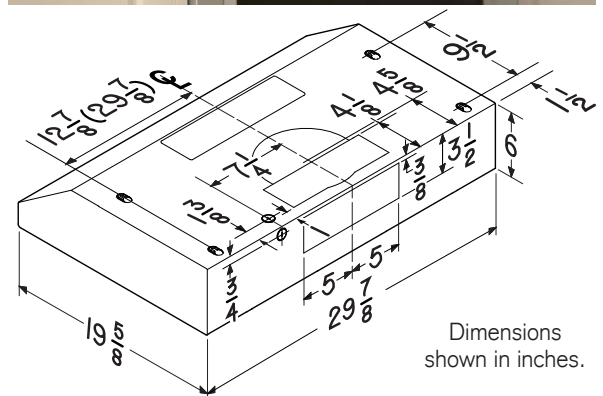

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



MODEL BCSEK130SL	ALL OTHER MODELS

99045741B

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	NOIR	ARDOISE	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCSEK130WW	BCSEK130BL	BCSEK130SL*	BCSEK130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi ³ /min	
			Normal	Haute	Normal	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	230
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	250

* Non offert au Canada.

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	À bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	ENERGY STAR® DEL à 1 intensité (inclus)
Filtres à graisses	Mailles ouvertes (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui (non si installées sans conduits)
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

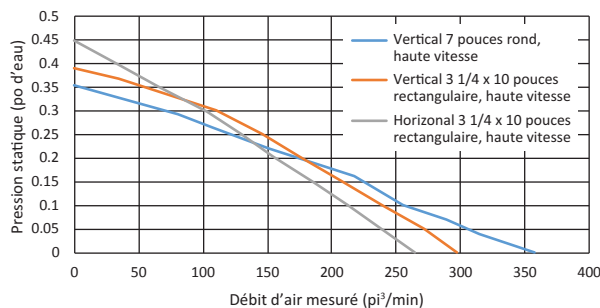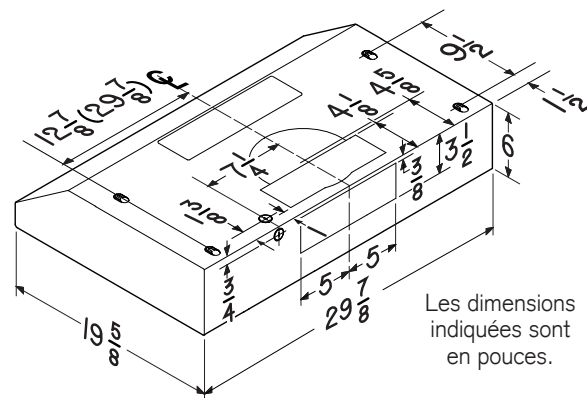

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.



MODÈLE BCSEK130SL	TOUS LES AUTRES MODÈLES