


INSIGNIA™

Lavavajillas con control superior

NS-DWH2BS8/NS-DWH2SS8/NS-DWR2BS8/NS-DWR2WH8/NS-DWR2SS8/NS-DWH1SS9/NS-DWH1WH9

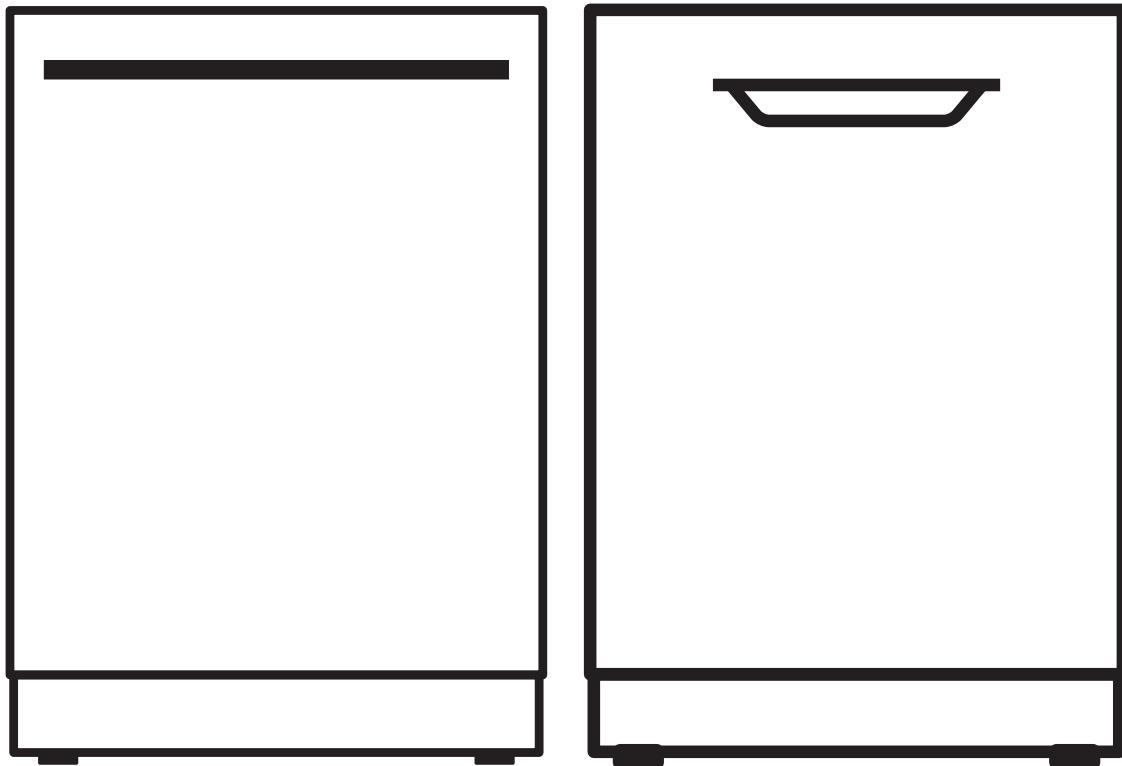

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción.....	3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	3
ANTES DE COMENZAR	3
Preparación para instalar su lavavajillas.....	4
Requisitos del recinto	5
Requisitos para el desagüe	6
Preparación para el desagüe	6
Requisitos eléctricos	7
Instrucciones de conexión a tierra	7
Preparación de gabinetes y encaminamiento de cables	8
Preparación de la línea de agua caliente	9
Conexión de la línea de agua al suministro de agua	9
Instrucciones de instalación	11
Paso 1: Compruebe el balance de la puerta	11
Paso 2: Ajuste las patas niveladoras.....	11
Paso 3: Retire el rodapié.....	12
Paso 4: Instalación eléctrica	12
Paso 5: Instale el codo de suministro de agua de 90°	14
Paso 6: Instale la manguera de desagüe	15
Paso 7: Inserción de la manguera de desagüe a través del gabinete.....	16
Paso 8: Deslice el lavavajillas parcialmente en el gabinete	16
Paso 9: Coloque el lavavajillas debajo de la meseta de cocina.....	17
Paso 10: Nivelación del lavavajillas	17
Paso 11: Fijación del lavavajillas a la meseta de la cocina	18
Paso 12: Conexión de la línea de suministro de agua	20
Paso 13: Conexión del tubo de desagüe	20
Paso 14: Realización de un control previo a la prueba	22
Paso 15: Prueba de mojado	23
Paso 16: Colocación del rodapié.....	23
Especificaciones	24




Lavavajillas con control superior

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DWH2BS8 / NS-DWH2SS8 / NS-DWR2BS8 / NS-DWR2WH8 / NS-DWR2SS8 representa el más moderno diseño de lavavajillas y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Esta guía de instalación le mostrará cómo instalar su nuevo lavavajillas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

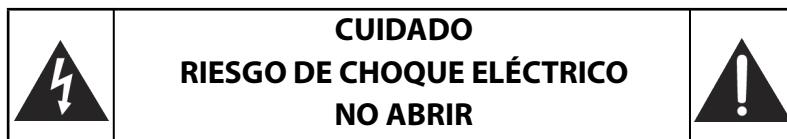

ANTES DE COMENZAR

Lea completa y cuidadosamente estas instrucciones.

IMPORTANTE

- Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota para el instalador :** Asegúrese de dejar estas instrucciones con el cliente y para el uso del inspector local.
- **Nota para el cliente :** Guarde estas instrucciones con su *Guía del usuario* para referencia futura.
- **Nivel de experiencia :** La instalación de este lavavajillas requiere habilidades mecánicas y eléctricas básicas. **La instalación correcta es responsabilidad del instalador. El fallo del producto debido a una instalación incorrecta no está cubierto por la garantía del electrodoméstico.**
- **Tiempo de terminación:** Una a tres horas. Las nuevas instalaciones requieren más tiempo que las instalaciones de reemplazo.

IMPORTANTE

- El lavavajillas DEBE instalarse permitiendo la retirada futura del recinto si requiere servicio.
- Si recibió un lavavajillas dañado, debe llamar inmediatamente al Servicio de Atención al Cliente de Insignia al 1-877-467-4289.

POR SU SEGURIDAD

Lea y observe todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS mostradas en estas instrucciones. Durante la realización de las instalaciones descritas en este folleto, deben usarse guantes y gafas de seguridad o gafas protectoras.

Advertencia

Este lavavajillas incorpora un elemento de calefacción para calentar el agua. Para evitar el riesgo de quemadura grave, no toque el elemento de calefacción mientras el lavavajillas funciona.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, incendio o lesiones personales, el instalador debe asegurarse de que el lavavajillas esté completamente cerrado en el momento de la instalación.


LEA CUIDADOSAMENTE.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Si tiene un problema de instalación, póngase en contacto con su distribuidor o instalador. Usted es responsable de proporcionar instalaciones eléctricas, de descarga y otras instalaciones de conexión adecuadas.

Preparación para instalar su lavavajillas

Piezas suministradas:



Tornillos para madera (4)



Los clips de montaje superior (2)



Abrazadera de la manguera




Tubo de desagüe


Herramientas requeridas:




Destornillador Phillips



Llave para tuercas de 1/4 pulg. y 5/16 pulg.



Nivel




Llave ajustable



Escuadra de carpintero




Linterna



Guantes



Cubo




Cinta métrica



Gafas de seguridad


Sólo nuevas instalaciones



Cortatubos



Juego de sierras



Taladro y brocas

Materiales necesarios (kit vendido por separado):



Codo de 90° (3/4 pulg.): El extremo estrecho debe tener un tamaño que se ajuste a la línea de suministro de agua



Cinta de sellado de teflón para roscas



Conectores de torsión (listados UL) (dos incluidos en el kit)


Sólo nuevas instalaciones




Alivio de tensión (para las conexiones eléctricas)



Kit de línea de agua caliente (min. 3/8 pulg. de cobre)



Conexión "T"



Cable eléctrico o cable de alimentación (Consulte la sección Requisitos eléctricos)

No incluido en el kit




Válvula de cierre manual



Conexión en T de residuos para tubería de la casa (si corresponde)




Abrazaderas de manguera
Acoplador para alargar la línea de desagüe (si corresponde)




Válvula anti-retorno (si es necesario)

Requisitos del recinto

- El lavavajillas debe estar instalado de modo que la manguera de desagüe no mida más de 3.01 m (10 pies) de longitud, para un desagüe adecuado.
- Este lavavajillas está diseñado para ser completamente empotrado en un armario de cocina residencial estándar.
- El recinto de instalación tiene que estar limpio y sin obstrucciones.
- El recinto tiene que estar por lo menos de 61 cm (24 pulg.) de largo, 61 cm (24 pulg.) de profundidad y 86.4 cm (34 pulg.) de alto.
- Para que la puerta frontal del lavavajillas sea alineada con el borde frontal del mostrador, este tiene que tener una profundidad de 63.5 cm (25 pulg.).

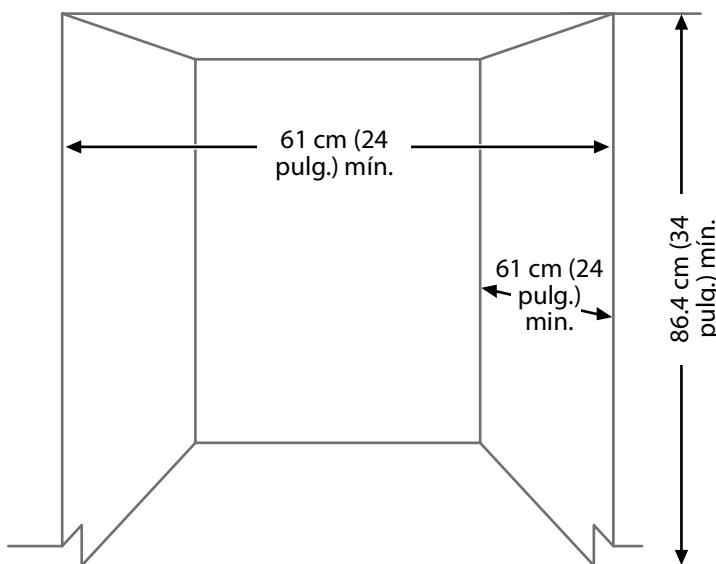

Si se instala en una esquina, permita un mínimo de 5.08 cm (2 pulg.) de espacio libre entre el lavavajillas y el gabinete adyacente, pared u otros aparatos. Deje 65.1 cm (25 11/16 pulg.) como mínimo desde la parte frontal del lavavajillas para abrir la puerta.

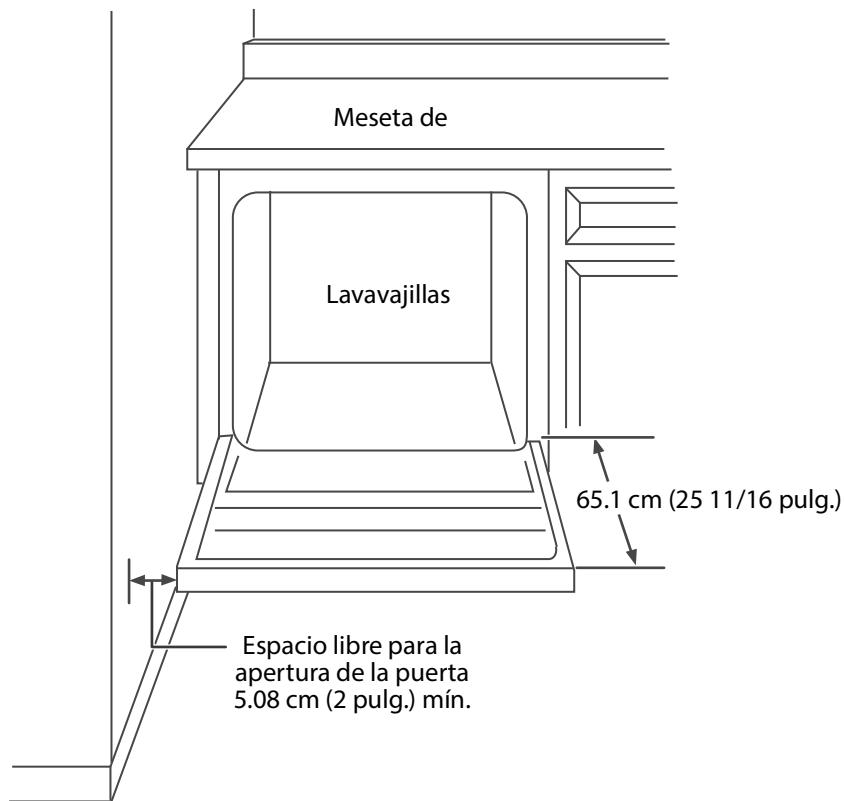

Requisitos para el desagüe

- Siga todos los códigos y ordenanzas locales.
- La manguera de desagüe no debe exceder 3.01 m (10 pies).
- No conecte las líneas de desagüe de otros dispositivos a la manguera de desagüe del lavavajillas.
- El lavavajillas debe estar conectado a una línea de desagüe con una válvula anti-retorno (no provisto) o un bucle de desagüe elevado de 81.28 cm (32 pulg.) (mín.), dependiendo de los códigos y ordenanzas locales, para evitar el flujo de retorno al lavavajillas.
- Se debe usar una válvula anti-retorno si la conexión en T o del triturador de basura está a menos de 45.72 cm (18 pulg.) por encima del piso, para evitar una derivación sifónica.

Preparación para el desagüe

El tipo de instalación de desagüe requerido depende de las respuestas a las siguientes preguntas:


- ¿Los códigos u ordenanzas locales requieren una válvula anti-retorno?
- ¿La conexión en T o del triturador de basura estará a menos de 45.72 cm (18 pulg.) por encima del piso?
- ¿Tendrá la instalación un bucle de desagüe a menos de 81.28 cm (32 pulg.) por encima del piso?

Si la respuesta a **CUALQUIERA** de estas preguntas es **SI** el **Método 1 DEBE ser utilizado**. De lo contrario, el método 1 o el método 2 podrían usarse.


Cuidado:

- Se debe usar una válvula anti-retorno si la manguera de desagüe está conectada a la conexión en T o del triturador de basura inferior a 45.72 cm (18 pulg.) por encima del piso.
- Si no se proporciona la altura adecuada de la conexión de desagüe con una válvula anti-retorno o un bucle de desagüe de 81.28 cm (32 pulg.) (mín.), resultará en un desagüe inadecuado del lavavajillas.

Instale la conexión en T o del triturador de basura y la válvula anti-retorno de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

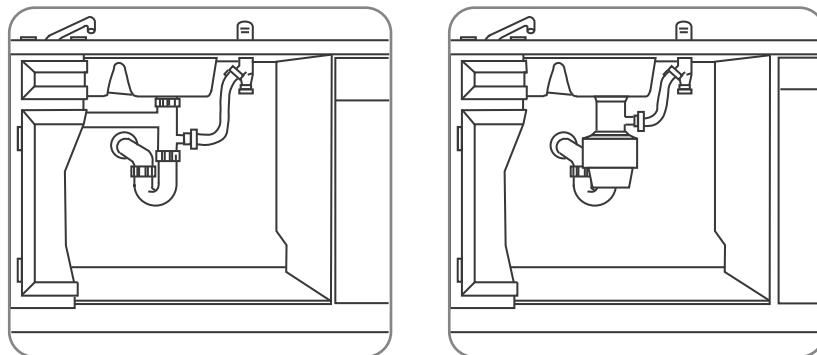Método 1 - Válvula anti-retorno con una conexión en T o del triturador de basura**Método 2 - Desagüe alto con una conexión en T o del triturador de basura**

Debe proporcionar un método para conectar la manguera de desagüe a la parte inferior de la meseta de cocina.

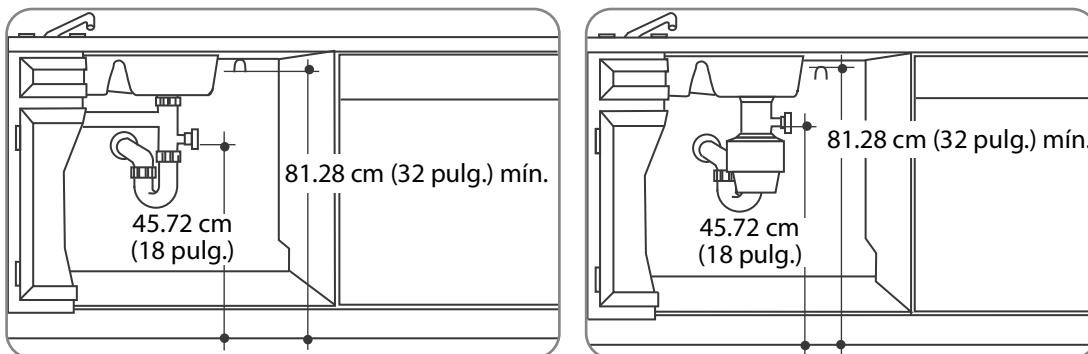**Requisitos eléctricos**

- Este aparato debe ser suministrado con 120 V, 60 Hz y debe estar conectado a su propio circuito y debidamente conectado a tierra, protegido por un disyuntor de 15 ó 20 amperios o un fusible de retraso.
- El cableado debe ser de dos cables con conexión a tierra.
- Si el suministro eléctrico no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista licenciado antes de proceder.



Advertencia: Retire el fusible de la casa o abra el disyuntor antes de comenzar la instalación. No utilice un cable de extensión o adaptador con este aparato.

Instrucciones de conexión a tierra

Instrucciones de conexión a tierra - Cable directo

Este aparato debe ser conectado a un metal conectado a tierra, sistema de cableado permanente, o un conductor de conexión a tierra del equipo debe funcionar con los conductores del circuito y conectarse a la terminal de conexión a tierra o al cable del equipo en el aparato.

Instrucciones de la conexión a tierra - Modelos del cable de alimentación

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un camino de menor resistencia a la corriente eléctrica. El enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.



ADVERTENCIA

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o con un representante de servicio si tiene dudas si el aparato está debidamente conectado a tierra.

Método cable directo

- El cable debe colocarse como se muestra en Preparación de gabinetes y enrutamiento de cables en la página 8 y extenderse como mínimo 60.96 cm (24 pulg.) de la pared posterior.


- Utilice alambre de cobre flexible, blindado o no metálico con cable de tierra que cumpla con los requisitos de cableado para su hogar y los códigos y ordenanzas locales.
- Utilice un conector de alivio de tensión listado por UL/CSA.

Método del cable de alimentación

- Instale un receptáculo con toma a tierra de 3 clavijas. El tomacorriente de pared se puede instalar en un gabinete o en una pared adyacente al espacio debajo de la meseta de cocina en el que se va a instalar el lavavajillas.
- Utilice el kit del cable de alimentación (número de pieza 5304504505) bajo la marca Smart Choice marcada con el kit de instalación del lavavajillas con cable de alimentación, disponible para su compra en un establecimiento autorizado. El cable de alimentación y las conexiones deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales.
- La longitud recomendada del cable de alimentación es de 1.4 m (54 pulg.) mín. y 1.6 m (64 pulg.) máx.



Preparación de gabinetes y enrutamiento de cables

- El cableado puede entrar en la abertura de cualquier lado, la parte posterior o el piso dentro del área sombreada.
- La conexión eléctrica se encuentra en la parte frontal derecha del lavavajillas.
- Taladre un agujero de un diámetro máximo de 3.81 cm (1 1/2 pulg.) para pasar el cable eléctrico a través de la pared del gabinete.
- El agujero debe estar libre de bordes afilados. Si la pared del gabinete es de metal, el borde del orificio debe estar cubierto con un casquillo u ojal de goma.
- Las conexiones directas del cable pueden pasar por el mismo orificio que el tubo de desagüe y la línea de agua caliente, pero los cables de alimentación con enchufes deben pasar a través de un orificio separado.

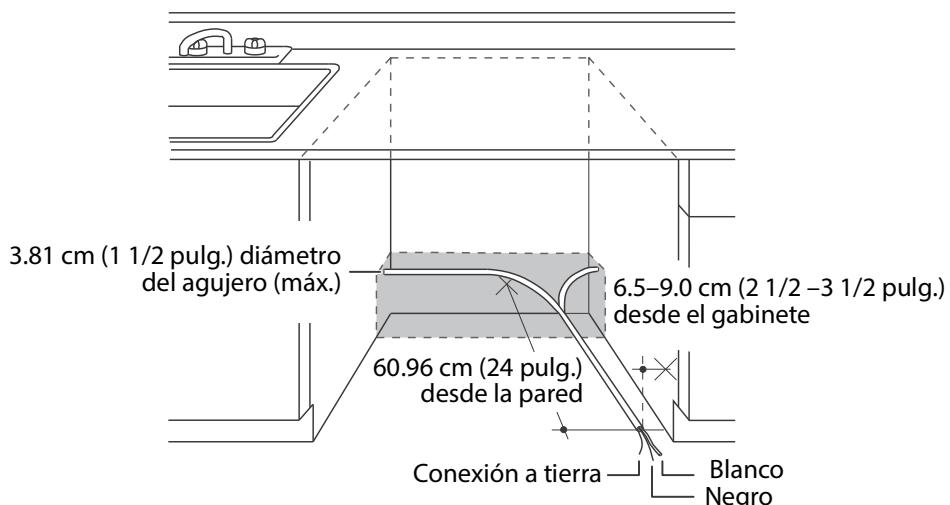

Preparación de la línea de agua caliente

- La conexión de agua está en el lado izquierdo del lavavajillas.
- La línea de agua caliente puede entrar en la abertura de cualquier lado, la parte posterior del piso dentro del área sombreada.
- La línea de agua caliente puede pasar a través del mismo orificio que la manguera eléctrica y de desagüe. O, puede perforar un orificio de un diámetro máximo de 3.81 cm (1 1/2 pulg.) para la línea de agua caliente.
- Si se utiliza un cable de alimentación con un enchufe, la línea de agua caliente puede no pasar por el mismo orificio que el cable de alimentación.

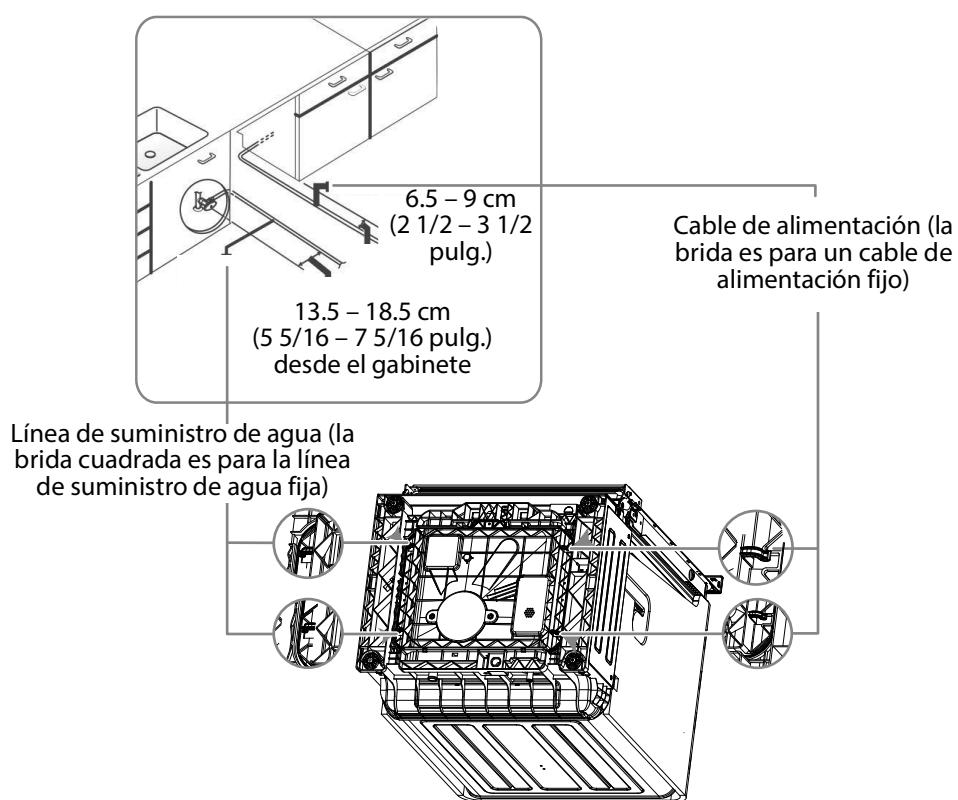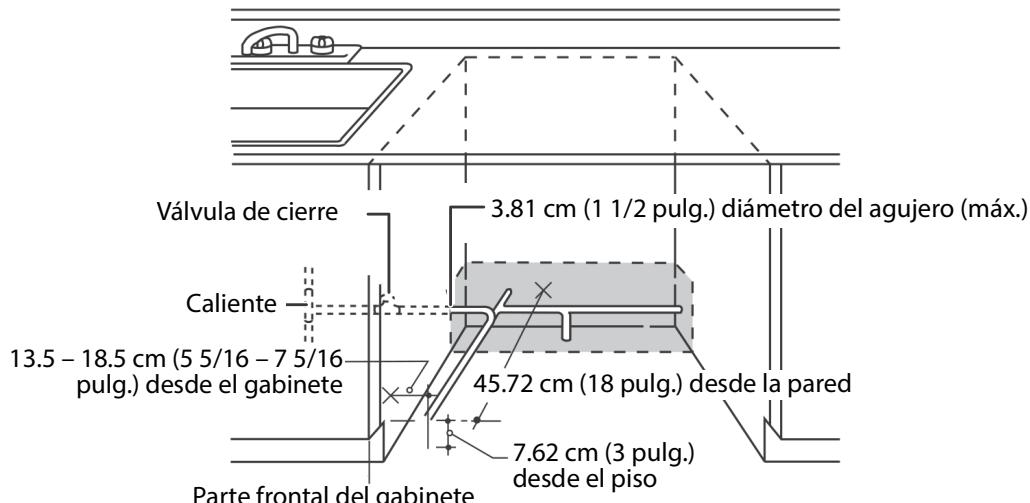

Conexión de la línea de agua al suministro de agua

- 1 Apague el suministro de agua.
- 2 Instale una válvula de cierre manual en un lugar accesible, como debajo del fregadero. Esto es opcional, pero muy recomendable y puede ser requerido por los códigos locales.
- 3 Instale la línea de entrada de agua caliente utilizando al menos un tubo de cobre de 3/8 pulg. de diámetro exterior. Coloque la línea como se muestra en la figura anterior y extiéndala hacia adelante por lo menos a 45.72 cm (18 pulg.) de la pared posterior del recinto.
- 4 Ajuste el calentador de agua a una temperatura de entre 49 °C a 65 °C (120 °F y 150 °F).

5 Enjuague la línea de agua para limpiar cualquier desecho.

Nota: La presión del agua caliente debe estar entre 20 y 120 psi (138 y 827 kPa).


Instrucciones de instalación

Paso 1: Compruebe el balance de la puerta

Cuidado:

- Al abrir la puerta de su lavavajillas antes de instalarlo, hará que se incline hacia adelante. No abra la puerta hasta que esté listo para instalar su lavavajillas.
- Si es necesario abrir la puerta, sujetela firmemente la parte superior del lavavajillas con una mano y sujetela la puerta con la otra mano.

- 1 Sujete la parte superior del lavavajillas firmemente.
- 2 Abra la puerta lentamente, luego suéltela. *Si la puerta se cae, aumente la tensión del resorte.* Si la puerta se cierra, disminuya la tensión del resorte.
- 3 Continúe moviendo el pasador de resorte hasta que la puerta esté equilibrada. Ajuste ambos resortes a la misma tensión.

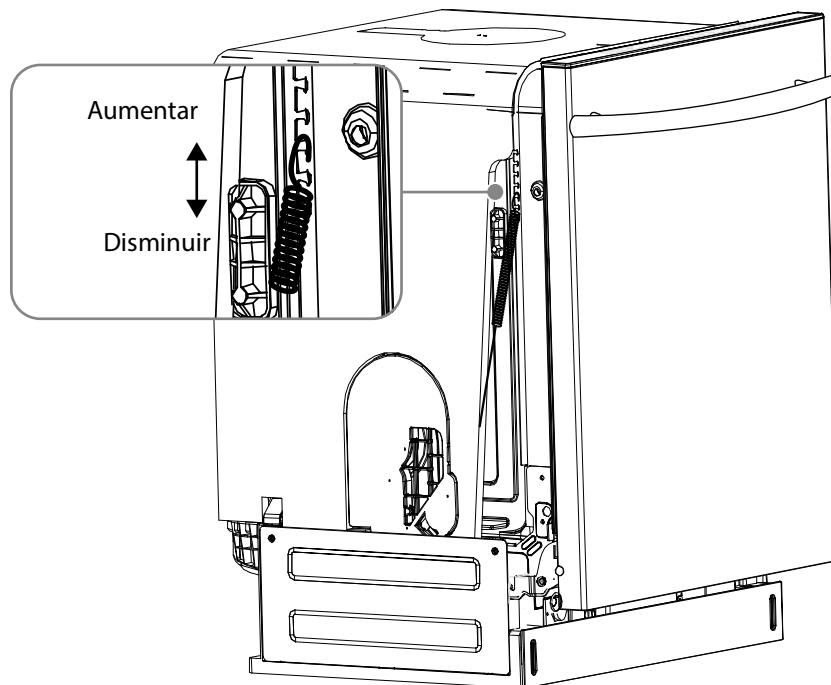


Paso 2: Ajuste las patas niveladoras

- 1 Mueva el lavavajillas cerca de la ubicación de la instalación y colóquelo en su parte posterior.

Nota: Asegúrese de que las patas de nivelación estén flojas antes de poner el lavavajillas en posición vertical. Pueden estar apretadas debido a la transportación o embalaje.


- 2 Mida la altura de instalación y la altura del lavavajillas.

- 3** Extienda las patas de nivelación hacia fuera de la base del lavavajillas 6.35 mm (1/4 pulg.) menos que la altura de instalación.

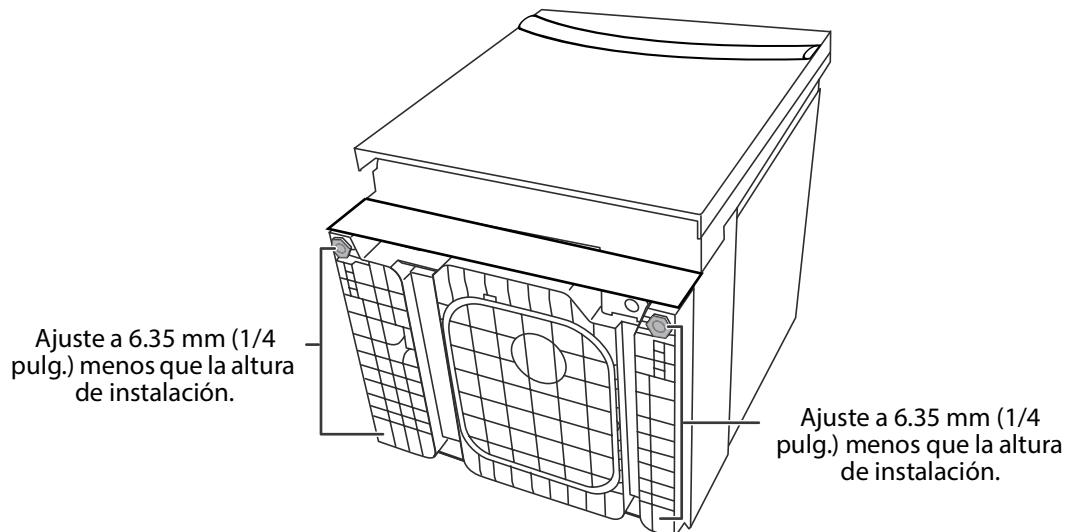


Paso 3: Retire el rodapié

- Quite los dos tornillos del rodapié con un destornillador Phillips y retírelo.

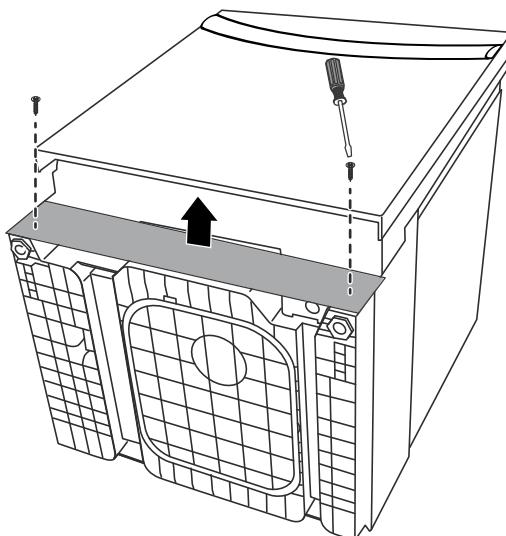

Necesitará:



Llave ajustable



Destornillador Phillips

Paso 4: Instalación eléctrica

Apague la electricidad del circuito eléctrico del lavavajillas.

Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté apagada en la fuente.



Advertencia:


- Si el cableado de su casa no es de 2 alambres con tierra, el instalador debe proporcionar una tierra.
- Si el cableado de su casa es de aluminio, asegúrese de usar el compuesto antioxidante listado por cUL/UL y conectores de aluminio a cobre.

Cable de alimentación

- Retire la tapa de la caja de conexiones en la parte frontal derecha del lavavajillas.

- 2 Asegúrese de que los cables eléctricos de las cajas de conexiones estén dentro de la caja de conexiones.
- 3 Retire la tuerca de seguridad del protector contra tirones, luego presione el protector contra tirones en la abertura redonda de la caja de conexiones.
- 4 Instale la tuerca de seguridad en el protector contra tirones desde el interior de la caja de conexiones.
- 5 Inserte los extremos de los cables eléctricos del cable de alimentación en la caja de conexiones a través del protector contra tirones.
- 6 Conecte el cable blanco entrante (o marcado) al cable blanco del lavavajillas, el cable negro (o liso) al cable negro del lavavajillas y el cable a tierra al cable verde del lavavajillas. Utilice los conectores para cables listados por cUL/UL del tamaño apropiado.
- 7 Apriete los tornillos del protector contra tirones y la contratuerca para estabilizar los cables eléctricos del cable de alimentación, luego asegúrese de que todas las conexiones estén seguras.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones en la parte frontal derecha del lavavajillas. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados debajo de la cubierta.

Nota: Si tiene problemas para cambiar la tapa de la caja de conexiones, afloje los tornillos del protector contra tirones.

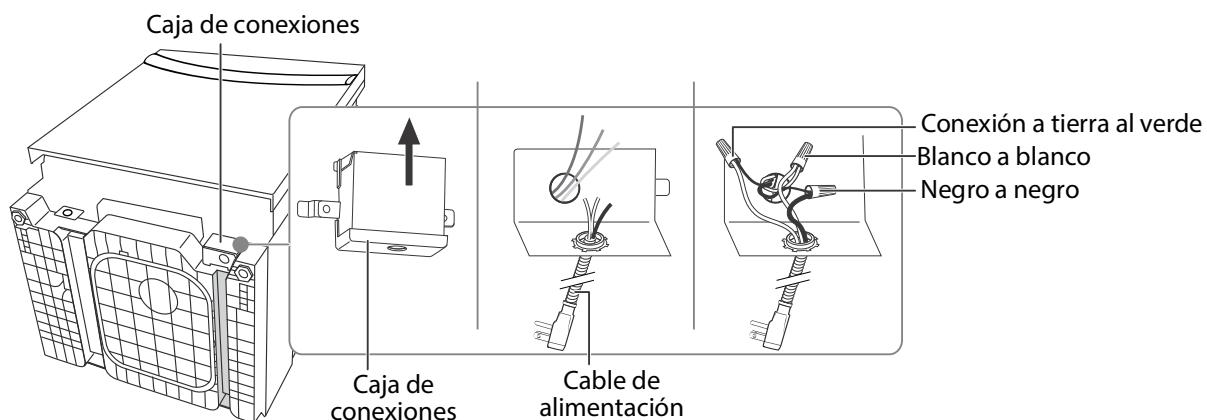


Necesitará:



Cableado directo

- 1 Retire la cubierta de la caja de conexiones de la caja de conexiones de la fuente de alimentación de la pared.

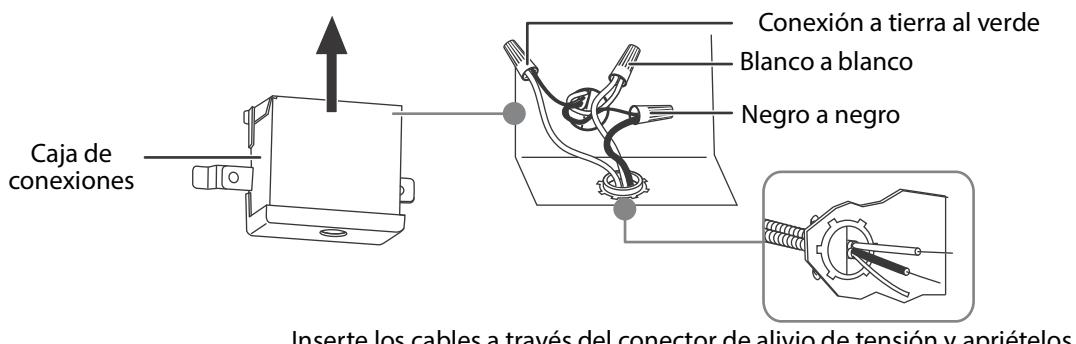

Inserte los cables a través del conector de alivio de tensión y apriételos

- 2 Localice los tres cables del lavavajillas, (blanco, negro y verde) con extremos pelados, luego inserte los cables del lavavajillas a través del pequeño agujero en la caja de conexiones.
- 3 Asegure el cableado de la casa a la parte inferior de la caja de conexiones con un conector de alivio de tensión.
- 4 Utilice capuchones de conexión para conectar tierra entrante a verde, blanco a blanco y negro a negro.

- 5** Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones. Asegúrese de que no haya cables pellizcados debajo de la cubierta.

Necesitará:

Destornillador Phillips





Alivio de tensión (para las conexiones eléctricas)



Conecadores para cables (listados UL)

Paso 5: Instale el codo de suministro de agua de 90°

- 1 Instale el codo de 90° en la válvula de agua. No apriete demasiado el codo de 90°. El soporte de la válvula de agua podría doblarse o el accesorio de la válvula de agua podría romperse.
- 2 Coloque el extremo del codo para hacer frente al piso cuando el lavavajillas esté en posición vertical.

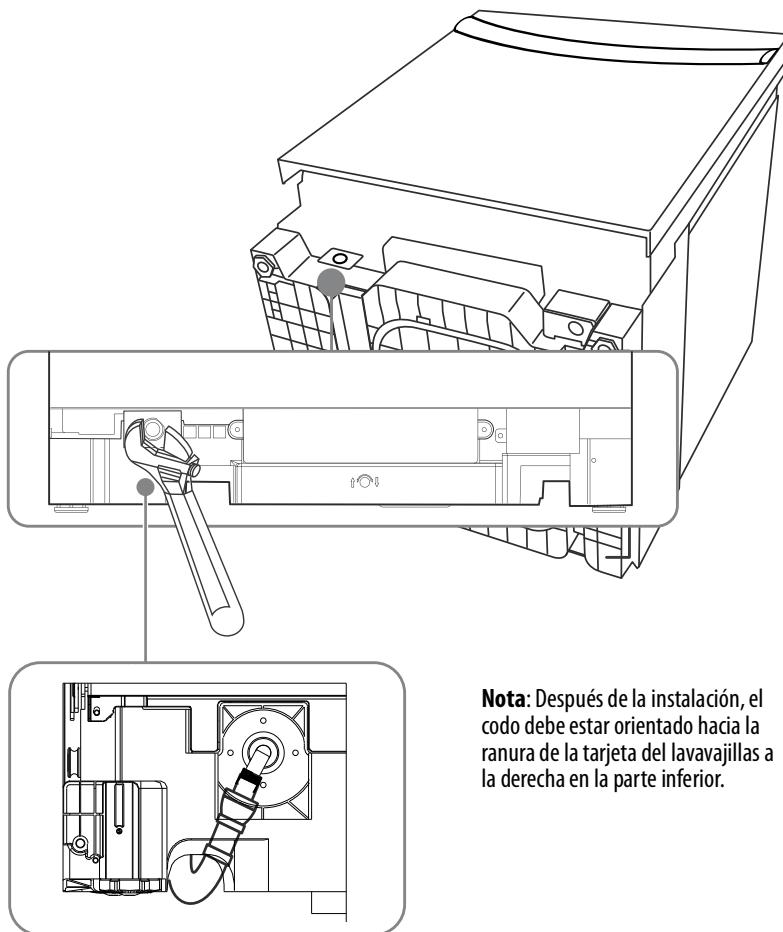**Necesitará:**


Llave ajustable



Codo de 90°

Paso 6: Instale la manguera de desagüe

- 1 Asegúrese de que las patas de nivelación estén flojas antes de poner el lavavajillas en posición vertical. Pueden estar apretadas debido a la transportación o embalaje.
- 2 Coloque el lavavajillas en posición vertical.
- 3 Deslice una abrazadera de manguera atornillada en el extremo en ángulo recto de la manguera de desagüe.
- 4 Instale la manguera de desagüe en la salida de desagüe del lavavajillas en la parte posterior del lavavajillas, luego apriete la abrazadera de la manguera.

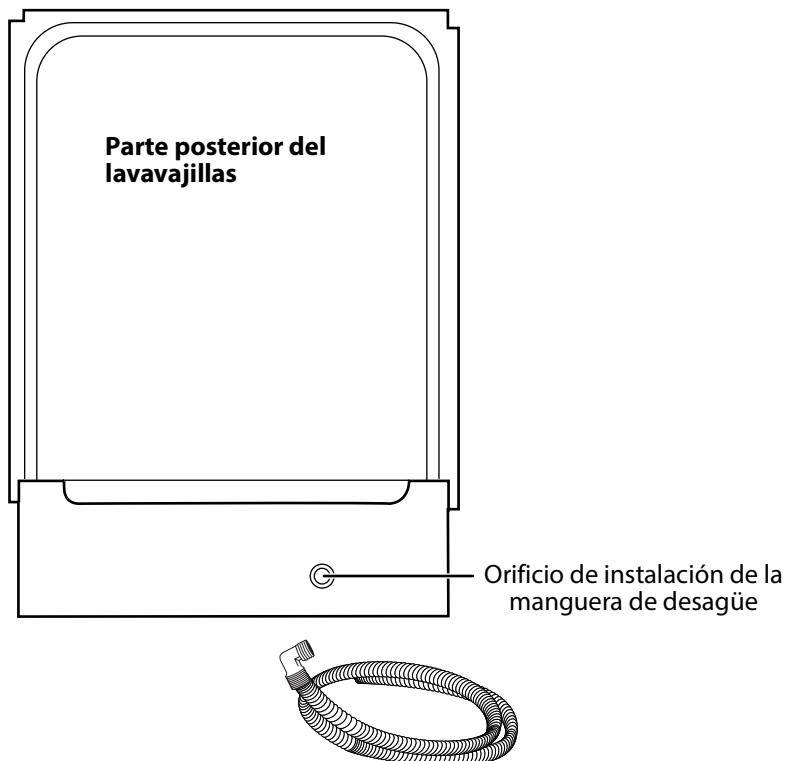


Necesitará:



Destornillador Phillips



Abrazaderas de manguera tipo tornillo




Tubo de desagüe

Paso 7: Inserción de la manguera de desagüe a través del gabinete

- Inserte el tubo de desagüe en el orificio de la pared del gabinete. Si se utiliza un cable de alimentación, guíe el extremo a través de un orificio separado.

Consejo: Coloque la línea de agua y el cableado de la casa en el piso para evitar interferir con la base del lavavajillas.

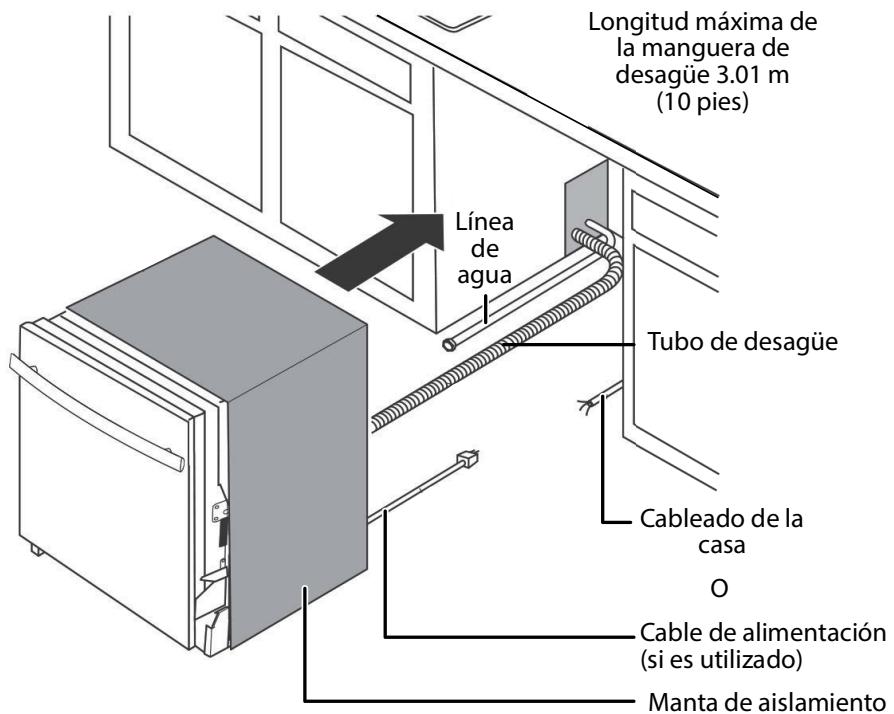

Paso 8: Deslice el lavavajillas parcialmente en el gabinete

Cuidado: No empuje contra el panel frontal con las rodillas. Se producirán daños.

- Coloque el lavavajillas delante de la abertura, luego deslice el lavavajillas en la abertura unos pocos centímetros a la vez.
- Tire del tubo de desagüe a través de la abertura debajo del fregadero mientras continúa. Deténgase cuando el lavavajillas esté a unas pocas pulgadas del gabinete adyacente.
- Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado debajo del lavavajillas y de que no haya interferencias con la línea de agua, el cableado o cualquier otro componente.

No empuje contra el panel delantero de la puerta con las rodillas. Usted dañará el panel frontal.



Vuelva a colocar el lavavajillas cogiendo ambos lados con las manos.

Paso 9: Coloque el lavavajillas debajo de la meseta de cocina

- Asegúrese de que los cables estén seguros debajo del lavavajillas y no estén pellizcados o en contacto con los resortes de la puerta u otros componentes del lavavajillas.

Consejo: Revise la manta de aislamiento de la tina, si está equipado. Debe colocarse de modo que no se amontone ni interfiera con los resortes de la puerta. Compruebe abriendo y cerrando la puerta.

- Empuje el lavavajillas en el gabinete. Las esquinas delanteras de la puerta del lavavajillas deben estar alineadas con las puertas del gabinete. *Tenga cuidado de no abollar el panel frontal con las rodillas o dañar la meseta de cocina o los gabinetes con el lavavajillas.*

Nota: No tendrá acceso a las patas posteriores una vez que el lavavajillas esté en su lugar.

No empuje contra el panel delantero de la puerta con las rodillas. Usted dañará el panel frontal.




Vuelva a colocar el lavavajillas cogiendo ambos lados con las manos.

Paso 10: Nivelación del lavavajillas

IMPORTANTE: El lavavajillas debe estar nivelado para que funcione correctamente con la rejilla para platos y el rendimiento de lavado.

- Abra la puerta, luego coloque un nivel en la puerta y en la pista de la rejilla dentro de la tina para asegurarse de que el lavavajillas esté nivelado.

Verifique el nivel de adelante hacia atrás

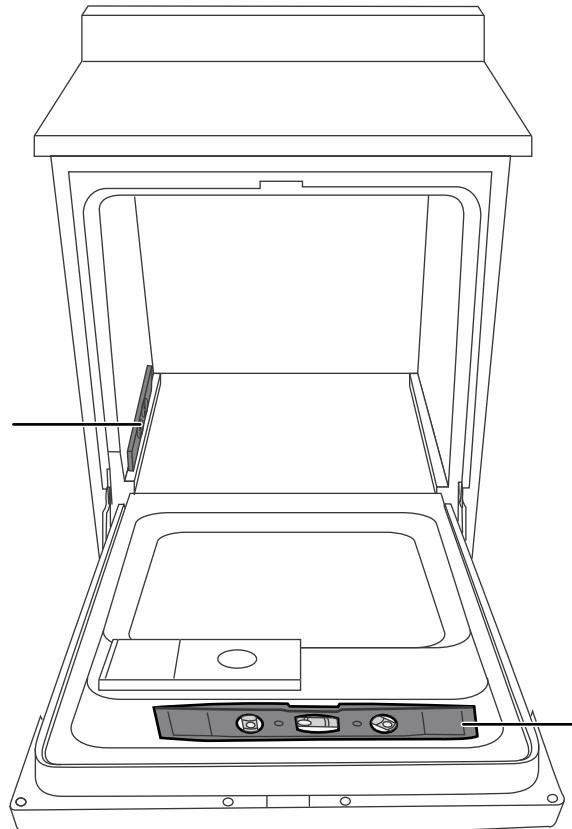

Verifique el nivel de lado a lado


- 2** Nivela el lavavajillas ajustando las cuatro patas niveladoras individualmente.

Consejo: Tire de la rejilla inferior hacia afuera hasta la mitad. Asegúrese de que la rejilla no ruede hacia delante ni hacia atrás en el lavavajillas. Si la rejilla rueda en cualquier dirección, debe nivelar de nuevo el lavavajillas.


Nota: Es posible que deba sacar su lavavajillas del gabinete si se requieren ajustes mayores en las cuatro patas niveladoras.

- 3** Si la puerta golpea la tina, el lavavajillas no está instalado correctamente. Ajuste las patas niveladoras para alinear la puerta con la tina.


Nota: Mantenga el lavavajillas a nivel.

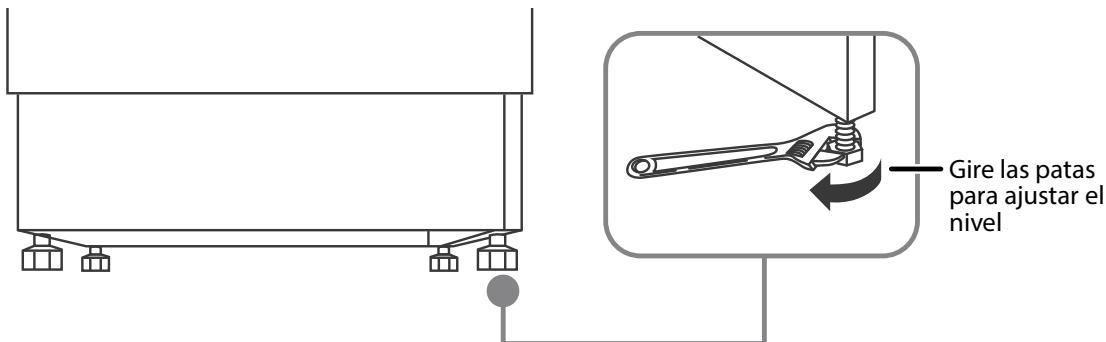

Necesitará:



Llave ajustable



Nivel


Paso 11: Fijación del lavavajillas a la meseta de la cocina

- Para las mesetas de cocina hechas de madera o de los materiales que no serán dañados por la perforación, utilice el método 1.
- Para las mesetas de cocina hechas de granito, de mármol, o de otros materiales que podrían ser dañados por la perforación, utilice el método 2.
- Si el espacio entre el panel de control y el gabinete es inferior a 10 mm (0.4 pulg.), utilice el método 2

Método 1

- Inserte los clips de montaje superiores largos en la ranura.
- Doble los soportes para asegurarlos a la tina del lavavajillas.
- Asegure el lavavajillas a la meseta de cocina a través de los agujeros en los soportes, usando los tornillos suministrados.

IMPORTANTE: Enrosque los tornillos derecho y a ras. Las cabezas de los tornillos sobresalientes rayarán la parte superior del panel de control e interferirán con el cierre de la puerta.

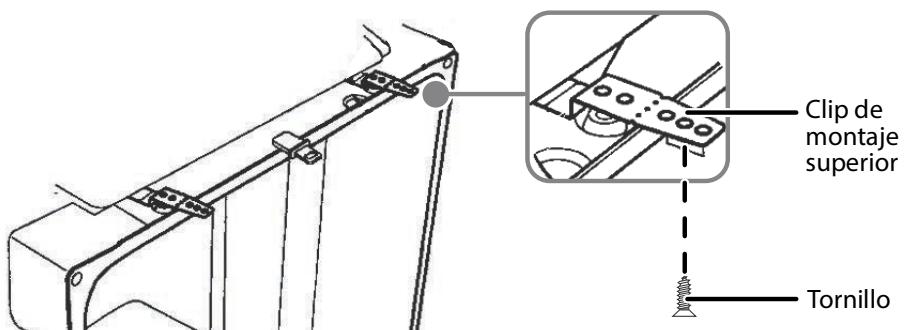


Método 2



- 1 Retire las tapas de plástico de la tina desde el interior de la tina del lavavajillas.
- 2 Introduzca un tornillo para madera a través del agujero en el lado del lavavajillas en el marco del gabinete.

IMPORTANTE: Enrosque los tornillos derecho y a ras. Las cabezas de los tornillos sobresalientes arañarán el costado del lavavajillas. Este método es para unir el lavavajillas al costado del gabinete y debe hacerse cuando la meseta de cocina es de granito u otros materiales rompibles.

- 3 Vuelva a insertar las tapas de la tina

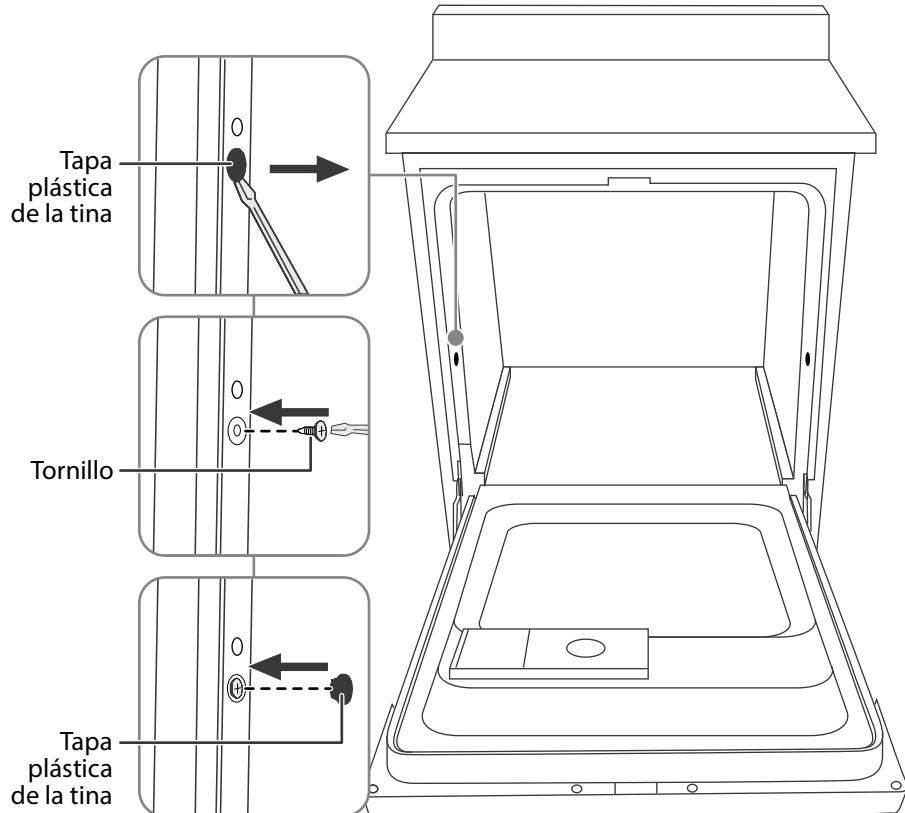**Necesitará:**

Destornillador Phillips

Tornillos para madera (2)
(dos para cada método)


Los clips de montaje superior (2)

Paso 12: Conexión de la línea de suministro de agua

- 1 Asegúrese de enrollar el codo de 90° con cinta de sellado de rosca de teflón dos veces.
- 2 Deslice la tuerca de presión, luego la virola sobre el extremo de la línea de suministro de agua.


Nota: Si tiene una línea con reja de acero, no necesita una férula o tuerca de compresión.

- 3 Inserte la línea de suministro de agua en el codo de 90°.
- 4 Deslice la virola contra el codo de 90° y fíjela con la tuerca de presión.

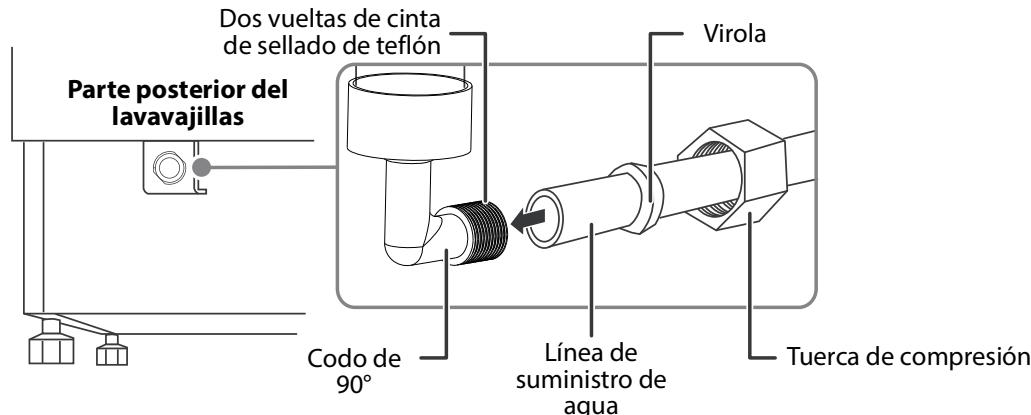


IMPORTANTE: Asegúrese de que el resorte de la puerta no frote ni toque la línea de suministro de agua o la manguera de desagüe. Pruebe abriendo y cerrando la puerta. Reorienta las líneas si ocurre interferencia.

Necesitará:



Llave ajustable



Kit de la línea de agua caliente




Cinta de sellado de teflón para roscas

Paso 13: Conexión del tubo de desagüe

IMPORTANTE: Siga todos los códigos y ordenanzas locales.

- 1 Corte en la línea marcada como se requiere para su instalación. El extremo moldeado de la manguera de desagüe ajustará las conexiones de 5/8 pulg., 3/4 pulg. o 1 pulg. de diámetro en el la válvula de anti-retorno, la conexión en T o la del triturador de basura.

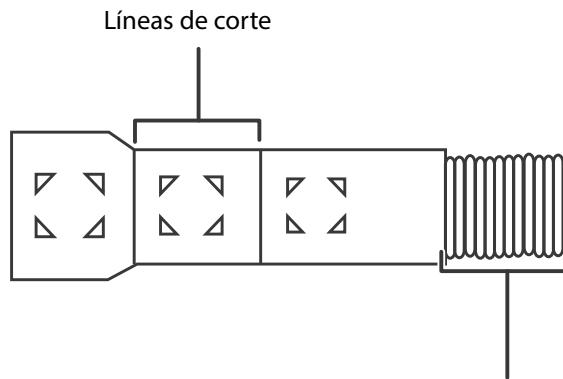

- 2** Si se requiere una manguera de desagüe más larga, puede agregar hasta 1.1 m (42 pulg.) de longitud, para un total de 3.01 m (10 pies) a la manguera instalada de fábrica. Utilice una manguera de diámetro interior de 5/8 pulg. o 7/8 pulg. y un acoplador para conectar los dos extremos de la manguera. Asegure la conexión con abrazaderas de tipo tornillo para manguera.

IMPORTANTE: Para una operación de desagüe adecuada, la longitud total de la manguera de desagüe no debe exceder los 3.01 m (10 pies).




Abrazadera de manguera tipo tornillo

Acoplador


Abrazadera de manguera tipo tornillo

- 3** Asegure el tubo de desagüe a la válvula anti-retorno, a la conexión en T o a la del triturador de basura con una abrazadera de tornillo, usando el método apropiado a continuación. Consulte Preparación para el desagüe en la página 6, si no sabe qué método utilizar.

Método 1 - Válvula anti-retorno a la conexión en T o a la del triturador de basura

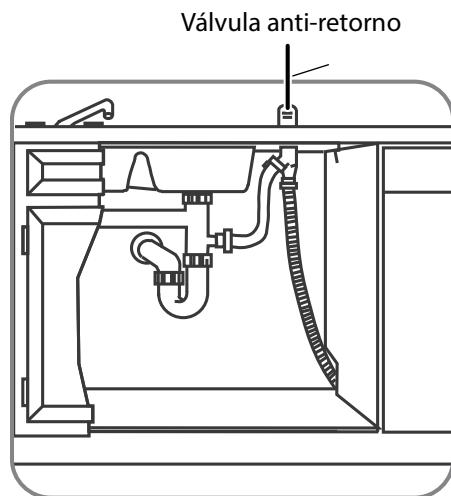


Instalación de la conexión te

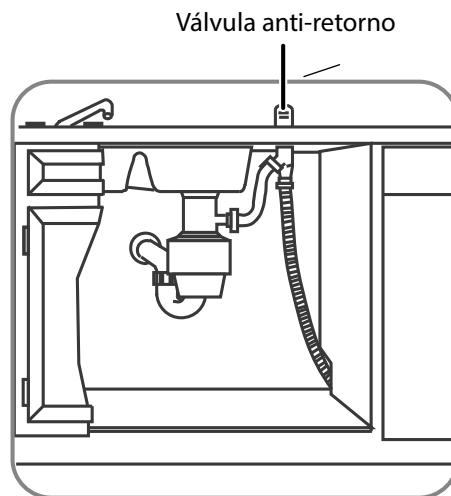


Instalación del triturador de basura

Método 2 - Bucle de desagüe alto a una válvula anti-retorno, a la conexión en T o a la del triturador de basura

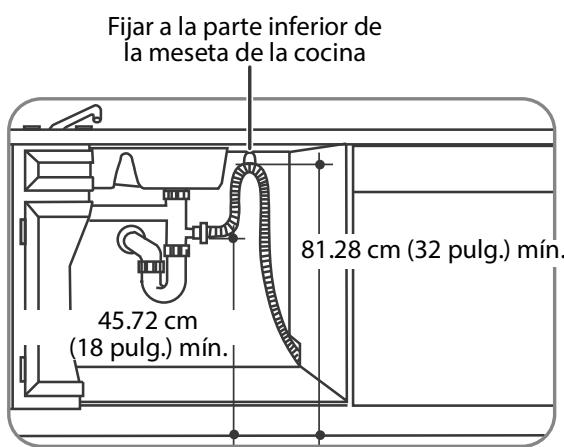


Instalación de la conexión te

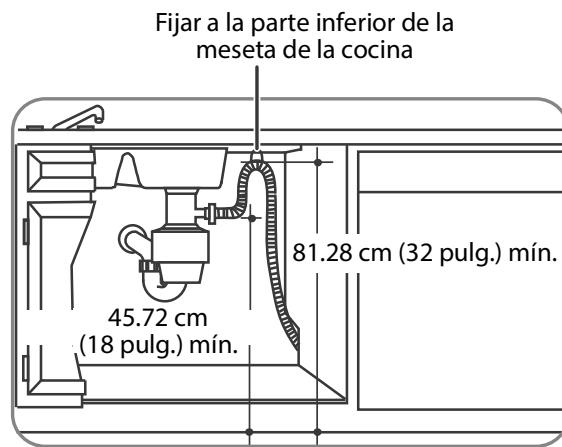

Instalación del triturador de basura

- 4 Si conecta la línea de desagüe a un triturador de basura, asegúrese de que el tapón de desagüe haya sido retirado. Su lavavajillas no drenará si el tapón se deja en su lugar.

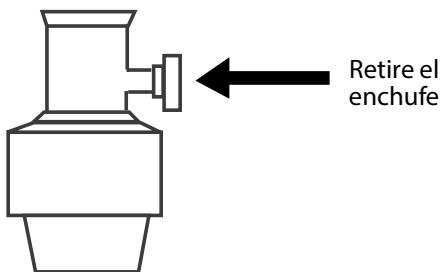

Necesitará:



Destornillador Phillips



Abrazaderas
de manguera
tipo tornillo



Acoplador para alargar la
línea de desagüe
(si corresponde)

Paso 14: Realización de un control previo a la prueba

Revise esta lista después de instalar su lavavajillas para evitar problemas o cargos por una llamada de servicio no cubierta por su garantía.

- Asegúrese de que la alimentación esté apagada.
- Abra la puerta y retire todos los envases de espuma y papel.
- Localice la *Guía del usuario* en el paquete de literatura.
- Lea la *Guía del usuario* para obtener instrucciones sobre el funcionamiento.
- Compruebe la apertura y el cierre de la puerta. Si la puerta no se abre y se cierra libremente, o tiende a caerse, compruebe los ajustes del resorte. Refiérase a Paso 1: Compruebe el balance de la puerta en la página 11.
- Asegúrese de que el cableado esté seguro debajo del lavavajillas y no esté pellizcado ni en contacto con los resortes de puerta u otros componentes. Refiérase a Paso 9: Coloque el lavavajillas debajo de la meseta de cocina en la página 17.
- Compruebe la alineación de la puerta con la tina. Si la puerta golpea la tina, nivele el lavavajillas. Refiérase a Paso 10: Nivelación del lavavajillas en la página 17.
- Tire de la rejilla inferior hacia afuera hasta la mitad. Asegúrese de que no se desplace hacia atrás ni hacia adelante en la puerta. Si la rejilla se mueve, ajuste las patas de nivelación. Refiérase a Paso 10: Nivelación del lavavajillas en la página 17.
- Compruebe la alineación de la puerta con el gabinete. Si la puerta golpea el gabinete, repositione o vuelva nivelar el lavavajillas. Refiérase a Paso 10: Nivelación del lavavajillas en la página 17.
- Asegúrese de que las líneas de suministro de agua y desagüe no estén dobladas o en contacto con otros componentes. Cualquier contacto con el motor o el marco del lavavajillas podría causar ruido. Refiérase a Paso 8: Deslice el lavavajillas parcialmente en el gabinete en la página 16.
- Encienda el grifo de agua caliente del fregadero y verifique la temperatura del agua. La temperatura del agua entrante debe estar entre 48.8 y 65.5 °C (120 y 150 °F). Se requiere un mínimo de 48.8 °C (120 °F) de temperatura para obtener el mejor rendimiento de lavado. Refiérase a Preparación de la línea de agua caliente en la página 9.
- Añada un medio galón (2 l) de agua a la parte inferior del lavavajillas para lubricar el sello de la bomba.
- Abra el suministro de agua. Compruebe si hay salideros. Apriete las conexiones si es necesario.
- Retire cualquier película protectora (si está presente) del panel de control y la puerta.


Paso 15: Prueba de mojado

- 1 Encienda la fuente de alimentación (o enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente, si está equipado).
- 2 Encienda su lavavajillas (consulte la *Guía del usuario* para obtener instrucciones).
- 3 Cierre la puerta, seleccione el ciclo Rinse only (Solo enjuague) y presione **START/Cancel** (Inicio/Cancelar).
- 4 Asegúrese de que el agua entre en el lavavajillas. Si no entra agua en el lavavajillas, asegúrese de que el agua y la alimentación estén encendidas.
- 5 Compruebe si hay salideros debajo del lavavajillas. Si se encuentra una fuga, apague la fuente de alimentación, luego apriete las conexiones. Restaurar la energía después de que se corrija el salidero.
- 6 Compruebe si hay salideros alrededor de la puerta. Una fuga alrededor de la puerta podría ser causada por el roce de la puerta o el golpeo contra gabinetes adyacentes. Reposicione el lavavajillas si es necesario. Refiérase a Paso 9: Coloque el lavavajillas debajo de la meseta de cocina en la página 17.
- 7 Cuando el lavavajillas esté drenando, revise las líneas de desagüe. Si se encuentran fugas, apague el interruptor y corrija la tubería según sea necesario.
- 8 Restaure la alimentación después de realizar las correcciones. Refiérase a Paso 12: Conexión de la línea de suministro de agua en la página 20.
- 9 Abra la puerta del lavavajillas y asegúrese de que la mayor parte del agua se haya drenado. Si no, compruebe que el tapón del triturador haya sido retirado y/o que la válvula anti-retorno no esté conectada. Refiérase a Paso 13: Conexión del tubo de desagüe en la página 20. Compruebe también la línea de desagüe por si hay torceduras.
- 10 Haga funcionar el lavavajillas a través de otro ciclo de llenado y desagüe. Revise si hay salideros y corrija si es necesario.

Paso 16: Colocación del rodapié

- Coloque el rodapié contra las patas del lavavajillas. Las ranuras deben alinearse con los orificios del tornillo del soporte del rodapié. Permita que el rodapié toque el piso. Instale los tornillos del rodapié.

Nota: Asegúrese de instalar el rodapié en la dirección correcta. El rodapié debe estar correctamente alineado con la caja de cables.

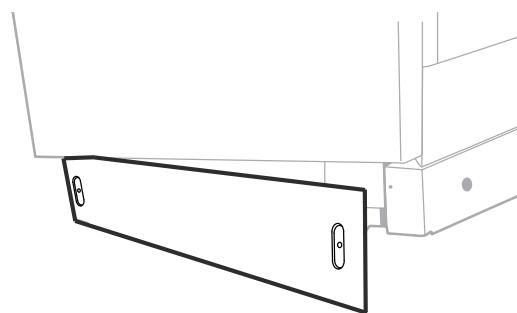

Necesitará:



Destornillador Phillips

Especificaciones

Capacidad	Máx. de 14 configuraciones de colocación (NS-DWH1SS9/NS-DWH1WH9) Máx. de 16 configuraciones de colocación (NS-DWH2BS8/NS-DWH2SS8/NS-DWR2WH8/NS-DWR2SS8/NS-DWR2BS8)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	Unidad con asa de barra 606 x 674 x 857 mm (23 15/16 x 26 1/2 x 33 3/4 pulg.) Unidad con asa empotrada 606 x 623 x 857 mm (23 15/16 x 24 1/2 x 33 3/4 pulg.)
Peso	Unidad con asa de barra - 41.5 kg (91.5 lb) Unidad con asa empotrada - 40.6 kg (89.5 lb)
Requisitos de potencia	120 V ~ 60 Hz
Intensidad	8.4 A
Presión de agua	Entre 20 y 120 psi (138 y 827 kPa)
Ruido (dB)	46 dB (NS-DWH2BS8/NS-DWH2SS8/NS-DWR2WH8/NS-DWR2SS8/NS-DWR2BS8) 51 dB (NS-DWH1SS9/NS-DWH1WH9)

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

IN SIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V7 ESPAÑOL
24-0663