

Startup Wizard Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del asistente

Guide de démarrage de l'Assistant

1. Complete the Hardware Installation Guide (blue coloured guide) first.
2. Your NVR is connected to your TV and both are turned on and visible.

Español: Para comenzar a utilizar el NVR, necesita lo siguiente:


1. Completó la guía de color azul.
2. Su NVR está conectado a su TV y ambos se encienden.

Français: Pour commencer, veuillez avoir les éléments suivants:

1. Complété le Guide de couleur bleue.
2. Votre NVR est connecté à votre téléviseur et les deux sont allumés.

2

Step/Paso/Étape: 1

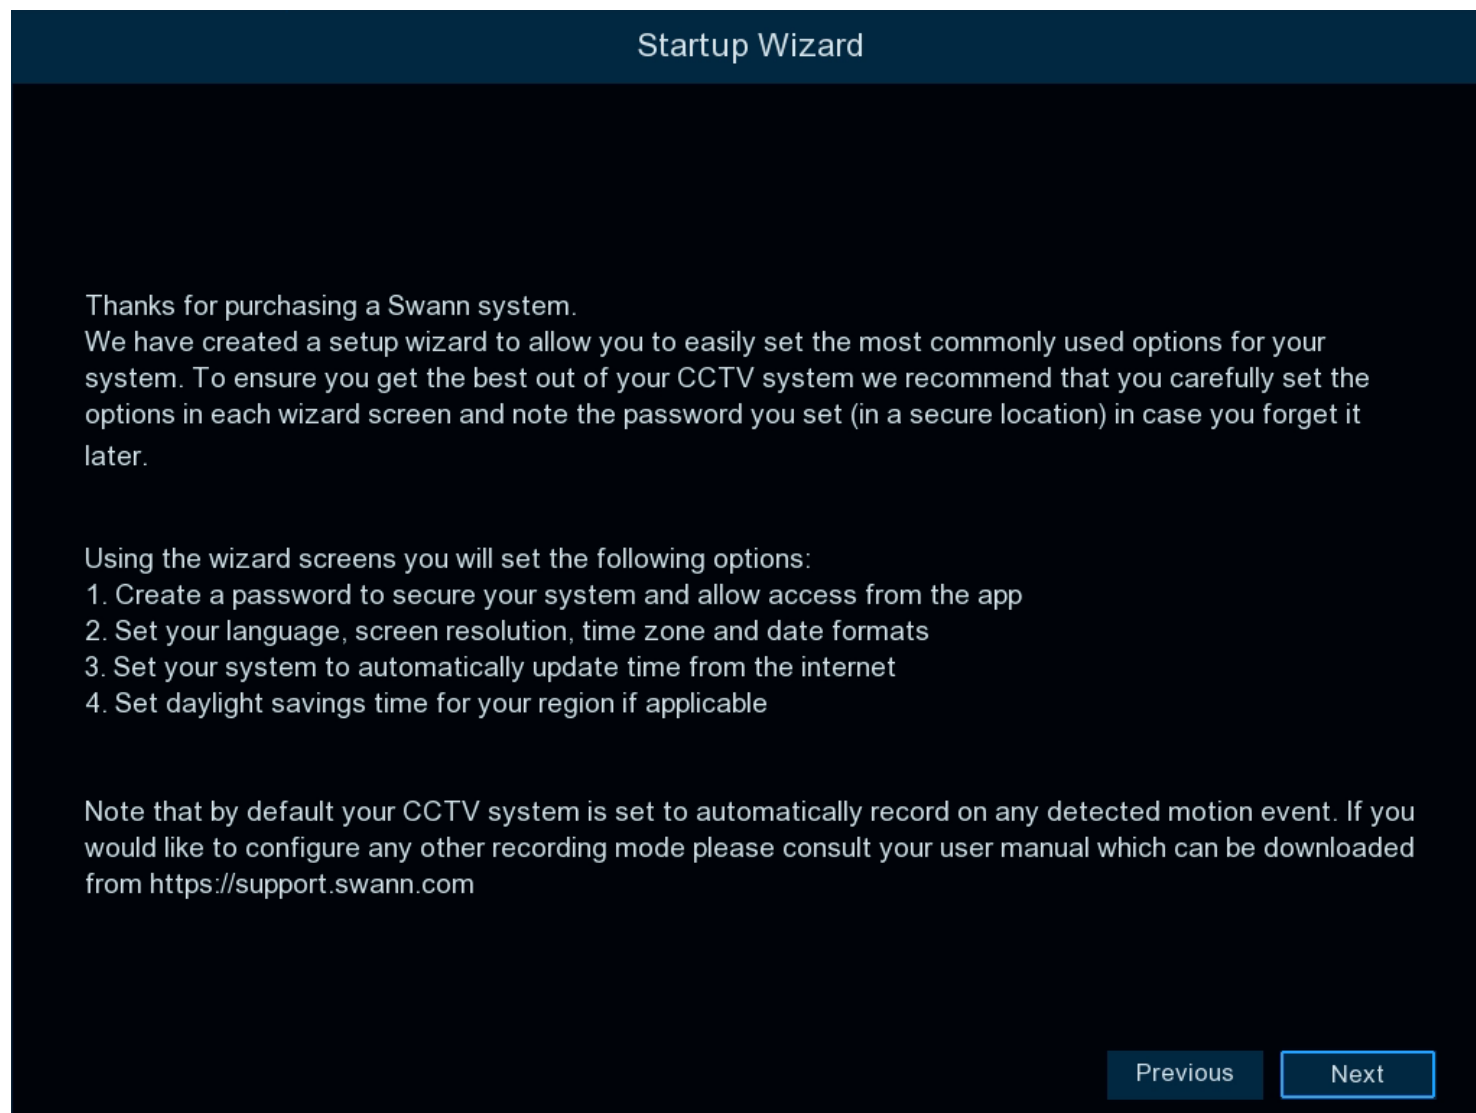

1. The first thing you will see on your TV is the language selection screen. Click the drop-down menu to select your preferred language, then click “Next” to continue.

2. A notice will appear on-screen stating that a screen that supports the maximum resolution of your TV is detected. Click “OK” to continue (if you don’t see this message, you can select a display resolution in step three).

3. After a short moment, the resolution will change. Click “OK” to confirm. A welcome screen will appear explaining the options that you can set within the Startup Wizard.

Click “Next” to continue.

Español

1. La primera cosa que verá en su televisor es la pantalla de selección de idioma. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el idioma que prefiera y, a continuación, haga clic en “Siguiente” para continuar.

2. Si su NVR está conectado a su televisor con el cable HDMI, aparecerá un aviso en la pantalla indicando que se ha detectado una pantalla que admite la resolución máxima de su televisor. Haga clic en “Aceptar” para continuar (si no ve este mensaje, puede seleccionar una resolución de pantalla en el paso tres).

3. Después de un corto momento, la resolución cambiará. Haga clic en “Aceptar” para confirmar. Aparecerá una pantalla de bienvenida explicando las opciones que puede establecer dentro del asistente de inicio.

Haga clic en “Siguiente” para continuar.

Français

1. La première chose que vous verrez sur votre TV est l’écran de sélection de langue. Cliquez le menu déroulant pour sélectionner votre langue préférée puis cliquez “Suivant” pour continuer.

2. Si votre NVR est connecté à votre téléviseur à l’aide du câble HDMI, un avis apparaîtra à l’écran indiquant qu’un écran qui prend en charge la résolution maximale de votre téléviseur a été détecté. Cliquez sur “OK” pour continuer (si vous ne voyez pas ce message, vous pouvez sélectionner une résolution d’affichage à l’étape trois).

3. Après un court moment, la résolution changera. Cliquez “OK” pour confirmer. Un écran de bienvenue apparaîtra expliquant les options que vous pouvez régler dans l’Assistant de démarrage.

Cliquez sur “Suivant” pour continuer.

Step/Paso/Étape: 2

Startup Wizard

Please create a password using at least 6 characters.

User Name	admin
Password	•••••• 
Confirm	•••••• 

Use the on-screen keyboard to input text, numbers, and characters. Click the up arrow button to change from lower case to upper case and back again.

☒ Don't show the Wizard on start up.

Previous Next

Password: This step is pretty straight forward; you have to give your NVR a password. The password has to be a minimum of six characters, and it can contain a mixture of numbers and letters.

Use a password that you are familiar with but is not known to others.

Click the eye icon to reveal your password.

Confirm: Enter your password again to confirm.

Click “Next” to continue.

Español

Utiliza el teclado en pantalla para introducir texto, números y caracteres. Haz clic en el botón de flecha hacia arriba para cambiar entre minúsculas y mayúsculas y viceversa.

Contraseña: Este paso es bastante sencillo, sólo tienes que darle a tu NVR una contraseña. La contraseña tiene que ser un mínimo de seis caracteres y puede contener una mezcla de números y letras.

Utiliza una contraseña con la que estés familiarizado pero que no sea conocida por otros.

Haz clic en el icono del ojo para revelar tu contraseña.

Confirmar: Ingresa su contraseña de nuevo para confirmar.

Haga clic en “Siguiente” para continuar.

Français

Utilisez le clavier à l'écran pour saisir du texte, des chiffres et des caractères. Cliquez sur le bouton de la flèche vers le haut pour passer des minuscules aux majuscules et vice-versa.

Mot de passe: Ceci est assez simple car vous n'avez qu'à fournir un mot de passe à votre NVR. Le mot de passe doit avoir un minimum de six caractères et peut contenir un mélange de chiffres et de lettres.

Utilisez un mot de passe que vous connaissez bien mais qui n'est pas connu des autres.

Cliquez sur l'icône de l'œil pour révéler votre mot de passe.

Confirmer: Entrez de nouveau votre mot de passe pour confirmer.

Cliquez sur “Suivant” pour continuer.

Step/Paso/Étape: 3

Startup Wizard

General System Configuration

Language	ENGLISH
Video Format	PAL
Resolution	1080P(1920x1080)
Time Zone	(GMT-8:00) Pacific Time(US and Canada)
Date Format	MM/DD/YYYY
Time Format	24Hour
Device Name	NVW-MR4K
P2P ID	SH1TMPWVZ671J8D2111A
Region	Oceania



You can scan the QR code (on-screen or the sticker on your NVR) when configuring the Swann Security app on your mobile device.

Previous Next

Language: Multiple languages are available; confirm your selection.

Video Format: Select the correct video standard for your country. USA is NTSC, Australia is PAL.

Resolution: Select a display resolution that is suitable for your TV.

Time Zone: Select a time zone relevant to your region or city.

Date Format: Select a preferred display format.

Time Format: Select a 12-hour or 24-hour time format for display.

Device Name: Give your NVR a relevant name, or leave the name displayed.

Region: For the USA, select North America. For Australia, select Oceania.

Click “Next” to continue.

Español

Idioma: Hay varios idiomas disponibles, confirme su selección.

Formato de video: Seleccione el estándar de video correcto de su país. En EE.UU. y Canadá es NTSC. En Reino Unido y Australia es PAL.

Resolución: Seleccione una resolución que sea adecuada para su televisor.

Zona horaria: Seleccione la zona horaria de su región o ciudad.

Formato de fecha: Seleccione un formato de visualización preferido.

Formato de hora: Seleccione un formato de hora de 12 o 24 horas.

Nombre del dispositivo: Dele a su NVR un nombre relevante.

Región: Para los Estados Unidos, selecciona América del Norte. Para Australia, selecciona Oceanía.

Haga clic en “Siguiente” para continuar.

Français

Langue: Plusieurs langues sont disponibles, confirmez votre sélection.

Format Vidéo: Sélectionnez le bon standard vidéo pour votre pays. Les É.U. et le Canada sont NTSC. Le RU, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont PAL.

Résolution: Sélectionnez une résolution d'affichage adaptée à votre téléviseur.

Fuseau horaire: Sélectionnez un fuseau horaire pertinent à votre région ou ville.

Format Date: Sélectionnez un format d'affichage.

Format Heure: Sélectionnez un format d'heure de 12 heures ou 24 heures.

Nom de l'appareil: Attribuez un nom pertinent à votre NVR ou laissez le nom affiché.

Région: Pour les États-Unis, sélectionnez l'Amérique du Nord. Pour l'Australie, sélectionnez l'Océanie.

Cliquez sur “Suivant” pour continuer.

Step/Paso/Étape: 4

Startup Wizard

NTP Configuration

NTP	Enable	▼
Server Address	pool.ntp.org	▼
Date	10/31/2023	📅
Time	17:09:41	

Update Now

Previous Next

NTP (Network Time Protocol) gives your NVR the ability to automatically sync its clock with a time server, to ensure that the date and time are always accurate (your NVR will periodically sync time automatically). This is very important for a security system and is an integral function of your NVR.

1. Click the “Update Now” button to automatically synchronize your NVR’s internal clock with the time server instantly.
2. A message will appear on-screen stating that the time has successfully been updated. Click “OK” to continue.

Click “Next” to continue.

Español

La función de NTP (Protocolo de Temporización de Red) le permite a su NVR sincronizar automáticamente su reloj con el servidor de hora. Esto asegura que la fecha y hora sean siempre precisas. Por supuesto, esto es muy importante para un sistema de seguridad y es una función integrada a su NVR.

1. Haga clic en el botón “Actualizar ahora” para sincronizar automáticamente el reloj interno con el servidor de hora de inmediato.
2. Aparecerá un mensaje en pantalla confirmando que la hora se ha actualizado con éxito. Haga clic en “Aceptar” para continuar.

Haga clic en “Siguiente” para continuar.

Français

La fonction NTP (Network Time Protocol) permet à votre NVR de synchroniser automatiquement son horloge avec un serveur temporel. Ceci assure que la date et l’heure sont toujours exactes (votre NVR synchronisera périodiquement l’heure automatiquement).

1. Cliquez le bouton “Mettre à jour maintenant” pour synchroniser automatiquement l’horloge interne de votre NVR avec le serveur temporel instantanément.
2. Un message apparaîtra à l’écran indiquant que l’heure a été mise à jour avec succès. Cliquez “OK” pour continuer.

Cliquez sur “Suivant” pour continuer.

Step/Paso/Étape: 5

Startup Wizard

DST Configuration

DST	Disable			
Time Offset	1 Hour			
DST Mode	Week			
Start Time	Mar.	The 2nd	Sun.	02:00:00
End Time	Nov.	The 1st	Sun.	02:00:00

Upon completion of the Startup Wizard, your NVR will do a firmware check. If new firmware is available, follow the on-screen instructions. Otherwise, click "OK" to continue.

☒ Don't show the Wizard on start up.

Close Previous Finish

If Daylight Saving does not apply to your locale, click the "Finish" button, then click "OK" to complete the Startup Wizard.

DST: Click "Enable" to apply Daylight Saving to your locale.

Time Offset: Select the amount of time that Daylight Saving has increased in your time zone.

DST Mode: Leave this on the default setting (please consult the instruction manual for information on "Date" mode).

Start Time/End Time: Set when Daylight Saving starts and ends, for example, 2 a.m. on the first Sunday of a particular month.

Click "Finish" then click "OK" to complete the Startup Wizard.

Follow the instructions in the **Swann Security Quick Start Guide** (green-colored guide) to download the app for your mobile device.

Español

Si el horario de verano no se aplica a su configuración regional, haga clic en el botón "Finalizar" y luego haga clic en "Aceptar" para completar el Asistente de inicio.

DST: Haga clic en "Activar" para aplicar el Horario de Verano a su localidad.

Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo de incremento del Horario de Verano en su zona horaria.

Horario de Verano: Deje esto en la configuración predeterminada (consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre el modo "Fecha").

Horario de inicio/Horario de finalización: Establezca cuándo comienza y finaliza el horario de verano.

Haga clic en "Finalizar" y luego en "Aceptar" para completar el Asistente de inicio.

Siga las instrucciones de la **Guía de inicio rápido de Swann Security** (guía de color verde) para descargar la aplicación para su dispositivo móvil.

Français

Si l'heure d'été ne s'applique pas à vos paramètres régionaux, cliquez sur le bouton "Terminer", puis cliquez sur "OK" pour terminer l'Assistant de démarrage.

HA: Cliquez "Activer" pour appliquer l'Heure avancée à votre région.

Décalage horaire: Sélectionnez le nombre d'heures à avancer pour l'Heure avancée dans votre fuseau horaire.

Heure avancée: Laissez ceci sur le paramètre par défaut (s'il vous plaît consulter le manuel d'instructions pour des informations sur "Date" mode).


Heure de Début/Heure de Fin: Définissez quand l'Heure avancée débute et prend fin, par exemple, 2 a.m. le premier dimanche d'un mois en particulier.

Cliquez sur "Terminer" puis sur "OK" pour terminer l'Assistant de démarrage.

Suivez les instructions du **Guide de démarrage rapide de Swann Security** (guide de couleur verte) pour télécharger l'application pour votre appareil mobile.

Live View Mode

Live View mode is the default display for your NVR. Each camera connected will be displayed (multiple view modes available). You can check the operation of your NVR by using the status icons on the Live View screen. The date and time, as well as the name of each camera, are also displayed.

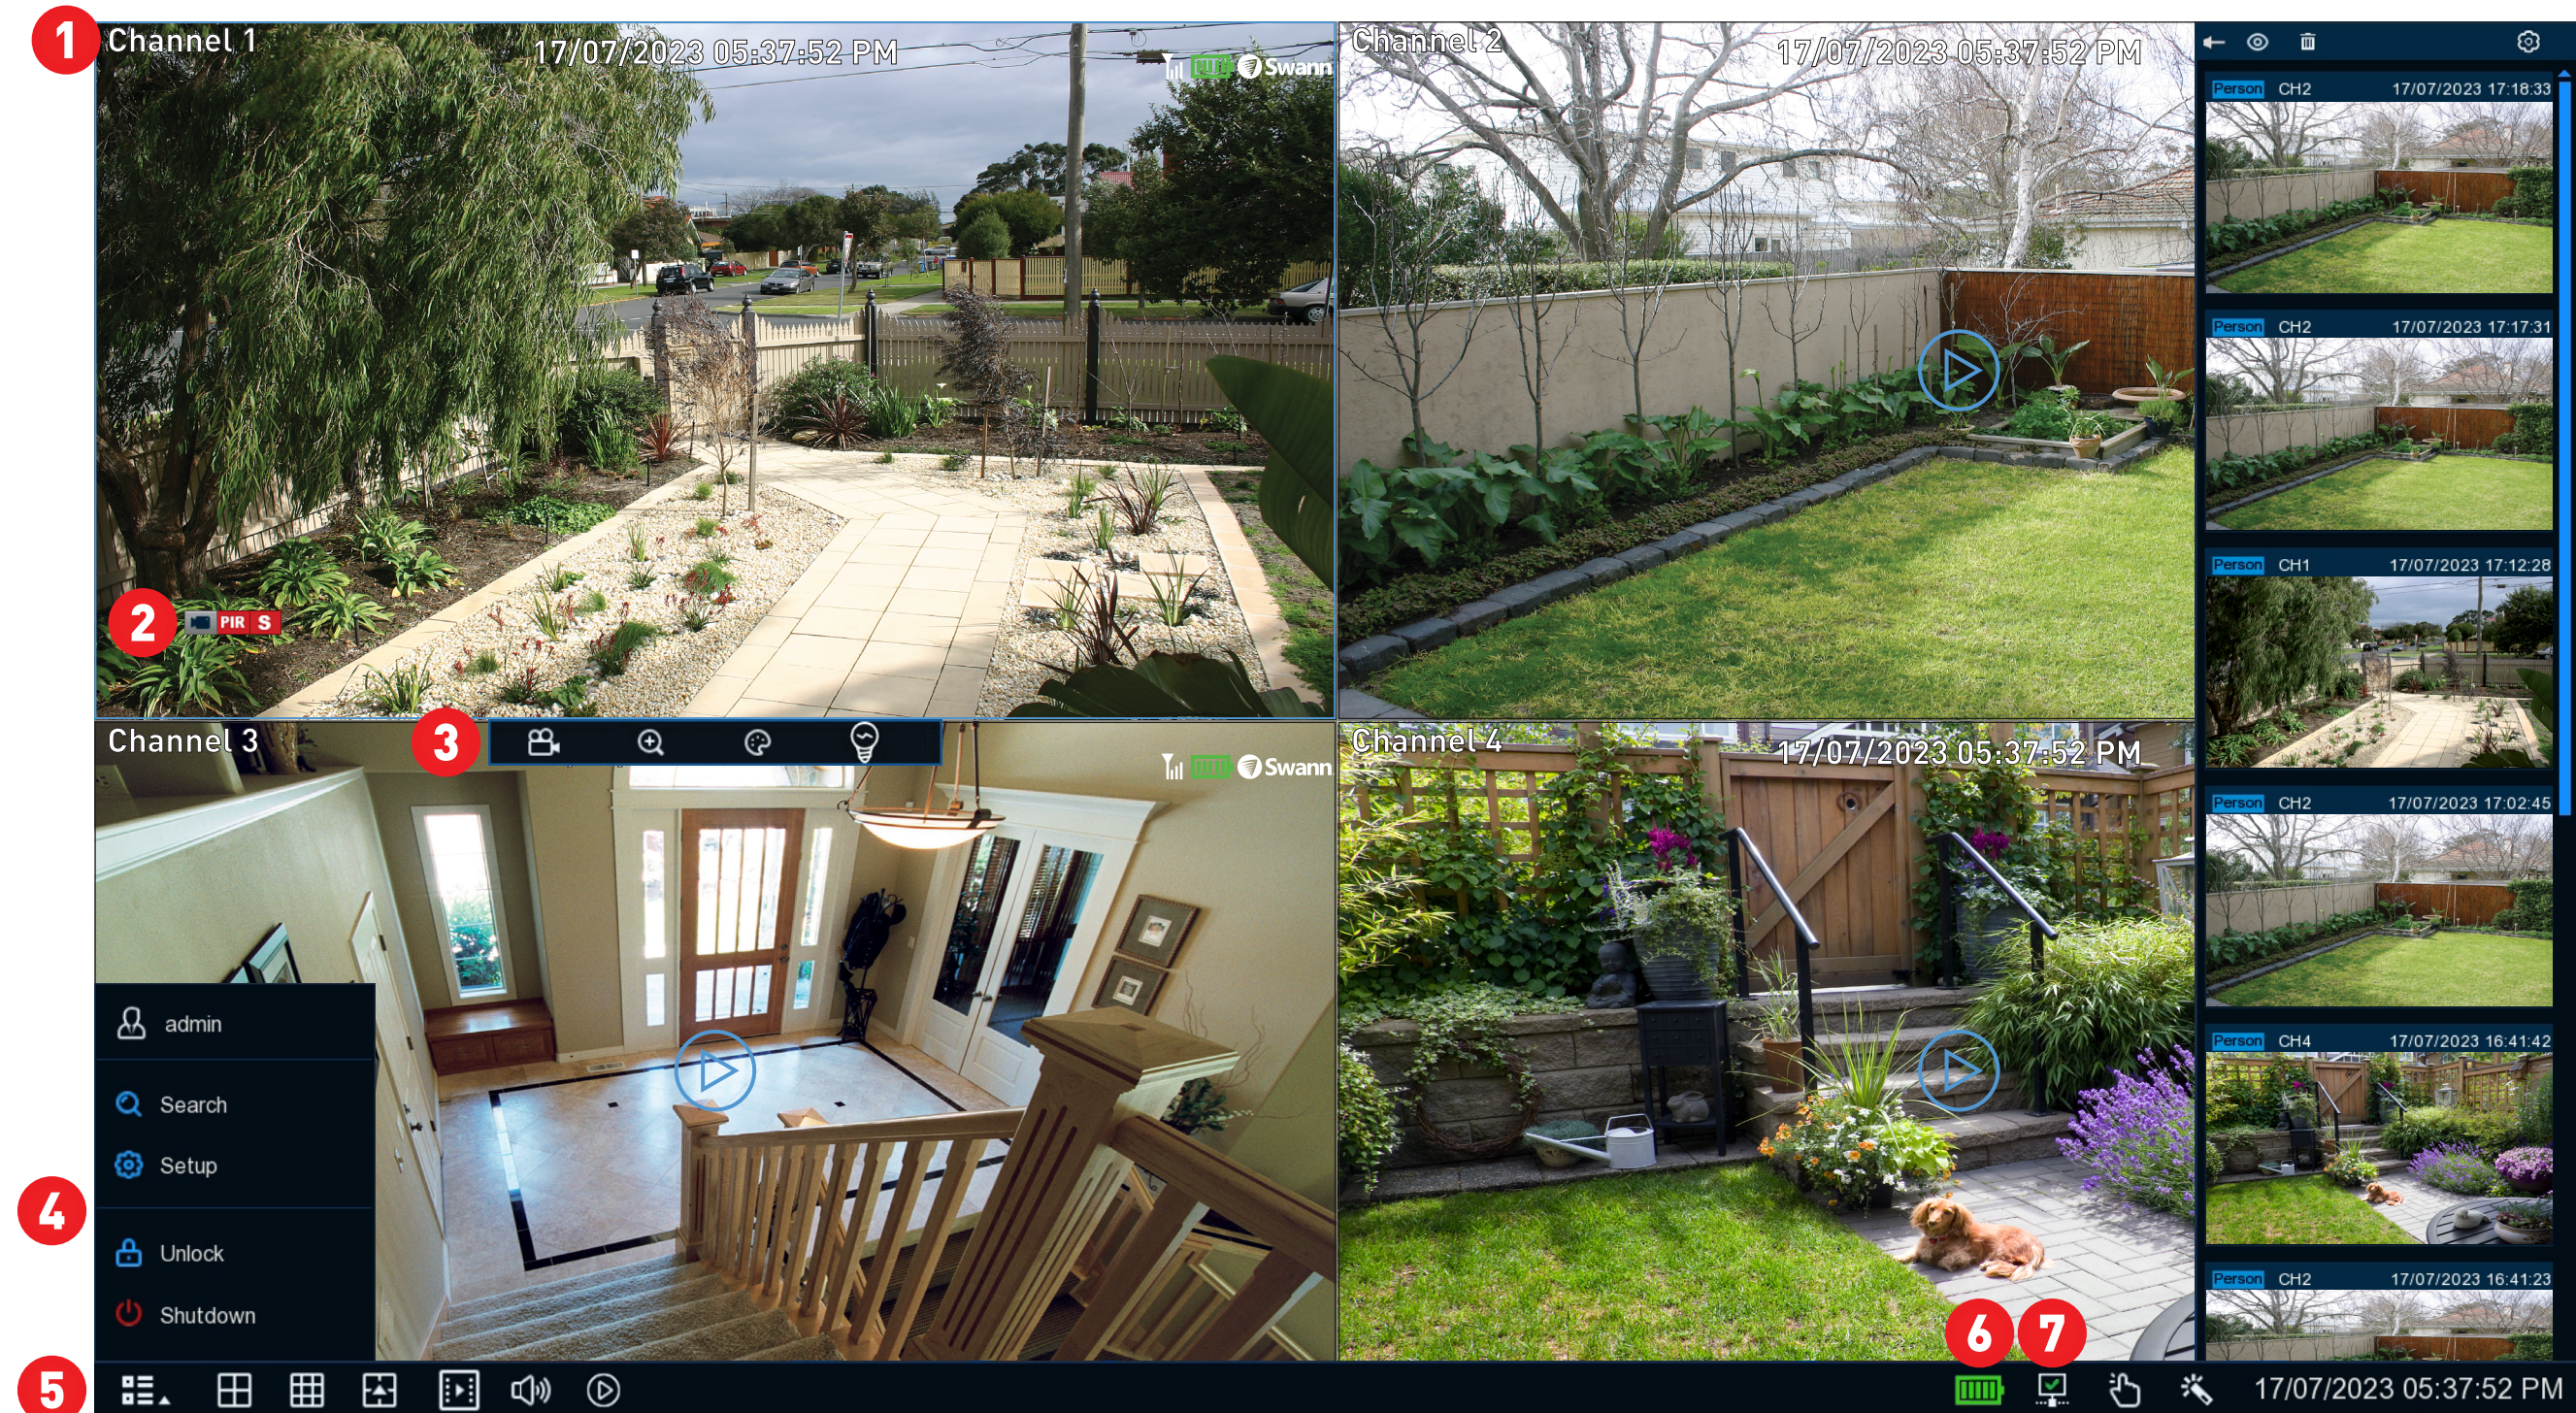

1. Camera Name

2. Status Icons

3. Camera Toolbar

4. Main Menu

5. Menu Bar

6. Battery Status

7. Network Connection


8. Event Notification Panel

The Event Notification Panel displays events that have occurred via human-sized object detection or motion detection.


Menu Layout

The various functions and options available, are categorized on the left-hand side of the Menu.

Clicking each category will reveal several tabs or sub-categories that can be changed from their default setting.

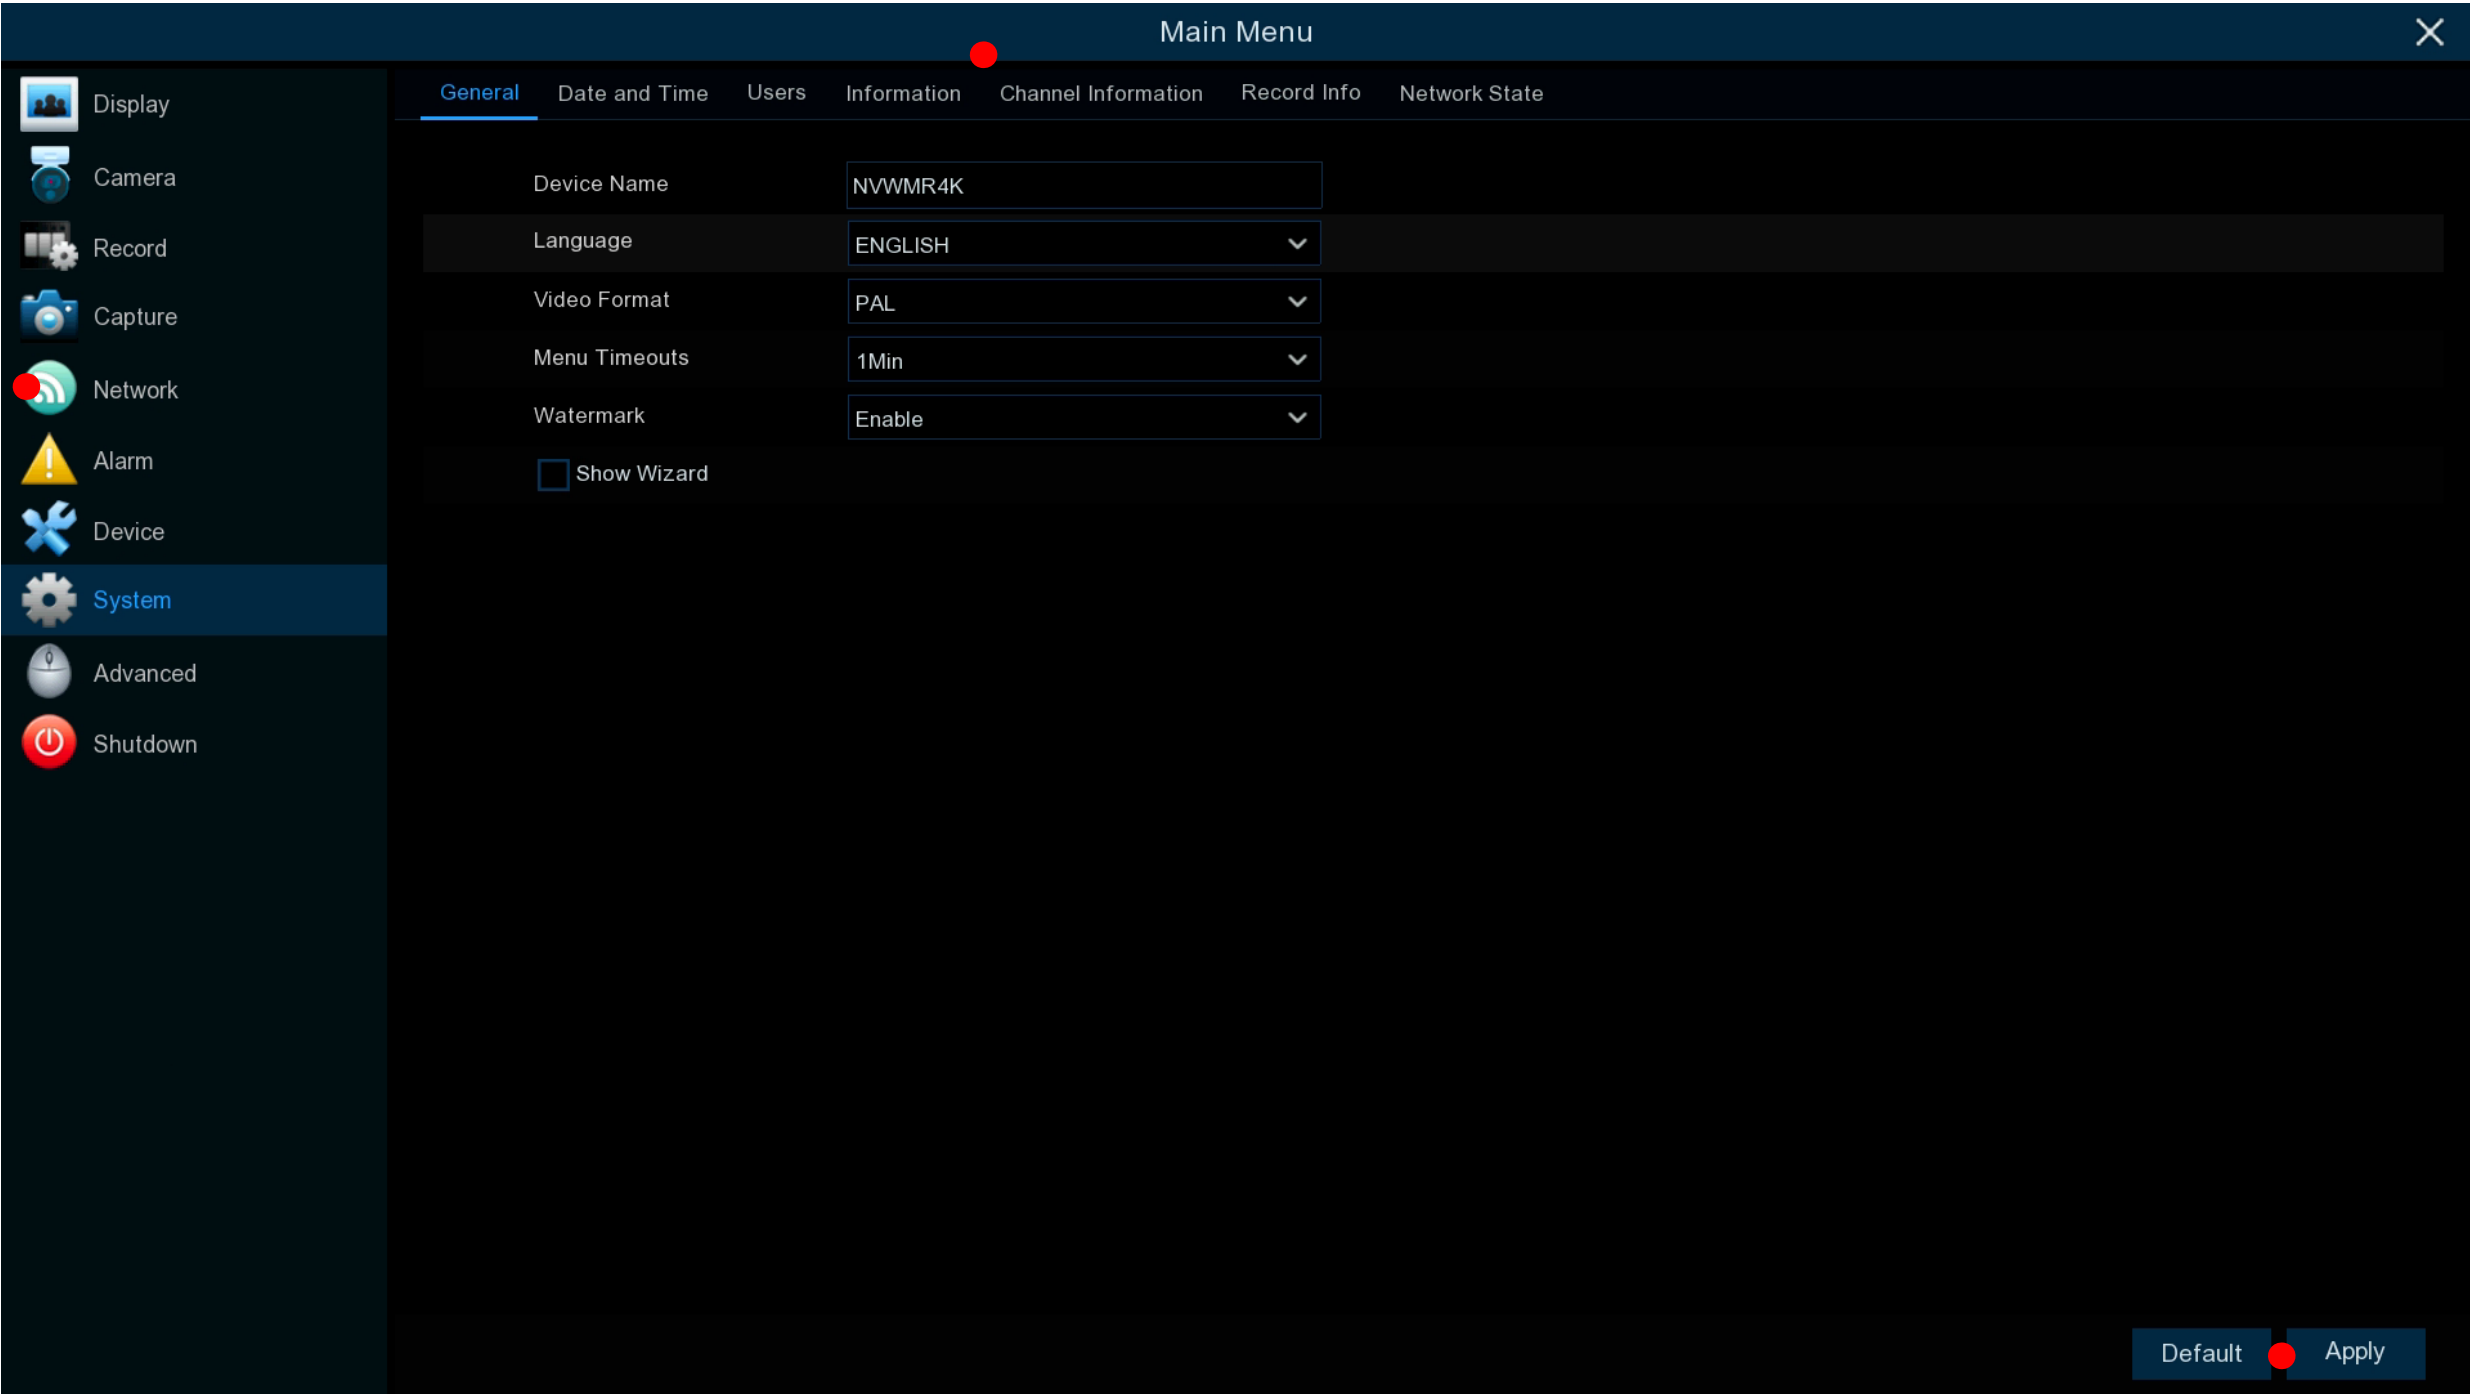

To exit or access the previous menu, right-click the mouse.



Save changes that have been made or restore default settings.