
BT 或 WIIFI 风扇灯使用说明

一、下载、安装“涂鸦智能”手机 APP（APP 大小约 100M）

- 1.1 下载方法一：手机扫描二维码（图 1.1.1）下载“涂鸦智能”，下载完成后安装即可。
（不建议使用该下载方法，因为安装后可能需要更新）



图 1.1.1

- 1.2 下载方法二：在手机应用商店、网页搜索“涂鸦智能”，并点击下载，下载完成后安装即可。
（建议使用此下载方法）

二、注册账号

2.1 下载后首次打开“涂鸦智能”APP，APP 界面为图 2.1。

2.1.1 如果没有注册过的用户，请选择“注册”，根据提示填写手机号、验证码以及设置登录密码即可。注册后即可用创建的账户登录。

2.1.2 如果已经注册过的用户，请选择“登录”，输入已注册的账户、登录密码即可登录。



图 2.1

三、接收器和发射器对码

- 3.1 请根据对码配对方式，将接收器与发射器进行对码匹配。
- 3.2 接收器与发射器对码配对成功后，可使用此发射器对 BT 或 WIFI 模组执行清网功能。

四、清网

4.1 清网：更改已连接的 BT 或 WIFI 设备的用户。

4.1.1 当用户与 BT 或 WIFI 配网成功且成功连接设备后，其他用户将不能搜索到该设备。

4.1.2 若需要更改使用的用户时，则需要进行清网。（不同客户的清网操作及提示不同，请根据客户要求清网操作要求来执行清网功能）。

4.1.3 清网成功后，用户可搜索到该设备。

五、添加设备（配网）

5.1 添加设备（请打开手机蓝牙开关，并建议手机连接路由器）

5.1.1 点击“添加设备”或右上角的“+”，执行添加设备功能。（图 5.1.1）



图 5.1.1

5.1.2 界面自动弹出已搜索到的设备，并点击“去添加”。（图 5.1.2）



图 5.1.2

5.1.3 在添加界面，可点击对应设备右侧的“+”添加对应的设备。或者点击“全部添加”，添加所有搜索到的设备。（图 5.1.3）



图 5.1.3

5.1.4 点击添加后，进入选择网络界面，输入手机连接的 WIFI 网络及密码，然后点击下一步。（路由器请设置为 2.4GHz）。（图 5.1.4）

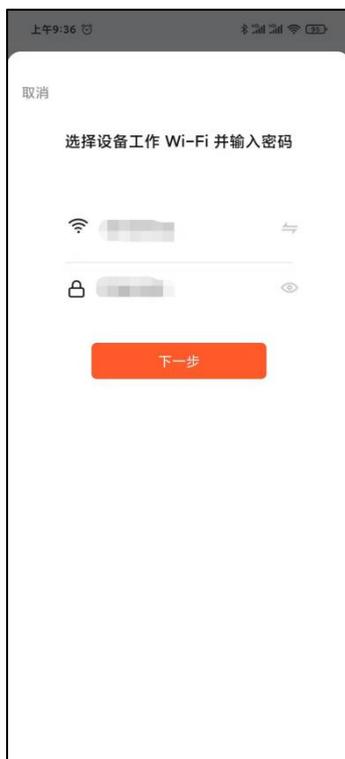


图 5.1.4

- 5.1.5 等待设备联网，连接成功后，设备右侧显示为“✔”，（如图 5.1.5）
如继续添加，则返回 5.1.3 操作；
如不再添加，则点击“下一步”。



图 5.1.5

- 5.1.6 显示添加成功的设备，然后点击“完成”即可。

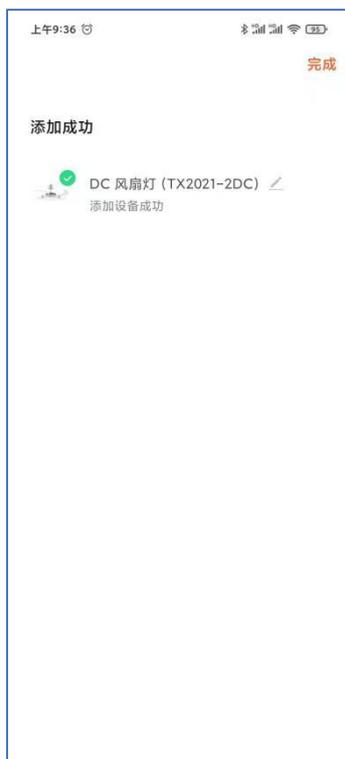


图 5.1.6

六、APP 基本按键说明

6.1 灯功能键

6.1.1 图 6.1 标识①，灯开关键。

6.1.2 图 6.1 标识②：灯调光键。

6.1.3 图 6.1 标识③：灯色温键。

6.1.4 图 6.1 标识④：灯定时键。



图 6.1

6.2 风扇功能键

- 6.2.1 图 6.2 标识⑤：风扇开关键。
- 6.2.2 图 6.2 标识⑥：风扇档速键。
- 6.2.3 图 6.2 标识⑦：风扇转向键。
- 6.2.4 图 6.2 标识⑧：风扇模式键。
- 6.2.5 图 6.2 标识⑨：风扇定时键。



图 6.2