
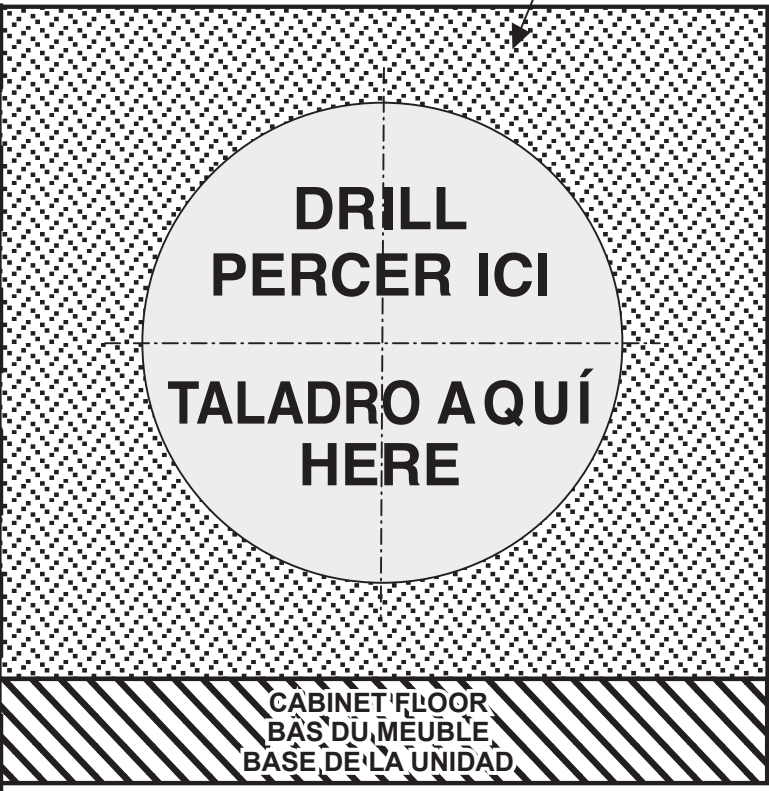


HOLE LOCATOR (Right side) EMPLACEMENT DU TROU (côté droit) LOCALIZADOR DE ORIFICIOS (Lado derecho)

CAUTION: Water, Power and Drain **MUST** be located within the shaded area. **If the original location is outside this area, they must be relocated to this area.**
ATTENTION : L'alimentation en eau et en électricité ainsi que le drain doivent se situer à l'intérieur de la zone ombragée. **Dans le cas contraire, ils devront être réinstallés dans cette zone.**
PRECAUCIÓN: El agua, energía y drenaje **DEBEN** colocarse en la zona sombreada. **Si la situación original se encuentra fuera de esta área, deberá ser recolocada en esta zona.**

Place this edge against the **BACK WALL**
Mettez ce côté contre le **MUR DU FOND**
Coloque este margen contra la **PARED POSTERIOR**

If the sink cabinet has a bottom panel, drill a 2 1/2" (6.4 cm) hole in the panel to connect the water hoses and electrical under the sink.
Si le meuble sous l'évier est doté d'un panneau inférieur, percez un orifice de 2 1/2 po (6.4 cm) dans le panneau pour raccorder les tuyaux d'eau et le câble électrique sous l'évier.
Si el gabinete del lavabo tiene un panel inferior, perforo un agujero de 2 1/2" (6.4 cm) en el panel para conectar las mangueras de agua y el cable eléctrico debajo del mismo.

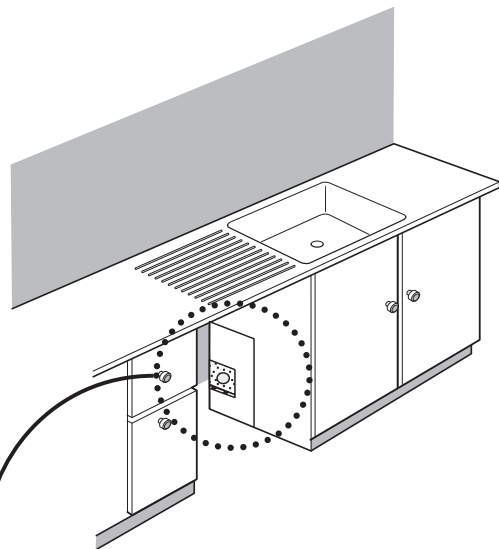

Kinked / damaged hoses or poor performance will result if these instructions are not followed
Le non-respect de ces instructions entraînera un pincement ou une détérioration des tuyaux ou une faible performance.
De no seguir estas instrucciones al pie de la letra, las mangueras podrían doblarse / dañarse u obtenerse un rendimiento deficiente.

Place this edge against the **FLOOR**
Mettez ce côté contre le **PLANCHER**
Coloque este margen contra el **SUELO**

Built-In Dishwashers Quick Install Guide

*** This quick install guide is not designed to eliminate the need for the owner's manual. For complete installation instructions, please refer to the owner's manual packed with each dishwasher.**
*** The Warranty does not cover any product failure or damage that is caused by improper installation.**

If you are unable to mount the dishwasher flush with the countertop or the unit is not level with the countertop it could be the following:



1. Incorrect routing of the water line
2. Incorrect routing of drain hose
3. Incorrect routing of the power line
4. Uneven floor

Any of these could possibly cause a leak after final installation. The following 6 steps should be followed for correct installation of the dishwasher.


Installing

Step 1 The water supply and drain hose must be inserted through opening 'A' measuring roughly 6" (H) x 3" (W) due to the base assembly.

Using a 2 1/2" hole saw, drill a hole in the TARGET AREA within 6" of the floor and 4" of the back wall.

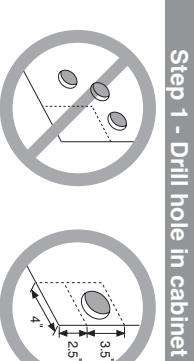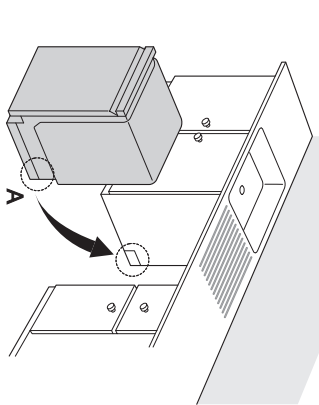


Step 1 - Attach the installation brackets



Step 2 - Prepare electrical wiring and water supply connection

Make sure the water supply line and electrical supply are routed through the channels under the dishwasher.

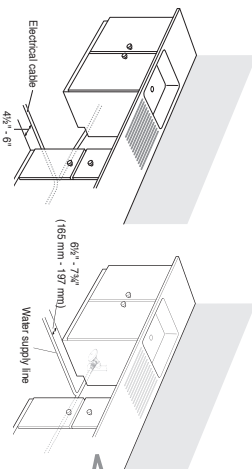


Step 2 The electrical cable must be located in the right side channel and the water supply line must be located in the left side channel as shown.

Installing

Step 3 Slide dishwasher into cabinet

1. Run the electrical and plumbing through the opening made in step 1.
2. Slide the dishwasher into the cabinet opening carefully. **Make sure that the drain hose inside the cabinet is not kinked.**

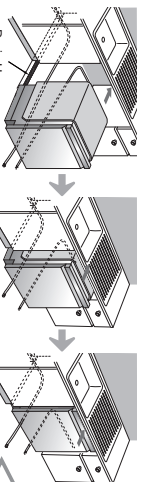

Step 4 Connect the water and electrical supply to the dishwasher.

*** Make sure the electrical power supply is turned off.**

Step 5 CHECK DISHWASHER BALANCE

1. Adjust the legs of the dishwasher to the height of the underside of the countertop.




2. Check that the dishwasher is level and latches properly.

3. Turn electrical power back on at the circuit breaker.
4. Turn water supply back on.
5. The water level should be checked after the initial fill on the dishwasher. The dishwasher may leak during operation if it is not correctly leveled.

Step 6

1. Mount the dishwasher to the cabinet using the included brackets and screws.
2. Operate the dishwasher (Normal cycle is recommended) to check for water leaks and operating conditions.
3. Replace the lower cover.

Step 3 - Remove disposal plug

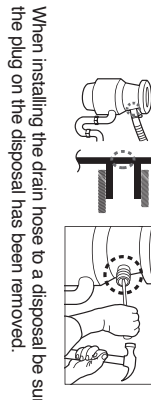


When installing the drain hose to a disposal be sure that the plug on the disposal has been removed.

Step 3 - Install drain line

The opening at the side of the cabinet is for the drain hose. Do not use this opening for anything else. Do not damage the drain hose, smooth out or pad the edges of the opening. Pull the drain hose through the opening slowly and carefully.

Step 4 - Hook up water and power

■ Tighten the compression nut and make sure that the line is not kinked or pinched.



Step 5 - Level the dishwasher

■ Check that dishwasher is level.
■ Attach level on top front opening of tub from side to side.
■ Attach level on front side of tub.

■ Make sure that the gap between the door and the tub is equal on both the left and right sides.

■ If the water level is not correct, adjust the tub level. The tub level is located on the front of the tub.

Step 6 - Avoid damage to control panel

If the top mounted screws are not fully drilled in, there is a risk the panel may become scratched.

ENGLISH



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov, (USA Only)
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov, (Solo EEUU)
AVERTISSEMENT: Cancer et effet nocif sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov, (E.-U. Seulement)

INSTALLATION TIPS

(See Quick Install Guide or owner's manual for more details.)

- Make sure the dishwasher is level from side to side AND from front to back to avoid water leaks during operation.
- Make sure the hose is not kinked or damaged, to avoid drainage problems or leaks.
- If the door does not close properly, re-level the appliance so the gap between the door and the tub is even on both sides. The corners of the door should not catch when closing the door.
- Securely attach the dishwasher to the countertop or cabinet to avoid leaks or malfunction.

CONSEILS POUR L'INSTALLATION


(Veuillez consulter le guide d'installation rapide ou le manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.)

- Assurez-vous de mettre le lave-vaisselle de niveau d'un côté à l'autre et d'avant en arrière afin d'éviter des fuites pendant l'installation.
- Vérifiez la présence de nœuds ou de bris sur le tuyau, qui pourraient causer des fuites ou des problèmes lors du drainage.
- Si la porte ne se ferme pas correctement, veuillez mettre le lave-vaisselle à niveau de nouveau pour que l'espace compris entre le panneau frontal et la cuve soit le même d'un côté à l'autre. Les coins du panneau frontal ne doivent pas accrocher le cadre de la cuve au moment de fermer la porte.
- Le lave-vaisselle doit être solidement fixé au comptoir ou aux armoires pour éviter des fuites ou un dysfonctionnement.


TIPS DE INSTALACIÓN

(Vea la Guía de Instalación Rápida o el manual del usuario para más detalles.)



- Asegúrese de que el lavaplatos esté nivelado de lado a lado y del frente hacia atrás para evitar fugas de agua durante la operación.
- Asegúrese de que la manguera no esté torcida o dañada, para evitar problemas de drenaje o fugas.
- Si la puerta no cierra apropiadamente, re-nivela el electrodoméstico para que el espacio entre la puerta y el tubo sea parejo en ambos lados. Las esquinas de la puerta no deben captarse al cerrarla.
- Adhiera de forma segura el lavaplatos al mostrador o gabinete para evitar problemas en su funcionamiento o fugas.

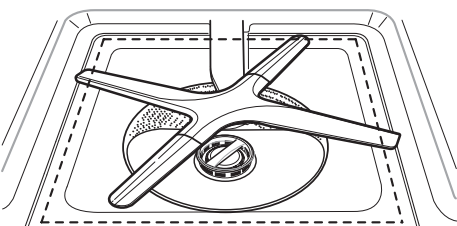

Make sure the water level in the tub.
Vérifiez la présence d'eau au fond de la cuve.
Asegúre el nivel de agua en el tubo.

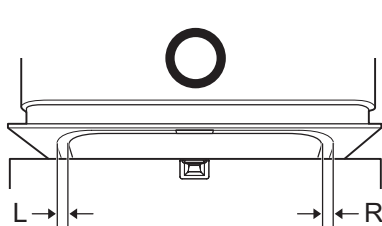

Check for interference at the door corner.
Vérifiez l'alignement adéquat des coins de la porte.
Revise la interferencia en la esquina de la puerta.

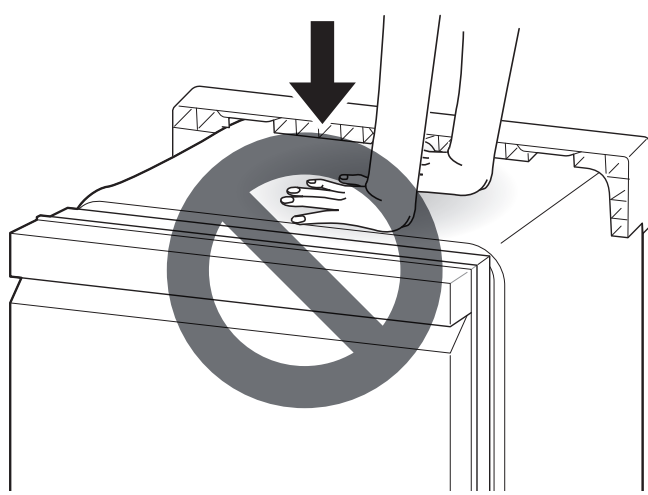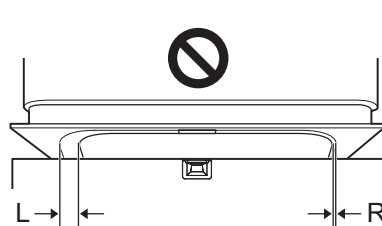

Do not push
No presione
N'appuyez pas
sur le couvercle

NOTE / NOTA / REMARQUE

Remove the protective film from the door, if present. Leaving the film on may cause discoloration or condensation on the door.

Retire la pellicula protectora de la puerta, si la hubiera. Dejar la película puede ocasionar descoloración o condensación en la puerta.

Retirez la pellicule protectrice qui se trouve sur la porte, s'il y a lieu. Si vous la laissez en place, elle pourrait décolorer la porte ou causer de la condensation.

Truck from side
Manipulez la boîte par le côté
Transporte por un lado



Do not truck from front
Ne manipulez pas la boîte par la face avant
No transporte por el frente





HOLE LOCATOR (Left side) EMPLACEMENT DU TROU (côté gauche) ELOCALIZADOR DE ORIFICIOS (Lado izquierdo)

CAUTION: Water, Power and Drain MUST be located within the shaded area. **If the original location is outside this area, they must be relocated to this area.**
ATTENTION : L'alimentation en eau et en électricité ainsi que le drain doivent se situer à l'intérieur de la zone ombragée. **Dans le cas contraire, ils devront être réinstallés dans cette zone.**
PRECAUCIÓN: El agua, energía y drenaje DEBEN colocarse en la zona sombreada.
Si la situación original se encuentra fuera de esta área, deberá ser recolocada en esta zona.

Place this edge against the **BACK WALL**
Mettez ce côté contre le **MUR DU FOND**
Coloque este margen contra la **PARED POSTERIOR**

If the sink cabinet has a bottom panel, drill a 2 1/2" (6.4 cm) hole in the panel to connect the water hoses and electrical under the sink.
Si le meuble sous l'évier est doté d'un panneau inférieur, percez un orifice de 2 1/2 po (6.4 cm) dans le panneau pour raccorder les tuyaux d'eau et le câble électrique sous l'évier.
Si el gabinete del lavabo tiene un panel inferior, perforo un agujero de 2 1/2" (6.4 cm) en el panel para conectar las mangueras de agua y el cable eléctrico debajo del mismo.

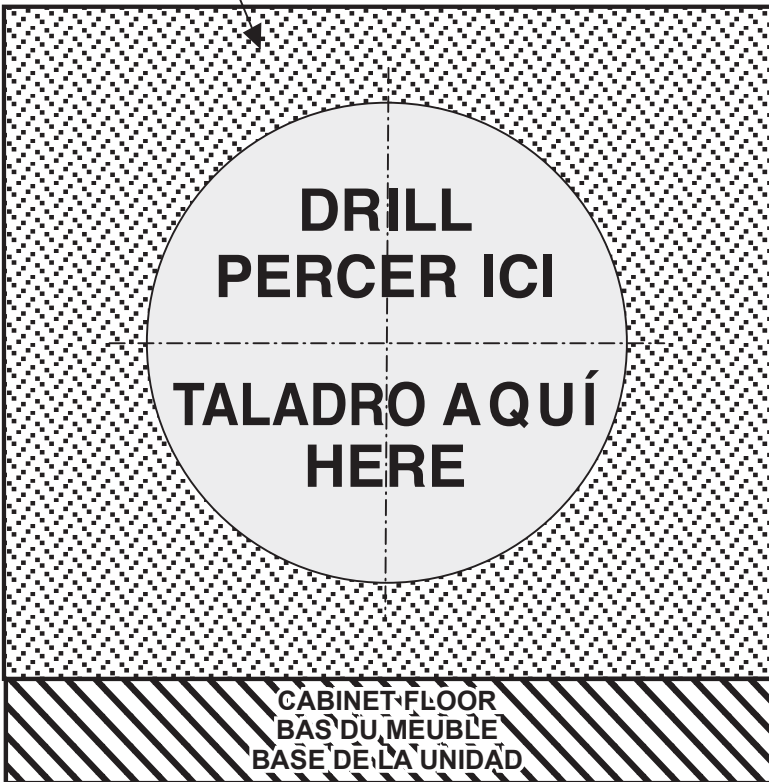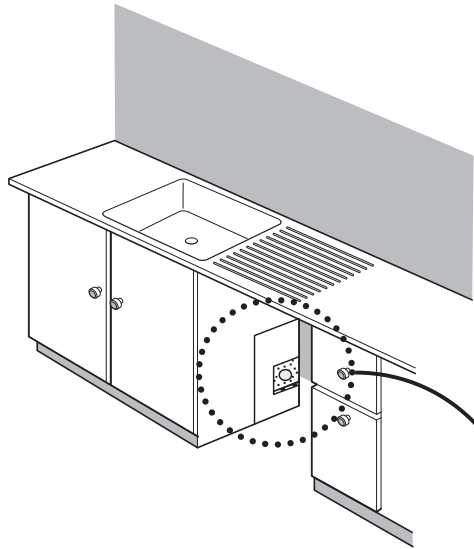

Kinked / damaged hoses or poor performance will result if these instructions are not followed

Le non-respect de ces instructions entraînera un pincement ou une détérioration des tuyaux ou une faible performance.

De no seguir estas instrucciones al pie de la letra, las mangueras podrían doblarse / dañarse u obtenerse un rendimiento deficiente.

Place this edge against the **FLOOR**
Mettez ce côté contre le **PLANCHER**
Coloque este margen contra el **SUELO**

Installation du lave-vaisselle encastré

1^{re} étape – Percer un trou dans l'encastrement

Les tuyaux d'alimentation en eau et l'orifice "A", qui mesure environ 8 po (H) x 3 po (L) selon l'assemblage de la base.

A l'aide d'une scie-croix de 2 1/2 po, percez un trou dans la RÉGION CIBLE à environ 6 po du plancher et à 4 po du mur arrière.

2^e étape – Préparation du câblage électrique et branchement de l'alimentation en eau

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation électrique passent dans les canaux sous le lave-vaisselle.

3^e étape – Fixation des supports d'installation

Percez soigneusement un trou dans la zone cible sans quoi vous risquez de torturer ou d'endommager le tuyau d'alimentation ou d'évacuation.

4^e étape – Raccordement de l'eau et de l'alimentation électrique

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation électrique passent dans les canaux sous le lave-vaisselle.

5^e étape – Mise au niveau du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle doit être au niveau.

6^e étape – Attention au panneau de commande

Le panneau de commande risque d'être endommagé si les vis de montage supérieure ne sont insérées complètement.

Guide d'installation rapide pour un lave-vaisselle encastré

1^{re} étape – Percer un trou dans l'encastrement

Les tuyaux d'alimentation en eau et l'orifice "A", qui mesure environ 8 po (H) x 3 po (L) selon l'assemblage de la base.

A l'aide d'une scie-croix de 2 1/2 po, percez un trou dans la RÉGION CIBLE à environ 6 po du plancher et à 4 po du mur arrière.

2^e étape – Préparation du câblage électrique et branchement de l'alimentation en eau

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation électrique passent dans les canaux sous le lave-vaisselle.

3^e étape – Fixation des supports d'installation

Percez soigneusement un trou dans la zone cible sans quoi vous risquez de torturer ou d'endommager le tuyau d'alimentation ou d'évacuation.

4^e étape – Raccordement de l'eau et de l'alimentation électrique

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation électrique passent dans les canaux sous le lave-vaisselle.

5^e étape – Mise au niveau du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle doit être au niveau.

6^e étape – Attention au panneau de commande

Le panneau de commande risque d'être endommagé si les vis de montage supérieure ne sont insérées complètement.

Installation du lave-vaisselle encastré

1^{re} étape – Percer un trou dans l'encastrement

Les tuyaux d'alimentation en eau et l'orifice "A", qui mesure environ 8 po (H) x 3 po (L) selon l'assemblage de la base.

A l'aide d'une scie-croix de 2 1/2 po, percez un trou dans la RÉGION CIBLE à environ 6 po du plancher et à 4 po du mur arrière.

2^e étape – Préparation du câblage électrique et branchement de l'alimentation en eau

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation électrique passent dans les canaux sous le lave-vaisselle.

3^e étape – Fixation des supports d'installation

Percez soigneusement un trou dans la zone cible sans quoi vous risquez de torturer ou d'endommager le tuyau d'alimentation ou d'évacuation.

4^e étape – Raccordement de l'eau et de l'alimentation électrique

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau et le cordon d'alimentation électrique passent dans les canaux sous le lave-vaisselle.

5^e étape – Mise au niveau du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle doit être au niveau.

6^e étape – Attention au panneau de commande

Le panneau de commande risque d'être endommagé si les vis de montage supérieure ne sont insérées complètement.

Connecting Power

English

Adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long-sleeved gloves.

The electrical cable must be located in the right side channel as shown. (Fig. 1)

Make sure the electrical supply is routed through the channel under the dishwasher. (Fig. 2)

The dishwasher should have a dedicated properly grounded branch circuit to connect the 3 wire setup which includes the ground wire.

If a 3-prong power supply is used, it should be in an accessible location adjacent to the dishwasher within 4 ft. (1.22 m) of the dishwasher side and not behind the dishwasher.

The best location for the electrical conduit is on the right side of the back wall. Re-route the electrical cable before installation if the electrical conduit pipe is longer than 3" (76 mm) and is centered on the back wall.

1. Turn off electrical power to the unit at the circuit breaker.

2. Use a Phillips screwdriver to remove the screw from the junction box cover and remove the cover. (Fig. 3)

3. Use a Phillips screwdriver to remove 1 screw (Fig. 4)

4. Remove the junction box from the appliance. (Fig. 5)

5. Insert a 3/8" strain relief (Fig. 6) through the hole in the junction box.

6. Tighten the ring nut (Fig. 7) to secure it in place. (Fig. 8)

7. Pull the existing wires through the openings in the junction box.

8. Pair the white, black, and green wires to the matching colored wires from the dishwasher.

9. Then twist on the provided wire nuts (Fig. 9) tightly to connect the corresponding wires. (Fig. 9)

10. Fold the connected wires back into the junction box and screw on the junction box cover. (Fig. 11)

WARNING

• Verify that the black wire is hot (120 V). If not, or if you are unsure of the power supply, have it checked by a licensed electrician.

CAUTION

• Do not leave stripped wire exposed. Trim stripped wire to fit completely inside wire nuts.

If the power supply cord is passed through an opening in a metal cabinet, the edges of the opening must be covered by an edge protector to avoid risk of electric shock or fire. 1 1/2" plastic or rubber wire grommets can be purchased online or at a local hardware store for this purpose.

Grounding Instructions

The appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug.

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance, if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Conexión de la alimentación eléctrica

Español

Cumpla con todos los procedimientos de seguridad del sector recomendados, incluido el uso de guantes de manga larga.

El cable eléctrico debe estar colocado en el canal derecho como se muestra en la imagen. (Fig. 1)

Asegúrese de que la alimentación eléctrica se coloque a través de la canal bajo el lavavajillas. (Fig. 2)

El lavavajillas debe tener un circuito con la debida conexión a tierra para conectar la configuración de 3 cables que incluye el cable a tierra. Si se usa una línea de alimentación de 3 clavijas, debe estar en un lugar accesible adyacente al lavavajillas, a no más de 4 pies (1220 mm) del lado del artefacto, nunca detrás del mismo.

La mejor ubicación para el conducto eléctrico es sobre el lado derecho de la pared posterior.

Redirija el cable eléctrico antes de realizar la instalación en caso de que la longitud de la tubería del conducto eléctrico sea mayor a 3" (76 mm) y esté centrada en la pared posterior.

1. Desdés el interruptor de corriente, apague el suministro de energía eléctrica que va a la unidad.

2. Use un destornillador Phillips para quitar el tornillo de la cubierta de la caja de empalmes y retire la cubierta. (Fig. 3)

3. Utilice un destornillador Phillips para retirar 1 tornillo (Fig. 4)

4. Retire la caja de empalmes del artefacto. (Fig. 5)

5. Inserte un aliviador de tensión (Fig. 6) de 3/8" a través del orificio de la caja de empalmes.

6. Apriete la tuerca redonda (Fig. 7) para asegurarlo en su sitio. (Fig. 8)

7. Tire de los cables existentes a través de las aberturas de la caja de empalmes.

8. Haga coincidir los cables blanco, negro y verde con los cables de los colores correspondientes del lavavajillas.

9. Luego, gire las tuercas para cables (Fig. 9) suministradas y apriételes firmemente para conectar los cables correspondientes. (Fig. 9)

10. Pliegue los cables conectados, introduzcalos nuevamente dentro de la caja de empalmes y atornille la cubierta de la caja. (Fig. 11)

ADVERTENCIA

• Verifique que el cable negro esté caliente (120 V). De no ser así o si no está seguro de que haya suministro eléctrico, solicite que lo verifique un electricista calificado.

PRECAUCIÓN

• No deje expuesto ningún cable pelado. Recorte el cable pelado para que quepa completamente dentro de las tuercas para cable.

Si el cable de alimentación pasa a través de una abertura en un gabinete de metal, los bordes de la abertura deben cubrirse con un protector de bordes para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio. Los pasacables de plástico o caucho de 1 1/2" se pueden comprar en línea o en una ferretería local que cumplan este propósito.

Instrucciones de conexión a tierra

Este artefacto debe estar conectado a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al establecer una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica.

Este artefacto viene equipado con un cable eléctrico que tiene un conductor para conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra.

El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado que esté bien instalado y a tierra, de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales.

ADVERTENCIA

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra puede resultar en riesgo de choque eléctrico. Pregunte a un electricista calificado o al representante de servicio si no está seguro si el artefacto está adecuadamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que viene con el artefacto. Si no cabe en el contacto, pídale que un electricista calificado instale un contacto apropiado.

Power Cord Installation Guide for Dishwasher

Guía de instalación del cable de alimentación para lavavajillas

Guide d'installation du cordon d'alimentation pour lave-vaisselle

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Raccordement de l'alimentation électrique

Français

Respectez toutes les procédures de sécurité recommandées de l'industrie, incluant le port de gants à longs poignets.

Le câble électrique doit se trouver dans le canal du côté droit comme illustré. (Fig. 1)

Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique passent dans le canal sous le lave-vaisselle. (Fig. 2)

Le lave-vaisselle doit être branché à un circuit de dérivation dédié avec mise à la terre, adapté à la configuration à 3 broches qui comprend le fil de terre.

Si une source d'alimentation à 3 broches est utilisée, elle doit se trouver dans un endroit accessible à proximité du lave-vaisselle, à moins de 4 pi (1 220 mm) du côté du lave-vaisselle et non derrière le lave-vaisselle.

Le meilleur emplacement pour la conduite électrique est dans le côté droit de la paroi arrière.

Réacheminiez le câble électrique avant l'installation si la conduite électrique mesure plus de 3 po (76 mm) de long et est centrée sur le mur dans le fond de l'armoire.

1. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil en fermant le disjoncteur.

2. Utilisez un tournevis Phillips pour retirer la vis du couvercle de la boîte de jonction et retirez le couvercle. (Fig. 3)

3. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever la seule vis (Fig. 4)

4. Enlevez la boîte de jonction de l'appareil. (Fig. 5)

5. Insérez un serre-câbles de 3/8 po (Fig. 6) dans la boîte de jonction en le faisant passer par le trou.

6. Serrez l'écrou à oeil (Fig. 7) pour le fixer. (Fig. 8)

7. Insérez le câble électrique dans le trou du serre-câbles. Serrez les deux vis pour fixer le câble. (Fig. 7)

8. Tirez les fils existants par les ouvertures de la boîte de jonction.

9. Serrez la seule vis (Fig. 9) pour remplacer la boîte de jonction dans l'appareil. (Fig. 8)

10. Reliez les fils blanc, noir et vert aux fils correspondants du lave-vaisselle.

11. puis tournez fermement les capuchons de connexion fournis (Fig. 9) pour connecter les fils correspondants. (Fig. 9)

12. Enroulez chaque connexion de ruban électrique (Fig. 10) (non fournis).

13. Repliez les fils connectés dans la boîte de jonction et vissez le couvercle de la boîte de jonction. (Fig. 11)

ADVERTISSEMENT

• Vérifiez que le fil noir est chaud (120 V). Si ce n'est pas le cas, ou si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation, faites vérifier l'appareil par un électricien autorisé.

MISE EN GARDE

• Ne laissez pas de fil dénudé à l'air libre. Coupez le fil dénudé pour qu'il entre complètement à l'intérieur des capuchons de connexion.

Si le cordon d'alimentation électrique passe par une ouverture dans une armoire métallique, les bords de l'ouverture doivent être recouverts d'une protection afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie. Des passe-fils en plastique ou en caoutchouc de 1 1/2" peuvent être achetés en ligne ou dans une quincaillerie locale à cette fin.

Instructions de mise à la terre

• Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduira le risque de décharge électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

• Cet appareil est équipé d'un cordon électrique doté d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre.

• La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, elle-même correctement installée et mise à la terre, conformément à toutes les normes et réglementations locales.

ADVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service à la clientèle si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil, si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Método de instalación

Español

Paso 1 – Haga un agujero en el armario

El suministro de agua y la manguera de desagüe deben pasar a través del orificio "A" de aproximadamente 8" (altura) x 3" (anchura), situado en la esquina.

Utilizando una sierra perforadora de 2 1/2", perforo un agujero en el ÁREA OBJETIVO a 6" del suelo y a 4" de la pared posterior.

ADVERTENCIA

Utilice solo un orificio en el área objetivo. De lo contrario, podría plegar o comprimir la línea de drenaje o desagüe.

Paso 2 – Preparación del cableado eléctrico y la conexión de suministro de agua

Asegúrese de que la línea de suministro de agua y la alimentación eléctrica se coloquen a través de los canales bajo el lavavajillas.

Paso 3 – Extracción del tapón para un suministro de agua

Deslice el lavavajillas hacia el interior del armario.

1. Tire los cables de electricidad y las tuberías a través del agujero hecho en el paso 1.

2. Deslice cuidadosamente el lavavajillas hacia la abertura del armario. Asegúrese de que la manguera de desagüe en el interior del armario no quede retorcida.

3. Cuando instale la manguera de desagüe a un sumidero, asegúrese de haber retirado el conducto del sumidero.

Paso 4 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Conecte el suministro de agua y el suministro eléctrico al lavavajillas.

Paso 5 – Limpieza del área de instalación

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 6 – Tenga cuidado de no causar daños

Si sobresale el tornillo de montaje superior, podrá rayar el panel.

Paso 7 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 8 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 9 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 10 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 11 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 12 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 13 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 14 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 15 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 16 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 17 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 18 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 19 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 20 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 21 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 22 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 23 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 24 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 25 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 26 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 27 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 28 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 29 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 30 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 31 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 32 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 33 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 34 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 35 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 36 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 37 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 38 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 39 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 40 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 41 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 42 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 43 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 44 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 45 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 46 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 47 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 48 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 49 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 50 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 51 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 52 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 53 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 54 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 55 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 56 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 57 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 58 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 59 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 60 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 61 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 62 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 63 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 64 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 65 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 66 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 67 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 68 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 69 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 70 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 71 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 72 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 73 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 74 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 75 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 76 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 77 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 78 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 79 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 80 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 81 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 82 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 83 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 84 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 85 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 86 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 87 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 88 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 89 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 90 – Conexión del suministro de agua y el suministro eléctrico

Utilice la tuerca de compresión y asegúrese de que la línea no esté plegada ni presionada.

Paso 91 – Instalación de la línea de desagüe

La apertura a un lado del gabinete puede tener bordes afilados. Para evitar dañar la manguera de drenaje, suavice o rellene los bordes de la apertura. Tire la manguera cuidadosamente de la manguera de drenaje a través de la apertura.

Paso 92