

GUÍA DEL USUARIO

INSIGNIA™

Cargador universal compacto para Laptop

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C



Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.





INSIGNIA™ NS-PWLC593/NS-PWLC593-C

Insignia NS-PWLC593/ NS-PWLC593-C Cargador universal compacto para Laptop

Contenido


Introducción	2
Información de seguridad	3
Características	4
Uso del adaptador de alimentación de CA	5
Preguntas frecuentes para los adaptadores de Insignia	7
Especificaciones	11
Avisos legales	11
Garantía limitada de un año – Insignia	15



Introducción

Gracias por la compra de un adaptador de alimentación universal delgado para laptop de Insignia. Este adaptador se enchufa en un tomacorriente de CA en cualquier parte del mundo y provee una fuente de alimentación fiable para usar su laptop y cargar su batería interna. Los adaptadores de Insignia están fabricados usando componentes de la más alta calidad y cuentan con el voltaje y los circuitos de protección contra calor necesarios para asegurar los niveles máximos de seguridad y eficiencia.

NOTA: *un adaptador de enchufe físico puede ser necesario para conectarlo en ciertos tomacorrientes de CA fuera de los Estados Unidos, pero no se necesita un convertidor de voltaje en ninguna parte del mundo.*



INSIGNIA®

Este adaptador viene con una variedad de puntas numeradas que se conectan al cable de salida del adaptador y controlan el voltaje de salida. Para asegurarse de que se suministra el voltaje correcto a su laptop, siempre deberá verificar que está usando la punta correcta para el modelo específico de su laptop. Lea las siguientes instrucciones y vaya al Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para obtener una lista completa de los modelos compatibles.

CUIDADO: este adaptador de alimentación de CA no es compatible con computadoras Mac o laptops que requieran más de 90 vatios de potencia.

Información de seguridad

- No exponga el adaptador de alimentación a la lluvia, la humedad o el polvo excesivo. Esto podría causar peligro de choque eléctrico.
- No use el adaptador bajo luz solar directa.
- Use el adaptador en un área bien ventilada. La temperatura ambiente máxima alrededor del adaptador de alimentación no debe exceder 105 °F (40 °C).
- No abra el adaptador de alimentación bajo ninguna circunstancia. El adaptador de alimentación no está diseñado para ser reparado en caso de falla o defecto de componentes. No existen partes internas reparables por el usuario.
- Descontinúe el uso y póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis para obtener ayuda llamando al (877) 467-4289 si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:
 - El adaptador se apaga cuando se conecta en el dispositivo (el indicador LED se apaga).
 - El indicador LED de adaptador parpadea cuando el adaptador está enchufado en un tomacorriente de alimentación de CA.
 - Un cable o un enchufe está dañado o pelado.
- No use el adaptador con laptops que requieren más de 90 vatios de potencia.

INSIGNIA™

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C

- Asegúrese de usar la punta correcta para su laptop al visitar el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para una lista completa de los modelos compatibles. No utilice una punta para su laptop que no aparezca en la lista.
- Manténgalo alejado de los niños.
- El tomacorriente debe de estar instalado cerca del adaptador y debe de estar fácilmente accesible.

Características


- Provee hasta 90 vatios de potencia
- Incluye protección contra sobrevoltaje, sobre calentamiento y cortocircuitos
- Alimenta laptops usando un tomacorriente estándar de CA
- Puede usarse en cualquier parte del mundo sin necesidad de un convertidor de voltaje (un adaptador de enchufe puede ser necesario)

Contenido del paquete

- Adaptador de alimentación con cable de salida
- Seis consejos
- Cable de entrada
- Sujetadores para la organización de cables:
- Guía del usuario

INSIGNIA™

Uso del adaptador de alimentación de CA

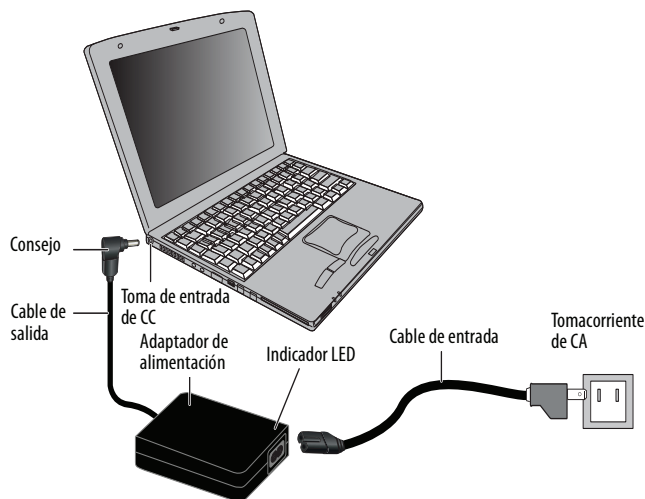

Para usar el adaptador de alimentación de CA:

- 1 Ubique el fabricante y el modelo de su laptop desde el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.
- 2 Identifique el número correcto de punta para su modelo de laptop.

CUIDADO: el uso de una punta incorrecta puede dañar su laptop. No utilice este producto si no puede localizar el modelo de su laptop al utilizar el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Si todavía tiene preguntas, póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis para obtener asistencia (877)

www.insigniaproducts.com

5

INSIGNIA™

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C


467-4289. Este adaptador de alimentación de CA no es compatible con computadoras Mac o laptops que requieran más de 90 vatios de potencia.

NOTA: si la punta compatible para su dispositivo no se incluye en la caja de este adaptador, se puede pedir una punta gratuitamente a través del Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Utilice el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) para encontrar el fabricante y el modelo y así pedir su punta gratis. Si no consigue localizar su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) o si necesita asistencia, por favor, contacte con el servicio al cliente de Insignia llamando al (877) 467-4289.

- 3** Ubique la punta especificada en el paquete de puntas suministradas. Cada punta está claramente numerada.



- 4** Conecte la punta seleccionada en un extremo del cable de salida. Asegúrese de que las terminales en la punta estén alineadas con los agujeros en el cable. La parte corrugada en el interior de la punta debe alinearse con la ranura en el conector del cable de salida. Asegúrese de que la punta esté empujada completamente en la toma del cable de salida.

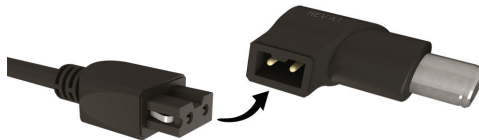**6**www.insigniaproducts.com

INSIGNIA™

- 5 Conecte el cable de CA a la toma del adaptador de CA.
- 6 Enchufe el cable de entrada en un tomacorriente de CA. El indicador LED del adaptador se ilumina, indicando que el adaptador está en funcionamiento y listo.
IMPORTANTE: si el indicador LED del adaptador no se ilumina, o si parpadea, descontinúe el uso del adaptador y póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis para obtener asistencia al (877) 467-4289.
- 7 Enchufe la punta conectada a la salida del cable en la toma de entrada de CC en la parte lateral o posterior de su laptop. El adaptador alimenta a la laptop y carga sus baterías.

Preguntas frecuentes para los adaptadores de Insignia

¿Qué punta debería utilizar para mi laptop?

Puede determinar la punta adecuada para su laptop visitando el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Ubique el fabricante y el modelo de su laptop y encontrará la punta correcta en la lista

Si no puede encontrar el modelo específico de su laptop, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente de Insignia llamando al (877) 467-4289 para obtener asistencia adicional.

No se ha incluido la punta que necesito, ¿cómo puedo pedir una nueva?

Primero revise el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para obtener una lista completa de los modelos compatibles. Si la punta compatible para su laptop no se incluye en la caja de este adaptador, se puede pedir una punta gratuitamente a través del Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Utilice el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) para encontrar el fabricante y el modelo de su laptop y así pedir su punta gratis. Si

**INSIGNIA™**

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C

no consigue encontrar su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard), por favor, contacte al servicio al cliente de Insignia llamando al (877) 467-4289.

¿Cómo conecto la punta al cable del adaptador?


Después de haber seleccionado la punta adecuada para su laptop, conecte la punta al cable de salida asegurándose de que la parte corrugada en el interior de la punta se alinea con la ranura en el conector del cable de salida. Además, las terminales del interior de la punta deben alinearse con los agujeros en el cable de salida. Inserte la punta firmemente en el cable hasta que no haya ningún espacio entre la punta y el cable.

¿En qué otros laptops puedo utilizar este adaptador?

El adaptador universal compacto de alimentación de Insignia es compatible con miles de modelos de laptop. Para obtener una lista completa de las laptops compatibles, consulte el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.

¿Por qué no encaja la punta en mi laptop?

Si la punta no encaja en su laptop, puede ser que haya seleccionado la punta incorrecta para su laptop. La punta debería encajar fácilmente dentro de la toma de entrada CC situada en la parte lateral o posterior de su laptop. Si la punta no encaja en la toma, no intente forzarla. Confirme que ha seleccionado la punta adecuada para su laptop visitando el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Si necesita asistencia adicional, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente de Insignia llamando al (877) 467-4289.



INSIGNIA™

¿Dañaría mi laptop si utilizo una punta incorrecta?

Las puntas están diseñadas para ser utilizadas con laptops específicos por lo que debería utilizar la punta que ha sido diseñada específicamente para su laptop. Puede identificar la punta correcta usando el Asistente de selección de puntas en línea (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.

Si utiliza una punta incorrecta puede perjudicar el rendimiento de su laptop inhabilitando la carga de la batería interna, la alimentación de la laptop, o creando la visualización de un mensaje de error en la pantalla de la laptop. También es posible que al usar una punta incorrecta se dañe su laptop. Por estas razones, es necesario que utilice la punta específicamente diseñada para su laptop.

La etiqueta en mi adaptador Insignia dice DC OUTPUT (salida de CC): 16 a 19 V pero mi laptop es de solo 19 V. ¿El adaptador dañará mi laptop?

La clasificación de 16 a 19 V se refiere a la capacidad del adaptador y significa que puede suministrar de forma segura la alimentación necesaria para la laptop con un voltaje entre este rango. Después de haber seleccionado la punta adecuada, la combinación entre la laptop y la punta suministrarán el voltaje apropiado para su laptop. Por favor, al Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para encontrar la punta correcta para su laptop.

Mi laptop consume menos de 90 vatios (por ejemplo, 65 vatios). ¿Dañará este adaptador mi laptop?

No, el uso de este adaptador de alimentación no dañará su laptop. Este adaptador solo suministra tanta energía como sea requerida por la laptop, hasta un máximo de 90 vatios.

INSIGNIA™ NS-PWLC593/NS-PWLC593-C

Mi laptop consume más de 90 vatios (por ejemplo, 120 vatios). ¿Dañará este adaptador mi laptop?

Este es un adaptador de 90 vatios NO se debe de usar con laptops que requieran más de 90 vatios de potencia.

He notado que el adaptador se calienta cuando lo utilizo. ¿Es esto un problema?

Durante el funcionamiento normal del adaptador es posible que se caliente; esto es normal. El adaptador siempre debería colocarse en un lugar ventilado para prevenir el sobrecalentamiento.

¿Cuál es la longitud del cable que va desde la pared hasta la laptop?

El cable de entrada de CA es de 6 pies (172 cm) y el cable de salida de CC es de 3.8 pies (116 cm).

¿Si dejo el adaptador enchufado mientras no lo utilizo, desperdicia energía?

El adaptador de Insignia cumple los requisitos de energía EnergyStar y CEC V lo que significa que es un producto energéticamente eficiente diseñado para ahorrar energía. Cuando el adaptador está desenchufado y no está siendo utilizado, toma menos de 0.5 vatios de energía.

INSIGNIA®

Especificaciones

Cable de entrada de CA	6 pies (172 cm)
Cable de salida de CC	3.8 pies (116 cm)
Voltaje de entrada de CA	100 ~ 240 V ~ 2.5 A 50 - 60 Hz
Voltaje de salida de CC	19 voltios CC
Intensidad de salida	4.7 A máximo en continuo
Potencia de salida	90 W máximo (CC)
Peso	8.2 oz (232 g)
Dimensiones del adaptador (Largo x Ancho x Alto)	3.9 x 2.8 x 0.8 pulg. (99 x 71 x 20 mm)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o

INSIGNIA™

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C

televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

1. Bajo el reglamento de Industria Canadá, este radio transmisor puede funcionar solo usando una antena de un tipo y con una ganancia máxima (o menor) aprobada para el transmisor por Industria Canadá. Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la necesaria para una comunicación exitosa.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

2. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control. Este equipo debe ser instalado y operado con un mínimo de distancia de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

"Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps."

3. "Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada."

INSIGNIA™

"Ce dispositif est conforme à la norme de l'industrie RSS exempts de licence (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif."

Derechos de reproducción

Insignia es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC.

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423

EE. UU.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China






www.insigniaproducts.com

13



INSIGNIA™

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C



INSIGNIA®

Garantía limitada de un año – Insignia

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

INSIGNIA™

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")

INSIGNIA®

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.




Hecho en China

www.insigniaproducts.com






INSIGNIA™

NS-PWLC593/NS-PWLC593-C







INSIGNIA™





INSIGNIA™



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

V2 ESPAÑOL
14-1282

