


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Protector de sobrevoltaje de pared de 2 salidas
- Placa de pared blanca de estilo decora
- Tornillos: 2 largos y 2 cortos
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Reemplaza un tomacorriente doble estándar
- El LED de estado le permite saber si sus dispositivos están protegidos
- Tomas a prueba de manipulación para mayor seguridad
- Proporciona dos tomacorrientes de 125 V
- Protección contra sobrevoltaje de 1080 J
- Funciona con prácticamente todas instalaciones
- Compatible con su placa de pared existente decora

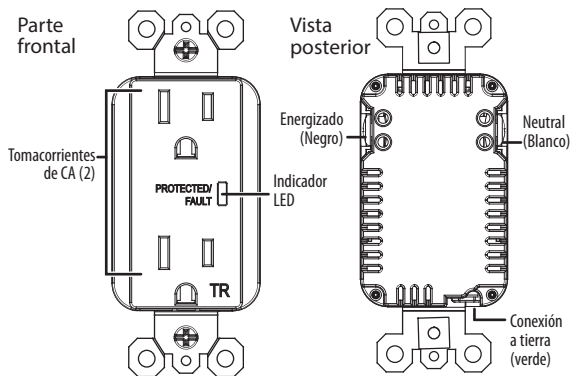

Le recomendamos que utilice un electricista profesional para instalar el protector de sobrevoltaje de pared.

SEGURIDAD

Advertencias:

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – Use sólo en el interior y en lugares secos.
- Todos los cables deben estar organizados lejos de las aperturas del tomacorriente.
- NO utilice este aparato con equipos de acuario.
- NO lo instale en una salida que no tiene conexión a tierra.

Notas para el instalador:

- Este equipo debe estar instalado en conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Para prevenir choques eléctricos severos o electrocución, APAGUE siempre la alimentación antes de trabajar con el cableado.
- Este equipo debe utilizarse con cables de cobre o de cobre revestido. NO utilice este equipo con cables de aluminio.
- NO conecte este equipo en una caja de pared con poca profundidad. La caja de pared debe tener suficiente profundidad para el protector de sobrevoltaje. Si la caja tiene poca profundidad, el protector de sobrevoltaje no cabrá bien en la pared.

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE

Advertencia: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN. De no hacer esto podría resultar en lesiones graves o muerte.

- 1 Asegúrese de que desconecte la energía al circuito quitando el fusible del cortacircuitos o apague (OFF) el cortacircuitos.
- 2 Retire la placa de pared y los tornillos de montaje que cubren el tomacorriente viejo.
- 3 Retire con cuidado el tomacorriente existente de la caja de pared.
- 4 Desconecte los cables del tomacorriente viejo.
- 5 Conecte los cables al protector de sobrevoltaje:
 - El cable negro se fija al cable energizado
 - El cable blanco se fija al cable neutral
 - El cable verde se fija al cable a tierra

Puede fijar los cables al:

- A** Insertar los cables derechos en los agujeros.
- O**

A Enrollando los cables 3/4 alrededor de los tornillos de los terminales, asegurándose de que los cables no se superpongan.



B Apriete todos los tornillos y asegúrese de que no alambre de cobre desnudo esté expuesto.

6 Inserte cuidadosamente el protector de sobretensión en la caja de pared.

7 Fije el protector de sobrevoltaje a la caja de la pared con los dos tornillos largos (suministrados).


8 Fije la placa de pared al protector de sobrevoltaje con los dos tornillos cortos (suministrados).

9 Restablezca la alimentación al reemplazar el fusible o al encender el interruptor del circuito. Su protector de sobrevoltaje se encuentra listo para usarse.



USO DEL PROTECTOR CONTRA SOBREVOLTAJE

Para alimentar los dispositivos eléctricos (como lámparas o laptop), conéctelos en el tomacorriente con cargador.

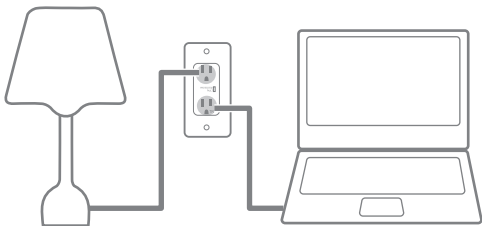

INDICADOR LED

- **Azul:** protegido contra sobrevoltajes
 - **Rojo:** falla de cableado
 - **Indicador LED apagado:** no protección contra sobrevoltaje
- Nota:** se aplica únicamente si el tomacorriente está alimentado. El indicador LED no se ilumina cuando el tomacorriente no está alimentado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)

- **Con la placa:**
120 x 76 x 47.6 mm (4.7 x 3 x 1.9 pulg.)
- **Sin la placa:**
106 x 44 x 47.6 mm (4.2 x 1.7 x 1.9 pulg.)

Parte eléctrica

- **Potencia nominal del receptáculo:** 15 A, 125 V CA
- **Voltaje de línea:** 125 V CA a 60 Hz
- **Protección contra sobrevoltaje:** 3 líneas (L-N, L-G, N-G)
- **Tensión de bloqueo:** L-N / L-G / N-G = 500 V
- **Intensidad de pico máxima:** 45,000 A
- **Disipación máxima de energía:** 1,080 julios
- **Terminales para cables:** AWG #14-#12
Certifié UL-1449

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para servicio al cliente llame al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.