

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Proyector cubo pico portátil

NS-PR116 / NS-PR116-C

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Adaptador de 5 a 11 terminales
- Cable de micro USB a micro HDMI
- Cable HDMI a micro HDMI
- Adaptador mini/micro HDMI
- Adaptador de alimentación de CA
- Cable USB de carga
- Adaptador para trípode
- Estuche de transporte suave
- *Guía de instalación rápida*

COMPATIBILIDAD

Funciona con los dispositivos Android compatibles MHL y los dispositivos con salidas HDMI micro, mini o estándar (hasta 1080p). Se necesita un adaptador AV digital de Apple para dispositivos iOS de Apple (vendido por separado).


CARACTERÍSTICAS

Parte frontal



Lente

Lado derecho




Perilla de enfoque

Volumen

Puerto MHL/HDMI

Lado izquierdo



Encendido

Indicador de carga

Puerto de carga

CARGA DE SU PROYECTOR


Nota: solamente use el adaptador de alimentación de CA incluido.

1 Mantenga presionado (encendido) para encender su proyector.

Nota: el proyector no se cargará mientras se encuentre encendido.

2 Conecte el cable USB de carga del puerto de carga del proyector al adaptador de alimentación de CA.

3 Enchufe el enchufe de alimentación de CA en un tomacorriente. El indicador de carga se ilumina en rojo durante la carga y se ilumina en verde al terminar.

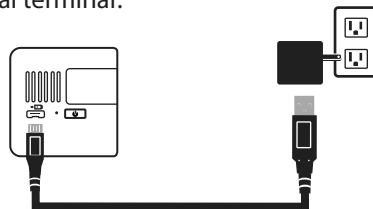

- Para verificar el nivel de carga de la batería, presione brevemente (encendido).

INDICADOR DE CARGA	ESTADO DE LA BATERÍA
Verde	80 a 100 %
Amarillo	31 a 79 %
Rojo	0 a 30 %

CONEXIÓN DE SU PROYECTOR


1 Seleccione el cable (y el adaptador, si es necesario) que es compatible con el puerto de salida de su dispositivo.

2 Conecte el extremo del cable marcado **BEAM** (Haz) al puerto **MHL/HDMI** del proyector.

3 Si es necesario, conecte un adaptador para el cable.

4 Conecte el otro extremo del cable o del adaptador al dispositivo que usará para reproducir video.

Dispositivos iOS de Apple®




Cable HDMI a micro HDMI

Adaptador digital AV Lightning®
(no incluido)

0

Adaptador digital de AV de 30 terminales
(no incluido)

Micro USB




Cable de micro USB a micro HDMI

OPCIONAL

Conecte si el dispositivo tiene un puerto micro USB de 11 terminales. **Cuidado:** no fuerce el adaptador para que encaje en el puerto del dispositivo.

Adaptador de 5 a 11 terminales

HDMI



Cable HDMI a micro HDMI

OPCIONAL

Conecte si el dispositivo tiene un puerto HDMI mini o micro.

Adaptador mini/micro HDMI

UTILIZACIÓN DE SU PROYECTOR

CONSEJO: para obtener la mejor imagen, utilice el proyector en un cuarto oscuro o en un tamaño pequeño en una habitación luminosa.


- 1 Conecte el dispositivo a su proyector. Consulte "CONEXIÓN DEL PROYECTOR" para obtener instrucciones.
- 2 Coloque el proyector sobre una superficie dura, plana y estable. O Despliegue y enganche el adaptador para trípode (incluido) al proyector, luego conéctelo a su trípode.

Notas:

- Asegúrese de que el proyector tenga suficiente ventilación. No cubra el proyector.
- Mantenga el proyector estable. No camine con el proyector mientras está en uso.



- 3 Mantenga presionado (power on icon) (encendido) por tres segundos para encender su proyector. Después de encender el proyector, se muestra el mensaje "waiting" (en espera) y después, refleja la pantalla del dispositivo.
- 4 Enfoque la lente a una pantalla o pared en blanco, después, gire la perilla de **ENFOQUE** para llevar la proyección al enfoque.

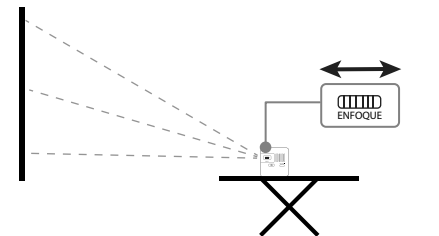

- 5 Utilice el dispositivo conectado para controlar la reproducción.
- 6 Presione (mute icon) para alternar entre los niveles de volumen del proyector bajo, medio, alto y silenciado. Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado se encuentre por lo menos al 50%. **Nota:** también puede reproducir el audio a través de los altavoces del dispositivo conectado.

- 7 Para girar la pantalla de 180°, mantenga presionado (rotate 180° icon) durante cinco segundos.
- 8 Cuando haya terminado, mantenga presionado (power on icon) (encendido) durante tres segundos para apagar el proyector.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El proyector no se empareja con los altavoces Bluetooth

- El proyector no admite Bluetooth. Reproduzca el audio a través de los altavoces del dispositivo conectado.

Me dispositivo no reconoce el proyector

- Si usa un dispositivo Android asegúrese de que esté compatible con MHL. Verifique con el fabricante del dispositivo para más información.
- Si usa un dipositivo Apple, asegúrese de que haya conectado un adaptador de AV digital (con salida HDMI).

La imagen parpadea o cambia de color

- Recargue su proyector o dispositivo conectado.
- La pantalla puede parpadear si el teléfono recibe un mensaje de texto o una llamada mientras está conectado.

La imagen está distorsionada

- Apunte su proyector directo a la pared o pruebe diferentes posiciones.

La imagen se oscurece o se apaga

- Desactive el tiempo de espera de la pantalla del dispositivo fuente.
- Apague el dispositivo fuente y vuelva a encenderlo.
- Si el proyector no está conectado a un dispositivo, se apaga automáticamente.

El proyector no muestra ninguna imagen/video

- El proyector espera una señal de video de la entrada HDMI. Asegúrese de que su proyector esté conectado a un dispositivo compatible.
- Asegúrese de que las conexiones de los cables estén correctas y seguras.
- Asegúrese de que el proyector y el dispositivo conectado estén completamente cargados.
- Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con la proyección de imágenes.
- Si el dispositivo utiliza micro USB, intente conectar el adaptador de 5 a 11 terminales. **NO** fuerce el adaptador para que encaje en el puerto del dispositivo.
- Consulte la documentación que acompaña al dispositivo para determinar si se puede mostrar el contenido a través de MHL.

El proyector no reproduce sonido o es demasiado silencioso

- Suba el volumen del dispositivo conectado.
- Presione (mute icon) para cambiar el nivel del volumen a alto.
- Reproduzca el audio a través de los altavoces del dispositivo conectado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No apriete ni deje caer el proyector.
- No almacene ni utilice el proyector en un área extremadamente caliente, tal como un automóvil estacionado.
- No desensamble ni modifique el proyector.
- No bloquee los orificios de ventilación en el lado o la parte superior del proyector.
- No exponga el proyector a vibraciones extremas. Esto podría dañar los componentes internos.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOR	
Pantalla	DLP DMD
Vida del LED	20,000 horas (máx.)
Brillo	45 lúmenes ANSI (máx.)
Enfoque	Perilla de enfoque manual
Resolución	nHD (640 × 360)
Relación de imagen	16:9
Tamaño máximo de pantalla (diagonal)	80 pulg. (203.2 cm)
Distancia de proyección	8 a 118.1 pulg. (20 a 300 cm)
Resolución máxima de entrada	Hasta 1080p
Dimensiones	1.79 × 1.79 × 1.83 pulg. (4.55 × 4.55 × 4.65 cm)
Peso	0.26 lb (116 g)
Temperatura	Operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)
Humedad	0 ~ 80%
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de funcionamiento	100 minutos

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Declaración del ICES-003 de la industria de Canadá NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Información del adaptador de CA:
Fabricante: Kuantech Co. Ltd. Modelo: KSA29B0500200D5
Potencia nominal:
Entrada: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0.5 A
Salida: 5 V CC, 2 A, LPS
Máx. Temperatura ambiental: 40 °C, Clase II
Aprobado por UL
Número de archivo E215890

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A., © 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.