



Control remoto para obturador de cámaras DSLR RF-UNISR1

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Contenido del paquete


- Control remoto para obturador de cámaras DSLR
- Cables intermediarios (4)
- Guía de instalación rápida

Características

- Funciona con la mayoría de las cámaras DSLR con sensores de control remoto.
- Use el botón de liberación del obturador tal como el de su cámara.
- El bloqueo del obturador le permite guardar el obturador abierto para exposiciones con temporizador o para tomar fotos en continuo.

Precauciones:

- Inserte o remueva el enchufe delicadamente. Ten cuidado de no forzarlo.
- No se olvide de desactivar la función de bloqueo del obturador desbloqueando el botón de liberación del obturador después de tomar una foto.
- No deje este producto en ambientes de temperatura o humedad alta.

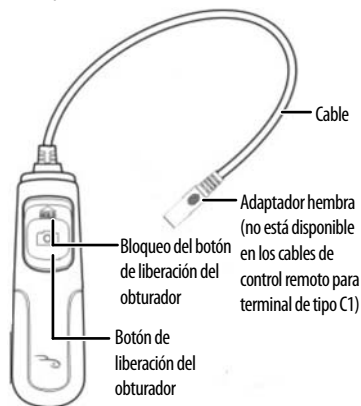


Cables intermediarios



Conexión de su control remoto para obturador

- 1 Abra la cubierta del terminal del control remoto de la cámara.
- 2 Seleccione un cable intermediario correspondiendo al terminal del control remoto de su cámara y conecte el cable intermediario al adaptador hembra del cable del control remoto del obturador DSLR.
- 3 Inserte el enchufe del cable intermediario en el terminal del control remoto de su cámara.



- 4 Ajuste los parámetros de la cámara. Para más detalles, refiérase a la guía del usuario de la cámara.

Usando su control remoto del obturador

- 1 Presione ligeramente el botón de liberación del obturador para que la cámara haga el foco.
- 2 Cuando la indicación de foco aparece en el visor, presione completamente el botón de liberación del obturador para tomar la foto.

Nota: cuando el sujeto está en un ambiente oscuro donde resulta difícil hacer un foco automático, establezca la cámara en el modo MF (foco manual) y gire el anillo de foco para hacer el foco de la foto.

Función de bloqueo del obturador

En el modo B (bombilla) o en el modo de toma de fotos en continuo, el bloqueo del obturador está disponible. Para activarlo, presione completamente el botón de liberación del obturador y deslícelo en el sentido de la flecha.

- Cuando está bloqueado en el modo B (bombilla), el obturador de la cámara queda abierto para una exposición con temporizador.
- Cuando está bloqueado en el modo de fotos en continuo, el obturador de la cámara funciona para tomas de fotos en continuo.

Especificaciones

Tipo de terminal	C1/C3/N1/S1 (uno de cuatro)
Dimensiones	Aprox. 0.35 × 3.82 × 0.83 pulg. (29 × 97 × 21 mm) (sin el cable)
Longitud del cable	Aprox. 39.4 pulg. (1 m) (Terminal incluido)
Peso neto	Aprox. 1.76 oz (50 g)

*Product design and specifications are subject to change without notice.

LISTA DE LOS EQUIPOS COMPATIBLES CON EL RF-UNISR1			
C1	C3	N1	S1
Modelos de Canon		Modelos de Nikon	Modelos de Sony
EOS 60D	EOS 10D	D3	DSLR-A100
EOS 60Da	EOS 20D	D2 series	DSLR-A200
EOS Digital Rebel	EOS 20Da	D1 series	DSLR-A300
EOS Digital Rebel XT	EOS 30D	D700	DSLR-A350
EOS Digital Rebel XTi	EOS 40D	D300	DSLR-A450
EOS ELAN 777E	EOS 50D	D200	DSLR-A500
EOS ELAN 7NE	EOS 5D	D100 (Unidad de batería MB-100 necesaria)	DSLR-A550
EOS Elan 7N	EOS 5D Mark II	F6	DSLR-A560L
EOS Elan II/IE	EOS 5D Mark III	F5	DSLR-A580
EOS IX Lite	EOS 7D	F100	DSLR-A700
EOS Rebel 2000	EOS D30	F90X	DSLR-A900
EOS Rebel GII	EOS D60	F90	SLT-A33L
EOS Rebel T1i	EOS-1D		SLT-A55
EOS Rebel T2	EOS-1D Mark II		SLT-A77
EOS Rebel T2i	EOS-1D Mark II N		
EOS Rebel T3	EOS-1D Mark III		
EOS Rebel T3i	EOS-1D Mark IV		
EOS Rebel T4i	EOS-1D X		
EOS Rebel Ti	EOS-1Ds		
EOS Rebel XS	EOS-1Ds Mark II		
EOS -Rebel XSi	EOS-1Ds Mark III		
RFD-T1i	EOS-1v		
	EOS-1v HS		
	EOS-3		

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.