

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Parasurtenseur à 5 prises pour prise murale

NS-HXWT26


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Parasurtenseur à 5 prises pour prise murale
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Cinq prises c.a. largement espacées alimentent plusieurs appareils en même temps
- Un port USB-C PD (30 W) et un port USB-A (12 W), ou un total de 20 W (5 V, 4 A avec 2 ports) utilisés conjointement pour charger les téléphones intelligents, les tablettes entre autres
- La protection contre les surtensions protège l'appareil contre les surtensions inattendues
- Le témoin à DEL indique quand les périphériques sont protégés

APERÇU

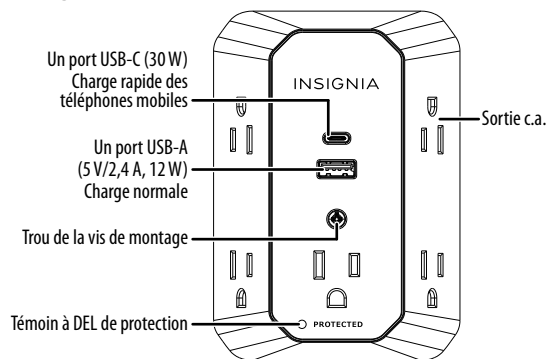


UTILISATION DU PARASURTENSEUR

- Brancher la prise murale sur une prise secteur. La prise murale peut être montée sur une prise secteur à l'aide du trou de vis.
- Le témoin à DEL de protection s'allume quand la protection contre les surtensions fonctionne. Si l'indicateur ne s'allume plus, le parasurtenseur a protégé l'appareil d'une surtension. Remplacer la prise murale.


Un port de charge USB-C

Le port USB-C est plus adapté aux tablettes et aux téléphones intelligents. Il fournit une puissance de 30 W quand il est utilisé seul.




Un port de charge USB-A

Le port USB-A est adapté aux téléphones intelligents, aux montres intelligentes et aux écouteurs boutons. Il fournit une puissance de 12 W quand il est utilisé seul.

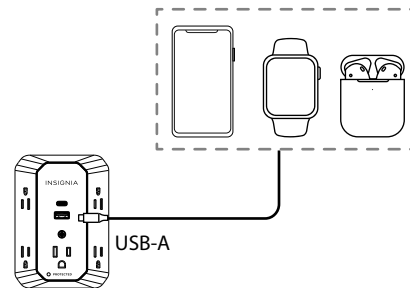

Deux ports de charge

Lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, ils partagent un total de 20 W max. (5 V, 4 A).

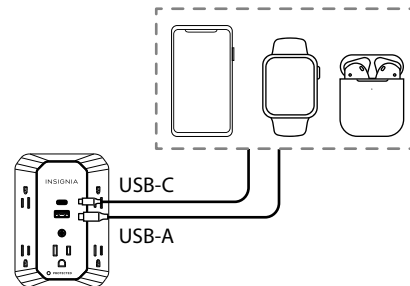

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (H × l × L) (n'inclut pas la prise) :**
12,6 × 8,9 × 4,1 cm (5 × 3,5 × 1,6 po)
- **Charge nominale :** 15 A
- **Tension :** 120 V c.a., 60 Hz
- **Protection contre les surtensions :**
3 lignes (L-N, L-G, N-G)
- **Intensité de surcharge maximale :** 72 000 A
- **Dissipation maximale d'énergie :** 1 080 joules
- **Filtrage EMI/RFI :** Jusqu'à 40 dB
- **Homologation du parasurtenseur :** Certifié UL-1449
- **Sortie USB : Utilisation d'un port :**
 - USB-C :** PD 30 W
c.c. 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (PPS) 5 à 11 V/3 A, 5 à 16 V/2 A, 30 W MAX.
 - USB-A :** 5 V/2,4 A, 12 W max.
- **Utilisation de ports multiples :**
Total 5 V/4 A (partagés)
3 A max. pour USB-C et 2,4 A max. pour USB-A

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

- Si l'alimentation provenant du parasurtenseur est soudainement coupée et que le témoin à DEL lumineux est éteint, le circuit du parasurtenseur ne fonctionne car il a atteint la fin de sa durée de vie et la prise murale doit être remplacée.
- Si la prise secteur dans laquelle se branche le parasurtenseur est desserrée ou ne tient pas bien le poids du produit, utiliser l'option de fixation à vis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT SON UTILISATION.

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** – N'utiliser qu'à l'intérieur et dans un environnement sec.
- NE PAS brancher sur une autre prise d'alimentation mobile ou un câble de rallonge.
- NE PAS connecter en série plusieurs parasurtenseurs.
- NE PAS utiliser pour des équipements d'aquariums.
- NE PAS utiliser en cas d'indisponibilité de prise secteur correctement mise à la terre.
- Cet appareil intègre une protection interne qui déconnecte le composant de protection contre les surtensions à la fin de sa durée d'utilisation et met l'appareil hors tension. À partir de ce moment, aucune puissance de sortie ne sera fournie aux prises c.a. et aux ports c.c. et l'appareil doit être remplacé.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler :
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.