

ZERO **WATER**

THE SCIENCE OF THE PUREST TASTING WATER™


QUICK GUIDE

**ENJOY
THE PUREST
TASTING WATER.
EVERY POUR.**

THANK YOU FOR PURCHASING
AN AUTHENTIC ZEROWATER® PRODUCT.

ASSEMBLE YOUR ZEROWATER PITCHER QUICKLY AND EASILY


ZeroWater® PITCHER MODELS: 6, 7, 8 round, 10, 10 round, 10RP, 12, 12RR.



STEP 1

Remove the TDS meter from packaging and test your tap water. Compare to TDS chart on page 3 to help give a gauge of filter life.

*For Ready-Read products detach integrated meter from device.



STEP 2

Remove lid and reservoir from device. Unwrap filter and remove branded film or blue cap (where applicable).



STEP 3

Clean your device in warm water using mild soap then rise and dry thoroughly. Then rinse the exterior of your filter with warm water for 30 seconds.

*Reminder please rewash your device with each filter change.



STEP 4

Twist filter into the bottom of the reservoir. Do not drop the filter in from above. Tighten until there is a complete seal between the filter, blue O-ring and reservoir.



STEP 5

Fill reservoir with cold tap water (directly on to the filter) and place lid on top. Allow all the water to pass through the filter before filling again.



STEP 6

Fill your cup and enjoy.



STEP 7

Once your TDS meter reads 006 that means it is time to change your filter.


*For Ready-Read products simply turn on your meter (while it is docked within the spigot) during dispensing and get your instant read, every time.



METER DOCKED IN READY-READ DISPENSER

ASSEMBLE YOUR ZERO WATER DISPENSER QUICKLY AND EASILY


ZeroWater® DISPENSER MODELS: 20, 22RR, 30, 32RR, 40, 52RR.



STEP 1


Remove the TDS meter from packaging and test your tap water. Compare to TDS chart on page 3 to help give a gauge of filter life.

*For Ready-Read products detach integrated meter from device.



STEP 2


Remove lid and reservoir from device. Unwrap filter and remove branded film or blue cap (where applicable).



STEP 3

Clean your device in warm water using mild soap then rise and dry thoroughly. Then rinse the exterior of your filter with warm water for 30 seconds.

*Reminder please rewash your device with each filter change.



STEP 4

Twist filter into the bottom of the reservoir. Do not drop the filter in from above. Tighten until there is a complete seal between the filter, blue O-ring and reservoir.

STEP 5

Fill reservoir with cold tap water (directly on to the filter) and place lid on top. Allow all the water to pass through the filter before filling again.

STEP 6


Fill your cup and enjoy.

STEP 7

Once your TDS meter reads 006 that means it is time to change your filter.

*For Ready-Read products simply turn on your meter (while it is docked within the spigot) during dispensing and get your instant read, every time.

READY-READ DISPENSERS ONLY (22, 32, 52 cup):



Align spigot with hole, push into space until lock engages, and you hear an audible click.

Helpful Hint: Wet blue O-ring prior to assembly for easier fit.

REMOVE TDS FROM YOUR WATER WITH ZERO WATER


WHAT IS TDS:

Total Dissolved Solids (“TDS”) are organic and inorganic materials, such as metals, minerals, salts, and ions dissolved in water. TDS can affect the taste and appearance of water.

HOW TO TEST YOUR WATER:

The included TDS meter measures total dissolved solids in PPM. Use it to compare Zerowater to tap water and to other water filters.

- 1. TEST YOUR TAP WATER
- 2. TEST YOUR OLD PITCHER
- 3. TEST YOUR ZERO WATER FILTERED WATER: ZERO DISSOLVED SOLIDS GUARANTEED*



HOW TO WORK THE METER:

FOR PRODUCTS WITH READY-READ TECHNOLOGY:

Simply turn on your meter (while it is docked within the spigot) during dispensing and get your instant read, every time.

FOR PRODUCTS WITHOUT READY-READ TECHNOLOGY:

Remove the cap of the TDS meter, turn on, and submerge in your freshly poured glass of water.

006

Change your filter when the meter reads 006 for the product to continue to perform as represented.



HOW TO READ THE RESULTS:

TAP WATER TDS	DESCRIPTION	EXPECTED DURATION OF ZERO WATER FILTER
000-001	MEETS FDA STANDARDS FOR TDS LEVELS IN PURIFIED BOTTLED WATER. NO KNOWN MUNICIPALITIES.	N/A
002-050	NATURALLY OCCURRING IN ONLY A FEW CITIES. CAN STILL HAVE DANGEROUS IMPURITIES SUCH AS LEAD.	40 GALLONS OR MORE
051-200	TDS LEVELS WITHIN TYPICAL RANGE. MOST WATER IN THE USA FALLS INTO THIS GROUPING.	25 TO 40 GALLONS
201-300	HIGH TDS LEVEL. EXPECT SLIGHTLY LOWER CAPACITY.	15 TO 25 GALLONS
301-400	HIGH TDS LEVEL. EXPECT SLIGHTLY LOWER CAPACITY.	8 TO 15 GALLONS
401+	THE HIGHEST TDS WATER. EXPECT LOWER CAPACITY WHEN REDUCING YOUR WATER TO 000.	8 GALLONS OR LESS

The higher the influent TDS, the shorter the lifespan of the filter as the filter is working harder to remove more impurities

LEARN HOW THE TDS METER WORKS

TDS meters included with select ZeroWater pitchers/dispensers.

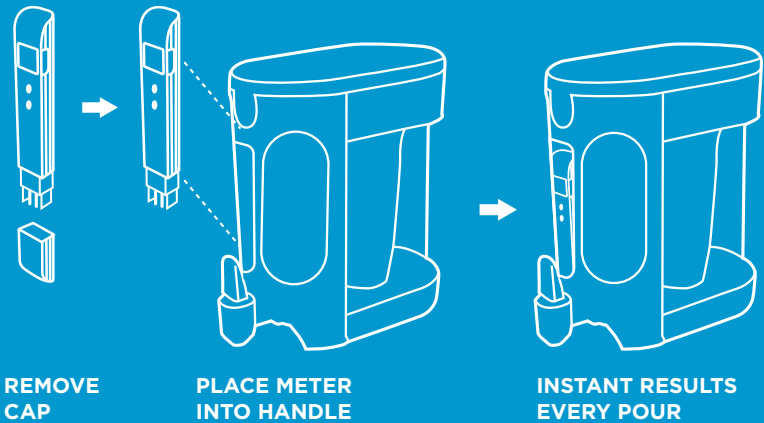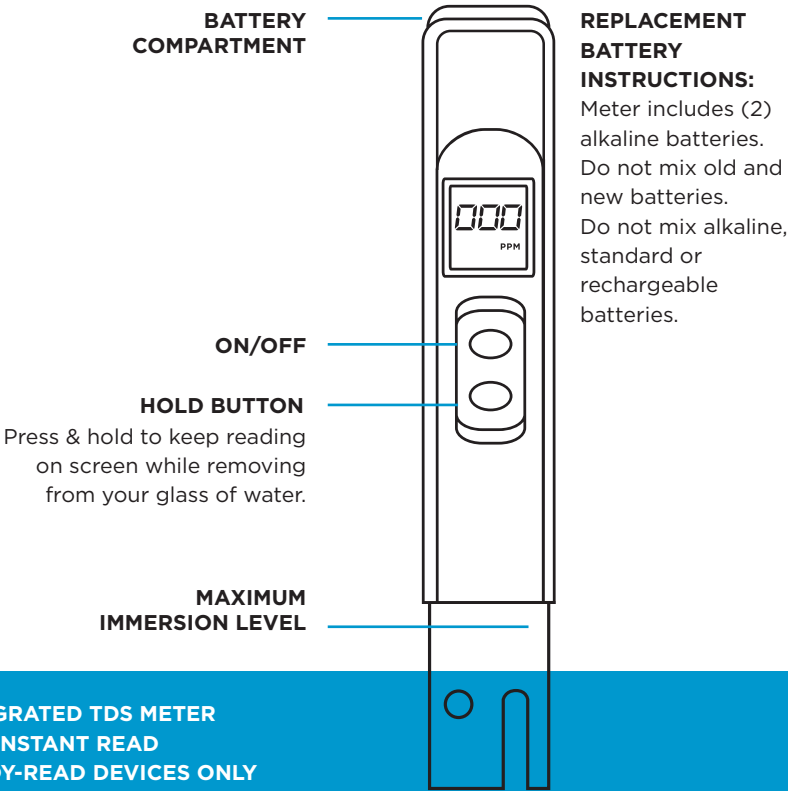

WHAT SETS ZERO WATER APART FROM THE COMPETITION

Additional filtration results of ZeroWater’s 5-Stage Filter vs. conventional 2-Stage Filter for Inorganic Chemicals as listed under the EPA’s National Primary Drinking Water Regulations and Contaminants listed under the EPA’s Secondary Drinking Water Standards.¹

METALS				
	ZEROWATER		LEADING CONVENTIONAL	
	20 GALLONS FILTERED*	40 GALLONS FILTERED**	20 GALLONS FILTERED*	40 GALLONS FILTERED**
ANTIMONY	99%	96%	99%	80%
ARSENIC III	98%	85%	63%	55%
ARSENIC V	98%	93%	94%	87%
BARIUM	99.9%	99.9%	96%	91%
BERYLLIUM	97%	97%	94%	73%
CADMIUM	97%	97%	97%	97%
CHROMIUM 3	98%	94%	93%	78%
CHROMIUM 6	99%	99%	93%	67%
COPPER	99.9%	99.9%	93%	88%
IRON	99.9%	99.9%	99%	99%
LEAD	99%	99%	85%	63%
MANGANESE	99%	99%	49%	22%
MERCURY	92%	91%	92%	87%
SELENIUM	99%	88%	79%	54%
SILVER	99.9%	96%	37%	14%
THALLIUM	99%	98%	91%	88%
ZINC	99.9%	99.9%	95%	95%

INORGANIC NON-METALS				
	ZEROWATER		LEADING CONVENTIONAL	
	20 GALLONS FILTERED*	40 GALLONS FILTERED**	20 GALLONS FILTERED*	40 GALLONS FILTERED**
ASBESTOS	99%	98%	89%	58%
CHLORINE	99%	99%	95%	89%
CYANIDE	99.9%	99%	85%	77%
FLUORIDE	99%	91%	3%	2%
NITRATE	98%	78%	48%	47%
NITRITE	99%	88%	93%	92%

¹ Test results based on NSF/ANSI testing standards of pour through devices as performed by Quality Filter Testing Laboratory, LLC, located in Williamstown, New Jersey, an independent ISO 17025 laboratory recognized by IAPMO.

ZeroWater's 5-stage filter with a rated capacity of 20 Gallons and Brita's 2-Stage Standard Filter with a rated capacity of 40 Gallons were tested in accordance with the products' recommended daily usage of 2 gallons of filtration per day. Results shown are based on an averaged calculation of each filter's test results of drinking water at a pH level of 6.5 and pH level of 8.5.

*% reduction after 20 Gallons of Filtration

**% reduction after 40 Gallons of Filtration

Brita® is a registered trademark of Brita®, L.P, which is not affiliated with Zero Technologies, LLC.



SCAN FOR ADDITIONAL
PERFORMANCE RESULTS

PERFORMANCE DATA

ZeroWater® PERFORMANCE DATA SHEET.
FOR MODELS: ZD-018, ZP-006, ZP-010, ZD-010RP, ZD-023-1, ZD-012RP, ZP-007RP, ZBD-040, ZD-030RP, ZR-0810N, ZR-0810GN, ZD-20RPN, ZS-011RPN, ZBD-030, ZD-022-RR, ZP-012-RR, ZD-032-RR, ZD-052-RR

IMPORTANT NOTICE:

Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your actual water treatment needs. It is recommended that before purchasing a water treatment unit you have your water supply tested to determine your actual water treatment needs. All contaminants reduced by this water treatment device are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42 and NSF/ANSI 53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in the relevant standard.

Service flow rate is 2.0 gallons per day. Operating temperature is 40-90° F. This water treatment device is intended only for use with potable water. Do not use water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without proper disinfection before or after the system.

SUBSTANCE	OVERALL PERCENT REDUCTION	INFLUENT CHALLENGE CONCENTRATION (mg/L)	MAXIMUM EFFLUENT CONCENTRATION (mg/L)	MAXIMUM PERMISSIBLE EFFLUENT CONCENTRATION (mg/L)
NSF/ANSI STANDARD 53 - HEALTH EFFECTS				
CHROMIUM HEXAVALENT, PH 6.5	99.6%	0.3 ± 10%	0.003	0.050
CHROMIUM HEXAVALENT, PH 8.5	99.6%	0.3 ± 10%	0.002	0.050
LEAD, PH 6.5	99.7%	0.15 ± 10%	0.0005	0.010
LEAD, PH 8.5	95.9%	0.15 ± 10%	0.0075	0.010
MERCURY, PH 6.5	96.7%	0.006 ± 10%	0.0002	0.002
MERCURY, PH 8.5	96.0%	0.006 ± 10%	0.0004	0.002
PFOA/PFOS	94.9%	0.0015 mg/L ± 10%	0.00007	0.00007
NSF/ANSI STANDARD 42 - AESTHETIC EFFECTS				
CHLORINE	97.5%	2.0 ± 10%	0.05	50% of influent



System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for reduction of chlorine taste and odor and against NSF/ANSI Standard 53 for reduction of lead, chromium (Hexavalent), PFOA, PFOS and mercury.

ZEROWATER.COM



EN 17093



EC1935/EC2023

QUICK TIPS



GETTING STARTED

- No need to pre-rinse our filter, we have already done it for you with purified water. This can cause condensation inside the bag or lid, which is harmless.
- This also means there is no shelf life to worry about as long as the bag is not opened, and it is stored in a cool dry place.

NOT GETTING A “000” READING?

- Ensure that the filter is threaded correctly. Watch for cross-threading and ensure that the rubber gasket is seated properly.
- Make sure you are pouring your filtered water into a clean glass.
- The TDS meter may pick up trace residue from previous use or soap if not cleaned properly.

For all other issues, please contact our customer service center at **1-800-503-2939** or email **customerservice@zerowater.com**.

If you experience any problems or have additional questions, please do not hesitate to contact our dedicated, live US-based technical support team at:



PRODUCT SUPPORT 1-800-503-2939



CUSTOMERSERVICE@ZEROWATER.COM
Mon-Fri: 8am-8pm CT



LIVE CHAT ZEROWATER.COM

SEE FULL ASSORTMENT OF PRODUCTS AT ZEROWATER.COM

LIMITED WARRANTY

VESSELS & TDS METER:

Zero Technologies, LLC warrants the ZeroWater vessels & TDS meter to be free from manufacturing defects for 90 days from the date of purchase, when used in compliance with the Owner's Manual. During this 90-day period if you discover a manufacturing defect in the vessel or TDS meter (excluding the filter), we will replace the parts free of charge.

FILTER CARTRIDGE:

Zero Technologies, LLC warrants its filters to be free from manufacturing defects for 30 days from the date of purchase, when used in compliance with the Owner's Manual. During this 30-day period, if you discover a manufacturing defect in your filter, we will provide instructions on how to return the filter for laboratory testing. If the lab determines that the filter is defective, we will replace it free of charge (minus shipping costs). If no defect is found, your filter will be returned to you, and we will not replace it.

NOTE:

This warranty does not guarantee the life of the filter for any specific period of volume of use. For more information about expected filter life, see www.zerowater.com/filtration-filter-life.aspx

To file a warranty, claim call, 1-800-503-2939 to speak with a customer service representative. Dated proof of purchase is required for any warranty claim. Every implied warranty is limited to the duration of this written warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

SAVE NOW ON THE PUREST TASTING WATER

VISIT OUR WEBSITE FOR DAILY COUPONS

MANUFACTURER'S COUPON

EXPIRES 12/31/25

\$2⁵⁰ OFF

2-PACK or 4-PACK
ZEROWATER REPLACEMENT FILTERS
store finder at zerowater.com

CONSUMER: Take this coupon to the checkout stand and save \$2.50 on a 2-Pack or 4-Pack of Zero Water Replacement Filters. Limit one coupon per store visit. Offer valid in US only. No doubling of coupon allowed. Coupon cannot be assigned, transferred or reproduced. Coupon good only on product indicated, any other use constitutes fraud. **RETAILER:** You will be reimbursed for the face value of this coupon plus .08 cents handling allowance, if submitted in compliance with Standard Coupon Redemption Policies. Manufacturer reserves the right to request invoices proving purchase of sufficient stock to cover coupons resented for redemption. Void where taxed, restricted, prohibited, or presented by other than retailers of our products. Cash Value: 1/100th of a cent. Coupon must be redeemed by 12/31/25. **MAIL TO:** PMCI \$2.50 Coupon Offer Dept. 11310, PO Box 5016, Stacy MN 55078-5016. ©2020 Zero Technologies, LLC.
Coupons valid in US only.



0188781000-011337

MANUFACTURER'S COUPON

EXPIRES 12/31/25

\$2⁵⁰ OFF

2-PACK or 4-PACK
ZEROWATER REPLACEMENT FILTERS
store finder at zerowater.com

CONSUMER: Take this coupon to the checkout stand and save \$2.50 on a 2-Pack or 4-Pack of Zero Water Replacement Filters. Limit one coupon per store visit. Offer valid in US only. No doubling of coupon allowed. Coupon cannot be assigned, transferred or reproduced. Coupon good only on product indicated, any other use constitutes fraud. **RETAILER:** You will be reimbursed for the face value of this coupon plus .08 cents handling allowance, if submitted in compliance with Standard Coupon Redemption Policies. Manufacturer reserves the right to request invoices proving purchase of sufficient stock to cover coupons resented for redemption. Void where taxed, restricted, prohibited, or presented by other than retailers of our products. Cash Value: 1/100th of a cent. Coupon must be redeemed by 12/31/25. **MAIL TO:** PMCI \$2.50 Coupon Offer Dept. 11310, PO Box 5016, Stacy MN 55078-5016. ©2020 Zero Technologies, LLC.
Coupons valid in US only.



0188781000-011337

ZERO **WATER**

THE SCIENCE OF THE PUREST TASTING WATER™


GUIDE RAPIDE

**PROFITEZ
D'UNE EAU AU
GOÛT LE PLUS PUR.
À CHAQUE VERRE.**

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN
PRODUIT ZERO WATER^{MD} AUTHENTIQUE.

ASSEMBLEZ VOTRE CARAFE ZEROWATER RAPIDEMENT ET FACILEMENT

MODÈLES DE CARAFES ZEROWATER^{MD} : 6, 7, 8 round, 10, 10 round, 10RP, 12, 12RR.




ÉTAPE 1

Sortez le compteur MDT de l'emballage et testez l'eau du robinet. Comparez les résultats au graphique MDT à la page 3 pour avoir une idée de la durée de vie du filtre.

*Pour les produits Ready-Read (Prêts-à-lire), détachez le compteur intégré du dispositif.

ÉTAPE 2

Retirez le couvercle et le réservoir du dispositif. Déballez le filtre et retirez le film avec le nom de la marque ou le bouchon bleu (le cas échéant).



ÉTAPE 3

Nettoyez votre dispositif dans de l'eau tiède avec un détergent doux, puis rincez-le et séchez-le bien. Rincez l'extérieur du filtre à l'eau tiède pendant 30 secondes.

*Rappel : nettoyez à nouveau votre dispositif à chaque changement de filtre.

ÉTAPE 4

Vissez le filtre au fond du réservoir. Ne laissez pas tomber le filtre en place. Serrez jusqu'à ce qu'il y ait une étanchéité totale entre le filtre, le joint torique et le réservoir.




ÉTAPE 5

Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet froide (verser directement sur le filtre) et remettez le couvercle en place. Attendez que toute l'eau passe par le filtre avant de remplir à nouveau.

ÉTAPE 6


Remplissez votre verre et dégustez.



ÉTAPE 7

Quand le compteur MDT affiche 006, cela signifie qu'il est temps de changer le filtre.


*Pour les produits Prêts-à-lire, il vous suffit de mettre le compteur en marche (quand il est relié au robinet) quand l'eau coule pour obtenir une lecture instantanée, à chaque fois.



COMPTEUR INSTALLÉ DANS UN DISTRIBUTEUR PRÊT-À-LIRE

ASSEMBLEZ VOTRE **DISTRIBUTEUR** ZEROWATER RAPIDEMENT ET FACILEMENT


MODÈLES DE DISTRIBUTEURS ZeroWater^{MD} : 20, 22RR, 30, 32RR, 40, 52RR.



ÉTAPE 1

Sortez le compteur MDT de l'emballage et testez l'eau du robinet. Comparez les résultats au graphique MDT à la page 3 pour avoir une idée de la durée de vie du filtre.


*Pour les produits Ready-Read (Prêts-à-lire), détachez le compteur intégré du dispositif.



ÉTAPE 2

Retirez le couvercle et le réservoir du dispositif.

Déballiez le filtre et retirez le film avec le nom de la marque ou le bouchon bleu (le cas échéant).



ÉTAPE 3

Nettoyez votre dispositif dans de l'eau tiède avec un détergent doux, puis rincez-le et séchez-le bien. Rincez l'extérieur du filtre à l'eau tiède pendant 30 secondes.

*Rappel : nettoyez à nouveau votre dispositif à chaque changement de filtre.



ÉTAPE 4

Vissez le filtre au fond du réservoir. Ne laissez pas tomber le filtre en place. Serrez jusqu'à ce qu'il y ait une étanchéité totale entre le filtre, le joint torique et le réservoir.

ÉTAPE 5

Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet froide (verser directement sur le filtre) et remettez le couvercle en place. Attendez que toute l'eau passe par le filtre avant de remplir à nouveau.

ÉTAPE 6


Remplissez votre verre et dégustez.

ÉTAPE 7

Quand le compteur MDT affiche 006, cela signifie qu'il est temps de changer le filtre.

*Pour les produits Prêts-à-lire, il vous suffit de mettre le compteur en marche (quand il est relié au robinet) quand l'eau coule pour obtenir une lecture instantanée, à chaque fois.

DISPOSITIFS PRÊTS-À-LIRE UNIQUEMENT (22, 32, 52 verre) :



Alignez le robinet avec le trou. Poussez-le en place jusqu'à ce que le système de verrouillage s'enclenche.

Conseil utile : Mouillez le joint torique bleu au préalable pour un assemblage plus facile.

ÉLIMINEZ LES MDT DE VOTRE EAU AVEC ZEROWATER


QUE SONT LES MDT :

Les matières dissoutes totales (« MDT ») sont des matières organiques et inorganiques, telles que les métaux, les minéraux, les sels et les ions dissous dans l'eau. Les MDT peuvent affecter le goût et l'apparence de l'eau.

COMMENT TESTER VOTRE EAU :

Le compteur MDT inclus mesure les matières dissoutes totales en PPM. Utilisez-le pour comparer l'eau filtrée par ZeroWater à l'eau du robinet et à l'eau filtrée par d'autres filtres..

1. TESTEZ L'EAU DE VOTRE ROBINET
2. TESTEZ L'EAU DE VOTRE ANCIENNE CARAFE
3. TESTEZ VOTRE EAU FILTRÉE ZEROWATER: ZÉRO SOLIDE DISSOUS GARANTI*



COMMENT UTILISER LE COMPTEUR :

POUR LES PRODUITS AVEC LA TECHNOLOGIE PRÊT-À-LIRE :

Il vous suffit de mettre le compteur en marche (quand il est relié au robinet) quand l'eau coule pour obtenir une lecture instantanée, à chaque fois.

POUR LES PRODUITS SANS LA TECHNOLOGIE PRÊT-À-LIRE :

Retirez le couvercle du compteur MDT, allumez-le et plongez-le dans le verre d'eau que vous venez de verser.



Remplacez le filtre quand le compteur indique 006 pour que l'appareil continue de fonctionner tel que représenté.

COMMENT LIRE LES RÉSULTATS :

MDT DE L'EAU DU ROBINET

DESCRIPTION

DURÉE DE VIE ATTENDUE DU FILTRE ZEROWATER


000-001	CONFORME AUX NORMES DE LA FDA POUR LES TENEURS DE MDT DANS L'EAU PURIFIÉE EN BOUTEILLE. PAS DE MUNICIPALITÉS CONNUES.	S.O.
002-050	SE PRODUIT NATURELLEMENT SEULEMENT DANS QUELQUES VILLES. PEUT TOUJOURS CONTENIR DES IMPURETÉS DANGEREUSES, TELLES QUE LE PLOMB	150 LITRES OU PLUS
051-200	TENEUR EN MDT DANS LA GAMME TYPIQUE. LA MAJORITÉ DE L'EAU AUX ÉTATS-UNIS ENTRE DANS CETTE CATÉGORIE.	95 À 150 LITRES
201-300	FORTE TENEUR EN MDT. CAPACITÉ LÉGÈREMENT INFÉRIEURE ATTENDUE.	56 À 95 LITRES
301-400	FORTE TENEUR EN MDT. CAPACITÉ LÉGÈREMENT INFÉRIEURE ATTENDUE.	30 À 56 LITRES
401+	TENEUR EN MDT LA PLUS ÉLEVÉE. CAPACITÉ INFÉRIEURE ATTENDUE EN CAS DE RÉDUCTION DE L'EAU À 000.	30 LITRES OU MOINS

Plus la teneur en MDT de l'eau entrante est élevée, plus la durée de vie du filtre est courte, car le filtre travaille plus pour éliminer plus d'impuretés

*jusqu'à ce que le filtre soit en fin de vie

DÉCOUVREZ COMMENT FONCTIONNE LE COMPTEUR MDT

Compteur de MDT inclus sur certains pichets/distributeurs ZeroWater.

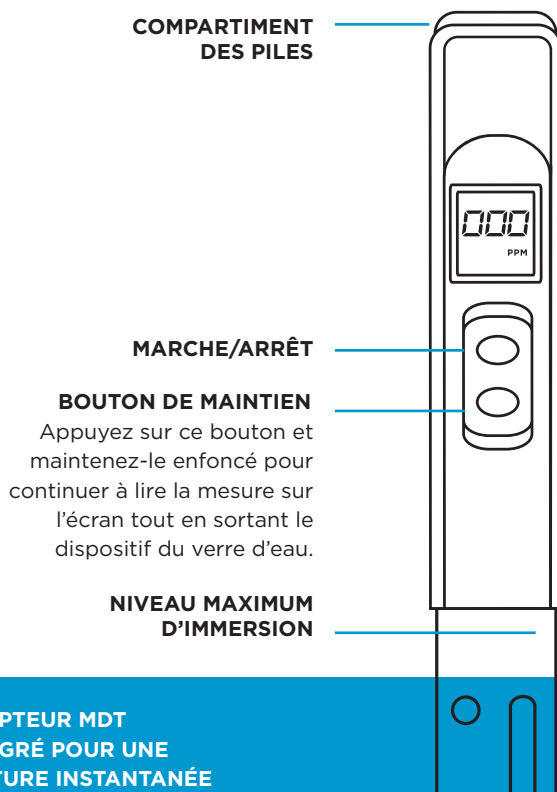


INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES PILES :

Le compteur utilise (2) piles alcalines. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard et des piles rechargeables batteries.

COMPTEUR MDT INTÉGRÉ POUR UNE LECTURE INSTANTANÉE

Dispositifs Prêts-à-lire uniquement

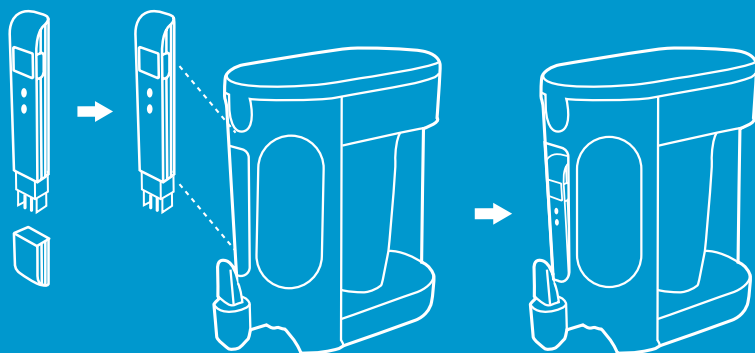

RETIREZ LE CAPUCHON

PLACEZ LE COMPTEUR DANS LA POIGNÉE

DES RÉSULTATS INSTANTANÉS À CHAQUE VERRE

DÉCOUVREZ LA PERFORMANCE DE ZERO WATER ET POURQUOI CETTE TECHNOLOGIE SURPASSE LA CONCURRENCE

Résultats supplémentaires sur la performance : Comparaison entre le filtre à 5 étapes de ZeroWater et un filtre à 2 étapes conventionnel pour les produits chimiques inorganiques répertoriés dans la réglementation nationale primaire sur l'eau potable de l'EPA et pour les contaminants répertoriés dans les normes secondaires sur l'eau potable de l'EPA.¹

MÉTAUX				
	ZERO WATER		LEADER CONVENTIONNEL	
	75 LITRES FILTRÉS*	150 LITRES FILTRÉS**	75 LITRES FILTRÉS*	150 LITRES FILTRÉS**
ANTIMOINE	99%	96%	99%	80%
ARSENIC III	98%	85%	63%	55%
ARSENIC V	98%	93%	94%	87%
BARYUM	99.9%	99.9%	96%	91%
BÉRYLLIUM	97%	97%	94%	73%
CADMIUM	97%	97%	97%	97%
CHROME 3	98%	94%	93%	78%
CHROME 6	99%	99%	93%	67%
CUIVRE	99.9%	99.9%	93%	88%
FER	99.9%	99.9%	99%	99%
PLOMB	99%	99%	85%	63%
MANGANÈSE	99%	99%	49%	22%
MERCURE	92%	91%	92%	87%
SÉLÉNIUM	99%	88%	79%	54%
ARGENT	99.9%	96%	37%	14%
THALLIUM	99%	98%	91%	88%
ZINC	99.9%	99.9%	95%	95%

NON-MÉTAUX INORGANIQUES

	ZEROWATER		LEADER CONVENTIONNEL	
	75 LITRES FILTRÉS*	150 LITRES FILTRÉS**	75 LITRES FILTRÉS*	150 LITRES FILTRÉS**
AMIANTE	99%	98%	89%	58%
CHLORE	99%	99%	95%	89%
CYANURE	99.9%	99%	85%	77%
FLUORURE	99%	91%	3%	2%
NITRATE	98%	78%	48%	47%
NITRITE	99%	88%	93%	92%

¹ Résultats des tests basés sur les normes de test NSF/ANSI des dispositifs pour verser de l'eau tels qu'effectués par Quality Filter Testing Laboratory, LLC, situé à Williamstown, New Jersey, un laboratoire indépendant ISO 17025 reconnu par l'IAPMO.

Le filtre à 5 étapes de ZeroWater avec une capacité nominale de 75 litres et le filtre standard à 2 étapes de Brita avec une capacité nominale de 150 litres ont été testés conformément à l'utilisation quotidienne recommandée, c'est-à-dire une filtration de 7,6 litres d'eau par jour. Les résultats indiqués sont basés sur un calcul moyen des résultats des tests de chaque filtre sur l'eau potable à un niveau de pH de 6,5 et un niveau de pH de 8,5.

* % de réduction après filtration de 75 litres

** % de réduction après filtration de 150 litres

Brita^{MD} est une marque déposée de Brita^{MD}, L.P, qui n'est pas affiliée à Zero Technologies, LLC.



SCANNEZ POUR
DES RÉSULTATS
SUPPLÉMENTAIRES
SUR LES PERFORMANCES

DONNÉES DE PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE DES PERFORMANCES ZeroWater^{MD}.
POUR LES MODÈLES SUIVANTS : ZD-018, ZP-006, ZP-010, ZD-010RP, ZD-023-1, ZD-012RP, ZP-007RP, ZBD-040, ZD-030RP, ZR-0810N, ZR-0810GN, ZD-20RPN, ZS-011RPN, ZBD-030, ZD-022-RR, ZP-012-RR //

AVIS IMPORTANT :

Utilisez cette fiche technique de performance pour évaluer les capacités de ce dispositif par rapport à vos besoins réels en traitement de l'eau. Avant d'acheter un dispositif de traitement de l'eau, il est recommandé de faire tester l'alimentation en eau du domicile pour déterminer les besoins réels en traitement de l'eau. Les contaminants dont cet appareil de traitement réduit la présence ne sont pas forcément tous présents dans votre alimentation en eau. Bien que les essais aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, le rendement réel peut varier.

Ce système a été testé selon les normes NSF/ANSI 42 et NSF/ANSI 53 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permmissible pour l'eau qui sort le système, comme spécifiée dans la norme pertinente.

Débit d'utilisation de 7,6 litres par jour. Température de fonctionnement de 4 à 32 °C. Ce dispositif de traitement de l'eau est exclusivement destiné à l'eau potable. Ne pas l'utiliser avec de l'eau peu sûre du point de vue microbiologique ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le processus.

SUBSTANCE	POURCENTAGE GLOBAL DE RÉDUCTION	TENEUR DE L'EAU ENTRANTE À AMÉLIORER (mg/L)	TENEUR MAXIMUM DE L'EAU SORTANTE (mg/L)	TENEUR MAXIMUM PERMISSIBLE DE L'EAU SORTANTE (mg/L)
NORME NSF/ANSI 53 - EFFETS SUR LA SANTÉ				
CHROME HEXAVALENT, PH 6.5	99.6%	0.3 ± 10%	0.003	0.050
CHROME HEXAVALENT, PH 8.5	99.6%	0.3 ± 10%	0.002	0.050
PLOMB, PH 6.5	99.7%	0.15 ± 10%	0.0005	0.010
PLOMB, PH 8.5	95.9%	0.15 ± 10%	0.0075	0.010
MERCURE, PH 6.5	96.7%	0.006 ± 10%	0.0002	0.002
MERCURE, PH 8.5	96.0%	0.006 ± 10%	0.0004	0.002
PFOA/PFOS	94.9%	0.0015 mg/L ± 10%	0.00007	0.00007
NORME NSF/ANSI 42 - EFFETS ESTHÉTIQUES				
CHLORE	97.5%	2.0 ± 10%	0.05	50% d'eau entrante



Système testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du sulfure d'hydrogène et le goût et l'odeur de chlore, ainsi que la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, du chrome (hexavalent), du PFOA, du PFOS et du mercure.

ZEROWATER.COM



EN 17093



EC1935/EC2023

CONSEILS RAPIDES



DÉMARRER

Pas besoin de pré-rincer notre filtre, nous l'avons déjà fait pour vous avec de

- l'eau purifiée. Cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur du sac ou du couvercle, ce qui ne présente pas de danger.

Cela signifie également que vous n'avez pas à vous inquiéter de la durée de

- conservation tant que le sac n'est pas ouvert et qu'il est stocké dans un endroit frais et sec.

VOTRE COMPTEUR N'AFFICHE PAS "000"?

- Assurez-vous que le filtre est correctement vissé. Surveillez les filetages croisés et assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place.

Assurez-vous de verser votre eau filtrée dans un verre propre. Le compteur

- MDT peut capter des traces de résidus d'une utilisation précédente ou de savon si le verre n'est pas nettoyé correctement.

Pour toute autre question, contactez notre service à la clientèle

+1-800-503-2939 ou écrivez à **customerservice@zerowater.com**.

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance technique dédiée en direct basée aux États-Unis à :



SUPPORT PRODUIT 1-800-503-2939



CUSTOMERSERVICE@ZEROWATER.COM

Du lundi au vendredi : 8 h-20 h HNC



CLAVARDAGE EN DIRECT ZEROWATER.COM

VOIR L'ASSORTIMENT COMPLET DE PRODUITS SUR ZEROWATER.COM

GARANTIE LIMITÉE

DISPOSITIFS ET COMPTEUR MDT :

Zero Technologies, LLC garantit que les dispositifs et compteurs MDT ZeroWater sont exempts de défauts de fabrication pendant 90 jours à compter de la date d'achat, lorsqu'ils sont utilisés conformément au manuel du propriétaire. Pendant cette période de 90 jours, si vous découvrez un défaut de fabrication dans le dispositif ou le compteur MDT (à l'exclusion du filtre), nous remplacerons les pièces gratuitement.

CARTOUCHE DE FILTRE :

Zero Technologies, LLC garantit ses filtres contre tout défaut de fabrication pendant une période de 30 jours à compter de la date d'achat, sous condition qu'ils soient utilisés conformément au manuel d'utilisation. Au cours de cette période de 30 jours, si vous découvrez un défaut de fabrication dans votre filtre, nous vous fournirons des instructions sur la façon de retourner le filtre pour des tests en laboratoire. Si le laboratoire détermine que le filtre est défectueux, nous le remplacerons gratuitement (moins les frais d'expédition). Si aucun défaut n'est trouvé, votre filtre vous sera retourné et ne sera pas remplacé.

REMARQUE :

Cette garantie ne couvre la vie du filtre pour aucune période ni aucun volume d'utilisation spécifiques. Pour plus d'informations sur la durée de vie prévue du filtre, rendez-vous sur www.zerowater.com/filtration-filter-life.aspx.

Pour déposer une demande de garantie, appelez le 1-800-503-2939 pour parler à un représentant du service client. Une preuve d'achat datée est requise pour toute demande de garantie. Toute garantie implicite est limitée à la durée de cette garantie écrite. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

ÉCONOMISEZ DÈS MAINTENANT

SUR L'EAU AU GOÛT LE PLUS PUR

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR
VOIR LES REMISES DU JOUR

COUPON DU FABRICANT

EXPIRE LE 31/12/25

2,50 \$ DE REMISE

PAQUET DE 2 ou 4
FILTRES DE RECHANGE ZEROWATER
localisateur de magasin sur zerowater.com

CONSUMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 2,50 \$ sur un paquet de 2 ou de 4 filtres de rechange ZeroWater. Limite d'un coupon par visite en magasin. Offre valable au Canada seulement. Le doublement du coupon n'est pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le coupon n'est valable que pour le produit indiqué; toute autre utilisation constitue une fraude. **DÉTAILLANT :** Vous serez remboursé de la valeur nominale de ce coupon plus 0,08 cent d'indemnité de manutention s'il est soumis en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le fabricant se réserve le droit de demander des factures prouvant l'achat d'un stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour remboursement. Cette offre n'est pas en vigueur là où elle se trouve taxée, restreinte, interdite, ou présentée par tout autre que les détaillants de nos produits. Valeur au comptant : 1/100e de cent. Coupon valable jusqu'au 31/12/25. **ENVOYER À :** PMCI 2,50 \$ Coupon Offer Dept. 11310, PO BOX 5016, Stacy, MN 55078-5016 USA. ©2020 Zero Technologies, LLC. Offre valable au Canada seulement.



0188781000-011337

COUPON DU FABRICANT

EXPIRE LE 31/12/25

2,50 \$ DE REMISE

PAQUET DE 2 ou 4
FILTRES DE RECHANGE ZEROWATER
localisateur de magasin sur zerowater.com

CONSUMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 2,50 \$ sur un paquet de 2 ou de 4 filtres de rechange ZeroWater. Limite d'un coupon par visite en magasin. Offre valable au Canada seulement. Le doublement du coupon n'est pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le coupon n'est valable que pour le produit indiqué; toute autre utilisation constitue une fraude. **DÉTAILLANT :** Vous serez remboursé de la valeur nominale de ce coupon plus 0,08 cent d'indemnité de manutention s'il est soumis en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le fabricant se réserve le droit de demander des factures prouvant l'achat d'un stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour remboursement. Cette offre n'est pas en vigueur là où elle se trouve taxée, restreinte, interdite, ou présentée par tout autre que les détaillants de nos produits. Valeur au comptant : 1/100e de cent. Coupon valable jusqu'au 31/12/25. **ENVOYER À :** PMCI 2,50 \$ Coupon Offer Dept. 11310, PO BOX 5016, Stacy, MN 55078-5016 USA. ©2020 Zero Technologies, LLC. Offre valable au Canada seulement.



0188781000-011337

WE STRIVE FOR ZERO.

2-PMPHLTG4-03
05/23