



PLATINUM™

# Cargador de Laptop y Ultrabook™, ultra compacto con 2 puertos USB

PT-P65ML/PT-P65ML-C

## GUÍA DEL USUARIO

---

ANTES DE USAR SU PRODUCTO NUEVO, POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO PARA EVITAR  
CUALQUIER DAÑO.

# PT-P65ML/PT-P65ML-C

## Cargador de Laptop y Ultrabook™, ultra compacto con 2 puertos USB

### Contenido

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción.....                                                       | 2  |
| Información de seguridad.....                                           | 3  |
| Características.....                                                    | 4  |
| Utilización del cargador de laptop y ultrabook™.....                    | 5  |
| Preguntas más frecuentes sobre los cargadores Platinum para Laptop..... | 8  |
| Especificaciones.....                                                   | 11 |
| Avisos legales.....                                                     | 12 |
| GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA.....                                      | 14 |

## Introducción

Gracias por la compra de este cargador ultra pequeño de laptop y ultrabook™ de Platinum. Este cargador de laptop y ultrabook™ se enchufa en un tomacorriente de CA en cualquier parte del mundo y provee una fuente de alimentación fiable para usar su laptop y cargar su batería interna. Los cargadores de Platinum están fabricados usando componentes de la más alta calidad y cuentan con el voltaje y los circuitos de protección contra calor necesarios para asegurar los niveles máximos de seguridad y eficiencia.

**NOTA:** *un adaptador de enchufe físico puede ser necesario para conectarlo en ciertos tomacorrientes de CA fuera de los Estados Unidos, pero no se necesita un convertidor de voltaje en ninguna parte del mundo.*

Este adaptador de laptop y ultrabook™ viene con una variedad de puntas numeradas que se conectan al cable de salida del adaptador de laptop y ultrabook™ y controlan el voltaje de salida. Siempre deberá verificar que está usando la punta correcta para el modelo específico de su laptop. Lea las siguientes instrucciones y refiérase al asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para asegurarse de seleccionar la punta correcta para su laptop.

Este cargador de laptop y ultrabook™ también ofrece la comodidad de tener dos puertos USB integrados. Puede utilizar los puertos USB para cargar dispositivos populares con USB tales como teléfonos celulares, reproductores de MP3 e incluso dispositivos de alto consumo tales como tabletas y nuevos smartphones al mismo tiempo que el cargador de laptop y ultrabook™ carga y alimenta su laptop.

**CUIDADO:** *este cargador de laptop y ultrabook™ no es compatible con computadoras Mac o laptops que requieran más de 65 vatios de potencia.*

## Información de seguridad

- No exponga el cargador de laptop y ultrabook™ a la lluvia, la humedad o el polvo excesivo. Esto podría causar peligro de choque eléctrico.
- No utilice el cargador de laptop y ultrabook™ bajo luz solar directa.
- Opere el cargador de laptop y ultrabook™ en un área bien ventilada. La temperatura ambiente máxima alrededor del cargador de laptop y ultrabook™ no debe de exceder 105 °F (40 °C).
- No abra el cargador de laptop y ultrabook™ bajo ninguna circunstancia. El cargador de laptop y ultrabook™ no está diseñado para ser reparado en caso de falla o defecto de componentes. No existen partes internas reparables por el usuario.
- Descontinúe el uso y póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis 800-499-3964 para obtener asistencia si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:

- El cargador de laptop y ultrabook™ se apaga cuando se conecta en el dispositivo (el indicador LED se apaga).
- El indicador LED de cargador de laptop y ultrabook™ parpadea cuando el cargador está enchufado en un tomacorriente de alimentación de CA.
- Un cable o un enchufe está dañado o pelado.
- No use el adaptador con laptops que requieren más de 65 vatios de potencia.

**NOTA:** laptops Dell, HP y Lenovo de 90 W pueden detectar la señal inteligente de 65 W integrada y optimizar su consumo de energía para trabajar con este cargador.

- Asegúrese de utilizar la punta correcta para su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para obtener una lista completa de los modelos compatibles. No utilice una punta para su laptop que no aparezca en la lista.
- Manténgalo alejado de los niños.


## Características

- Provee hasta 65 vatios de potencia
- Incluye protección contra sobrevoltaje, sobre calentamiento y cortocircuitos
- Incluye dos puertos USB (salida total de 2 A) para la carga adicional de dispositivos móviles, tales como reproductores MP3, tabletas, lectores digitales y smartphones, además de los equipos tradicionales como los teléfonos celulares y PDA.
- Alimenta laptops usando un tomacorriente estándar de CA
- Puede usarse en cualquier parte del mundo sin necesidad de un convertidor de voltaje (un adaptador de enchufe puede ser necesario)

## Contenido del paquete

- Cargador de laptop y ultrabook™ universal de 65 vatios
- Una selección de puntas
- Cable extraíble de salida de CC
- Guía del usuario

# Utilización del cargador de laptop y ultrabook™

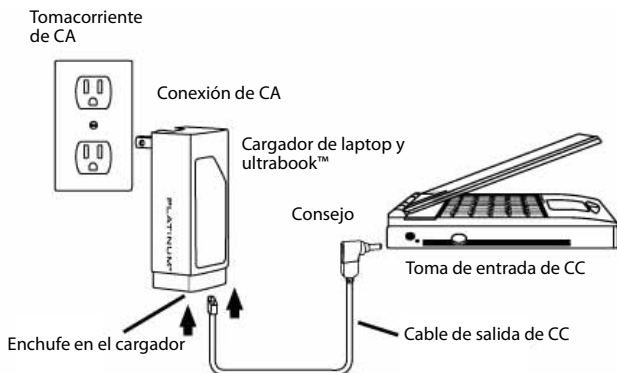


## Para usar el cargador de laptop y ultrabook™ :

- 1 Ubique el fabricante y el modelo de su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.
- 2 Identifique el número correcto de punta para su modelo de laptop.


**CUIDADO:** el uso de una punta incorrecta puede dañar su laptop. No use este producto si no puede ubicar el modelo de su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Si todavía tiene preguntas, póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis para obtener asistencia 800-499-3964.

**NOTA:** si la punta compatible para su laptop no se incluye en la caja, se puede pedir una punta gratuitamente a través del Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Utilice el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) para encontrar el fabricante y el modelo y así pedir su punta gratis. Si no consigue localizar su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) o si necesita asistencia, por favor, contacte con el servicio al cliente de Platinum llamando al 800-499-3964.

- 3 Ubique la punta especificada en el paquete de puntas suministradas. Cada punta está claramente numerada.



- 4 Conecte la punta seleccionada en un extremo del cable de salida, asegurándose de que las terminales en la punta estén alineadas con los agujeros en el cable. La parte corrugada en el interior de la punta debe alinearse con la ranura en el conector del cable de salida. Asegúrese de que la punta esté empujada completamente en la toma del cable de salida.



- 5 Conecte el cable de salida de CC a la toma del cargador de laptop y ultrabook™.
- 6 Conectar el cargador en un tomacorriente de CA. El indicador LED del cargador de laptop y ultrabook™ se ilumina, indicando que el cargador está en funcionamiento y listo.

**IMPORTANTE:** si el indicador LED del cargador no se ilumina o si parpadea, descontinúe el uso del adaptador y póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis para obtener asistencia al 800-499-3964.

- 7 Enchufe la punta conectada a la salida del cable en la toma de entrada de CC en la parte lateral o posterior de su laptop. El cargador de laptop y ultrabook™ alimenta a la laptop y carga su batería.

## Carga de dispositivos USB adicionales

El cargador de laptop y ultrabook™ tiene dos puertos USB convenientes con una salida total de 2 A. Estos puertos le permiten cargar cualquier dispositivo compatible con USB, tales como teléfonos celulares, dispositivos electrónicos de juegos, reproductores MP3, tabletas, smartphone y otros, mientras usa el cargador de laptop y ultrabook™ para alimentar y cargar su laptop.

### ***Para cargar dispositivos USB adicionales:***

- 1 Enchufe un cable USB estándar (no incluido) en el puerto de alimentación USB en el extremo de salida del cargador de laptop y ultrabook™.



- 2 Conecte el otro extremo del cable USB en su dispositivo.
- 3 Conecte el cable de salida de CC a la toma del cargador de laptop y ultrabook™ y conecte el cargador a un tomacorriente de CA o barra de alimentación.

# Preguntas más frecuentes sobre los cargadores Platinum para Laptop

## ***¿Qué punta debería utilizar para mi laptop?***

Puede determinar la punta correcta para su laptop consultando al referirse al Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Ubique el fabricante y el modelo de su laptop y encontrará la punta correcta en la lista

Si no puede encontrar su modelo de laptop, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente de Platinum llamando al 800-499-3964 para obtener asistencia adicional.

## ***No se ha incluido la punta que necesito, ¿cómo puedo pedir una nueva?***

Primero revise al Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder> para obtener una lista completa de los modelos compatibles. Si la punta compatible para su laptop no se incluye en la caja, se puede pedir una punta gratuitamente a través del Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Utilice el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) para encontrar el fabricante y el modelo de su laptop y así pedir su punta gratis. Si no consigue encontrar su laptop en el Asistente de selección de puntas (Tip Wizard), por favor, contacte al servicio al cliente de Platinum llamando al 800-499-3964.

## ***¿Cómo conecto la punta al cable del adaptador?***

Después de haber seleccionado la punta adecuada para su laptop, conecte la punta al cable de salida asegurándose de que la parte corrugada en el interior de la punta se alinea con la ranura en el conector del cable de salida. Además, las terminales del interior de la punta deben alinearse con los agujeros en el cable de salida. Presione la punta firmemente contra el cable hasta que no haya ningún espacio entre la punta y el cable.



## ***¿En qué otros laptops puedo utilizar este cargador de laptop y ultrabook™?***

El cargador de laptop y ultrabook™ de Platinum es compatible con miles de modelos de laptop y ultrabook™. Para obtener una lista completa de las laptops y ultrabooks™ compatibles, consulte el asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.

## ***¿Por qué no encaja la punta en mi laptop?***

Si la punta no encaja en su laptop, puede ser que haya seleccionado la punta incorrecta para su laptop. La punta debería encajar fácilmente dentro de la toma de entrada CC situada en la parte lateral o posterior de su laptop. Si la punta no encaja en la toma, no intente forzarla. Asegúrese de que haya seleccionado la punta correcta para su laptop consultando al referirse al Asistente de selección de puntas (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Si necesita asistencia adicional, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente de Platinum llamando al 800-499-3964.

## ***¿Dañaría mi laptop si utilizo una punta incorrecta?***

Si, esto podría dañar su laptop. Debería utilizar la punta que ha sido diseñada específicamente para su laptop. Puede identificar la punta correcta usando el Asistente de selección de puntas en línea (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.

Si utiliza una punta incorrecta puede dañar su laptop, causar problemas de rendimiento, incluyendo la inhabilidad de la carga de la batería interna, la alimentación de la laptop o creando la visualización de un mensaje de error en la pantalla de la laptop. Por estas razones, es necesario que utilice la punta específicamente diseñada para su laptop.

### ***Mi laptop consume menos de 65 vatios (por ejemplo, 40 vatios). ¿Dañará este cargador mi laptop?***

No, el uso de este cargador de laptop y ultrabook™ no dañará su laptop. Este cargador solo suministra tanta energía como sea requerida por la laptop, hasta un máximo de 65 vatios.

### ***Mi laptop consume más de 65 vatios (por ejemplo, 90 vatios). ¿Dañará este cargador mi laptop?***

Este es un cargador de 65 vatios de laptop y ultrabook™ y NO se debe de usar con laptops que requieran más de 65 vatios de potencia.

**NOTA:** laptops Dell, HP y Lenovo de 90 W pueden detectar la señal inteligente de 65 W integrada y optimizar su consumo de energía para trabajar con este cargador.

### ***He notado que el cargador se calienta cuando lo utilizo. ¿Es esto un problema?***

Durante el funcionamiento normal del cargador de laptop y ultrabook™ es posible que la caja se caliente; esto es normal. El cargador de laptop y ultrabook™ siempre debería colocarse en un lugar ventilado para prevenir el sobrecalentamiento.

### ***¿Puedo usar el puerto USB para cargar otros dispositivos?***

Además de alimentar su laptop o ultrabook™, este cargador de laptop y de ultrabook™ puede cargar dos dispositivos adicionales al mismo tiempo a través de los dos puertos USB. Refiérase a la sección “Carga de dispositivos USB adicionales” en la página 7.

## ***¿Pueden los puertos USB cargar todos los dispositivos compatibles USB?***

Los puertos USB (con una potencia máxima de salida de 2 A en total) pueden cargar la mayoría de dispositivos compatibles USB disponibles hoy en día, incluyendo tabletas y smartphones con altos requisitos de alimentación.

## ***¿Cuál es la longitud del cable que va desde la pared hasta la laptop?***

El cable de salida de CC es de 8.8 pies (270 cm).

## **Especificaciones**

**Cable de alimentación de salida CC** 8.8 pies (270 cm)

**Voltaje de entrada de CA** 100 ~ 240 V ~ 1.7 A, 50 - 60 Hz

**Voltaje de salida de CC** 19 V CC

**Intensidad de salida** Hasta 3.42 A como máximo en continuo

**Voltaje de salida USB** 5 V CD

**Intensidad de salida USB** 2 A máximo

**Potencia de salida** 65 W máximo (CC)

**Peso** 9.2 oz (260 g)

**Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)** 3.74 x 1.77 x 1.32 pulg. (95 x 45 x 33.5 mm)

# Avisos legales

## FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

## Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

## Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

1 Bajo el reglamento de Industria Canadá, este radio transmisor puede funcionar solo usando una antena de un tipo y con una ganancia máxima (o menor) aprobada para el transmisor por Industria Canadá. Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la necesaria para una comunicación exitosa.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

2. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control. Este equipo debe ser instalado y operado con un mínimo de distancia de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

"Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps."

3. "Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada."

"Ce dispositif est conforme à la norme de l'industrie RSS exempts de licence (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif."

## ***Derechos de reproducción***

Platinum es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

# GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

## Descripción:

El Distribuidor de los productos de la marca Platinum le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Platinum ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empaçado con esta declaración de garantía.

## ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura toda la vida útil del Producto a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En el caso de que el Distribuidor deje de vender el producto de la marca Platinum garantizado, esta garantía limitada de por vida se terminará para este producto y no se podrá obtener reparación ni reemplazo del Producto.

## ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Platinum concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Platinum (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Platinum y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Platinum durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- La modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Platinum para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.



- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. PLATINUM NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. PLATINUM PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Para contactar a Platinum:

1-800-499-3964

[www.bestbuy.com/platinum](http://www.bestbuy.com/platinum)

El logotipo Pt es una marca registrada de Best Buy. PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

\* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China





El logotipo Pt es una marca registrada de Best Buy y sus compañías asociadas.  
PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
Hecho en China.

V3 ESPAÑOL  
17-0925