



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:

○ ————— ○ ————— ●
 Minimal Everyday Heavy-Duty

900 CFM


POWERFUL SUCTION

3 SPEED SETTING

TOUCH SCREEN PANEL

DELAY AUTO SHUT-OFF

RECIRCULATING OPERATION

WM-639**CONTEMPORARY STYLE WALL MOUNT****SIZES: 30" | 36"****PRODUCT DESCRIPTION**

With Hauslane's glass wall mount canopy range hood, you won't have to choose between an oven hood vent that's stylish and one that works. Our wall mount kitchen hood provides both superior design and performance. It's perfect for novice cooks and home chefs alike. Available in both 30" and 36" sizes, the chimney kitchen hood is compact and can be converted to ductless.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Baffle Filters (2), Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Chimney Bracket (1), Flexible Aluminum Duct, Grease Cup (1) and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

WM-639SS 30": 29 ½" x 18 ¾" x 21 ⅞" - 34 ½"

WM-639SS 36": 35 ½" x 18 ¾" x 21 ⅞" - 34 ½"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor

**FEATURES & BENEFITS****KEEP YOUR KITCHEN CLEAN AND PROTECT YOUR INVESTMENT:**

Cooking fumes are one of the biggest causes of grease and stains in your kitchen. If you've ever seen sticky, yellowish spots on your cabinets, you know what we're talking about.

ONYX BLACK GLASS PANEL:

The glass front panel adds a touch of contrast to the oven range hood. The onyx black feels luxurious and perfectly complements the wall mount range hood's canopy design to make a statement.

ELEGANT DESIGN MAKES A STATEMENT:

Why settle for a range hood wall mount that's less

than eye-catching? Stainless steel, tempered glass, and onyx black panels create a sleek, timeless look. The wall mount design maximizes space, making it ideal for even small kitchens.


PERFECT FOR HIGH CEILINGS:

Got high ceilings? You're in luck! The wall mount range fits kitchens with up to 10-foot ceilings with our extension (CHE016, sold separately).


EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

This range hood fits 6" duct or can be converted to ductless with a pair of effective charcoal filters (CFI010, sold separately). These filters trap grease particles from fumes and deodorize cooking smells.

TECHNICAL DRAWING

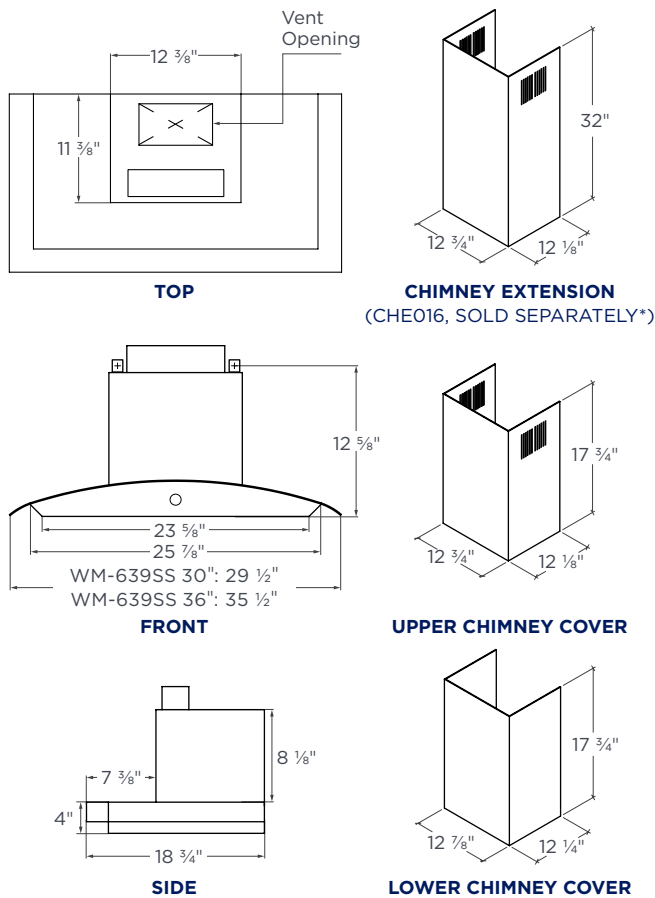

CEILING HEIGHT GUIDE

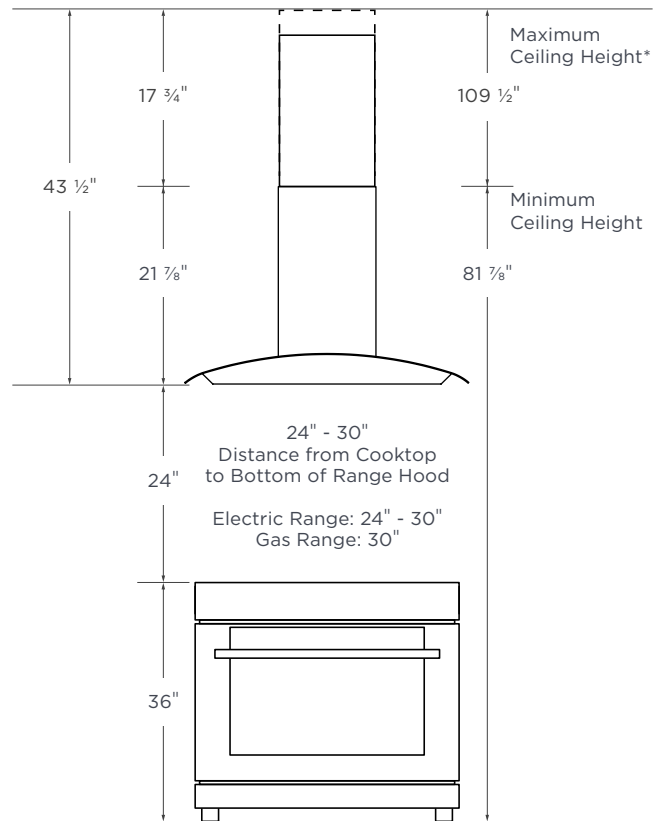

*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension (CHE016) requires a separate purchase.

SPECIFICATIONS

SIZE	30" 36"
STYLE	Wall Mount
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	1.5 to 7.0 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	110
LIGHT BULB	3W LED (Integrated)
LIGHT INTENSITY	2 Levels
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Touch Panel
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Recirculating System / Dishwasher-Safe Baffle Filters

COOKING STYLE	Heavy-Duty
EQUIVALENT AIRFLOW	900 CFM
LABORATORY AIRFLOW	450 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	1.2
WATTAGE	144
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	30": 48 36": 52
NET WEIGHT, LBS.	30": 42 36": 44
DIMENSIONS (WxDxH)	30": 29 1/2" x 18 3/4" x 21 7/8" - 43 1/2" 36": 35 1/2" x 18 3/4" x 21 7/8" - 43 1/2"



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :


○ ————— ○ ————— ●
Simple Tout usage Robuste

900
PCMÉVACUATION
PUISSANTE3
VITESSESÉCRAN
TACTILERETARD
DE MISE
HORS TENSION

RECIRCULATION

WM-639 HOTTE DE CUISINE MURALE MODERNE TAILLES : 30" | 36"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Avec la hotte de cuisine murale en verre de style baldaquin de Hauslane, vous n'aurez pas à choisir entre une ventilation élégante et une qui fonctionne. Notre hotte murale offre un style et une performance de qualité supérieure. Il est parfait pour les cuisiniers débutants et chefs à domicile. Disponible dans les tailles 30" et 36", la hotte de cuisine à cheminée est compacte et peut être convertie en version sans conduit.

CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane pouvant être utilisés au lave-vaisselle (2), cheminée inférieure (1), cheminée supérieure (1), support de cheminée (1), conduit flexible en aluminium, cuvette à graisse (1) et adaptateur d'échappement rond supérieur de 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LXPHX)

WM-639SS 30": 29 1/2" x 18 3/4" x 21 7/8" - 34 1/2"

WM-639SS 36": 35 1/2" x 18 3/4" x 21 7/8" - 34 1/2"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

GARDEZ VOTRE CUISINE PROPRE ET PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT :

Les fumées de cuisson sont l'une des plus grandes causes de graisse et de taches dans votre cuisine. Si vous avez déjà vu des taches jaunâtres et collantes sur vos armoires, vous savez de quoi nous parlons.

PANNEAU DE VERRE NOIR ONYX :

Le panneau avant en verre ajoute une touche de contraste à la hotte du four. L'onyx noir est luxueux et complète parfaitement le style baldaquin de la hotte pour faire une déclaration.

UNE CONCEPTION ÉLÉGANTE :

Pourquoi se contenter d'une hotte murale qui ne fait pas admirer vos invités? L'acier inoxydable, le verre

trempe et les panneaux noirs d'onyx créent un look élégant et intemporel. La conception du support mural maximise l'espace, ce qui le rend idéal pour les petites cuisines.


PARFAIT POUR LES HAUTS PLAFONDS :

Vous avez de hauts plafonds? Quelle chance! La gamme de fixation murale convient aux cuisines jusqu'à 10 pi avec notre rallonge (CHE016, vendue à part).


CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Cette hotte de cuisine est adaptée à un conduit de 6" ou peut être convertie en sans conduit avec une paire de filtres à charbon efficaces (CFI010, vendus à part). Ces filtres emprisonnent la graisse, les particules et la fumée et désodorisent les odeurs de cuisson.

DESSIN TECHNIQUE

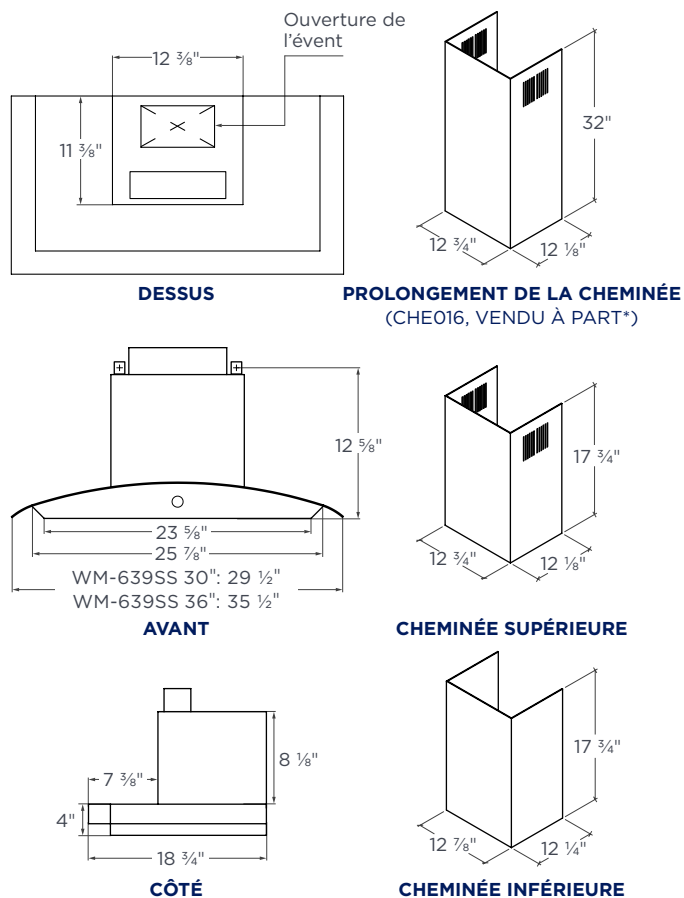

GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND

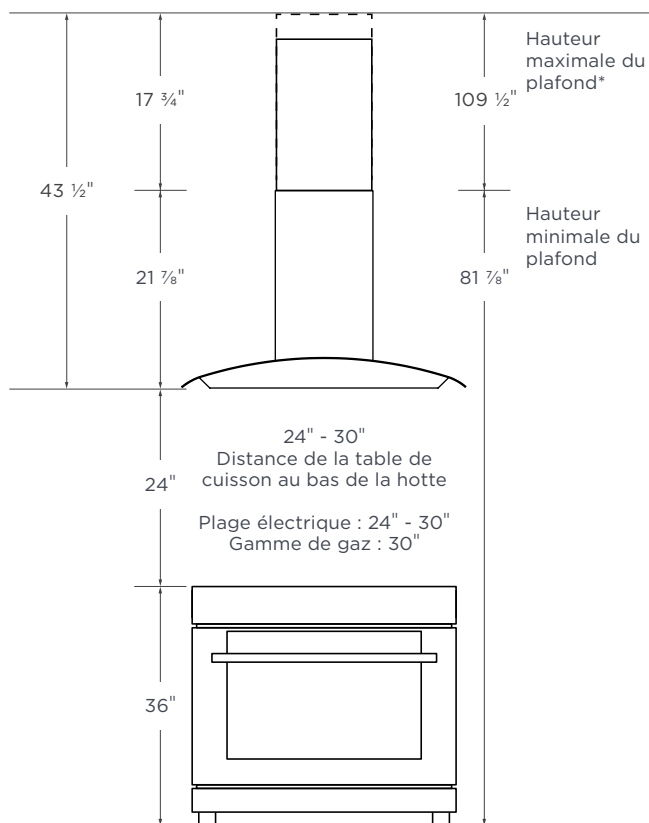

*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une extension supplémentaire (CHE016) nécessite un achat séparé.

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30" 36"
STYLE	Montage mural
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	1,5 à 7,0 sones
BLANC PUR	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	110
AMPOULE	3 W DEL (intégrée)
INTENSITÉ LUMINEUSE	2 niveaux
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Écran tactile
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Recirculation / Filtres à chicane sans danger pour le lave-vaisselle

STYLE DE CUISSON	Robuste
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	900 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	450 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	1,2
PUISSANCE	144
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	30": 48 36": 52
POIDS NET, LB.	30": 42 36": 44
DIMENSIONS (LxPxH)	30": 29 1/2" x 18 3/4" x 21 7/8" - 43 1/2" 36": 35 1/2" x 18 3/4" x 21 7/8" - 43 1/2"