


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Barra de alimentación Premium de 6 salidas
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Protege del sobrevoltaje los equipos electrónicos sensibles
- Incorpora un filtro de ruido para suministrar una alimentación "limpia" maximizando el rendimiento de su equipo
- Seis salidas para conectar fácilmente su televisor y componentes de AV
- Protección contra sobrevoltaje de 2,880 julios resistente al fuego: Protege sus dispositivos de los daños de las sobrecargas y los picos.
- Filtro de ruido EMI/RFI de 57 dB: Garantiza una alimentación "limpia" de los dispositivos para un rendimiento máximo.
- Cuatro puertos USB de carga con intensidad total de salida de 4.8 A
- Dos salidas con espacio para adaptadores de CA: Acomoda los adaptadores de CA voluminosos
- Cordón de alimentación de 6 pies (1.8 m) con enchufe de ángulo recto desplazado: Permite colocar la barra de alimentación en el lugar deseado. El enchufe de ángulo recto permite colocar los muebles lo más cerca posible de la pared y no obstruir el segundo tomacorriente de CA.
- CI inteligente incorporado: Permite una carga más rápida de determinados teléfonos y otros dispositivos
- Decoración de metal cepillado de aspecto discreto que combina con los últimos componentes de audio y vídeo de hoy en día.

DESCRIPCIÓN GENERAL

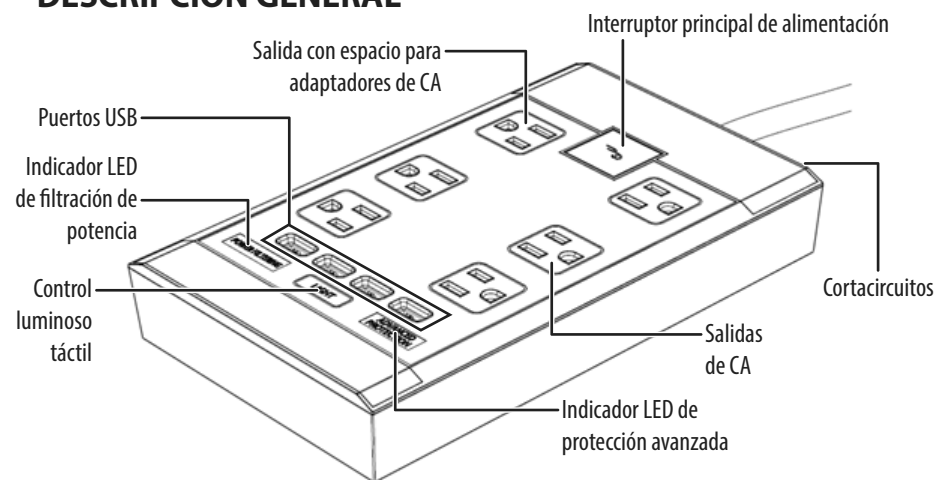

- **Interruptor principal de alimentación:** Controla el encendido y apagado de todos los tomacorrientes de CA y puertos USB. Presione una vez para encender la barra de alimentación. Vuelva a presionarlo para desactivarla.
- **Control luminoso táctil:** Controla la luz alrededor de los tomacorrientes de CA y los puertos USB. Toque una vez para encender la luz. Toque una vez más para apagarla.
- **Interruptor automático:** Desconecta toda la alimentación y permite reiniciar la unidad en caso de sobrecarga del circuito (después de que se haya resuelto la condición de la sobrecarga). Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "RESET" (Reinicio) antes de utilizar la barra de alimentación.
- **Indicador LED de protección avanzada:** Se ilumina para indicar que la protección contra sobrevoltaje avanzada está funcionando correctamente. Si el indicador LED no se ilumina o se apaga, el dispositivo de protección de sobrevoltaje está a plena capacidad y no puede absorber más sobrecargas o picos. La barra de alimentación debe reemplazarse si el indicador no se ilumina.
- **Indicador LED de filtración de potencia:** Se ilumina para indicar que la filtración avanzada de potencia de dos etapas está funcionando correctamente y eliminando la interferencia de la potencia entrante. La barra de alimentación debe reemplazarse si el indicador no se ilumina.

UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE ALIMENTACIÓN

- 1 Enchufe el cable de la barra alimentación a un tomacorriente estándar de 120 V CA de 3 clavijas. Si los indicadores LED no se iluminan, presione el interruptor principal de la unidad.
- 2 Enchufe los cables de alimentación de hasta seis dispositivos en los tomacorrientes de CA de la unidad. Es posible que deba presionar firmemente para insertar el enchufe las primeras veces. Esto es normal.
- 3 Enchufe sus dispositivos con USB en los puertos USB para alimentarlos o cargarlos.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones sin el cable de alimentación (Alto × Ancho × Profundidad):**

8.81 × 4.96 × 1.49 pulg. (22.4 × 12.6 × 3.8 cm)

- **Peso:** 29.5 oz (837 g)
- **Tipo de enchufe:** Ángulo recto desplazado
- **Longitud del cable:** 6 pies (1.8 m)
- **Número de salidas:** Seis (dos ampliamente separados)
- **Tomas USB totales:** Cuatro

Especificaciones eléctricas:

- **Capacidad de carga:** 15 A
- **Voltaje:** 125 V CA @ 60 Hz
- **Protección de sobrevoltaje:** 3 líneas (L-N, L-G, N-G)
- **Intensidad de pico máxima:** 90,000 A
- **Disipación máxima de energía:** 2,880 julios
- **Voltaje de bloqueo:** L-N/L-G/N-G = 500 V
- **Filtro de ruido EMI/RFI:** Hasta 57 dB
- Certificado UL1449, UL1363, UL1310
- **Garantía limitada del equipo conectado:** \$600,000 máximo

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO** – Use sólo en el interior y en lugares secos.
- NO lo enchufe en otra fuente de alimentación móvil.
- NO conecte en cadena protectores contra sobrevoltaje.
- NO utilice este aparato con equipos de acuario.
- NO lo use si los tomacorrientes no están correctamente conectados a tierra.
- NO instale este dispositivo si la distancia de conexión entre el tomacorriente y el panel de servicio eléctrico es inferior a 30 pies (10 metros).
- Este equipo tiene un dispositivo de protección que desconectará el componente de protección contra sobrevoltaje al final de su vida útil. Sin embargo seguirá alimentando los aparatos SIN PROTEGERLOS. Si quiere que su equipo siga protegido, consulte las instrucciones del fabricante de este dispositivo para reemplazarlo.
- NO utilice este producto de ninguna manera que pueda afectar la operación o seguridad de equipos de mantenimiento de vida, cualquier aplicación de uso médico o de cuidado de pacientes.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH

Para servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com



ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China