

A

BQ-A20481D


A

B

正面

B

C

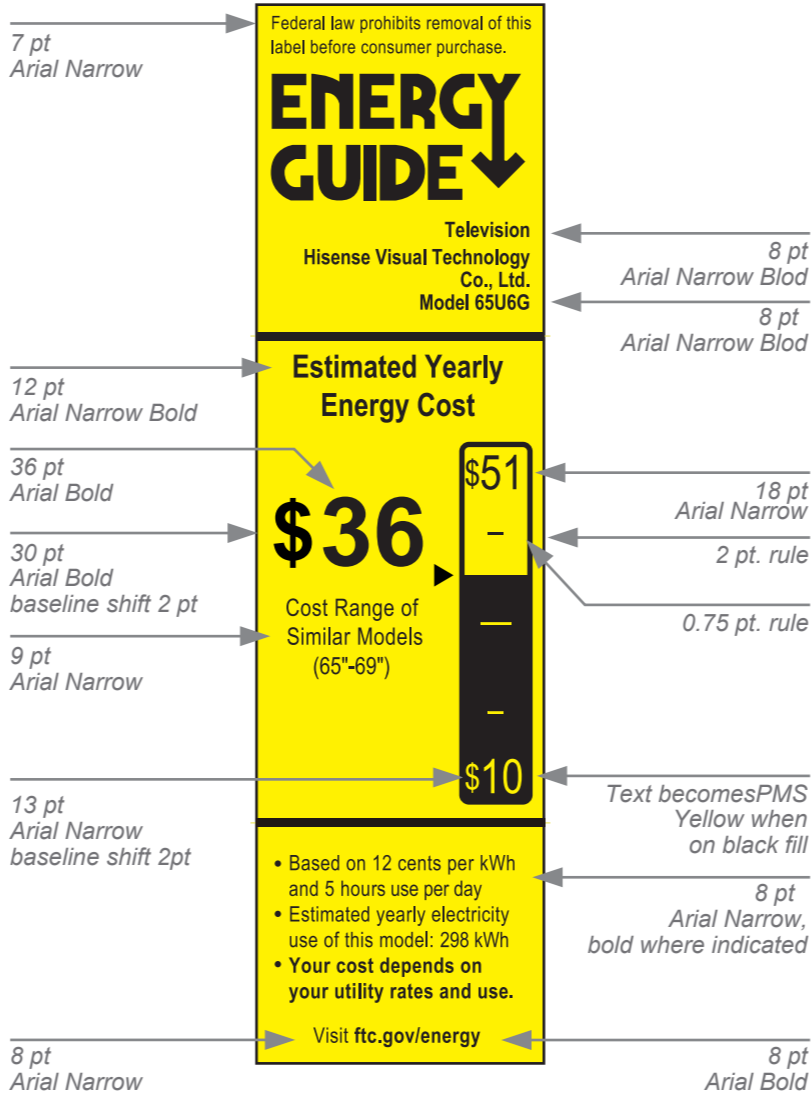

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

W*H: 38*140 mm

 C:0,M:0,Y:100,K:0

 PANTONE BLACK

镀涂		BQ-A20481D		
标签		阶段标记	质量	比例
				1:1
50 μ PET (光油) 镜面高亮银		第 1 页	共 1 页	
		海信视像科技股份有限公司		

技术要求

- 尺寸要求
 - 1.1 未注尺寸公差按照《GB/T 1804—一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》V级精度执行；
 - 1.2 尺寸检验环境：温度：15℃～35℃；相对湿度：25%～90%RH；
- 材料要求
 - 2.1 材质及背胶：50 μ PET 镜面高亮银（光油）+ 丙烯酸可移胶，具体牌号参照《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本要求。
 - 2.2 覆离型纸：170g 离型纸。
- 外观及表面处理工艺要求
 - 3.1 外观要求：外观标准执行《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本要求。
 - 3.2 印刷内容严格按照图示排列，图中所有字符内容、大小、位置严格按照电子版文件制作，印刷文字要求清晰，不易擦除，无污损、无划痕等缺陷；
 - 3.3 制件边缘裁切光滑、无毛刺等缺陷；
- 可靠性要求：
 - 4.1 可靠性试验要求：执行《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本中 POS 贴类的试验项目及判定标准。
- 环保要求
 - 5.1 环保要求：符合海信《Q/RSAG J15.002 化学物质限制要求》最新版本中 RoHS 的要求。
- 包装及仓储要求
 - 6.1 包装、周转、贮存要求参照《Q/RSAG J04058 标签类物料技术规范》最新版本要求。

旧底图总号

底图总号

签 名

格式1