



Colors:



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:

○ ————— ○ ————— ●
 Minimal Everyday Heavy-Duty

860 CFM

POWERFUL SUCTION

6 SPEED SETTING

TOUCH SCREEN PANEL

DELAY AUTO SHUT-OFF

RECIRCULATING OPERATION

POWER CONTROL TECHNOLOGY

WM-538**CONTEMPORARY STYLE WALL MOUNT****SIZES: 30" | 36"****PRODUCT DESCRIPTION**

The Hauslane WM-538 wall-mount range hood delivers powerful performance with a clean, modern design. Its 860 CFM suction quickly removes smoke, grease, and odors, while six fan speeds and a touch-screen control panel give you precise control while cooking. Use the auto delay shut-off to keep clearing the air after you're done, no need to get up.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Baffle Filters (2) for 30" Model | (3) for 36" Model, Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Chimney Bracket (1), Grease Cup (1), Microfiber Cloth (1), Aluminum Foil Tape and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

WM-538 30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"

WM-538 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor

**FEATURES & BENEFITS****POWER CONTROL TECHNOLOGY™:**

Customizable airflow allows you to operate the hood at 400 CFM and meet local code requirements.

CLASSIC MODERN DESIGN:

Streak-free stainless-steel body in both 30-inch and 36-inch.

MATCH YOUR KITCHEN LIGHTING:

Don't settle for mismatched lighting. Coordinate the illumination with these energy-saving LED lights. Simple swap the range vent hood's GU10 base lights out at a local hardware store to coordinate.

SIMPLE TOUCH PANEL:

This stainless steel range hood is so easy to use! The buttonless touch panel makes it simple to turn on, off,

and adjust as you cook. A quick wipe down is all you need to keep it clean.

IDEAL FOR HIGH CEILINGS:

The over hood fits kitchens with up to 9-foot ceilings. Extension (CHE001 / CHE001B / CHE001W, sold separately) for any kitchens with 10-foot ceilings.


EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

No venting system? The convertible range hood in 30" and 36" can be made ductless with a pair of our patented charcoal filters (CFI001, sold separately).


ADA COMPLIANT PRODUCT:

Adjust fan speeds, lighting, and power from anywhere in the kitchen with our additional remote control. (HLRC1, Remote control sold separately).

TECHNICAL DRAWING

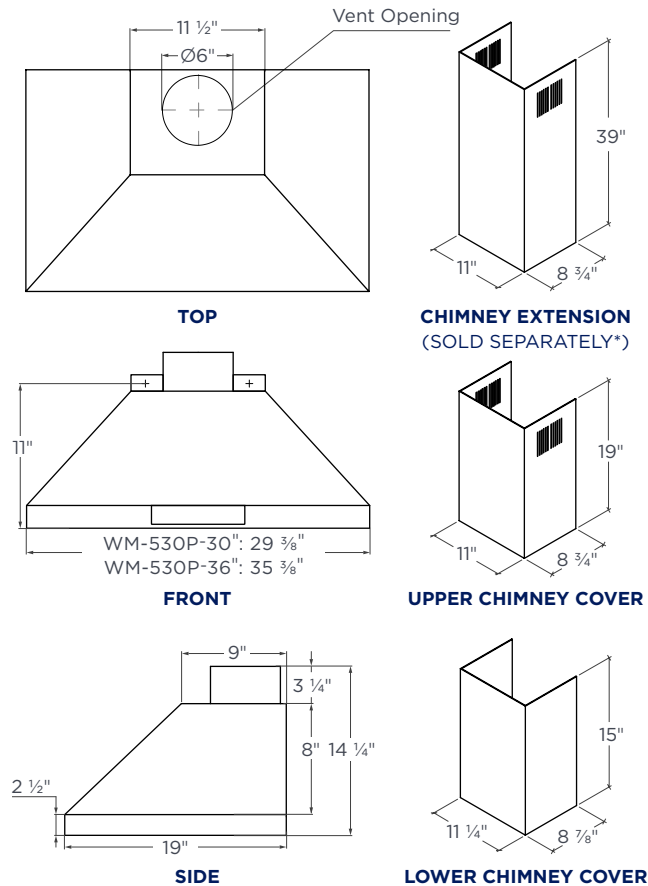

CEILING HEIGHT GUIDE

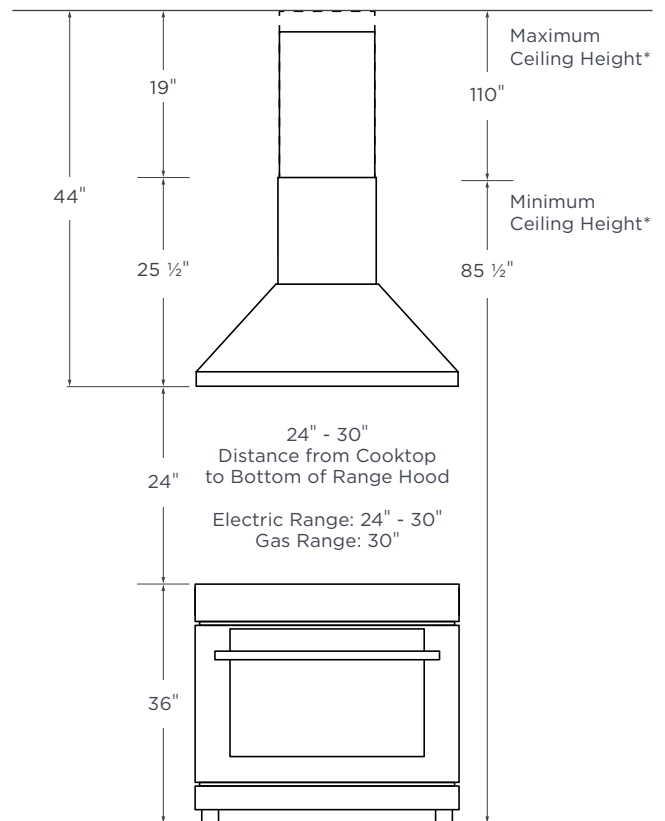

*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension requires a separate purchase.

SPECIFICATIONS

SIZE	30" 36"
STYLE	Wall Mount
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	1.5 to 6.5 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	200
LIGHT BULB	3W LED (GU10 Base)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Touch Panel
SPEED SELECTIONS	6 Levels
SPECIAL FEATURES	Dishwasher-Safe Baffle Filters / ADA Compliant (Remote Sold Separately. P#: HLRC1)

COOKING STYLE	Heavy-Duty
EQUIVALENT AIRFLOW	860 CFM
LABORATORY AIRFLOW	450 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	2.4
WATTAGE	288
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	30": 38 36": 42
NET WEIGHT, LBS.	30": 30.7 36": 35
DIMENSIONS (WxDxH)	30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44" 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"



Couleurs :



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :

○ ————— ○ ————— ●
Simple Tout usage Robuste



WM-538 HOTTE DE CUISINE MURALE MODERNE TAILLES : 30" | 36"

DESCRIPTION DU PRODUIT



La hotte de cuisinière murale WM-538 de Hauslane offre une performance puissante dans un design épuré et moderne. Son aspiration de 860 pi³/min élimine rapidement la fumée, la graisse et les odeurs, tandis que ses six vitesses de ventilation et son panneau de commande à écran tactile vous offrent un contrôle précis pendant la cuisson. Utilisez la fonction d'arrêt automatique temporisé pour continuer à purifier l'air après la cuisson, sans avoir à revenir à la hotte.

CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane pour lave-vaisselle (2) pour modèle 30" | (3) pour le modèle 36", couvercle de cheminée inférieure (1), couvercle de cheminée supérieure (1), support de cheminée (1), cuvette à graisse (1), Chiffon en microfibre (1), ruban adhésif en aluminium et l'adaptateur d'échappement rond 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

WM-538SS 30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"

WM-538SS 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE PUISSANCE^{MC} :

Le débit d'air personnalisable vous permet de faire fonctionner la hotte à 400 pi³/min tout en respectant les exigences des codes locaux.

HOTTE DE CUISINE PROFESSIONNELLE DE STYLE BALDAQUIN :

Nos hottes murales améliorent instantanément l'apparence de votre cuisine tout en maximisant l'espace mural.

FAITES CORRESPONDRE VOTRE ÉCLAIRAGE DE CUISINE :

Ne vous contentez pas d'un éclairage inadapté. Coordonnez l'éclairage avec ces lampes DEL à économie d'énergie. Il suffit d'allumer la base du GU10 de la hotte aspirante dans un magasin de quincaillerie local pour coordonner.

ÉCRAN TACTILE SIMPLE :

Cette hotte de cuisine en acier inoxydable est si facile à utiliser! L'écran tactile sans bouton facilite la mise en marche, l'arrêt

et le réglage pendant que vous cuisinez. Un nettoyage rapide suffit pour le garder propre.

IDÉAL POUR LES HAUTS PLAFONDS :

Cette hotte de cuisine convient aux cuisines avec des plafonds allant jusqu'à 9 pi. Extension (CHE001 / CHE001B / CHE001W, vendue à part) pour toutes les cuisines avec des plafonds de 10 pi.


CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Pas de système de ventilation? La hotte de cuisine convertible en 30" et 36" peut être rendue sans conduit avec une paire de nos filtres à charbon brevetés (CFI001, vendus à part).


PRODUIT CONFORME À LA LCA :

Cette hotte de cuisine conforme à la norme LCA peut être commandée par télécommande (HLRC1, vendue à part), ce qui améliore la sécurité pour les utilisateurs de toutes capacités.

DESSIN TECHNIQUE

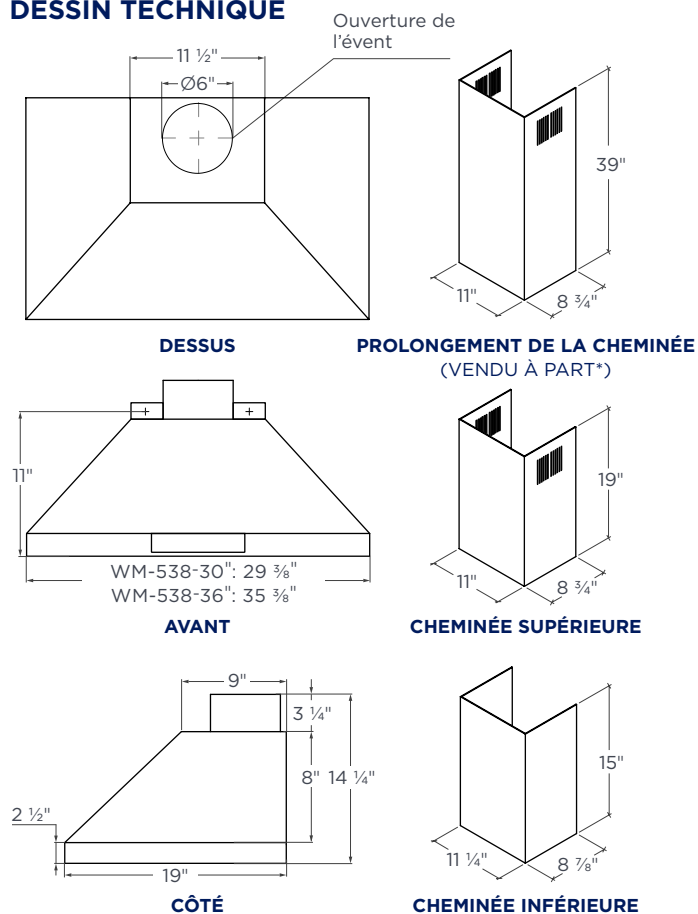

GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND

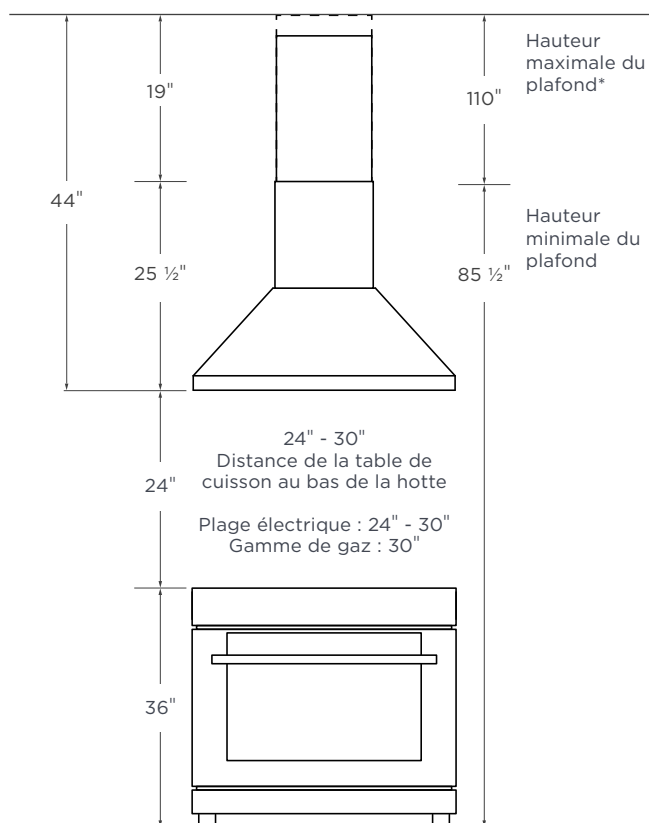

*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une prolongation supplémentaire nécessite un achat séparé.

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30" 36"
STYLE	Montage mural
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	1,5 à 7,0 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	200
AMPOULE	3 W DEL (GU10 Base)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Écran tactile
SÉLECTIONS DE VITESSE	6 niveaux
PARTICULARITÉS	Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle / conformes à la norme LCA (télécommande vendue à part. P : HLRC1)

STYLE DE CUISSON	Robuste
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	860 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	450 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	2,4
PUISSANCE	288
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	30": 38 36": 42
POIDS NET, LB.	30": 30,7 36": 35
DIMENSIONS (LxPxH)	30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44" 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"