

Speed Hair Drye

The diagram shows a hair dryer with a 'Main unit' at the bottom. Two nozzles are shown above it. The 'Smoothing nozzle' is a long, narrow tube with a series of horizontal slots near the tip. The 'Diffuser nozzle' is a wider, bowl-shaped attachment with a comb-like edge. Arrows indicate the airflow from the main unit into each nozzle.

Smoothing nozzle

Through the smooth and wide airflow, the nozzle gently blow-dries hair downwards, while smoothing and styling at the same time.

Diffuser nozzle

Uniformly disperses airflow to all parts of the curly hair. For blow-drying curly hair, it can help to smooth out frizz and make the curls more defined.

	H2	H2 Pro
Main unit	✓	✓
Smoothing nozzle	✓	✓
Diffuser nozzle		✓

-1

① Air nozzle adsorbed ring
② Air outlet
③ Handle
④ Air inlet net
⑤ Power cord
⑥ Indicator light
⑦ Air volume key
⑧ Wind temperature key
⑨ One-press cold wind
⑩ On/Off

-2

1. On/Off key
Slide up to turn on, down to turn off.

2. air volume button
Each pressed the air volume button, the air volume changes in 1-2-3 -2-1 gears cyclically; the air volume indicator corresponds to 1-2-3-2-1 , cyclically changes; and the air volume indicator is always on; After rebooting, the air volume gear will be the last used air volume gear when the machine was shut down last time.

The diagram shows a control panel with two buttons. The top button is labeled '1. On/Off key' and has a power symbol (a circle with a vertical line through it). The bottom button is labeled '2. air volume button' and has a circular indicator with numbers 1, 2, 3, 2, 1 around it, and a small arrow pointing to the number 2.

-3

5. This product is equipped with a magnetically attachable nozzle that can rotate 360 degrees.

-4

Maintain a distance of 10cm or more

Maintain a distance of 3cm or more

After use, turn off the power and unplug the cord

Do not use near water

-5

The content of the following table is compiled according to the management measures on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Name	Hazardous Substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
plastic parts	○	○	○	○	○	○
hardware	×	○	○	○	○	○
circuit module	×	○	○	○	○	○
electrical components	×	○	○	○	○	○
heating stuff	×	○	○	○	○	○
appendix	○	○	○	○	○	○

○ Indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the component is in the "limit requirements for restricted substances in GB / T26572 electronic and electrical products" is below the specified limit requirements.

X: Indicates the content of the harmful substance in at least one of the homogeneous materials of the component over the limit requirements stipulated in "GB / T26572 limited substances in electronic and electrical products".

-6

Do not block the air inlet of the hair dryer in working state, otherwise it may cause the heating wire to turn red and cause fire.

- Do not immerse this hair dryer in water.
 • Do not use this hair dryer in a humid environment.
 • Please keep the hair dryer dry; otherwise it may cause electric shock or fire due to short circuit.
 • Do not use it with wet hands; otherwise it may cause electric shock or fire due to short circuit.
 • Do not use it near petroleum gas or other flammable products (such as volatile agents, paint thinners, sprays, etc.); otherwise it may cause explosion or fire due to short circuit.
 • Do not leave the product with the power turned on; otherwise it may cause fire due to short circuit.
 • Do not wrap the power cord around the main body of the product during storage; otherwise the power cord may be disconnected, causing electric shock or fire due to short circuit.
 • Do not store in a highly humid place; otherwise it may cause electric shock or fire due to short circuit.
 • Keep out of reach of children and infants; otherwise it may cause electric shock and injury.
 • Do not repair, modify or modify the product by yourself.
 • Do not use the product to cause injury due to fire or abnormal operation. When repairs are required, please call the company service number.
 • Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other items.

—

physical, sensory or mental disabilities, or lack of experience and knowledge (including children). There must be a guardian who supervises and guides the use of this product and is responsible for the safety of the user, otherwise it may cause injury or other accidents.

○ In case of abnormality or failure, such as: no wind, frequent stops, redness inside, smoke coming out, please stop using it immediately and unplug the power plug, and call the company's service number. Using the product in this condition may result in electric shock, injury or fire due to short circuit.

-8-

This product warranty service is calculated from the date of purchase by the consumer (provide the valid purchase invoice or order details). During the warranty period, if the product has a non-human damage performance failure, the following warranty services can be obtained free of charge after testing and confirmation.

Service Items	Service Content
Return or Exchange	The user should keep the product intact within 30 days from the date of receipt of the product, which will not affect the secondary sale return the original packaging.
Maintenance Service	Within 1 year from the date of receipt of the product by the user, non-man-made damage and performance failure occur within its warranty period, and after testing and confirmation, Haier Technology will perform free maintenance.

1. Damage caused by failure to use, maintain and store according to the requirements of the product manual.
2. Damage caused by improper operation (such as wash the product), abnormal power supply, transportation and other accidents.
3. Damage caused by repair or modification not approved by the manufacturer.
4. Damage caused by other force majeure factors (such as lightning, earthquake, fire, flood, etc.).
5. Damage caused by non-domestic or personal use (e.g. industrial, commercial).

Product aging, wear and tear caused by normal use.

-9-


1. When using the hair dryer in the bathroom, unplug after use.
2. In order to increase protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the bathroom power supply electrical circuit.

 **WARNING**
Do not use this appliance
washbasin, or other vessel

Manual version: V3.0
 Producer: Shenzhen BaZhaO Technology Co., Ltd.
 Address: 306, Building 3, NankeChuangyanguanggu,
 Tao Yuan Community, Dalang Street, Longhua
 District, Shenzhen
 After-sales email: Brandsus@outlook.com
 Please read this manual carefully before using the
 product and keep it properly.

— 10 —

A diagram of a graduated cylinder. The bottom portion of the cylinder is shaded with vertical lines, representing a volume of liquid. The top of the liquid is indicated by a horizontal line.

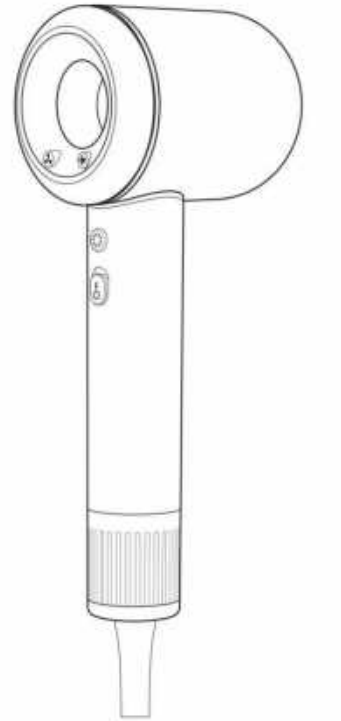

100

The diagram shows the two main components of the hair dryer. On the left is the 'Unité principale' (main unit), which has a handle at the top and a cylindrical body. On the right is the 'Buse diffuseur' (diffuser), which is a bowl-shaped attachment with multiple internal fins. Arrows indicate the flow of air from the main unit into the diffuser.

Unité principale

Buse diffuseur

	H2	H2Pro
Unité principale	✓	✓
Buse de lissage	✓	✓
Buse diffuseur		✓

10

1 Buse d'air adsorbée anneau
 2 @ Sortie d'air
 3 Gérer
 4 @ Filet d'entrée d'air
 5 Cordon d'alimentation

6 Voyant
 7 Touche de volume d'air
 8 Température du vent
 9 clé
 9 Une seule pression à l'intérieur
 10 @ Allumé éteint

-2

Faites glisser vers le haut pour allumer, vers le bas pour éteindre.

2. bouton de volume d'air
Chacun pressait l'air

bouton de volume, l'air
changements de volume en 1-2-3
-2-1 vitesses cycliquement ; le
indicateur de volume d'air
correspond à 1-2-3-2-1
, change cycliquement, et
l'indicateur de volume d'air
est toujours allumé ; Après
le redémarrage, l'air

L'engrenage de volume sera l'engrenage
de volume d'air utilisé par
Tant lorsque la machine a
été arrêtée la machine a
été arrêtée le même fois.

The diagram shows a control panel with a volume knob on the left and a pressure gauge on the right. The knob has a scale from 1 to 3. The gauge has a scale from 0 to 10. The knob is currently set to 2. The gauge needle is pointing to 5.

4. Air chaud : appuyez brièvement sur le bouton. Appuyez brièvement pour entrer dans la fonction air froid à une touche, le sèche-cheveux soufflera de l'air froid, appuyez à nouveau brièvement pour quitter la fonction air froid à une touche.

5. Ce produit est équipé d'un aimantuse amovible pouvant pivoter à 360 degrés.

impliqué dans le sèche-cheveux. Veuillez vous assurer que la distance entre vos cheveux et la sortie d'air est supérieure à 3 cm pour éviter de vous brûler les cheveux. **Piez d'attente** vous devez attendre que le ventilateur s'arrête avant de retirer le sèche-cheveux de la prise.

Maintenir une distance de 10 cm ou plus

Maintenir une distance de 3 cm ou plus

8. Après utilisation, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation.

Le contenu du tableau suivant est compilé selon les mesures de gestion sur la restriction de la

utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques

Nom	Substance dangereuse					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PFDE
Plastique les piles	○	○	○	○	○	○
matériel	×	○	○	○	○	○
circuit module	×	○	○	○	○	○
électrique composant:	×	○	○	○	○	○
chauffage	×	○	○	○	○	○
truc	×	○	○	○	○	○
annexe	○	○	○	○	○	○

-6

1. Ne bloquez pas l'entrée d'air du sèche-cheveux en état de fonctionnement, sinon, le fil chauffant pourrait devenir rouge et provoquer un incendie.

2. Ne bloquez pas et n'insérez pas d'objets étrangers dans la sortie d'air et l'entrée d'air, sinon cela pourrait provoquer des brûlures ou choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

3. Ne plongez pas ce sèche-cheveux dans l'eau.

4. N'utilisez pas le sèche-cheveux dans un environnement humide.

5. Veuillez garder le sèche-cheveux au sec, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.

6. Ne l'utilisez pas avec les mains mouillées, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

7. Ne l'utilisez pas à proximité de gaz de pétrole ou d'autres produits inflammables.
Les produits inflammables comprennent les gaz de pétrole, les gaz de cuisine, les gaz de chauffage, les gaz de refroidissement, les gaz de climatisation, les gaz de réfrigération, les gaz de conditionnement d'air, etc.

8. Ne laissez pas le produit sous tension, sinon cela pourrait provoquer un incendie dû à un court-circuit.

9. N'utilisez pas le cordon d'alimentation autour du corps principal du produit pendant le stockage, sinon le cordon d'alimentation pourrait être déconnecté, provoquant un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

10. Ne pas stocker dans un endroit très humide, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

—

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience (y compris les enfants). Il doit avoir un tuteur qui supervise et guide l'utilisation de ce produit et est responsable de la sécurité de l'utilisateur, sinon cela pourrait provoquer des blessures ou d'autres accidents.

En cas d'anomalie ou de panne, telle que : pas de vent, arêtes filantes, au passage à l'arrière, fume sortant, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement, débranchez la fiche d'alimentation et appelez le numéro de service de l'entreprise. Utilisez le produit dans ce :

Cette condition peut entraîner un choc électrique, des blessures ou un incendie en raison d'un court-circuit.

-8-

la date d'achat par le consommateur (fournir la facture d'achat avec les détails de la commande validés). Pendant la période de garantie, si le produit présente un défaut de performance en cas de dommages non humains, les services de garantie suivants peuvent être obtenus gratuitement après test et confirmation.

Articles de service	Contenu des services
Retour ou Échange	If the ^{1st} service attempt within 30 days from the date of initial return does not affect the satisfactory value and return the original packaging.
Entretien Service	Within 1 year from the date of receipt of the product by the user for the first time, the manufacturer shall provide the warranty period, and after testing and confirmation, Xerox Technology will perform free maintenance.

Politique de non-garantie :

1. Dommages causés par le défaut d'utilisation, d'entretien et

-9-

après utilisation.

2. Afin d'augmenter la protection, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec une

courant de fonctionnement résiduel ne dépassant pas le circuit électrique d'alimentation de la salle de bain.


 AVERTISSEMENT:

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un lavabo ou de tout autre récipient rempli d'eau.

-10-

A line drawing of a hair dryer. It has a cylindrical body with a handle on the side. A power cord is attached to the bottom, ending in a two-prong electrical plug.

-10-

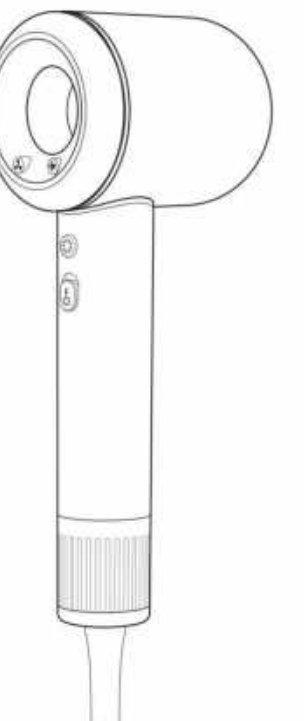

Hoofdeenheid

	H2	H2 Pro
Hoofdeenheid	✓	✓
Gladmakend mondstuk	✓	✓
Diffusor mondstuk		✓

1
2
3
4
5

Luchtmondstuk geadsorbeerde
ring
@ Luchtuitlaat
Hendel
@ Luchtinlaatnet
Stroomdraad

- indicatielampje
- luchtvolumetoets
- Windtemperatuur sleutel
- Eén druk op de knop koelwind
- Aan uit

-2-

1. Aan/uit-toets
Schuif omhoog om in te schakelen,
omlaag om uit te schakelen.

2. luchtvolume-knop
Ieder drukte de lucht in
volume-knop, de lucht
volume-veranderingen in 1-2-3
-2-1 versnellingen cyclisch; de
luchtvolume-indicator
komt overeen met 1-2-3-2-1
-cyclische veranderingen, en
de luchtvolume-indicator is altijd
aan; Na het opnieuw
opstarten, de lucht
volume-versnelling zal de door
Tast gebruikte luchtvolume-versnelling zijn
toe van machine de
vorige keer werd uitgeschakeld.

3. **luchttemperatuurnop**

Elke keer dat u hierop drukt, verandert de ventilatortemperatuur in 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-2,9-3-3,1-3,2-3,3-3,4-3,5-3,6-3,7-3,8-3,9-4-4,1-4,2-4,3-4,4-4,5-4,6-4,7-4,8-4,9-5-5,1-5,2-5,3-5,4-5,5-5,6-5,7-5,8-5,9-6-6,1-6,2-6,3-6,4-6,5-6,6-6,7-6,8-6,9-7-7,1-7,2-7,3-7,4-7,5-7,6-7,7-7,8-7,9-8-8,1-8,2-8,3-8,4-8,5-8,6-8,7-8,8-8,9-9-9,1-9,2-9,3-9,4-9,5-9,6-9,7-9,8-9,9-10-10,1-10,2-10,3-10,4-10,5-10,6-10,7-10,8-10,9-11-11,1-11,2-11,3-11,4-11,5-11,6-11,7-11,8-11,9-12-12,1-12,2-12,3-12,4-12,5-12,6-12,7-12,8-12,9-13-13,1-13,2-13,3-13,4-13,5-13,6-13,7-13,8-13,9-14-14,1-14,2-14,3-14,4-14,5-14,6-14,7-14,8-14,9-15-15,1-15,2-15,3-15,4-15,5-15,6-15,7-15,8-15,9-16-16,1-16,2-16,3-16,4-16,5-16,6-16,7-16,8-16,9-17-17,1-17,2-17,3-17,4-17,5-17,6-17,7-17,8-17,9-18-18,1-18,2-18,3-18,4-18,5-18,6-18,7-18,8-18,9-19-19,1-19,2-19,3-19,4-19,5-19,6-19,7-19,8-19,9-20-20,1-20,2-20,3-20,4-20,5-20,6-20,7-20,8-20,9-21-21,1-21,2-21,3-21,4-21,5-21,6-21,7-21,8-21,9-22-22,1-22,2-22,3-22,4-22,5-22,6-22,7-22,8-22,9-23-23,1-23,2-23,3-23,4-23,5-23,6-23,7-23,8-23,9-24-24,1-24,2-24,3-24,4-24,5-24,6-24,7-24,8-24,9-25-25,1-25,2-25,3-25,4-25,5-25,6-25,7-25,8-25,9-26-26,1-26,2-26,3-26,4-26,5-26,6-26,7-26,8-26,9-27-27,1-27,2-27,3-27,4-27,5-27,6-27,7-27,8-27,9-28-28,1-28,2-28,3-28,4-28,5-28,6-28,7-28,8-28,9-29-29,1-29,2-29,3-29,4-29,5-29,6-29,7-29,8-29,9-30-30,1-30,2-30,3-30,4-30,5-30,6-30,7-30,8-30,9-31-31,1-31,2-31,3-31,4-31,5-31,6-31,7-31,8-31,9-32-32,1-32,2-32,3-32,4-32,5-32,6-32,7-32,8-32,9-33-33,1-33,2-33,3-33,4-33,5-33,6-33,7-33,8-33,9-34-34,1-34,2-34,3-34,4-34,5-34,6-34,7-34,8-34,9-35-35,1-35,2-35,3-35,4-35,5-35,6-35,7-35,8-35,9-36-36,1-36,2-36,3-36,4-36,5-36,6-36,7-36,8-36,9-37-37,1-37,2-37,3-37,4-37,5-37,6-37,7-37,8-37,9-38-38,1-38,2-38,3-38,4-38,5-38,6-38,7-38,8-38,9-39-39,1-39,2-39,3-39,4-39,5-39,6-39,7-39,8-39,9-40-40,1-40,2-40,3-40,4-40,5-40,6-40,7-40,8-40,9-41-41,1-41,2-41,3-41,4-41,5-41,6-41,7-41,8-41,9-42-42,1-42,2-42,3-42,4-42,5-42,6-42,7-42,8-42,9-43-43,1-43,2-43,3-43,4-43,5-43,6-43,7-43,8-43,9-44-44,1-44,2-44,3-44,4-44,5-44,6-44,7-44,8-44,9-45-45,1-45,2-45,3-45,4-45,5-45,6-45,7-45,8-45,9-46-46,1-46,2-46,3-46,4-46,5-46,6-46,7-46,8-46,9-47-47,1-47,2-47,3-47,4-47,5-47,6-47,7-47,8-47,9-48-48,1-48,2-48,3-48,4-48,5-48,6-48,7-48,8-48,9-49-49,1-49,2-49,3-49,4-49,5-49,6-49,7-49,8-49,9-50-50,1-50,2-50,3-50,4-50,5-50,6-50,7-50,8-50,9-51-51,1-51,2-51,3-51,4-51,5-51,6-51,7-51,8-51,9-52-52,1-52,2-52,3-52,4-52,5-52,6-52,7-52,8-52,9-53-53,1-53,2-53,3-53,4-53,5-53,6-53,7-53,8-53,9-54-54,1-54,2-54,3-54,4-54,5-54,6-54,7-54,8-54,9-55-55,1-55,2-55,3-55,4-55,5-55,6-55,7-55,8-55,9-56-56,1-56,2-56,3-56,4-56,5-56,6-56,7-56,8-56,9-57-57,1-57,2-57,3-57,4-57,5-57,6-57,7-57,8-57,9-58-58,1-58,2-58,3-58,4-58,5-58,6-58,7-58,8-58,9-59-59,1-59,2-59,3-59,4-59,5-59,6-59,7-59,8-59,9-60-60,1-60,2-60,3-60,4-60,5-60,6-60,7-60,8-60,9-61-61,1-61,2-61,3-61,4-61,5-61,6-61,7-61,8-61,9-62-62,1-62,2-62,3-62,4-62,5-62,6-62,7-62,8-62,9-63-63,1-63,2-63,3-63,4-63,5-63,6-63,7-63,8-63,9-64-64,1-64,2-64,3-64,4-64,5-64,6-64,7-64,8-64,9-65-65,1-65,2-65,3-65,4-65,5-65,6-65,7-65,8-65,9-66-66,1-66,2-66,3-66,4-66,5-66,6-66,7-66,8-66,9-67-67,1-67,2-67,3-67,4-67,5-67,6-67,7-67,8-67,9-68-68,1-68,2-68,3-68,4-68,5-68,6-68,7-68,8-68,9-69-69,1-69,2-69,3-69,4-69,5-69,6-69,7-69,8-69,9-70-70,1-70,2-70,3-70,4-70,5-70,6-70,7-70,8-70,9-71-71,1-71,2-71,3-71,4-71,5-71,6-71,7-71,8-71,9-72-72,1-72,2-72,3-72,4-72,5-72,6-72,7-72,8-72,9-73-73,1-73,2-73,3-73,4-73,5-73,6-73,7-73,8-73,9-74-74,1-74,2-74,3-74,4-74,5-74,6-74,7-74,8-74,9-75-75,1-75,2-75,3-75,4-75,5-75,6-75,7-75,8-75,9-76-76,1-76,2-76,3-76,4-76,5-76,6-76,7-76,8-76,9-77-77,1-77,2-77,3-77,4-77,5-77,6-77,7-77,8-77,9-78-78,1-78,2-78,3-78,4-78,5-78,6-78,7-78,8-78,9-79-79,1-79,2-79,3-79,4-79,5-79,6-79,7-79,8-79,9-80-80,1-80,2-80,3-80,4-80,5-80,6-80,7-80,8-80,9-81-81,1-81,2-81,3-81,4-81,5-81,6-81,7-81,8-81,9-82-82,1-82,2-82,3-82,4-82,5-82,6-82,7-82,8-82,9-83-83,1-83,2-83,3-83,4-83,5-83,6-83,7-83,8-83,9-84-84,1-84,2-84,3-84,4-84,5-84,6-84,7-84,8-84,9-85-85,1-85,2-85,3-85,4-85,5-85,6-85,7-85,8-85,9-86-86,1-86,2-86,3-86,4-86,5-

tj

2

4. Koude lucht met één druk
Kort indrukken om het in te voeren
koude luchtfunctie met één toets,
de föhn blaast koude lucht
uit, druk nogmaals kort op
verlaat de koude luchtfunctie met één toets.

6. Installeer het mondstuk in de uit-stand.
Verstel of verwijder het mondstuk niet
tijdens gebruik om brandwonden te voorkomen.

1

gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten

Naam	Gevaarlijke stof					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PSDB
plastic onderdelen	○	○	○	○	○	○
hardware	×	○	○	○	○	○
circuit module	×	○	○	○	○	○
elektronisch onderdeel	×	○	○	○	○	○
verwarmings spullen	×	○	○	○	○	○
bijlage	○	○	○	○	○	○

D: Geeft aan dat het gehalte aan schadelijke stoffen in alle homogene materialen van de component valt onder de "limietvereisten voor beperkte stoffen in GB / T26572

elektronische en elektrische producten" in
 onder de gespecificeerde limietvereisten.

-6

Anders kan de verwarmingsdraad rood worden en brand veroorzaken.

5. **Houd de föhn droog, anders kan deze een elektrische schok veroorzaken.**

7. Gebruik het niet in de buurt van petroleumolies of andere brandbare stoffen
producten zoals olie, vet, verf, verfsmetten, spray, enz.; anders kan dit
een explosie of brand veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
8. Laat het product niet achter terwijl de stroom is
ingeschakeld, anders kan er brand ontstaan als gevolg van kortsluiting.
9. Wikkel het netmateriaal tijdens opslag niet rond de behuizing
van het product, anders kan het netmateriaal beschadigd raken
Ingevoegd, wat een elektrische schok of brand als gevolg van kortsluiting kan veroorzaken.
10. Bewaar het apparaat niet op een zeer vochtige plaats, anders
kan er door kortsluiting een elektrische schok of brand ontstaan.

11. Buiten bereik van kinderen en baby's houden en anderszins kan het kan dit een elektrische schok of letsel veroorzaken.

—

Deze productgarantieservice wordt berekend vanaf de aankoop door de consument (geef de geldige aankoopfactuur of bestelgegevens door). Tijdens de garantieperiode

Als het product een niet-menselijke schade

Serviceartikelen	Diensthoud
Tenue of	The first two pages must appear within 90 days from the date

Onderhoud Dienst	Within 1 year from the date of receipt of the product by the user non-man-made damage and performance failures occur within the warranty period, and after testing and confirmation, Xuxia Technology will perform free maintenance.
---------------------	--

Niet-garantiebeleid:

1. Schade veroorzaakt door het niet gebruiken, onderhouden

- het product), abnormale stroomvoorziening, transport en andere ongelukken.
3. Schade veroorzaakt door reparaties of wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd
4. Schade veroorzaakt door andere overmachtsfactoren (zoals blikseminslag, aardbeving, brand, overstroming, etc.)
5. Schade veroorzaakt door niet-huishoudelijk of persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld industrieel, commercieel of anderszins anderszins gebruik)

-9-

1. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de föhn in de badkamer gebruikt na gebruik.
2. Om de bescherming te vergroten, wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale waarde te installeren

een resterende bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA in het elektrische circuit van de badkamervoordeur.

 **WAARSCHUWING:**

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een
badkuip, douche, wastafel of ander vat gevuld met water

Handleiding versie: V3.0
 Producent: Shenzhen BaZhuo Technology Co., Ltd.
 Adres: 306, gebouw 3,
 NankeChuangyanguang, Tao Yuan-gemeenschap, Dalang
 Street, Longhua District, Shenzhen
 E-mail na verkoop: Brandsus@outlook.com

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat
 u
 het product gebruikt en bewaar deze goed

-10

