


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce radio-réveil avec lampe de réveil est conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour l'installation initiale. Voir le *guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations.

Contenu de l'emballage


- Radio-réveil avec lampe de réveil
- Cordon d'alimentation c.a.
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide
- 2 piles de type AAA

Caractéristiques


Face avant

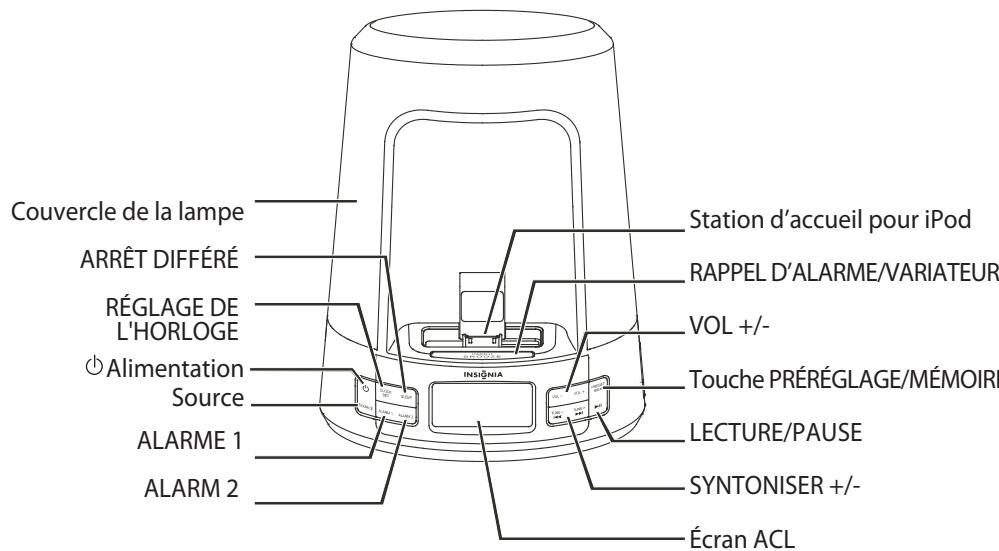


Face arrière

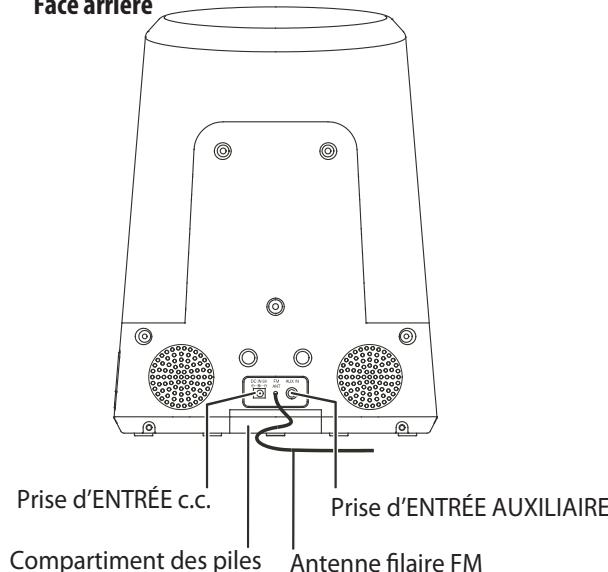

Panneau latéral

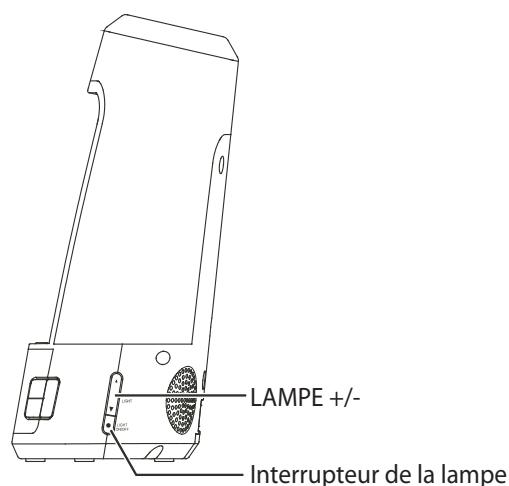


Installation des piles



- 1 Appuyer sur l'onglet de verrouillage du couvercle des piles dans le sens de la flèche, puis le retirer.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Connexion de l'adaptateur c.a.

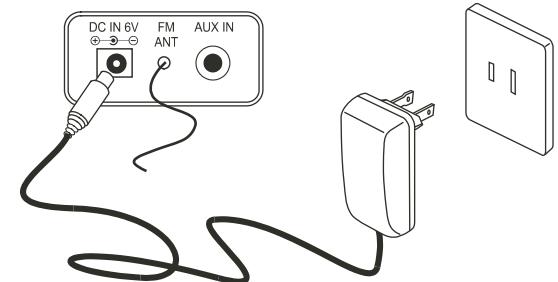


Connecter l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (DC IN) à l'arrière du radio-réveil et à une prise secteur.

Avertissement :

Quand le radio-réveil est en mode attente, il n'est pas hors tension. Pour le mettre totalement hors tension, débrancher l'adaptateur c.a.

Écran ACL

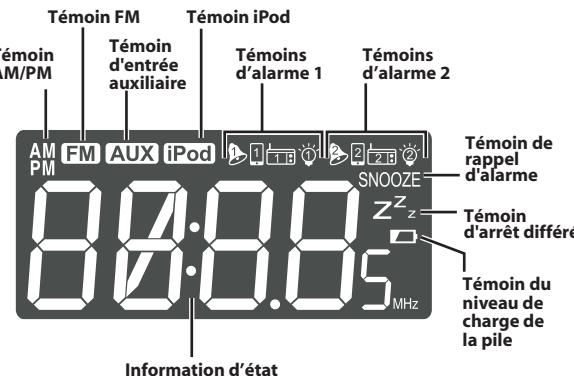

Réglage de l'heure

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **CLOCK SET** (Réglage de l'heure) pendant trois secondes environ. L'heure clignote sur l'écran ACL.
- 2 Appuyer sur **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour régler l'heure, puis appuyer sur **CLOCK SET** pour enregistrer le réglage. Les minutes clignotent sur l'écran ACL.
- 3 Appuyer sur **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour régler les minutes, puis appuyer sur **CLOCK SET** pour enregistrer le réglage.

Réglage de l'alarme

Ce radio-réveil a deux alarmes.

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** pendant trois secondes environ. L'heure clignote sur l'écran ACL.
- 2 Appuyer sur **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour régler l'heure, puis appuyer sur la même touche que pendant l'étape 1 pour enregistrer le réglage. Les minutes clignotent sur l'écran ACL.
- 3 Appuyer sur **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour régler les minutes, puis appuyer sur **CLOCK SET** pour enregistrer le réglage.

Il est aussi possible d'appuyer et de maintenir enfoncées les touches **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour faire défiler les minutes. réglage. Les minutes clignotent sur l'écran ACL. Les options pour l'alarme sont : iPod/iPhone, radio ou la sonnerie.

Utilisation de la lampe de réveil


- Pour allumer ou éteindre la lampe de réveil, appuyer sur l'interrupteur de la lampe (**LIGHT ON/OFF**).
- Pour régler la luminosité de la lampe de réveil, appuyer sur **LIGHT ▲** ou **▼**.

Connexion d'un iPod ou d'un iPhone

Le radio-réveil peut être utilisé comme chargeur de batterie d'iPods ou d'iPhones dotés de connecteurs. Quand un iPod est dans la station d'accueil, il est possible d'écouter les fichiers enregistrés dans l'iPod.

Pour connecter un iPhone ou un iPod :

- Appuyer sur la plaque de support à l'arrière du connecteur de l'iPhone et insérer délicatement l'iPod ou l'iPhone dans le connecteur.

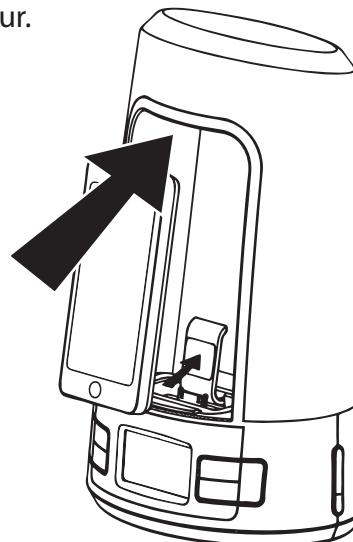

Lecture de fichiers de l'iPod

- 1 Insérer un iPod dans sa station d'accueil.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner iPod.
- 3 Sur le radio-réveil :
 - Appuyer sur **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** du radio-réveil pour sélectionner le fichier de musique suivant ou précédent.
 - Appuyer sur **▶▶** (lecture/pause) du radio-réveil pour commencer ou arrêter momentanément la lecture de l'iPod.
 - Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour régler le volume.

Écoute de la radio FM

- 1 Appuyer une ou plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner FM, « FM » s'affiche sur l'écran ACL.
- 2 Appuyer sur **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour syntoniser la fréquence radio suivante ou précédente. Appuyer et maintenir enfoncée la touche **TUNE+/-▶▶** ou **TUNE-/-◀◀** pour aller automatiquement à la station suivante ou précédente avec un signal fort.