

IN SIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA Adaptador y convertidor para viajes

NS-MTCA / NS-MTCA-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Convertidor de viaje
- Adaptadores de enchufe (5)
- Estuche de transporte
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Concebido para cargar sus dispositivos mientras viaje en el mundo.
- Los 5 enchufes permiten conectar electrónicos en varias regiones
- La toma del convertidor convierte una entrada de 220 a 240 V CA a 50 Hz en una salida de 100 a 120 V CA (máx. de 2000 W a 50 Hz)
- La salida del adaptador admite dispositivos y electrodomésticos con voltaje doble
- Bolsa de transporte incluida para facilitar el almacenamiento y la portabilidad

ADVERTENCIA: Dispositivos de vataje alto (tales como un secador de pelo) no se deben usar más de 10 minutos a la vez con el convertidor


Convertidor de viaje con secadores de pelo o planchas de hierro con una salida máxima de 2,000 W, pero le recomendamos de no hacerlo por más de 10 minutos a la vez.

ADVERTENCIA: NO utilice la salida del convertidor durante más de 10 minutos para dispositivos con una potencia superior a 25 W.

Salida del adaptador

Utilice la salida del adaptador para dispositivos y electrodomésticos con voltaje doble (100 a 240 V CA)

ADVERTENCIA: La salida del adaptador no se debe usar para dispositivos y electrodomésticos con una potencia requerida de 275 W a 110 V CA y 575 W a 230 V CA.

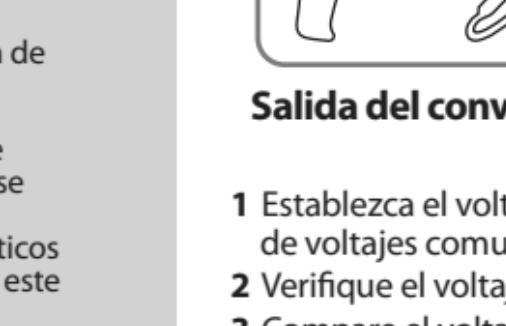

Salida del convertidor

La salida del convertidor cambia automáticamente el vataje entre 25 W y 2,000 W según la potencia nominal del dispositivo conectado. Se puede usar la salida del

convertidor con secadores de pelo o planchas de hierro con una salida máxima de 2,000 W, pero le recomendamos de no hacerlo por más de 10 minutos a la vez.

ADVERTENCIA: NO utilice la salida del convertidor durante más de 10 minutos para dispositivos con una potencia superior a 25 W.

¡TEN
CUIDADO!

El voltaje del tomacorriente es:

Instrucciones:

Use la salida del adaptador.

PRECAUCIONES:

- Para uso únicamente con electrodomésticos no puestos a tierra de clase II y de doble aislamiento.
- En la gama del voltaje de su dispositivo • 100 V y su dispositivo es 120 V
- En un país con 110 a 120 V CA

• Mayor que el voltaje de su dispositivo

• En un país con 220 a 240 V CA

• Menos que el voltaje de su dispositivo

Su dispositivo no está compatible. NO use el convertidor de viaje con su dispositivo.

• Antes de usar el convertidor de viaje, verifique que el producto que intente usar tiene un voltaje y vataje nominal correcto para sus dispositivos.

• No use el convertidor de viaje con una barra de alimentación.

• Siempre desenchufe este producto cuando no se usa.

• Se recomienda usarlo únicamente en el extranjero. No está diseñado para un uso doméstico largo en los EE.UU.

• Sólo para uso en el interior.

ADVERTENCIA: Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

Elija la configuración correcta y enchufe este producto antes de vigilar directamente los niños que usan dispositivos conectados a este producto. No use el convertidor para electrodomésticos controlados por circuitos electrónicos.

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO SEA COMPATIBLE

El voltaje del tomacorriente es:

Instrucciones:

Use la salida del convertidor.

PRECAUCIONES:

- Para uso únicamente con electrodomésticos no puestos a tierra de clase II y de doble aislamiento.
- En la gama del voltaje de su dispositivo • 100 V y su dispositivo es 120 V
- En un país con 110 a 120 V CA

• Mayor que el voltaje de su dispositivo

• En un país con 220 a 240 V CA

• Menos que el voltaje de su dispositivo

Su dispositivo no está compatible. NO use el convertidor de viaje con su dispositivo.

• Antes de usar el convertidor de viaje, verifique que el producto que intente usar tiene un voltaje y vataje nominal correcto para sus dispositivos.

• No use el convertidor de viaje con una barra de alimentación.

• Siempre desenchufe este producto cuando no se usa.

• Se recomienda usarlo únicamente en el extranjero. No está diseñado para un uso doméstico largo en los EE.UU.

• Sólo para uso en el interior.

ADVERTENCIA: Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

Elija la configuración correcta y enchufe este producto antes de vigilar directamente los niños que usan dispositivos conectados a este producto. No use el convertidor para electrodomésticos controlados por circuitos electrónicos.

UTILIZACIÓN DE SU CONVERTIDOR DE VIAJE

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que haya seleccionado el adaptador correcto para su dispositivo antes del uso. Un uso incorrecto del adaptador puede dañar su dispositivo.

Utilización de la salida del adaptador:

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible y que no se necesita usar la salida del convertidor o adaptador antes del uso. Un uso incorrecto como secadores de pelo.
- 2 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su dispositivo en la tabla en el reverso y seleccione el enchufe del adaptador apropiado.

1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Refiérase a la tabla de voltajes comunes en el verso.

2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al tomacorriente.

3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su dispositivo y use la tabla para decidir de usar la salida del adaptador o del convertidor.

1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible y que se necesita la salida del convertidor antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.

Nota: El voltaje de algunos dispositivos es una gama. Si el voltaje de su tomacorriente está en la gama de su dispositivo (por ejemplo, un dispositivo de 120 a 240 V y un tomacorriente de 240 V), no se necesita el convertidor.

2 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su dispositivo en la tabla en el reverso y seleccione el enchufe del adaptador apropiado.

3 Conecte el enchufe del adaptador al convertidor de viaje.

4 Conecte su dispositivo al convertidor de viaje y conéctelos a un tomacorriente.

ENCHUFES DEL ADAPTADOR

En ciertos países, se pueden encontrar tomacorrientes empotrados u otros diseños de tomacorrientes que serán incompatibles con los enchufes del adaptador. Podrá usar el convertidor de viaje con el juego incluido de cinco enchufes de adaptador en la mayoría de los tomacorrientes en el mundo.

Tipos de enchufes	Tipos de salida	Lugar	Voltaje
A	Clavijas planas paralelas	Japón	100 V
		Partes de América del Norte y el Caribe	120 V
		Partes de América del Sur, el Caribe y China	240 V
B	Clavijas redondas delgadas	Partes del Medio Oriente, África, Asia, el Caribe	120 V
		Partes de Europa del sur, Medio Oriente, África, Asia, el Caribe	240 V
C	Clavijas planas que forman un ángulo	Australia, Nueva Zelanda y Fiji	240 V
D	Clavijas redondas gruesas	Partes de Europa del Norte	240 V
E	Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240 V

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi convertidor de viaje o dispositivo está zumbando

- Eso es normal de oír un zumbido de su convertidor de viaje.

Mi dispositivo dejó de funcionar

Póngase en contacto con las autoridades locales para que le den consejos sobre donde reciclar.

Salida del adaptador:

- Entrada: 220 a 240 V CA 50 Hz

- Salida: 100 a 120 V CA 2,000 W máx. 50 Hz

Salida del adaptador:

- 100 a 240 V CA 2.5 A, 50/60 Hz

Universal

Mi dispositivo funciona lentamente

- Ciertos dispositivos pueden funcionar de manera más lenta en países extranjeros que usan una corriente de 50 Hz (en EE.UU. se usa 60 Hz).

No conozco el voltaje o vataje de mi dispositivo

- Verifique en su dispositivo, su adaptador de alimentación o en su manual.
- Para calcular el vataje, multiplique el voltaje por los amperios (por ejemplo, $120 \text{ V} \times 3 \text{ A} = 360 \text{ W}$).
- Contacte el fabricante del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

No se debe deshacer de productos eléctricos junto con la basura de la casa. Recícelo donde existan instalaciones de reciclaje.

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.