

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
- * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
- * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
- *The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
- *If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Wire connector		3X	E	Lamp body		1X
B	Mounting bracket		1X	F	Tube		2X
C	Metal plate		2X	G	Mounting screw		2X
D	Machine screw		2X	H	Ground screw		1X




JONATHAN Y

Model#: JYL7039

Product Dimensions: 16.25"Lx3"Wx4.63"H

Product Dimensions: 41.3 x 7.6 x 11.8CM

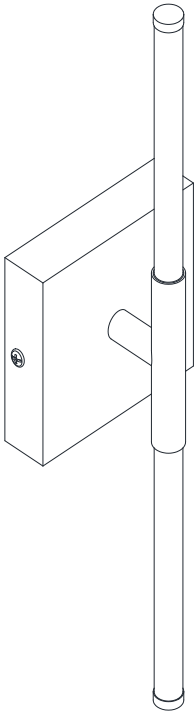

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

- 1. Assemble the tubes (F) clockwise onto the lamp body (E) until tight.
- 2. Fix the mounting bracket (B) to the outlet box with the machine screws(D).
- 3. Make wire connections, with the wire connectors (A), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.





*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw (H) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
4. Carefully remove packaging from fixture, adjust wire length to desired mounting height,fix the lamp body (E) to the mounting bracket (B) using the mounting screws (G).
5. Turn the main body left and right to become what you like.

ENJOY YOUR LAMP

Compatible Dimmer Model:		Leviton	DSM10
Brand	Model No.	Cooper	AAL06
Leviton	6631-1P	Lutron	TGCL-153
Leviton	6672	Lutron	CT-600PH
Leviton	6674	Lutron	DVCL-153P
Leviton	6681-W	Lutron	S-603P
Leviton	IPL06	Maxxima	NEW-DM600A

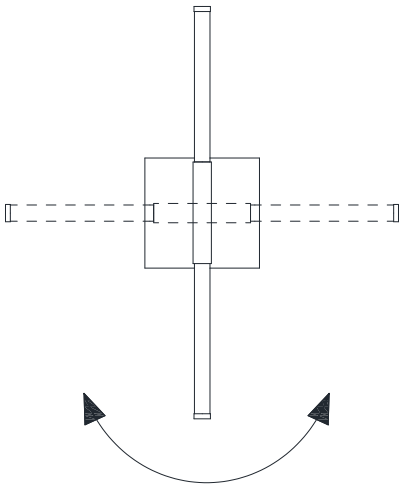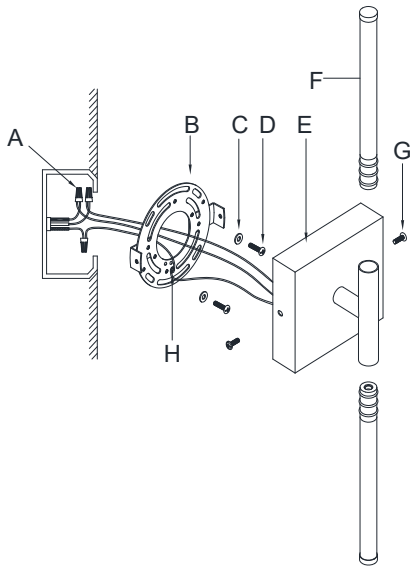

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- *Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
- * Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
- * Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
- *El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
- Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Conector de cables		3X	E	Cuerpo de la lámpara		1X
B	Soporte de montaje		1X	F	Tubo		2X
C	Placa metálica		2X	G	Tornillo de Montaje		2X
D	Tornillo de montaje		2X	H	Tornillo de tierra		1X




JONATHAN Y

Modelo# JYL7039

Dimensiones del producto: 16.25"Lx3"Wx4.63"H

Dimensiones del producto: 41.3 x 7.6 x 11.8CM

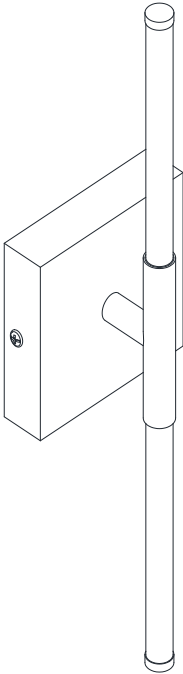

PREPARACIÓN


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 6 minutos.


Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

- 1. Monte los tubos (F) en sentido horario sobre el cuerpo de la lámpara (E) hasta que queden ajustados.
- 2. Fix the mounting bracket(B) to the outlet box with Tornillo de montaje(D).
- 3. Realice las conexiones de cables utilizando los conectores de cable (A), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

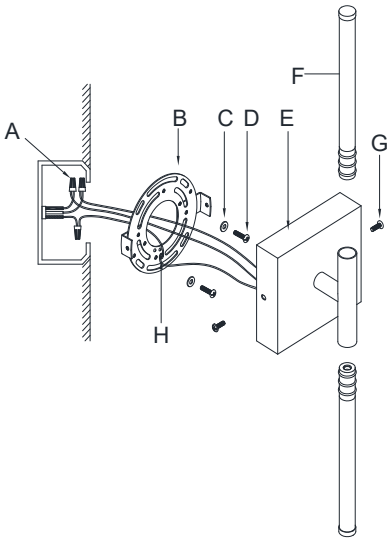

Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tornillo de tierra verde (D) en el soporte de montaje, a no menos de 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra. Si el accesorio viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida con un conector de cables.
- b) Para instalación en Canadá: Si el accesorio viene con un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.
- 4. Retire con cuidado el embalaje de la luminaria, ajuste la longitud del cable a la altura de montaje deseada, y fije el cuerpo de la lámpara (E) al soporte de montaje (B) utilizando los tornillos de fijación (G).
- 5. Gire el cuerpo principal hacia la izquierda o derecha para ajustarlo a su preferencia

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

Compatible Dimmer Model:		Leviton	DSM10
Marca	Modelo No.	Cooper	AAL06
Leviton	6631-1P	Lutron	TGCL-153
Leviton	6672	Lutron	CT-600PH
Leviton	6674	Lutron	DVCL-153P
Leviton	6681-W	Lutron	S-603P
Leviton	IPL06	Maxxima	NEW-DM600A

