

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cargador portátil de 10000 mAh y 30 W

NS-MB31030B25


CONTENIDO
DEL PAQUETE

- Cargador portátil
- Guía de instalación rápida



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

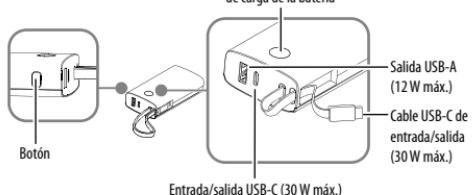


PANTALLA INDICADORA DE CARGA DE LA BATERÍA

	Nivel de la batería
	Modo de carga de bajo consumo: Muestra el nivel de carga de la batería y la duración de la descarga (en horas y minutos).
	Modo de carga normal: Muestra el nivel de carga de la batería y la duración de la descarga (en horas y minutos).
	Modo de recarga: Muestra el nivel de carga de la batería y el tiempo restante para la recarga completa (en horas y minutos).

CARGA SUS DISPOSITIVOS DE BAJO CONSUMO




Haga doble clic en el botón para entrar en el modo de bajo consumo. El modo de bajo consumo permite cargar dispositivos de bajo consumo, como Apple Watches y Air Pods.



Transcurridas dos horas, el cargador portátil reanuda automáticamente el modo de carga normal.

Nota: Para salir antes del modo de bajo consumo, vuelva a hacer doble clic en el botón.


CARGA DE SUS DISPOSITIVOS

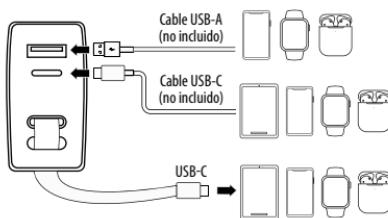

ADVERTENCIA: No cargue dispositivos mientras su cargador portátil se está recargando.

Nota: Si sus dispositivos requieren un conector diferente de los disponibles en su cargador portátil, utilice el cable que viene con su dispositivo.

CARGA DE SU CARGADOR PORTÁTIL

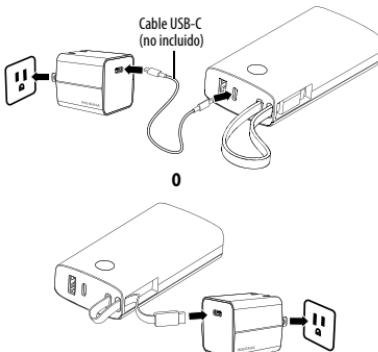

Nota: La pantalla muestra el 100% cuando el cargador portátil está completamente cargado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga el cargador portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perfore o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el cargador portátil.
- No cargue dispositivos mientras su cargador portátil se está recargando.
- Recargue el cargador portátil si no se ha utilizado durante más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 60 °C (140 °F) ni incinere.
- Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperaturas ambientales de operación: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)

Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIA

A continuación se presenta una lista típica, aunque no exhaustiva, de consejos que deben proporcionarse al usuario final.

- a) No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deformé, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere, pinte, sumerja en un líquido o introduzca objetos extraños en el cargador portátil.
- b) Mantenga el cargador portátil fuera del alcance de los niños. Los niños deben estar vigilados cuando se utilice un cargador portátil.
- c) No exponga el cargador portátil al calor o al fuego. No lo almacene a la luz directa del sol o en un vehículo.
- d) No utilice ni cargue un cargador portátil dañado. En caso de fuga del cargador portátil, manténgalo alejado de la piel y los ojos. Lave cualquier zona afectada con grandes cantidades de agua y busque atención médica.
- e) El cargador portátil debe cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cable correcto y consulte las instrucciones del fabricante del cargador portátil para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- f) No utilice ningún otro cable que no sea el específicamente proporcionado o recomendado por el fabricante del cargador portátil.
- g) No utilice un cable dañado para cargar o descargar un cargador portátil.
- h) No deje un cargador portátil en carga prolongada cuando no lo utilice. Desconecte el cargador portátil de la fuente de carga cuando esté lleno.
- i) Verifique los puertos de entrada y salida dedicados para recibir y suministrar energía en el cargador portátil y en el dispositivo que se va a cargar para garantizar un uso correcto.
- j) No utilice ningún cargador portátil que no esté diseñado para utilizarse con el dispositivo que desea cargar. Consulte el manual del dispositivo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- k) Siempre que sea posible, desconecte los cables del cargador portátil cuando no los utilice.
- l) Utilice el cargador portátil únicamente en la aplicación para la que ha sido diseñado.

- m) Guarde el cargador portátil en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Cuando un cargador portátil no se utiliza durante períodos prolongados, el cargador portátil debe cargarse periódicamente para mantener la vida útil del cargador portátil.
- n) Deseche el cargador portátil correctamente.
- o) Consérve todas las instrucciones suministradas con el cargador portátil para consultas futuras.

ESPECIFICACIONES

La capacidad de salida del cargador portátil será inferior a la capacidad de la batería integrada. El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y según el uso.

Nº de modelo	 NS-MB31030B25
Capacidad de la batería	10 000 mAh (5000 mAh*2)
Entrada	30W máx. 5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
Salida	Uso de un puerto: Cable USB-C: 30W 5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A (PPS) 5 - 11V / 3A, 5 - 16V / 2A, 30W máx. USB-C: 30W 5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A (PPS) 5 - 11V / 3A, 5 - 16V / 2A, 30W máx. USB-A: 5V==2.4A Uso de varios puertos: Total 5V==4.5A
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	10.6 x 5.4 x 2.6 cm (4.2 x 2.1 x 1 pulg.)
Longitud del cable USB-C integrado	18.3 cm (0.6 pies)
Peso	217.7 g (0.47 lb)

AVISOS LEGALES

Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: INSIGNIA NS-MB31030B25

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor: 1-877-467-4289

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarse como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
(Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.