

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Commutateur
HDMI à 3 ports

NS-HZ335 / NS-HZ335-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Commutateur HDMI à 3 ports
- Adaptateur d'alimentation (micro USB)
- *Guide d'installation rapide*

Panneau arrière

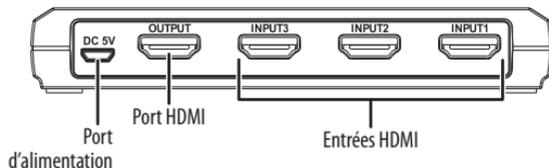

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES


- Formats vidéo pris en charge : HDMI^{MD} 3D et 4K à 60 Hz
- Conforme à la norme HDMI^{MD} 2.0, HDCP 2.2
- Compatible DTS-HD^{MD}, Dolby^{MD} TrueHD, audio numérique compressé sans perte
- Prêt-à-l'emploi, s'installe en quelques secondes
- Pour connecter jusqu'à 3 sources HDMI utilisant un seul port HDMI sur le téléviseur
- Prend en charge des signaux HDR intégraux 4K à 60 Hz, avec un débit jusqu'à 18 Gbit/s
- Sélection par bouton-poussoir pour changer facilement l'entrée

Remarque : Câbles HDMI non inclus

Ce commutateur HDMI à 3 ports prend en charge les tous derniers signaux vidéo 4K à 60 Hz et audio de la nouvelle génération.

Remarque : Dans le cas improbable où une fonction ne serait pas prise en charge, cela n'affectera pas la qualité de l'image ou du son.

Partie supérieure

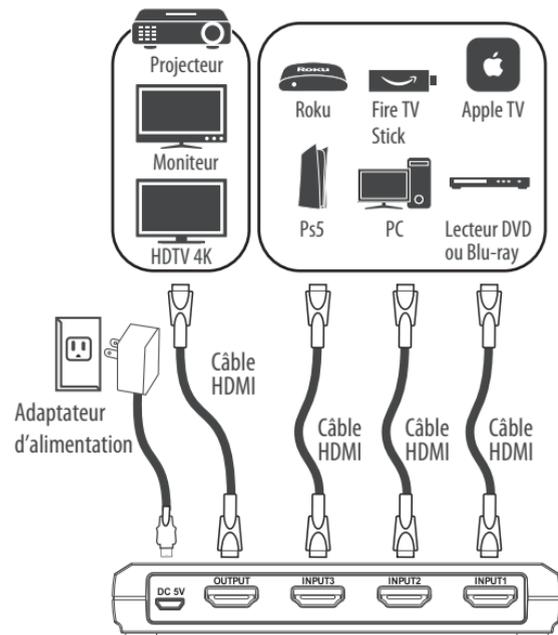

MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR

- 1 Connecter les câbles HDMI (non fournis) des périphériques source aux ports d'**ENTRÉE** du commutateur.
- 2 Connecter un câble HDMI du téléviseur, moniteur ou projecteur au port de **SORTIE** du commutateur.
- 3 Connecter l'adaptateur d'alimentation du port **c.c. 5 V** à une prise secteur. La DEL d'alimentation et une DEL d'entrée s'allument.

MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR

- 1 Allumer le téléviseur et le périphérique source.
- 2 Pour sélectionner un dispositif source, appuyer plusieurs fois sur le bouton **SELECT** jusqu'à ce que le témoin à DEL s'illumine pour le dispositif source souhaité.
- 3 Utiliser le périphérique source comme d'habitude pour reproduire une vidéo et de l'audio.

Remarque : Il est possible de le laisser allumé quand il n'est pas utilisé.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (L x l x H) :** 13 x 7,6 x 2,1 cm (5,1 x 2,9 x 0,8 po)
- **Poids :** 96,3 g (0,21 lb)
- **Alimentation avec connecteur micro USB :** 5 V c.c./600 mA
- **Résolution :** 480p, 720p, 1080p et 4K (jusqu'à 4K à 60 Hz ou 1080p à 240 Hz)
- **Fréquence d'image :** Jusqu'à 4K à 60 Hz (1080p à 240 Hz)*
- **Couleur :** Couleur foncée, HDR et autres espaces de couleur étendus
- **Audio :** Fonctionne avec tous les formats audio pris en charge par la norme HDMI standard

* **Remarque :** Les téléviseurs avec fréquences d'actualisation internes (telles que 240 Hz) sont compatibles. Les spécifications se réfèrent à la source du signal et non à la fréquence d'actualisation du téléviseur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pas de vidéo ou d'audio

- Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- Vérifier que le commutateur est branché et sous tension.
- Vérifier que le commutateur est réglé sur le périphérique source correcte.
- Vérifier que le téléviseur (ou le projecteur) est réglé sur l'entrée ou la source à

laquelle le commutateur est connecté.

- Vérifier que les formats audio et vidéo (tels qu'un disque Blu-ray) sont compatibles avec le périphérique source et l'écran utilisés.
- Débrancher le cordon d'alimentation du commutateur, attendre 10 secondes, puis le rebrancher.
- Vérifier que le téléviseur ou le projecteur prend en charge la résolution vidéo utilisée par le périphérique source.
- Vérifier que le câble HDMI n'est pas endommagé. Essayer de le connecter à un câble HDMI différent.
- Les câbles HDMI longs peuvent être source de perte de signal. Essayer un câble HDMI plus court.

Erreur du procédé HDCP

- Débrancher le câble d'alimentation du commutateur, attendre 10 secondes, puis le rebrancher.
- En cas de connexion de n'importe quelle sortie au magnétoscope, le procédé HDCP peut automatiquement verrouiller l'audio. S'assurer que le magnétoscope prend en charge le procédé HDCP

La source d'entrée n'est pas modifiée

- Débrancher le câble HDMI, puis le rebrancher.

L'écran n'affiche pas le contenu HDR 4K à 60 Hz.

- Vérifier que l'appareil et l'écran sont compatibles pour l'HDR 4K à 60 Hz.
- Vérifier que le câble HDMI utilisé est un câble certifié HDMI haute qualité.

Remarque : Pour une compatibilité maximale, ce périphérique ne transmet pas les commandes entre les appareils. La mise sous tension, la commutation de l'entrée et les autres commandes doivent être effectuées sur chaque périphérique.

REMARQUE

- Le fabricant se réserve le droit de modifier le matériel, l'emballage et toute documentation fournie avec le produit sans avis préalable.
- HDMI^{MD}, le logo HDMI^{MD} et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI^{MD} Licensing LLC.
- Le modèle NS-HZ335 incorpore la technologie HDMI^{MD}.
- Les marques de commerce et les noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

1. Avertissement FCC - §15.21 :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

2. Déclaration de la FCC - §15.105(b) :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) www.insigniaproducts.com

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.-U.
©2023 Best Buy. Tous droits réservés.