

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Concentrateur à 8 ports Type-C pour MacBook Pro

NS-PUCHUB419 / NS-PUCHUB419-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Concentrateur à 8 ports Type-C
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de connecter des périphériques à un MacBook Pro.
- La finition de type Apple crée une extension naturelle pour les ordinateurs MacBook Pro.
- La protection contre les interférences électromagnétiques empêche les interférences avec les appareils sans fil.
- La conception double Type-C permet une connexion stable.
- La protection intégrée protège les périphériques.
- Les deux ports USB 3.0 sont compatibles avec des débits de transfert élevés
- Les fentes pour cartes sont compatibles Micro SD, SD, SDHC et SDXC.
- Permet de dupliquer ou d'étendre l'écran avec un port HDMI et de transmettre directement de la vidéo en continu sur un TVHD, un moniteur ou un projecteur.
- Prend en charge la UHD 4K à 30 Hz ou 1080P à 60 Hz à haute définition intégrale, rétrocompatible avec les résolutions 720p et 480p.
- L'adaptateur LAN offre un rendement intégral de 10/100/1000 Mbit/s à très haut débit par le port Ethernet RJ45.
- Charge intégrée : Le port de charge Type-C et le port USB-C à fonction intégrale fournissent une puissance de 87 W sur les ports USB simultanément, permettant l'utilisation de plusieurs périphériques à haute puissance en même temps.
- Port USB-C à fonction intégrale avec une sortie vidéo jusqu'à 5K à 60 Hz et un débit de données jusqu'à 40 Gbit/s.
- Port USB-C 3.1 standard pour un débit de transfert de données ultra rapide à 5 Gbit/s.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE


Compatible avec les Mac

iOS X10.9 et plus récent

Compatibilité avec MacBook Pro

- MacBook Pro 13 (argent 2016 à 4 ports)
- MacBook Pro 13 (espace gris 2016 à 2 ports)
- MacBook Pro 13 (argent 2017 à 2 ports)
- MacBook Pro 15 (espace gris 2016 à 2 ports)


APERÇU

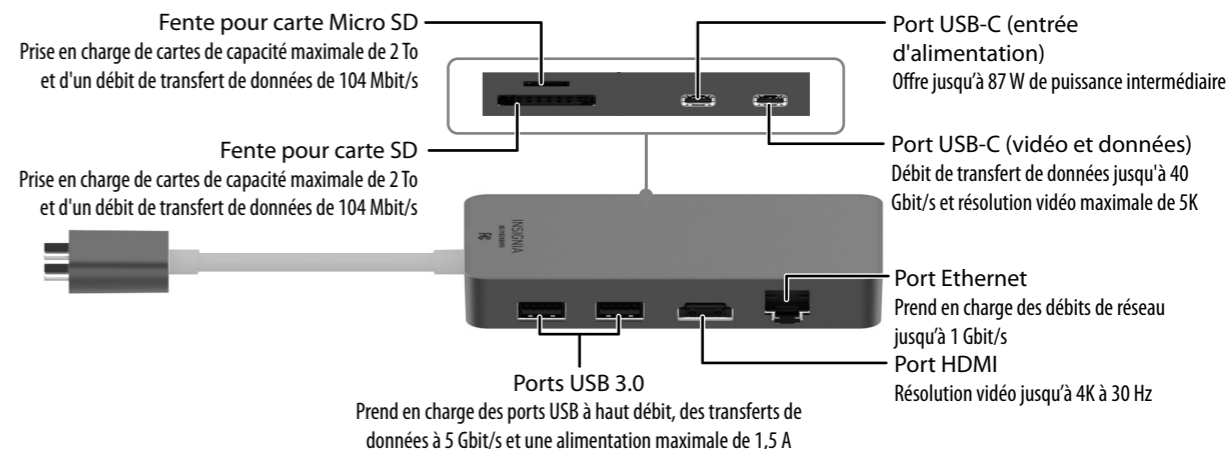

UTILISATION DU CONCENTRATEUR

Installation du concentrateur

Brancher le concentrateur à 8 ports Type-C sur les deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) du MacBook Pro.

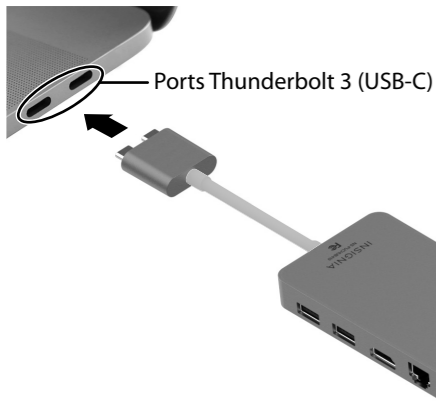

Désinstallation du concentrateur

Pour retirer le concentrateur à 8 ports Type-C, débrancher le concentrateur du MacBook Pro.

Charge des périphériques

Vérifier que l'ordinateur est allumé, afin de pouvoir charger des périphériques et d'utiliser ces ports.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'ordinateur ne détecte pas le concentrateur

- Débrancher et rebrancher le concentrateur à 8 ports Type-C
- Vérifier que le port Type-C femelle et les prises Type-C du concentrateur ne sont pas endommagés.
- Essayer une connexion à un autre jeu de ports Type C

L'ordinateur ne détecte pas les cartes SD ou Micro SD

- Le concentrateur ne peut pas lire les cartes avec des capacités supérieures à 2 To.
- Vérifier que la carte n'est pas verrouillée.
- Vérifier que la fente de la carte n'est pas endommagée et que la carte est insérée tel que cela est illustré par l'icône sur la carte.

L'ordinateur ne détecte pas le disque dur

- Vérifier que le disque dur n'est pas endommagé et le brancher de nouveau.

L'ordinateur ne détecte pas la sortie vidéo HDMI

- Vérifier que le moniteur HDMI fonctionne correctement.
- Vérifier que le port HDMI n'est pas endommagé et le brancher de nouveau.

Le moniteur n'affiche pas le contenu 4K ni 5K

- Il est nécessaire d'avoir un écran qui prend en charge les résolutions 4K ou 5K et le périphérique source doit avoir un contenu 4K ou 5K.
- Vérifier que le câble d'alimentation USB-C peut transmettre du contenu 4 K ou supérieur.

L'ordinateur n'a pas de connexion Internet

- Vérifier le port Ethernet pour voir si le câble Ethernet est branché et fonctionne normalement.
- Vérifier que le site Web est réglé correctement.

Le débit du réseau n'est pas de 1 Gbit/s

- Le fournisseur de services Internet doit fournir un débit de 1 Gbit/s.

L'ordinateur n'alimente pas le concentrateur

- Vérifier que tous les câbles sont correctement connectés.
- Vérifier que le périphérique est sous tension.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H x L x P) : 4,5 x 2,4 x 0,6 po (11,3 x 6,1 x 1,45 cm)

Longueur du câble : 2,5 po (63,5 mm)

Poids : 0,25 lb (115,8 g)

Intensité de charge : 1,5 A maximum

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance. Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2019 Best Buy. Tous droits réservés

Fabriqué en Chine