

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Estación de acoplamiento para dos discos duros

NS-PCHDEDS19 / NS-PCHDEDS19-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estación de acoplamiento para dos discos duros
- Adaptador de alimentación (12 V/3 A)
- Cable USB 3.0 (USB 3.0 de tipo B a USB 3.0 de tipo A)
- *Guía de instalación rápida*

Nota: El puerto de **SALIDA USB 3.0** no puede utilizarse para conectar una computadora, sólo para la conexión de dispositivos como el disco USB.

REQUISITOS DEL SISTEMA


- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Mac OS X 10.6 y versiones mas recientes
- Linux 2.4.1 y versiones más recientes

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con discos duros SATA de 2.5 y 3.5 pulg. y unidades de estado sólido
- Lee dos discos duros simultáneamente utilizando una sola conexión de puerto USB
- El diseño intercambiable en caliente proporciona transferencias rápidas de archivos con USB 3.0
- El diseño "plug-and-play" hace que la configuración sea sencilla
- El botón liberador facilita la expulsión de sus discos duros
- Funciona con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.6 o más reciente y Linux 2.4.1 o más reciente

Vista frontal

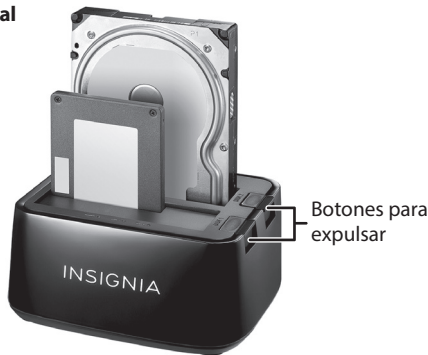

Botones para expulsar

Vista del panel posterior

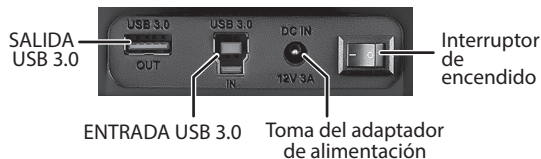


USO DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

Disco duro:


- 1 Inserte un SSD o disco duro en una ranura de la base de acoplamiento. Se puede usar ambos ranuras al mismo tiempo.

ADVERTENCIA: Para evitar de dañar el equipo, asegúrese de que el SSD o disco duro esté insertado en la dirección correcta.

- 2 Conecte el cable de USB en la toma de entrada **USB 3.0** de la base de acoplamiento y en un puerto USB disponible de su computadora.

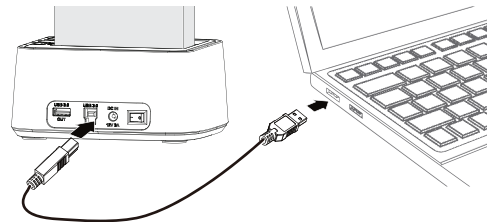


- 3 Conecte el adaptador de alimentación en la toma de entrada de CC (**DC IN**) situada en la parte posterior de su base de acoplamiento y encienda la base y la computadora. El LED de la base de acoplamiento parpadea hasta que la computadora identifique la base y luego el LED se ilumina en continuo.

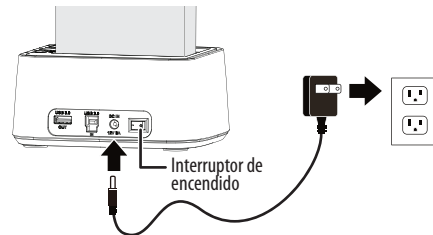

- 4 Si es la primera vez que usa un SSD o disco duro, siga las instrucciones del sistema operativo de la computadora para formatear el disco.
- 5 Siga las instrucciones del sistema operativo de la computadora para transferir datos desde y a su computadora. El LED de la base de acoplamiento parpadea mientras se transfieren datos.
- 6 Cuando la transferencia se termina, apague la alimentación en la base presionando el interruptor de encendido. Presione el botón para expulsar en el lado de la base de acoplamiento y quite el SSD o disco duro.

Dispositivos USB:

Se puede utilizar el puerto de **SALIDA USB 3.0** para conectar dispositivos USB. Esta toma proporciona dos vías de transmisión entre el dispositivo USB y un disco duro, SSD o una computadora.



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** 6 × 5.3 × 2.7 pulg. (152 × 134 × 68 mm)
- **Puerto de transmisión:**
USB 3.0 de tipo B para una computadora.
USB 3.0 de tipo A para otros dispositivos USB.

- **Velocidad de transmisión:** 5 Gbps (MÁX.)
- **Temperatura de funcionamiento:** 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
- **Humedad de funcionamiento:** 20 a 85 % HR

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.