

USB 3.0 to VGA Adapter

Quick Setup Guide


BE-PA3UVG

BEST BUY[®]
essentials™

Before using your new product,
please read these instructions to prevent any damage.

Package contents

- USB 3.0 to VGA Adapter
- Quick Setup Guide

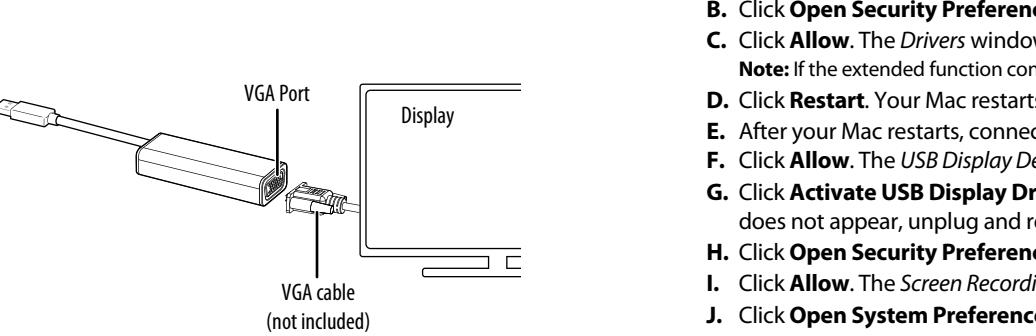

Features

- A simple way to connect your computer to a VGA display
- Supports resolutions up to 2048 x 1152 at 60 Hz for high-quality video
- Mirrors or extends your screen to a second monitor for better presentations and multitasking

System requirements

- Computer with an available USB 3.0 or 2.0 port
- Windows® 10 32 bit & 64 bit and macOS 10.12 through 11.4

Automatically installing the driver

- 1 Make sure that your computer is connected to the internet.
- 2 Connect the display device to the VGA port on the adapter. Turn on the display device.
- 3 Plug the adapter into a USB 3.0 port on your computer. The driver installs automatically.

Manually installing the driver


If the driver doesn't automatically install, follow the instructions below.

Manually installing the macOS driver

Do not plug your adapter into your Mac before the driver is installed.

- 1 Go to www.bestbuy.com.
- 2 Search for **BE-PA3UVG**, then expand the **Overview** section.
- 3 Under **Manuals & Guides**, click the link under the **Firmware, Drivers & Software (ZIP)** section.

- 4 To load drivers for your Mac, click **MCT_Trigger_Device_Driver-xxx.dmg**.



- 5 Select the proper driver version (**10.15-11-xxx.pkg**) and click it to install the USB video display driver.

- 6 Follow the instructions to install the device driver.

- A. Enter your password, then click **Install Software**. *System Extension Updated* opens.
- B. Click **Open Security Preferences**. The *Security & Privacy* box opens.
- C. Click **Allow**. The *Drivers* window opens.
Note: If the extended function confirmation option appears, select **Not Now**.
- D. Click **Restart**. Your Mac restarts.
- E. After your Mac restarts, connect the adapter to your Mac. *USB DISPLAY DEVICE* appears.
- F. Click **Allow**. The *USB Display Device* window appears.
- G. Click **Activate USB Display Driver**. The *System Extension Blocked* appears. If this message does not appear, unplug and reconnect the adapter.
- H. Click **Open Security Preferences**. The *Security & Privacy* box appears.
- I. Click **Allow**. The *Screen Recording* message appears.
- J. Click **Open System Preferences**. The *Security & Privacy* box opens.

- K. Click **DJTVirtualDisplayAgent APP** to record the screen content.
Note: Re-plug the BE-PA3UVG adapter again if the system did not detect it.

Manually installing the Windows driver:

1 Go to www.bestbuy.com.

2 Search for **BE-PA3UVG**, then expand the **Overview** section.

- 3 Under **Manuals & Guides**, click the link under the **Firmware, Drivers & Software (ZIP)** section.

- 4 Open the downloaded .zip folder, then follow the on-screen instructions to install the driver.

Legal notices

FCC Information

This device complies with Part 15B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numerique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

One-year limited warranty

Visit www.bestbuy.com/bestbuyessentials for details.

Contact Best Buy essentials

For customer service, call 866-597-8427
(U.S. and Canada)

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Adaptateur USB 3.0 à VGA

Guide d'installation rapide


BE-PA3UVG

BEST BUY[®]
essentials™

Avant l'utilisation de ce produit neuf,
lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 3.0 à VGA
- Guide d'installation rapide

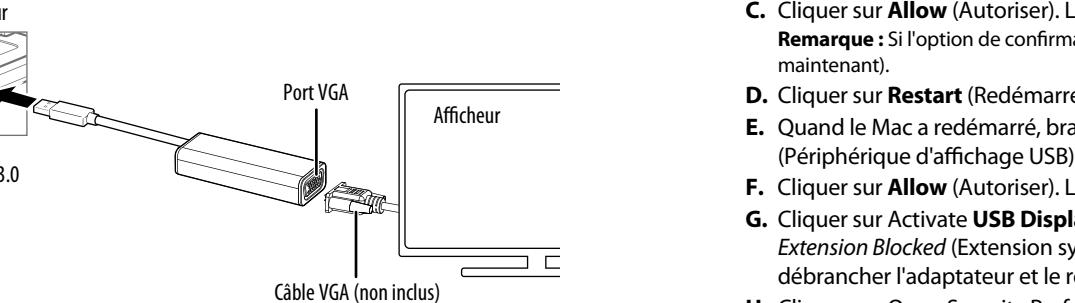

Caractéristiques

- Une façon pratique de connecter l'ordinateur à un écran VGA
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2048 x 1152 à 60 Hz pour une vidéo de haute qualité.
- Reflète ou étend l'écran à un deuxième moniteur pour une meilleure présentation et des opérations multitâches

Configuration système requise

- Ordinateur avec un port USB 3.0 ou 2.0 disponible
- Windows^{MD} 10 32 et 64 bits et MacOS 10.12 à 11.4

Installation automatique du pilote

- 1 Vérifier que l'ordinateur est bien connecté à l'Internet.
- 2 Brancher l'écran sur le port VGA de l'adaptateur. Activer le périphérique d'affichage.
- 3 Connecter l'adaptateur à un port USB 3.0 de l'ordinateur. Le pilote est installé automatiquement.

Installation manuelle du pilote

Si le pilote ne s'installe pas automatiquement, suivre les instructions ci-après.


Installation manuelle du pilote pour macOS

Ne pas connecter l'adaptateur sur le Mac, tant que le pilote n'est pas installé.


1 Aller sur le site www.bestbuy.com.

2 Rechercher BE-PA3UVG, puis agrandir la section **Overview** (Aperçu).

3 Sous la rubrique **Manuals & Guides** (Manuels et guides), cliquer sur le lien de la section **Firmware, Drivers & Software (ZIP)** [Microprogramme, Pilotes et Logiciel].



4 Pour télécharger les pilotes pour un Mac, cliquer sur **MCT_Trigger_Device_Driver-xxx.dmg**.



5 Sélectionner la version correcte du pilote (**10.15-11-xxx.pkg**) et cliquer sur ce fichier pour installer le pilote d'affichage vidéo USB.

6 Suivre les instructions pour installer le pilote du périphérique.

A. Saisir le mot de passe puis cliquer sur **Install Software** (Installer le logiciel). **System Extension Updated** (Extension du système mise à jour) s'ouvre.

B. Cliquer sur **Open Security Preferences** (Ouvrir les préférences de sécurité). La boîte **Security & Privacy** (Sécurité et vie privée) s'ouvre.

C. Cliquer sur **Allow** (Autoriser). La fenêtre **Drivers** (Pilotes) s'ouvre.

Remarque : Si l'option de confirmation de la fonction étendue apparaît, sélectionner **Not Now** (Pas maintenant).

D. Cliquer sur **Restart** (Redémarrer). Le Mac redémarre.

E. Quand le Mac a redémarré, brancher l'adaptateur sur le Mac. **USB DISPLAY DEVICE** (Périphérique d'affichage USB) s'affiche.

F. Cliquer sur **Allow** (Autoriser). La fenêtre du **Périphérique d'affichage USB** s'affiche.

G. Cliquer sur **Activate USB Display Driver** (Activer le pilote d'affichage USB). **System Extension Blocked** (Extension système bloquée) s'affiche. Si ce message ne s'affiche pas, débrancher l'adaptateur et le reconnecter.

H. Cliquer sur **Open Security Preferences** (Ouvrir les préférences de sécurité). La boîte **Security & Privacy** (Sécurité et vie privée) s'ouvre.

- I. Cliquer sur **Allow** (Autoriser). Le message **Screen Recording** (Écran d'enregistrement) s'affiche.

J. Cliquer sur **Open System Preferences** (Ouvrir les préférences système). La boîte **Security & Privacy** (Sécurité et vie privée) s'ouvre.

K. Cliquer **DJTVirtualDisplayAgent APP** pour enregistrer le contenu de l'écran.

Remarque : Rebrancher l'adaptateur BE-PA3UVG si le système ne l'a pas détecté.

Installation manuelle du pilote Windows :

1 Aller sur le site www.bestbuy.com.

2 Rechercher BE-PA3UVG, puis agrandir la section **Overview** (Aperçu).

3 Sous la rubrique **Manuals & Guides** (Manuels et guides), cliquer sur le lien de la section **Firmware, Drivers & Software (ZIP)** [Microprogramme, Pilotes et Logiciel].

4 Pour télécharger les pilotes pour un Mac, cliquer sur **MCT_Trigger_Device_Driver-xxx.dmg**.

5 Sélectionner la version correcte du pilote (**10.15-11-xxx.pkg**) et cliquer sur ce fichier pour installer le pilote d'affichage vidéo USB.

6 Suivre les instructions pour installer le pilote du périphérique.

A. Saisir le mot de passe puis cliquer sur **Install Software** (Installer le logiciel). **System Extension Updated** (Extension du système mise à jour) s'ouvre.

B. Cliquer sur **Open Security Preferences** (Ouvrir les préférences de sécurité). La boîte **Security & Privacy** (Sécurité et vie privée) s'ouvre.

C. Cliquer sur **Allow** (Autoriser). La fenêtre **Drivers** (Pilotes) s'ouvre.

Remarque : Si l'option de confirmation de la fonction étendue apparaît, sélectionner **Not Now** (Pas maintenant).

D. Cliquer sur **Restart** (Redémarrer). Le Mac redémarre.

E. Quand le Mac a redémarré, brancher l'adaptateur sur le Mac. **USB DISPLAY DEVICE** (Périphérique d'affichage USB) s'affiche.

F. Cliquer sur **Allow** (Autoriser). La fenêtre du **Périphérique d'affichage USB** s'affiche.

G. Cliquer sur **Activate USB Display Driver** (Activer le pilote d'affichage USB). **System Extension Blocked** (Extension système bloquée) s'affiche. Si ce message ne s'affiche pas, débrancher l'adaptateur et le reconnecter.

H. Cliquer sur **Open Security Preferences** (Ouvrir les préférences de sécurité). La boîte **Security & Privacy** (Sécurité et vie privée) s'ouvre.

- I. Désactiver temporairement le pare-feu et le logiciel anti-virus, dans le cas où ils empêchent l'installation du pilote.

J. Vérifier que le système est compatible avec le pilote. Pour toute information complémentaire, voir « Configuration système requise ».

Remarque : Rebrancher l'adaptateur BE-PA3UVG si le système ne l'a pas détecté.

Installation manuelle du pilote Windows :

1 Aller sur le site www.bestbuy.com.

2 Rechercher BE-PA3UVG, puis agrandir la section **Overview** (Aperçu).

3 Sous la rubrique **Manuals & Guides** (Manuels et guides), cliquer sur le lien de la section **Firmware, Drivers & Software (ZIP)** [Microprogramme, Pilotes et Logiciel].

4 Ouvrir le dossier *.zip téléchargé, puis suivre les instructions à l'écran pour installer le pilote.

- I. Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

J. réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;

K. augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;

L. brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;

M. contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Mon moniteur ne s'étend pas et ne duplique pas l'écran de mon ordinateur.

- Modifier les paramètres de l'écran sur l'ordinateur.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com/best-buyessentials pour plus de détails.

Contactez-nous Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427 (États-Unis et Canada) www.bestbuy.com/best-buyessentials

essentials Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.