


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Adaptateur USB à HDMI pour plusieurs moniteurs

NS-PU32H4A / NS-PU32H4A-C

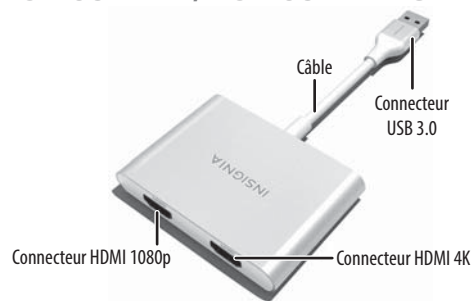

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Adaptateur USB à HDMI pour plusieurs moniteurs
- Guide d'installation rapide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de connecter un ordinateur portable à des moniteurs, téléviseurs, projecteurs ou d'autres écrans
- Permet d'étendre ou de dupliquer l'écran d'un ordinateur portable sur deux écrans
- Qualité 4K (3840 × 2160 à 30 Hz) sur le premier écran et 1080p (1920 × 1080 à 60 Hz) sur le second donne des images cristallines de la toute dernière génération

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows 10
- Ordinateur avec un port USB 3.0 ou 2.0 disponible
- Applications de bureau, Web :
UC (unité centrale) : Intel Core i3 double cœur de 2,8 GHz; RAM : 2 Go ou plus
- Reproduction vidéo plein écran 2K (2048 × 1152 à 60 Hz)
UC (unité centrale) : Intel Core i5 quatre cœurs; RAM : 4 Go ou plus
- Reproduction vidéo 4K ultra HD ou deux 2K (2048 × 1152 à 60 Hz)
UC (unité centrale) : Intel Core i7 quatre cœurs; RAM : 8 Go ou plus; carte graphique : Carte graphique Intel HD 4000/ATI HD 7xxx/NVIDIA 5XXM ou supérieure

INSTALLATION DU PILOTE

- 1 Vérifier que l'ordinateur est bien connecté à l'Internet.
- 2 Connecter l'adaptateur à un port USB de l'ordinateur. Le pilote est installé automatiquement.

Remarque : Si le pilote ne s'installe pas automatiquement, voir la section « Installation manuelle du pilote Windows »


Installation manuelle du pilote Windows :

Si le pilote ne s'installe pas automatiquement, il est possible de le télécharger et de l'installer à partir de l'Internet.

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Chercher **NS-PU32H4A**, puis sélectionner l'onglet **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements) pour télécharger le logiciel d'installation.
- 3 Sur la page d'acceptation du contrat de licence, cliquer sur **Accept** (Accepter). Le fichier du pilote est téléchargé.
- 4 Exécuter le fichier .EXE téléchargé, puis suivre les instructions à l'écran pour installer le pilote.


DÉSINSTALLATION DU PILOTE

- 1 Dans le Panneau de configuration, ouvrir l'onglet **Programs and Features** (Programmes et fonctionnalités).
- 2 Sélectionner **Insignia USB3.0 Display Adapter** (Adaptateur d'écran Insignia USB 3.0), puis cliquer sur **Uninstall** (Désinstaller).



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE L'ÉCRAN

- 1 Cliquer avec le bouton droit sur le bureau de l'ordinateur, puis sélectionner **Display** (Écran) dans le menu contextuel
- 2 Utiliser les options disponibles pour modifier les paramètres de l'écran.

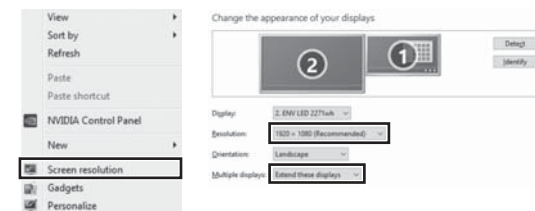

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les pilotes ne fonctionnent pas ou ne s'installent pas.

- Désinstaller le pilote, puis le réinstaller.
- S'assurer qu'aucun autre pilote USB à graphiques (par exemple, le logiciel Displaylink) n'est installé sur l'ordinateur Windows (sauf pour Windows 10). S'il existe d'autres pilotes USB à graphiques, les désinstaller, puis réinstaller à nouveau les pilotes de l'adaptateur.
- Vérifier que les pilotes de la carte graphique sont à jour.

S'affiche incorrectement sur le moniteur.

- Vérifier les paramètres de l'écran. Voir la section « RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE L'ÉCRAN » pour plus d'information.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (H × l × P) :**
0,9 × 3,3 × 5,2 po (2,3 × 8,4 × 13,1 cm)
- **Poids :** 0,24 lb (110 g)
- **Systèmes d'exploitation pris en charge :**
Windows 10
- **Alimentation :** Alimenté par bus USB
- **Périphériques pris en charge :** téléviseur ou moniteur HDMI
- **Résolutions maximales prises en charge :**
Port 1 : 3840 × 2160 à 30 Hz
Port 2 : 1920 × 1080 à 60 Hz
- **Sortie audio :** ordinateur local, audio USB 3.0
- **Interface ordinateur :** USB 3.0 recommandé (compatible avec USB 2.0). Connexion directe à un ordinateur. Ne pas connecter l'adaptateur à travers des interfaces USB supplémentaires.

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.