INSIGNIA

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Adaptateur USB vers HDMI/DVI

NS-PU37H-BK / NS-PU37H-BK-C

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Adaptateur USB vers HDMI/DVI
- CD avec pilotes
- *Guide d'installation rapide*

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, ou Windows Vista
  OU
  Mac OS 10.6 ou supérieur
- Ordinateur avec un port USB 3.0 ou 2.0 disponible

CARACTÉRISTIQUES

- Une façon pratique d'ajouter un deuxième moniteur pour étendre l'affichage de l'ordinateur
- Ajoute un port HDMI ou DVI à un ordinateur
- Prend en charge une résolution maximale de 2048 × 1152 (avec port USB 3.0)
- Compatible avec les ports USB conventionnels (résolution maximale de (1920 × 1080)

Partie supérieure

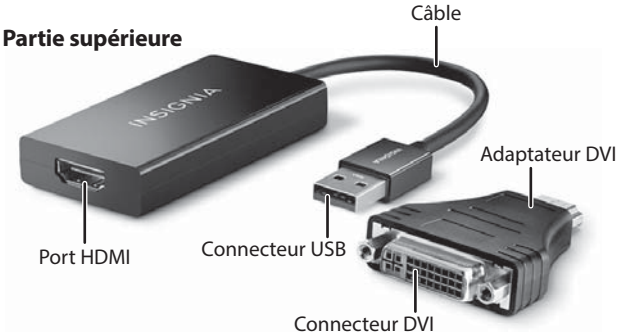

INSTALLATION DU PILOTE

Il est possible d'installer le pilote à partir du CD fourni ou de le télécharger et l'installer à partir de l'Internet.

Pour installer le pilote à partir du CD fourni :

1. Insérer le CD du pilote fourni dans l'ordinateur, puis ouvrir le dossier *displaylink drivers* sur le CD.
2. Ouvrir le fichier du pilote pour le système d'exploitation de l'ordinateur :

   Windows

   - Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, sélectionner le fichier *DisplayLink USB Graphics Software for Windows 8.0 M0.exe*
   - Windows Vista, sélectionner le fichier *DisplayLink 7.7 M4.exe*

   Mac OS X

   - 10.11, 10.10, 10.9, ou 10.8, sélectionner le fichier *DisplayLink USB Graphics Software for Mac OS X 2.5.1.dmg*
   - 10.7x ou 10.6, sélectionner le fichier *DisplayLink_Mac_2.2.dmg*
3. Suivre les instructions à l'écran pour installer le pilote.
4. Quand l'installation du pilote est terminée, brancher l'adaptateur sur un port HDMI ou DVI du moniteur, puis allumer ce dernier.

Pour installer le pilote à partir de l'Internet :

1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
2 Cliquer sur l'icône du système d'exploitation utilisé : Microsoft Windows ou Mac OS X.
3 Dans la section *Latest DisplayLink Software Releases* (Logiciels DisplayLink publiés les plus récents), cliquer sur le lien du pilote le plus récent compatible avec le système d'exploitation utilisé.
4 Sur la page d'acceptation du contrat de licence, cliquer sur **Accept** (Accepter). Le fichier du pilote est téléchargé.
5 Exécuter le fichier .EXE téléchargé (Windows) ou .DMG (Mac OSX), puis suivre les instructions à l'écran pour installer le pilote.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Échec de l'installation du pilote

- Essayer de réinstaller le pilote.
- Si le message « Pilote d'affichage incompatible » s'affiche, il se peut que ce ne soit pas le pilote le plus récent pour la carte graphique de l'ordinateur (telle qu'une carte graphique comme Intel, AMD, NVIDIA ou VIA). Essayer de télécharger et d'installer le pilote le plus récent pour la carte graphique utilisée.
- Il peut être nécessaire de mettre à jour la carte graphique. Le pilote de la carte graphique doit être compatible avec WDDM. Cet adaptateur ne fonctionne pas avec ce qui suit :
  - Carte graphique NVIDIA 7600
  - Carte graphique NVIDIA 7900
  - Pilote pour la carte graphique Intel 915

L'ordinateur ne détecte pas l'adaptateur

- Vérifier que l'adaptateur est fermement inséré dans le port USB.
- Essayer d'utiliser un autre port USB sur l'ordinateur.
- Vérifier que le moniteur fonctionne correctement en le connectant à un autre ordinateur.
- Mettre à jour le logiciel pour Mac en cliquant sur **Software Update** (Mise à jour du logiciel) dans *System Preferences* (Préférences système) du MacBook.
- Sur un PC avec Windows, essayer de mettre à jour le pilote pour la carte graphique ou le contrôleur hôte USB 3.0.
- Désinstaller et réinstaller le pilote DisplayLink à partir du CD fourni.

SPÉCIFICATIONS

Périphériques pris en charge : Moniteur HDMI/DVI
Résolutions prises en charge : HDMI : 2048 × 1152 à 60 Hz
DVI : 1920 × 1200P à 60 Hz
Modes d'affichage : Mode bureau étendu, Miroir, Principal, Rotation
Sortie audio : Ordinateur local, USB à HDMI
Interface ordinateur : USB 3.0 recommandé (compatible avec USB 2.0)
Alimentation : Alimenté par USB.
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 10.6 ou supérieur
Dimensions (H × L × P) : ,5 × 4 × 6 po (3,8 × 10,1 ×15,2 cm)
Poids : 107 g (0,24 lb)

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

—réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
—augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
—brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
—contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance. Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés
Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS 16-0651