

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cable USB para la transferencia de archivos

NS-PCK336C / NS-PCK336C-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cable universal de transferencia de archivos USB-A 3.0
- Adaptador de USB-A a USB-C
- *Guía de instalación rápida*

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10 and Windows® 11
- macOS 10.15
- Puerto USB-A o USB-C

CARACTERÍSTICAS

- La velocidad de transferencia de 5 Gbps transfiere rápidamente y fácilmente los datos entre las computadoras
- El diseño "plug-and-play" no requiere ningún software adicional para una configuración fácil
- El adaptador de USB-A a USB-C le permite conectarse a una computadora sin un puerto USB-A estándar.
- El cable de 6 pies (1.8 m) permite el alcance entre sus dispositivos

DESCRIPCIÓN GENERAL



Cable de transferencia

Adaptador de USB-A a USB-C

Nota: Este cable no es para cargar o transferir datos de un teléfono inteligente a la computadora.



PARA COMENZAR

Complete los siguientes pasos para iniciar el software en **cada** computadora Windows o Mac que esté conectando. Por ejemplo, si conecte un PC a un Mac, siga los pasos de la configuración de PC en su PC y los pasos de la configuración del Mac en su Mac.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE EN WINDOWS

Nota: Si su computadora tiene un puerto USB-C, conecte el adaptador USB-C antes de conectar el cable.

- 1 Conecte el cable de transferencia de archivos a sus computadoras.
- 2 La primera vez que conecte dos computadoras, el sistema operativo instalará automáticamente el software SMARTLINK.
- 3 Abra *SMARTLINK* y haga clic en **SmartDataLink.exe** para instalarlo.

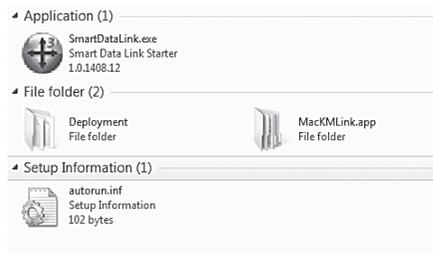

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE EN MAC

- 1 Conecte el cable de transferencia de archivos a sus computadoras.
- 2 Haga clic en el icono **SMARTLINK** del escritorio.




- 3 Haga doble clic en **U3MacKMLink** para instalar el software.




- 4 Si se abre una ventana:

A Haga clic en **System Preferences** (Preferencias del sistema).

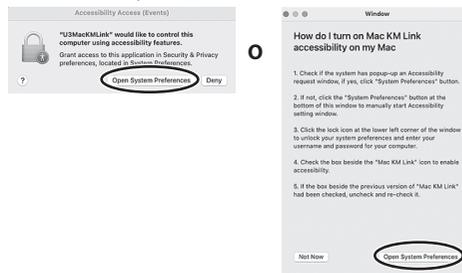

B En la ventana de *Seguridad y Privacidad* (Security and Privacy), asegúrese de que la opción **Accesibilidad** (Accesibilidad) esté seleccionada.

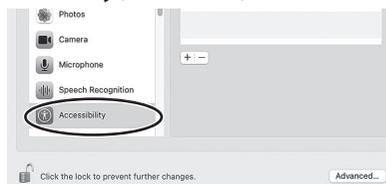

C Asegúrese de que **U3MacKMLink** esté seleccionado.

D Haga clic en el icono de bloqueo para evitar más cambios, introduzca su nombre de usuario y contraseña y, a continuación, haga clic en **Unlock** (Desbloquear).



E Asegúrese de que **GoBridgeDemonU3** y **U3MacKMLinkShell** estén seleccionados y, a continuación, cierre la ventana *Seguridad y Privacidad* (Security and Privacy).

O

Si se abre un cuadro de diálogo de *Accesibilidad*:

A Haga clic en el botón **Preferencias del sistema** para abrir la ventana *Configuración de accesibilidad*.

B Haga clic en el icono de bloqueo para desbloquear las preferencias del sistema y, a continuación, introduzca su nombre de usuario y contraseña.

C Asegúrese de que **U3MacKMLink** esté seleccionado.

D Si está seleccionada la versión anterior del **U3MacKMLink**, deselectione y vuelva a seleccionarla.

E Asegúrese de que **U3MacKMLinkShell** esté seleccionado y, a continuación, cierre la ventana *Seguridad y privacidad*.

5 Si se abre un cuadro de diálogo emergente sobre la solicitud de acceso, haga clic en **OK** para permitir la instalación.



6 Una vez establecida la conexión, se abrirá una ventana.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ENTRE COMPUTADORAS

Cuando se abre el software en ambas computadoras, aparece un icono de estado en la parte inferior derecha de la computadora. Un icono indica una conexión correcta y el otro indica una conexión fallida.



Conectado



Fallo de conexión


Hay dos formas de transferir archivos con SmartDataLink:

Opción 1: Uso de GO! Bridge para transferir archivos.


1 Haga clic con el botón derecho en **SmartDataLink** y seleccione **GO! Bridge**. Se abre un cuadro de diálogo emergente para mostrar la información de la computadora remota.



2 Arrastre el archivo desde la computadora local a la computadora remota.

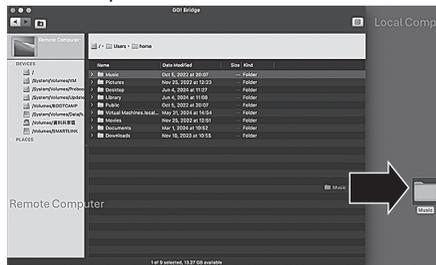

Las funciones de copiar y pegar pueden utilizarse para transferir los archivos.

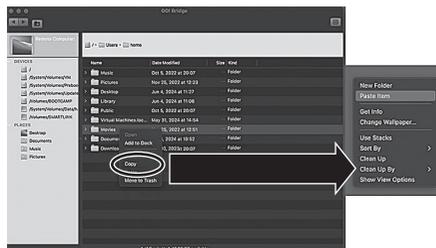

Opción 2: Arrastre y suelte el archivo que desea transferir de una computadora a otra. Aparece una barra de progreso mientras se transfiere el archivo.



Seleccione los archivos que desee transferir y, a continuación, utilice Ctrl + C (Comando + C) para copiarlos. Utilice Ctrl + V (Comando + V) para pegar los archivos.




Nota: Si aparece un mensaje de error en su sistema Mac indicando que no se pueden escribir los archivos en la carpeta específica, escoja otra carpeta que no tenga restricciones para el usuario. Consulte la documentación que acompaña a su computadora para obtener información sobre cómo modificar los permisos de escritura de una carpeta.

COMPARTIR EL RATÓN Y EL TECLADO

El cable de transferencia permite que dos computadoras compartan el ratón y el teclado. Se puede usar un ratón para controlar otra computadora. Use ALT+S para cambiar el ratón entre los dos computadoras y para usar el teclado para escribir en la otra computadora.




Puede configurar preferencias, como seleccionar la posición de la computadora, o activar o desactivar el control del teclado y el ratón.

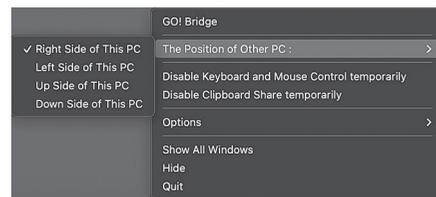

DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE

macOS: Ubique el icono de **SmartDataLink** en el Dock, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono y, a continuación, haga clic en **Quit** (Salir).

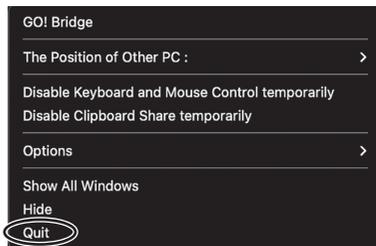

Windows:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **SmartDataLink** de la parte inferior derecha y seleccione **Exit** (Salir).



2 Seleccione **Uninstall USB3 Smart Data Link** (Desinstalar USB3 Smart Data Link) en la ventana emergente de confirmación y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para desinstalar el software.



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

La conexión no se ha realizado correctamente

- Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Si el software no se abre automáticamente, ábralo manualmente haciendo clic en el icono **SMARTLINK** del escritorio o de la unidad local de la computadora.

Fallo de conexión

- Si es la primera vez que utilice el cable de transferencia de archivos en esta computadora, deberá esperar hasta que aparezca "SMARTLINK" en la pantalla y, a continuación, instalarlo. Una vez instalado el software, las computadoras se conectarán automáticamente. Si no es así, desconecte y vuelva a conectar el cable. La conexión se restablecerá.



- Desactive el software antivirus o póngalo en una lista blanca y, a continuación, vuelva a instalar el software SMARTLINK.
- Desinstale y vuelva a instalar el software.

La conexión es correcta pero no se pueden transferir archivos.

- Desactive el software antivirus y vuelva a intentarlo.
- Transferencia de archivos a una carpeta con permisos especiales.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o rubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Notificación canadiense

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA:

Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.