



Micro adaptador Bluetooth 2.1 EDR

RF-MRBTAD

Guía del usuario

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Micro adaptador Bluetooth 2.1 EDR Rocketfish RF-MRBTAD

Contenido

Introducción	2
Características	3
Windows 7 y Windows 8	4
Windows Vista®	4
Windows 2000 o Windows® XP	19
Desinstalación del software	33
Localización y corrección de fallas	33
Avisos legales	34
Garantía limitada de un año	37

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Rocketfish. Su RF-MRBTAD representa el más moderno diseño de adaptadores para Bluetooth, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Características

- Se adhiere a la especificación de Bluetooth
- El adaptador es compatible con los siguientes perfiles:

Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)	Perfil de acceso genérico (GAP)
Perfil de control remoto de audio y video (AVRCP)	Perfil de sustitución de cable de copia impresa (HCRP)
Perfil básico de imagen (BIP)	Perfil de auricular (HSP)
Perfil básico de impresión (BPP)	Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID)
Protocolo Bluetooth de encapsulación de red (BNEP)	Perfil de objeto push (OPP)
Perfil de red de marcado (DUN)	Perfil de redes de área personal (PAN)
Perfil de fax (FAX)	Perfil de puerto de serie (SPP)
Perfil de transferencia de archivos (FTP)	Perfil de sincronización de acción (SYNC)
Perfil de distribución genérica de audio y video (GAVDP)	Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP)

Contenido de la caja

- Adaptador de Bluetooth 2.1 EDR
- CD de instalación
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos de sistema

- Procesador Pentium o equivalente
- Un puerto USB disponible (USB 2.0 ó 1.1)
- Unidad de CD
- Sistema operativo: Microsoft® Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista®, Microsoft® Windows 7, o Microsoft® Windows 8

Windows 7 y Windows 8

Instalación del software para Bluetooth en Windows 7 y Windows 8

Para instalar el software para Bluetooth en Windows 7 y Windows 8:

- Haga clic en el enlace o copie esta dirección en su navegador de Web:
<http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php>.

Windows Vista®


Instalación del software para Bluetooth en Windows Vista

Para instalar el software para Bluetooth en Windows Vista:


- 1 Inserte el CD de instalación suministrado en la unidad de CD de su computadora. Aparece automáticamente la pantalla introductoria. Si la pantalla no aparece, abra el archivo **Autorun.exe** en el CD.




- 2 Haga clic en **Instalar el controlador del micro adaptador Bluetooth**. Se abre la pantalla de *bienvenida*.

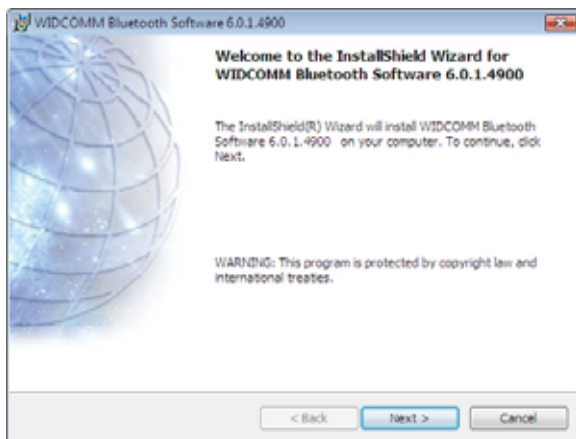


- 3 Haga clic en **Siguiente** para comenzar la instalación. Se abre la pantalla del *Contrato de licencia*.

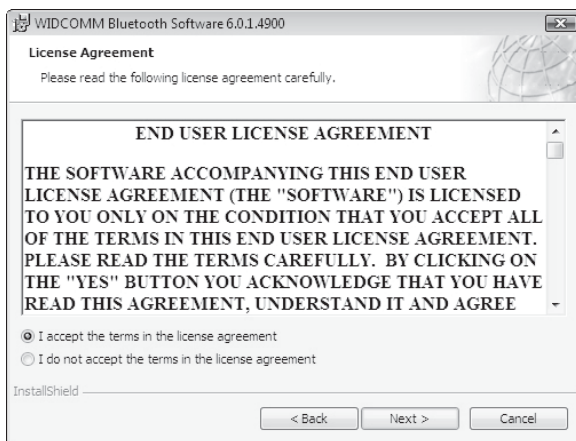


- 4 Lea el contrato, haga clic en **Acepto los términos del contrato de licencia** y luego en **Siguiente**. Se abre la pantalla de la *Carpeta de destino*.

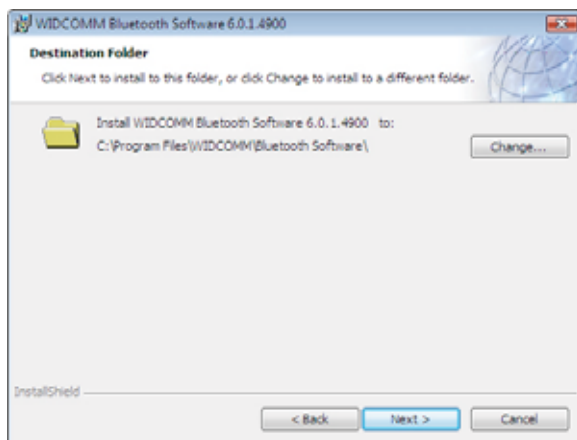

- 5 Para instalar el controlador en la ubicación predefinida, haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Preparado para instalar el programa*. O, para cambiar la ubicación, haga clic en **Cambiar**, teclee la ubicación y haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Preparado para instalar el programa*.

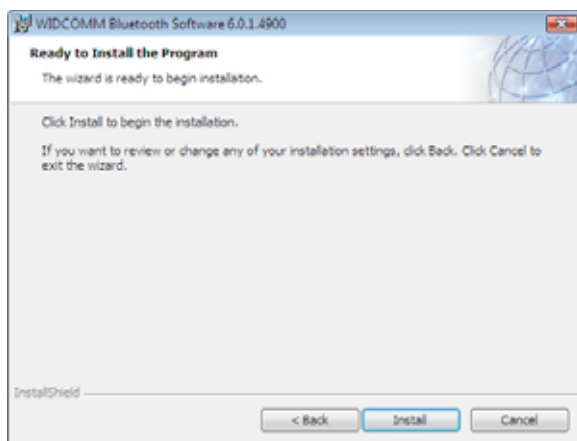

Nota: Si no ha enchufado el adaptador de Bluetooth en un puerto USB en la computadora, aparecerá el mensaje **No se detectó ningún dispositivo Bluetooth**.

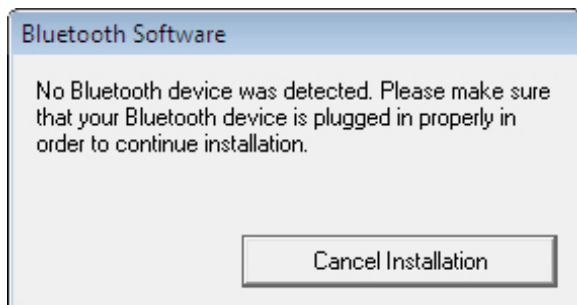


Enchufe el adaptador Bluetooth en un puerto USB en la computadora y haga clic en **Aceptar**.

- 6 Haga clic en **Instalar**. El asistente para hardware nuevo encontrado se iniciará para instalar el software de Bluetooth. Cuando la instalación se finaliza, se abrirá la pantalla de *Finalizado InstallShield Wizard*.



- 7 Haga clic en **Finalizar**. Un mensaje le dirá que necesita reiniciar la computadora.

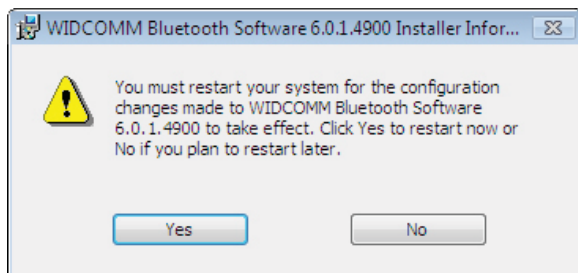


- 8 Haga clic en **Sí**.

Uso del software en Windows Vista

Después de instalar el software y reiniciar la computadora, el icono Bluetooth  aparece en el escritorio y en el área de notificación.

Para usar el menú secundario:

- Haga clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth . Se abre un menú con las siguientes opciones:

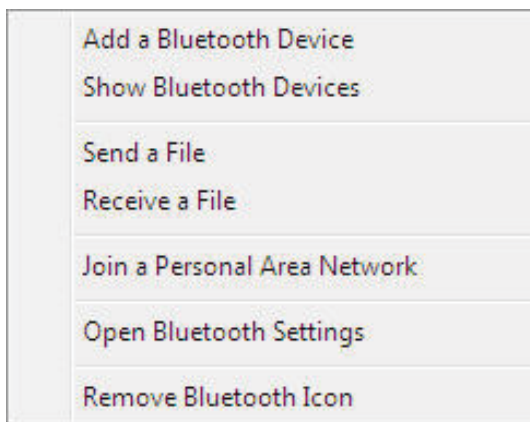


- **Agregar un nuevo dispositivo Bluetooth** — Haga clic para agregar un dispositivo Bluetooth.
- **Mostrar dispositivos Bluetooth** — Haga clic para mostrar una lista de todos los dispositivos Bluetooth detectados.
- **Enviar un archivo** — Haga clic para enviar un archivo usando el compartimiento de archivos de Bluetooth.
- **Recibir un archivo** — Haga clic para recibir un archivo usando el compartimiento de archivos de Bluetooth.
- **Unirse a una red de área personal** — Haga clic para unirse a una red de Bluetooth privada.
- **Abrir la configuración Bluetooth** — Haga clic para abrir la pantalla de *Dispositivos Bluetooth*.
- **Quitar el icono Bluetooth** — Haga clic para quitar el icono Bluetooth del área de notificación.

Administración de las conexiones y la configuración de Bluetooth en Windows Vista

Para administrar las conexiones y la configuración de Bluetooth en Windows Vista:

- 1 Haga doble clic en el icono de Bluetooth  en el área de notificación. Se abrirá la ventana de *Dispositivos Bluetooth*.

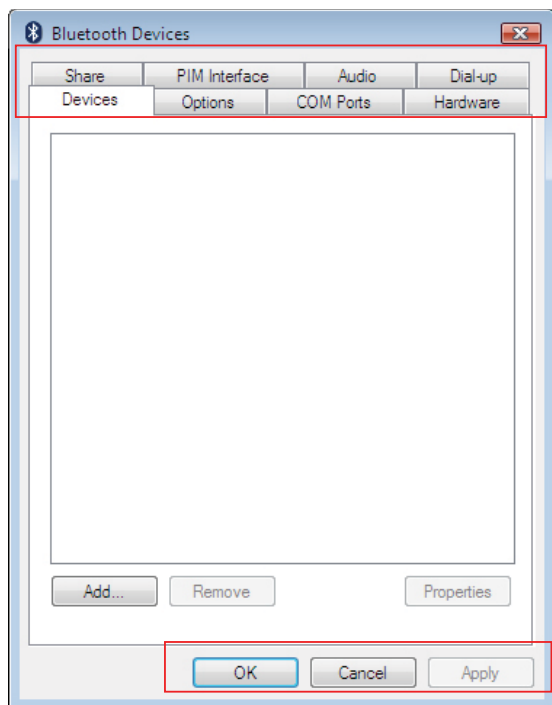


- 2 Haga clic en una ficha en la parte superior de la ventana para navegar por las opciones.
- 3 Realice los cambios, según sea necesario, y haga clic en:
 - **Aplicar** para confirmar un ajuste sin cerrar la ventana.
 - **Aceptar** para confirmar un ajuste y cerrar la ventana.
 - **Cancelar** para cancelar el ajuste y cerrar la ventana.

Ficha de dispositivos


Use esta ficha para agregar, ver propiedades o quitar un dispositivo.

- Haga clic en **Agregar** para configurar un dispositivo nuevo.
- Haga clic en un dispositivo y en **Propiedades** para ver las propiedades del dispositivo seleccionado.
- Haga clic en un dispositivo y en **Quitar** para remover un dispositivo de la lista.

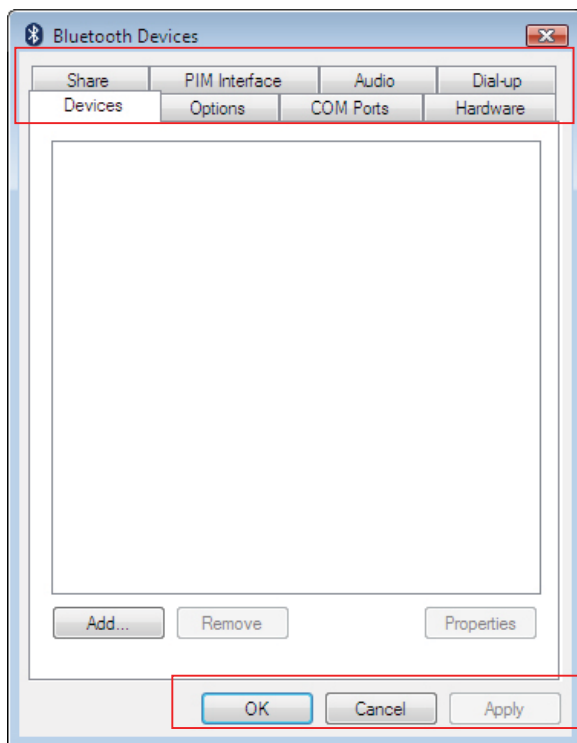

Ficha de Opciones


Use esta ficha para configurar los permisos de conexión y descubrimiento, mostrar u ocultar el icono de Bluetooth del área de notificación, o restaurar la configuración predeterminada.

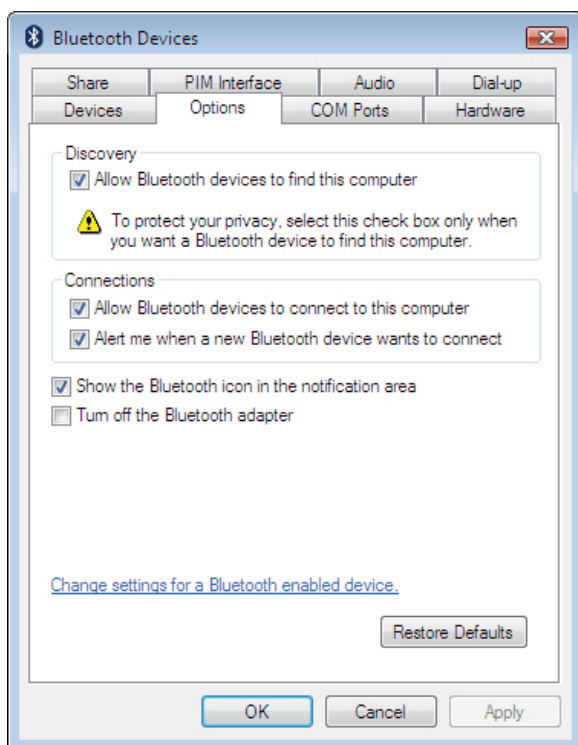

Ficha de Puertos COM


Use esta ficha para configurar los ajustes de puertos COM (serie) para dispositivos Bluetooth.

- Haga clic en un dispositivo y haga clic en **Agregar** para asignar un puerto COM a un dispositivo Bluetooth.
- Haga clic en un dispositivo y en **Quitar** para remover un dispositivo Bluetooth de la lista.

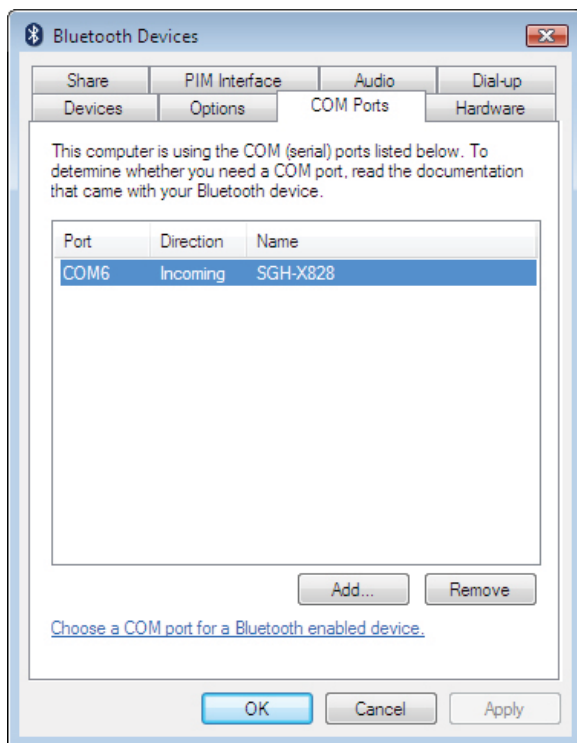


Ficha de Hardware

Use esta ficha para ver información sobre el hardware de todos los dispositivos conectados. Para ver información detallada sobre un dispositivo, haga clic en el dispositivo y en **Propiedades**.

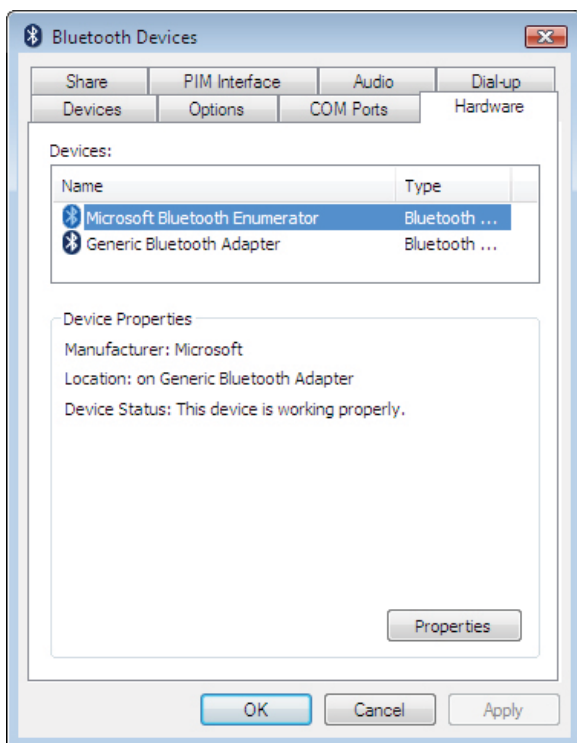


Ficha de Compartir

Use esta ficha para configurar los permisos de compartimiento y los ajustes para enviar y recibir archivos. Se puede especificar qué tipo de archivo puede ser accedido por los dispositivos remotos, dónde se encuentran los archivos compartidos y si los dispositivos puede acceder a Internet a través de la computadora.

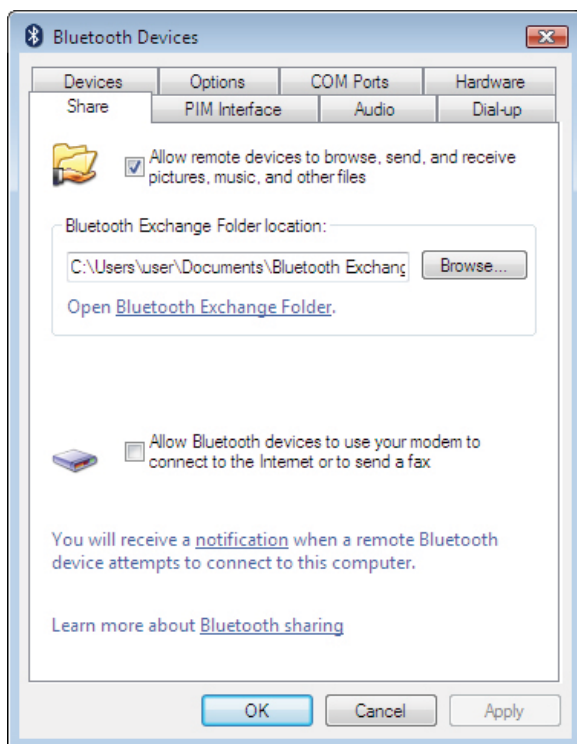


Ficha de Interfaz PIM

Use esta ficha para configurar los ajustes de los elementos PIM recibidos, tal como tarjetas de presentación, elementos de calendario, mensajes de correo electrónicos y notas. Haga clic en una flecha para abrir una lista desplegable y haga clic en el elemento que desea recibir. Para bloquear un tipo de PIM, haga clic en **No aceptar**.

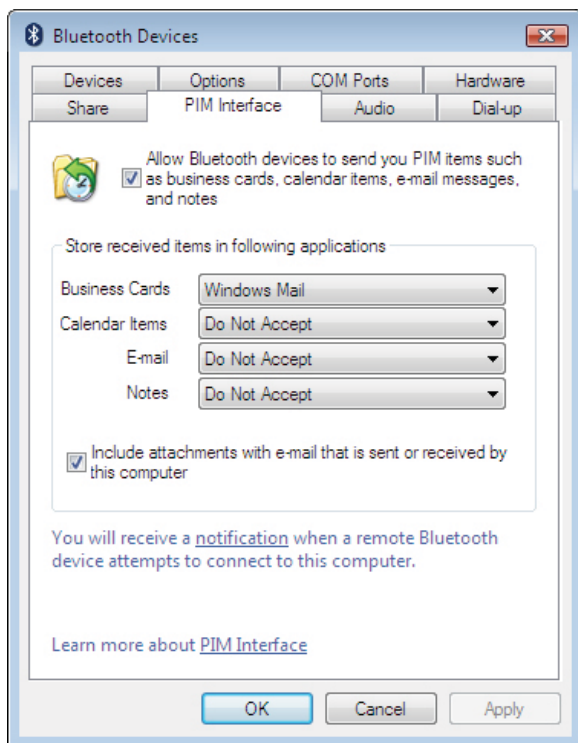


Ficha de Audio

Use esta ficha para configurar los ajustes para dispositivos que se usan para la reproducción de audio, la grabación de audio o telefonía. Haga clic en un dispositivo y luego en **Conectar** o **Eliminar**.

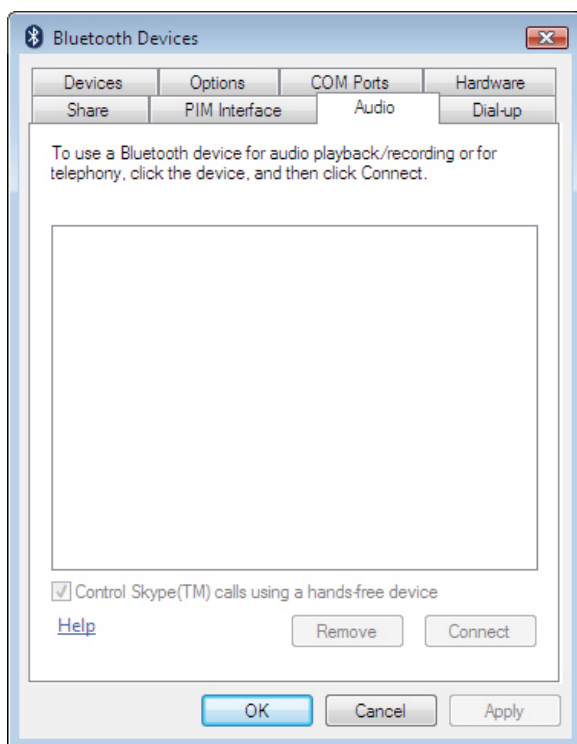

Acceso telefónico a redes

Use esta ficha para seleccionar o eliminar un dispositivo que use Bluetooth con acceso telefónico a redes para conectarse Internet.

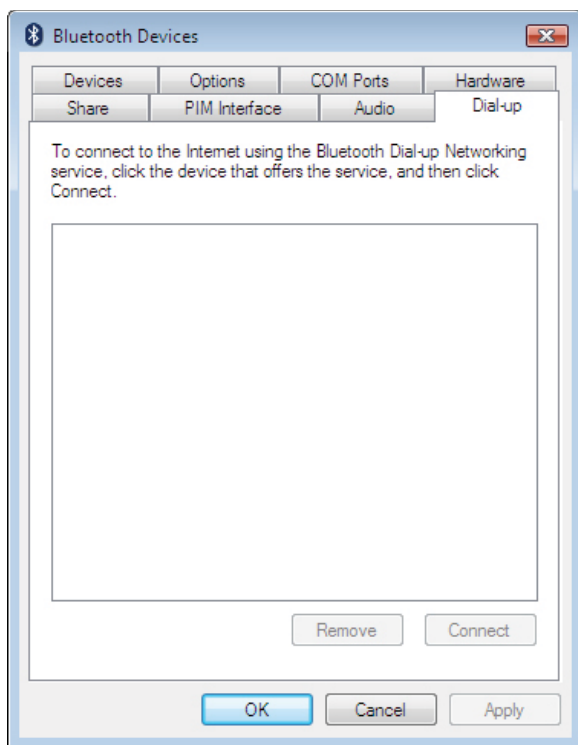

Windows 2000 o Windows® XP

Instalación del software en Windows 2000 o Windows XP

Para instalar el software en Windows 2000 o Windows XP:

- 1 Enchufe el adaptador Bluetooth en un puerto de USB en la computadora.
- 2 Inserte el CD de instalación suministrado en la unidad de CD de su computadora. Aparece automáticamente la pantalla introductoria. Si la pantalla no aparece, abra el archivo *Autorun.exe* en el CD.




- 3 Haga clic en **Instalar el controlador del micro adaptador Bluetooth**. Se abre la pantalla de *bienvenida*.




- 4 Haga clic en **Siguiente** para comenzar la instalación. Se abre la pantalla del *Contrato de licencia*.




- 5 Lea el contrato, haga clic en **Acepto los términos en el contrato de licencia** y luego en **Siguiente**. Se abre la pantalla de la *Carpeta de destino*.

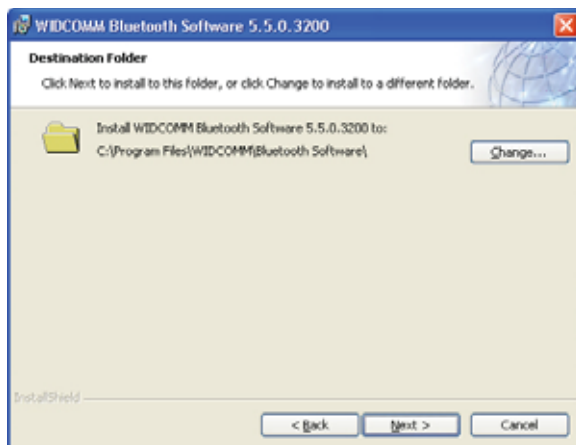

- 6 Para instalar el controlador en la ubicación predefinida, haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Preparado para instalar el programa*. O, para cambiar la ubicación, haga clic en **Cambiar**, teclee la ubicación y haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Preparado para instalar el programa*.

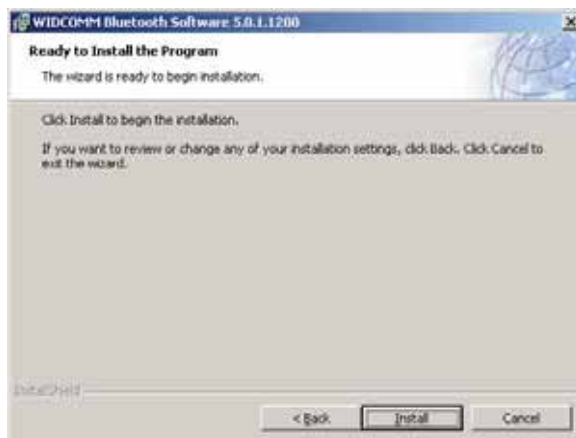

Nota: Si no ha enchufado el adaptador de Bluetooth en un puerto USB en la computadora, aparecerá el mensaje **No se encontró el dispositivo Bluetooth**.

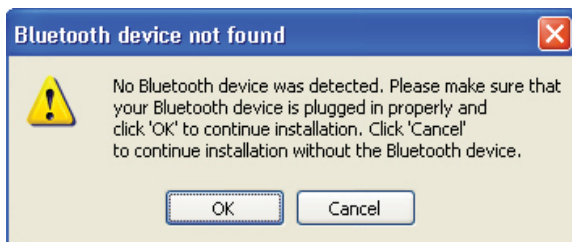

Enchufe el adaptador Bluetooth en un puerto USB en la computadora y haga clic en **Aceptar**.

- 7 Haga clic en **Instalar**. El asistente para hardware nuevo encontrado se iniciará para instalar el software. Cuando la instalación se finaliza, se abrirá la pantalla de *Asistente de configuración inicial Bluetooth*.



- 8 Haga clic en **Siguiente**, y refiérase a la sección "Instalación del software para Bluetooth en Windows 2000 o Windows XP" en la página 23.


Instalación del software para Bluetooth en Windows 2000 o Windows XP

Para instalar el software de Bluetooth en Windows 2000 o Windows XP:

- 1 Si la pantalla de *Asistente de configuración inicial Bluetooth* no se abre, haga doble clic en **Mis sitios de Bluetooth** en el escritorio de Windows o haga doble clic en el icono de Bluetooth  en la barra de tareas.




- 2 Haga clic para desmarcar las opciones que no necesita, y haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Nombre y tipo del dispositivo*.

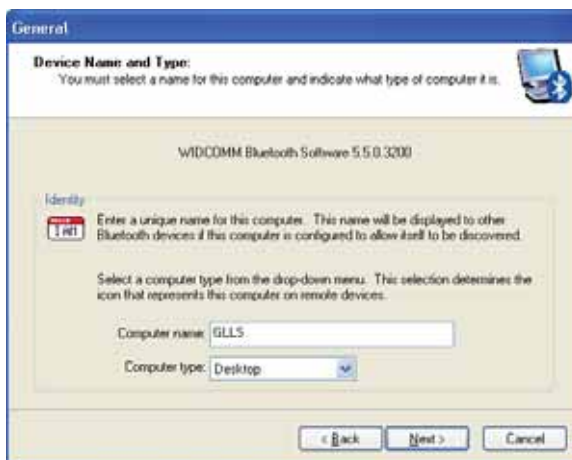

- 3 Ingrese un nombre para este equipo en el cuadro **Nombre del equipo**, y abra la lista de **Tipo del Equipo** y haga clic en **Laptop o PC**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Asistente de configuración inicial Bluetooth*.



- 5 Haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Selección de servicios Bluetooth*.

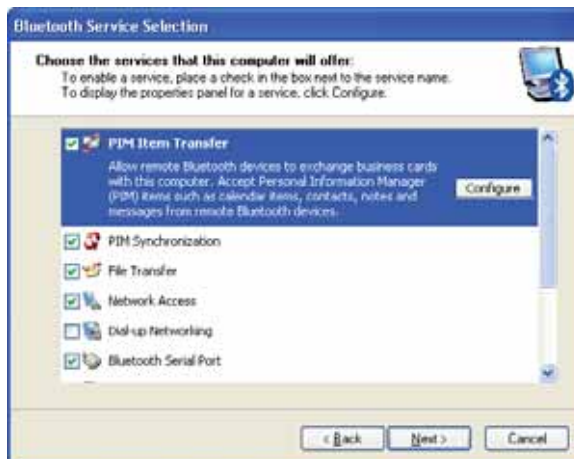

- 6 Haga clic en los servicios que quiere que esta computadora provea a otros dispositivos Bluetooth y haga clic en **Siguiente**. Se abre otra pantalla *Asistente de configuración inicial Bluetooth*.



- 7 Si quiere configurar otro dispositivo Bluetooth, haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla. De otra forma, haga clic en **Omitir**. Después de configurar todos los dispositivos, se abrirá la pantalla de *Asistente de configuración inicial Bluetooth - Felicitaciones*.




- 8 Haga clic en **Finalizar**.

Conexión de un dispositivo Bluetooth en Windows 2000 o Windows XP

Se puede conectar a dispositivos Bluetooth, tal como impresoras, módems y PDAs.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth en Windows 2000 o Windows XP:

- 1 Siga las siguientes instrucciones en la documentación del dispositivo Bluetooth para conectar de forma inalámbrica el dispositivo al adaptador Bluetooth.
- 2 Haga clic en **Mis Sitios de Bluetooth** en el escritorio de Windows. Se abre la ventana de *Mis Sitios de Bluetooth*.

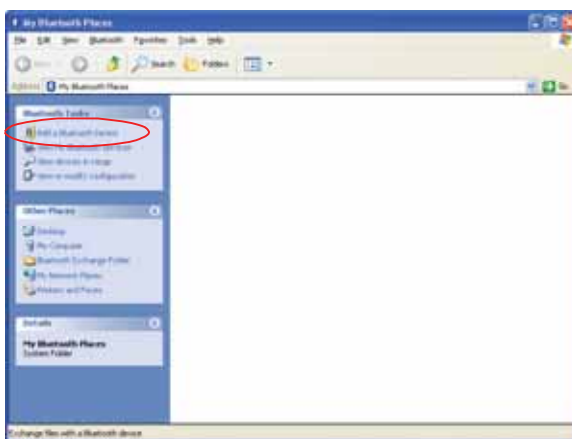

- 3 Haga clic en **Agregar dispositivo Bluetooth**. Se abre la pantalla de *Bienvenido al Asistente de configuración Bluetooth*.




- 4 Haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Selección de dispositivos Bluetooth*. Se listan los dispositivos Bluetooth conectados.



- 5 Haga clic en un dispositivo y luego en **Siguiente**. Se abre la pantalla *Configuración de seguridad Bluetooth*.



- 6 Teclee los números que se muestran en la pantalla para conectarse al dispositivo. Se abre la pantalla de *Selección de servicios Bluetooth*.

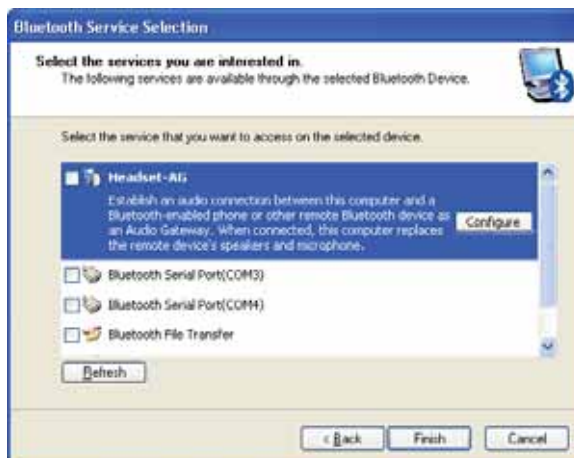


- 7 Haga clic en los servicios que desea habilitar y haga clic en **Siguiente**. Se abre la pantalla de *Finalizando el Asistente de configuración Bluetooth*.



- 8 Teclee el nombre del dispositivo Bluetooth.
- 9 Si desea conectarse a otro dispositivo Bluetooth, haga clic en la casilla de verificación de **Crear un atajo y reiniciar el asistente**.

- 10 Haga clic en **Finalizar**. Se abre la ventana de *Mis sitios de Bluetooth* y aparecerá un atajo para el dispositivo recién conectado.

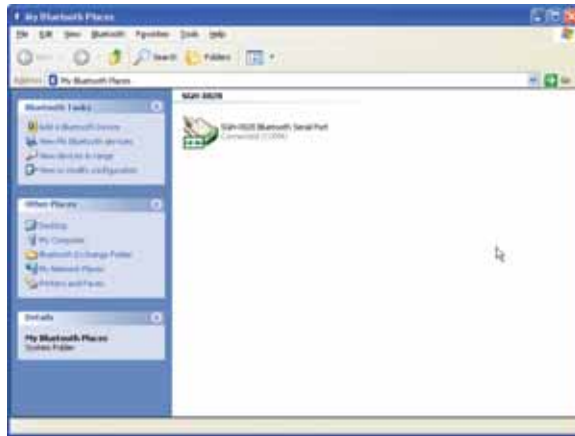


- 11 Haga clic en el atajo para conectarse al dispositivo.

Obtención de ayuda en Windows 2000 o Windows XP

Para obtener ayuda en Windows 2000 o Windows XP:

- 1 Abra la ventana de *Mis sitios de Bluetooth*.

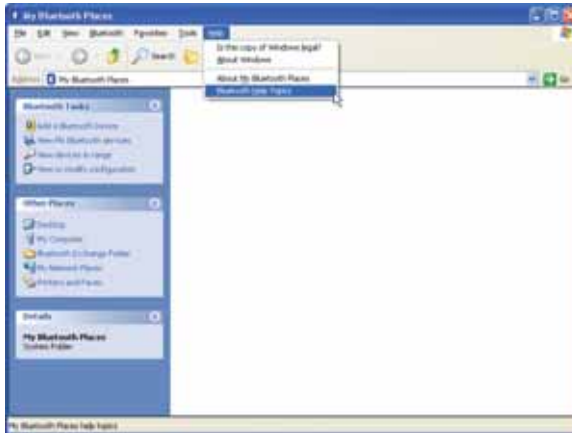

- 2 Haga clic en **Ayuda** y en **Temas de Ayuda de Bluetooth**. Se abrirá el archivo de ayuda.

Desinstalación del software

Windows Vista o Windows 7

Para desinstalar el software para Bluetooth:

- 1 Desconecte el adaptador para Bluetooth.
- 2 Haga clic en **Inicio** y en **Panel de Control**. Se abre el panel de control.
- 3 Bajo **Programas**, haga clic en **Desinstalar un programa**. Se abre la ventana de *Programas y Funciones*.
- 4 Haga clic en **WIDCOMM Bluetooth Software**.
- 5 Cuando un mensaje le pregunte si quiere desinstalar el software, haga clic en **Sí**.

Windows 2000 o Windows XP

Para desinstalar el software para Bluetooth:

- 1 Desconecte el adaptador para Bluetooth.
- 2 Haga clic en **Inicio** y en **Panel de Control**. Se abre el panel de control.
- 3 Haga clic en **Agregar o eliminar programas**. Se abre la ventana de *Agregar o eliminar programas*.
- 4 Haga clic en **WIDCOMM Bluetooth Software** y luego en **Eliminar**.

Localización y corrección de fallas

Si encuentra problemas mientras conecta un dispositivo Bluetooth:

- 1 Haga doble clic en **Mis sitios de Bluetooth** en el escritorio de Windows, o haga clic en el icono de Bluetooth  en la barra de herramientas. Se abre la ventana de *Mis Sitios de Bluetooth*.
- 2 Haga clic en **Ayuda** en la barra de menú en la parte superior de la ventana y haga clic en **Temas de Ayuda de Bluetooth**. Se abre el archivo de ayuda de Bluetooth.
- 3 Haga clic en **Ayuda de Bluetooth para Microsoft Windows** y en **Cómo usar Bluetooth**. Aparecerá una lista de dispositivos y tareas, donde podrá encontrar instrucciones detallada para muchos tipos de conexión de dispositivos.

Avisos legales

Declaración de conformidad

Información importante

Los productos Bluetooth deben ser instalados y utilizados en acuerdo estricto con las instrucciones del fabricante como se describe en la documentación del usuario que acompaña al producto. El dispositivo cumple con los siguientes estándares de radiofrecuencia y seguridad.

- Aviso de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Aviso de radiofrecuencia

Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté aprobada expresamente por la parte responsable de su conformidad puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

El manual del usuario o el manual de instrucción de un radiador intencional o no intencional debe advertir al usuario que cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por la parte responsable por la conformidad puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- (1) Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora,
- (2) Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor,
- (3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor,
- (4) Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Aviso de interferencia

Los productos de Bluetooth son dispositivos de radio que pueden causar interferencia con otros dispositivos que no sean Bluetooth (por ejemplo, dispositivos que utilizan una red de área local inalámbrica). La tecnología 802.11b puede causar una degradación en el rendimiento de dispositivos Bluetooth.

Cuidado:

- 1 Para cumplir con los requisitos de conformidad de exposición a RF de FCC, se debe mantener una distancia de separación de por lo menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas.
- 2 Este transmisor no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Departamento de comunicaciones - Canadá

Declaración de conformidad canadiense

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos del Reglamento Canadiense sobre Equipos que Causan Interferencias.

Este equipo cumple con los límites de clase B de la industria de Canadá (Industry Canada). Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este dispositivo está certificado según los requisitos de RSS-210 para el espectro esparcido de 2.4 GHz. El uso de este dispositivo en un sistema que funcione ya sea parcial o completamente en exteriores puede requerir que el usuario obtenga una licencia para el sistema de acuerdo a los reglamentos canadienses. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina local de la industria de Canadá (Industry Canada).

Garantía limitada de un año

Rocketfish Products ("Rocketfish") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **RF-MRBTAD** ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Rocketfish y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Rocketfish de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma Protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración

- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN ESTIPULADO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU RECURSO EXCLUSIVO. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (México)

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645

© 2013 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. Registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

www.rocketfishproducts.com 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (México)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2013 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.