

Uplift L-shaped Desk

Bureau Uplift en forme de L

L-förmiger Uplift-Schreibtisch


Scrivania a L sollevabile

Escritorio de altura ajustable en L

L형 승강대

昇降式L字デスク

升降L型桌

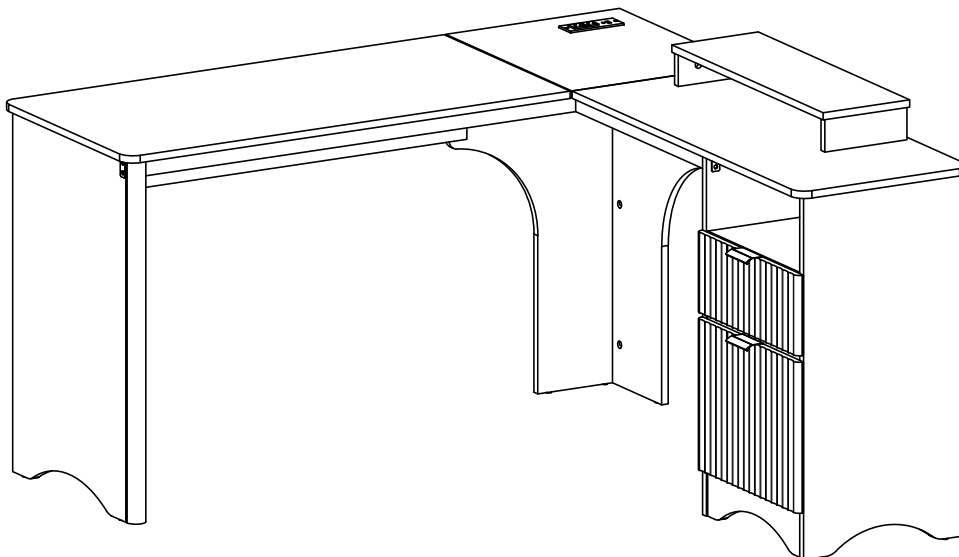

ASSEMBLY INSTRUCTION

Montageanleitung

Instructions De Montage

Istruzioni Per L'assemblaggio

Instrucciones De Montaje

어셈블리 설명

組立説明書

安装说明书



HELPFUL HINTS

BEFORE YOU START

- Inspect product packaging to ensure the appearance is good.
- Read the assembly instruction carefully and follow it step by step.
- To avoid any scratching, putting a soft blanket on the floor is suggested.
- Identify, sort and count all the parts with tags.
- Find out installation position according to the drawing and install it in correct steps.

OTHER

- People needed for assembly: 1-2.
- Estimated assembly time: 1-2h.

CAUTION

- Be cautious when using a power drill or power screwdriver.
- Please be aware to slow down and stop when screw is nearly tight.
- Do Not use any harsh chemicals or abrasive cleaners for this item.
- Push, pull or drag this item carefully.

ASTUCES UTILES

AVANT DE COMMENCER

- Inspectez l'emballage du produit pour vous assurer que l'apparence est bonne.
- Lisez attentivement les instructions de montage et suivez-les étape par étape.
- Pour éviter toute rayure, posez une couverture douce sur le sol est suggéré.
- Identifiez, triez et comptez toutes les pièces avec des étiquettes.
- Trouver la position d'installation selon le dessin et l'installer dans les étapes correctes.

AUTRE

- Personnes nécessaires pour l'assemblage : 1-2.
- Temps de montage estimé : 1-2 h.

AVERTIR

- Soyez prudent lorsque vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique.
- Veuillez être conscient de ralentir et d'arrêter lorsque la vis est presque serrée.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de nettoyeurs abrasifs pour cet article.
- Poussez, tirez ou tirez cet article avec précaution.

CONSEJOS ÚTILES

ANTES DE EMPEZAR

- Inspeccione el paquete del producto para asegurarse de que la apariencia es buena.
- Lea atentamente las instrucciones de montaje y sígalas paso a paso.
- Para evitar rayas, se sugiere poner una manta suave en el suelo.
- Identifique, clasifique y enumere todas las piezas con etiquetas.
- Averigüe la posición de instalación según el dibujo e instálela en los pasos correctos.

OTROS

- Personas necesarias para el montaje: 1-2.
- Tiempo de montaje estimado: 1-2 h.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al utilizar un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico.
- Tenga en cuenta que debe hacerlo más despacio y detenerse cuando el tornillo esté casi apretado.
- No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos para este artículo.
- Empuje, tire o arrastre este elemento con cuidado.

SUGGERIMENTI UTILI

PRIMA DI INIZIARE

- Controllare la confezione del prodotto per assicurarsi che sia in buono stato.
- Leggere con attenzione le istruzioni per l'assemblaggio e seguirle passo dopo passo.
- Per evitare graffi al pavimento, suggeriamo di stendervi una coperta morbida.
- Identificare, suddividere e contare tutte le parti con etichetta.
- Trovare la posizione adatta per il montaggio in base al disegno e montare lo scaffale seguendo correttamente i vari passaggi.

ALTRO

- Persone necessarie per l'assemblaggio: 1-2.
- Tempo di assemblaggio stimato: 1-2 ora.

ATTENZIONE

- Prestare molta attenzione quando si utilizza un trapano elettrico o un cacciavite elettrico.
- Rallentare con accortezza e fermarsi quando una vite è già sufficientemente serrata.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi su questo articolo.
- Spingere, tirare o trascinare questo articolo con cautela.

NÜTZLICHE HINWEISE

⚠ BEVOR SIE BEGINNEN

- Überprüfen Sie die Produktverpackung auf Schäden.
- Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie Schritt für Schritt.
- Um etwaiges Zerkratzen zu vermeiden, wird das Auslegen einer weichen Decke auf dem Boden empfohlen.
- Identifizieren, sortieren und zählen Sie alle Teile mit Tags nach.
- Identifizieren Sie die Montageposition gemäß der Zeichnung und bauen Sie das Regal den richtigen Schritten entsprechend auf.



SONSTIGES

- Für den Zusammenbau erforderliche Anzahl an Menschen: 1-2.
- Ungefähre Montagedauer: 0.5-1 h.

⚠ VORSICHT

- Seien Sie bei der Verwendung einer Bohrmaschine oder eines Akkuschraubers vorsichtig.
- Bitte vergessen Sie nicht darauf, langsamer zu werden und zu stoppen, sobald die Schraube fast festgezogen ist.
- Verwenden Sie keinerlei aggressive Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel für dieses Produkt.
- Schieben oder ziehen Sie dieses Produkt vorsichtig.

유용한 힌트

⚠ 시작하기 전에

- 제품 포장 검사, 확보외관이 좋다.
- 어셈블리 지침 자세히 보기한 걸음 한 걸음 그것을 따른다.
- 굽히지 않도록 바닥에 부드러운 담요를 놓는 것이 좋습니다.
- 모든 부품을 라벨로 식별, 분류 및 계산합니다.
- 도면에 따라 설치 위치를 찾아 올바른 단계에 따라 설치합니다.



기타

- 조립에 필요한 인원: 1-2명.
- 예상 조립 시간: 0.5-1h.

⚠ 안전에 주의하다:

- 전기 드릴이나 전기 드라이버를 사용할 때는 조심해야 한다.
- 나사가 거의 조이면 속도를 줄이고 멈추십시오.
- 자극성 화학물질이나 연마성 세정제는 이 품목에 사용하지 마십시오.
- 이 항목을 조심스럽게 밀거나 당기거나 드래그합니다.

役に立つヒント

⚠ 組立の場所を確保し、順番通りに組み立てる

- 組立場所（充分広くて平たい場 所）を確保してください。
- 床や壁、商品を傷つけないように、商品の下に厚めの布や段ボールなどを敷いてください。
- 組立の順番を守らないと、組立できなくなったり、商品を傷つけたりします。



その他

- 組み立てに必要な人:1-2.
- 組立時間: 約0.5 ~ 1時間.

⚠ 部品を確認する

- ネジ類などの部品番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- 部品をなくさないように纏めて置いてください。
- 部品を取り出すときに使う分だけ取り出してください。

温馨提示

⚠ 安装前注意事项

- 检查产品包装，确保外观良好。
- 仔细阅读安装说明，按步骤操作。
- 为了避免刮伤，建议在地板上放一条柔软的毯子。
- 标识、分类和清点所有部件。
- 根据图形找到安装孔位，按正确步骤安装。



其他:

- 组装所需人员:1-2人.
- 预计组装时间: 0.5-1小时.

⚠ 注意:


- 小心使用电钻或电动螺丝刀。
- 当螺丝快要拧紧时，请注意减速。
- 不要使用任何刺激性化学物质或擦洗剂。
- 当推、拉或拖动产品时，注意小心谨慎，防止损坏。


DETAILS

DÉTAILS/POINTS DE MONTAGE
NOTE PARTICOLARI
DETALLES

디테일
組み立てのポイント
详细信息

UNIT:INCH/CM/厘米

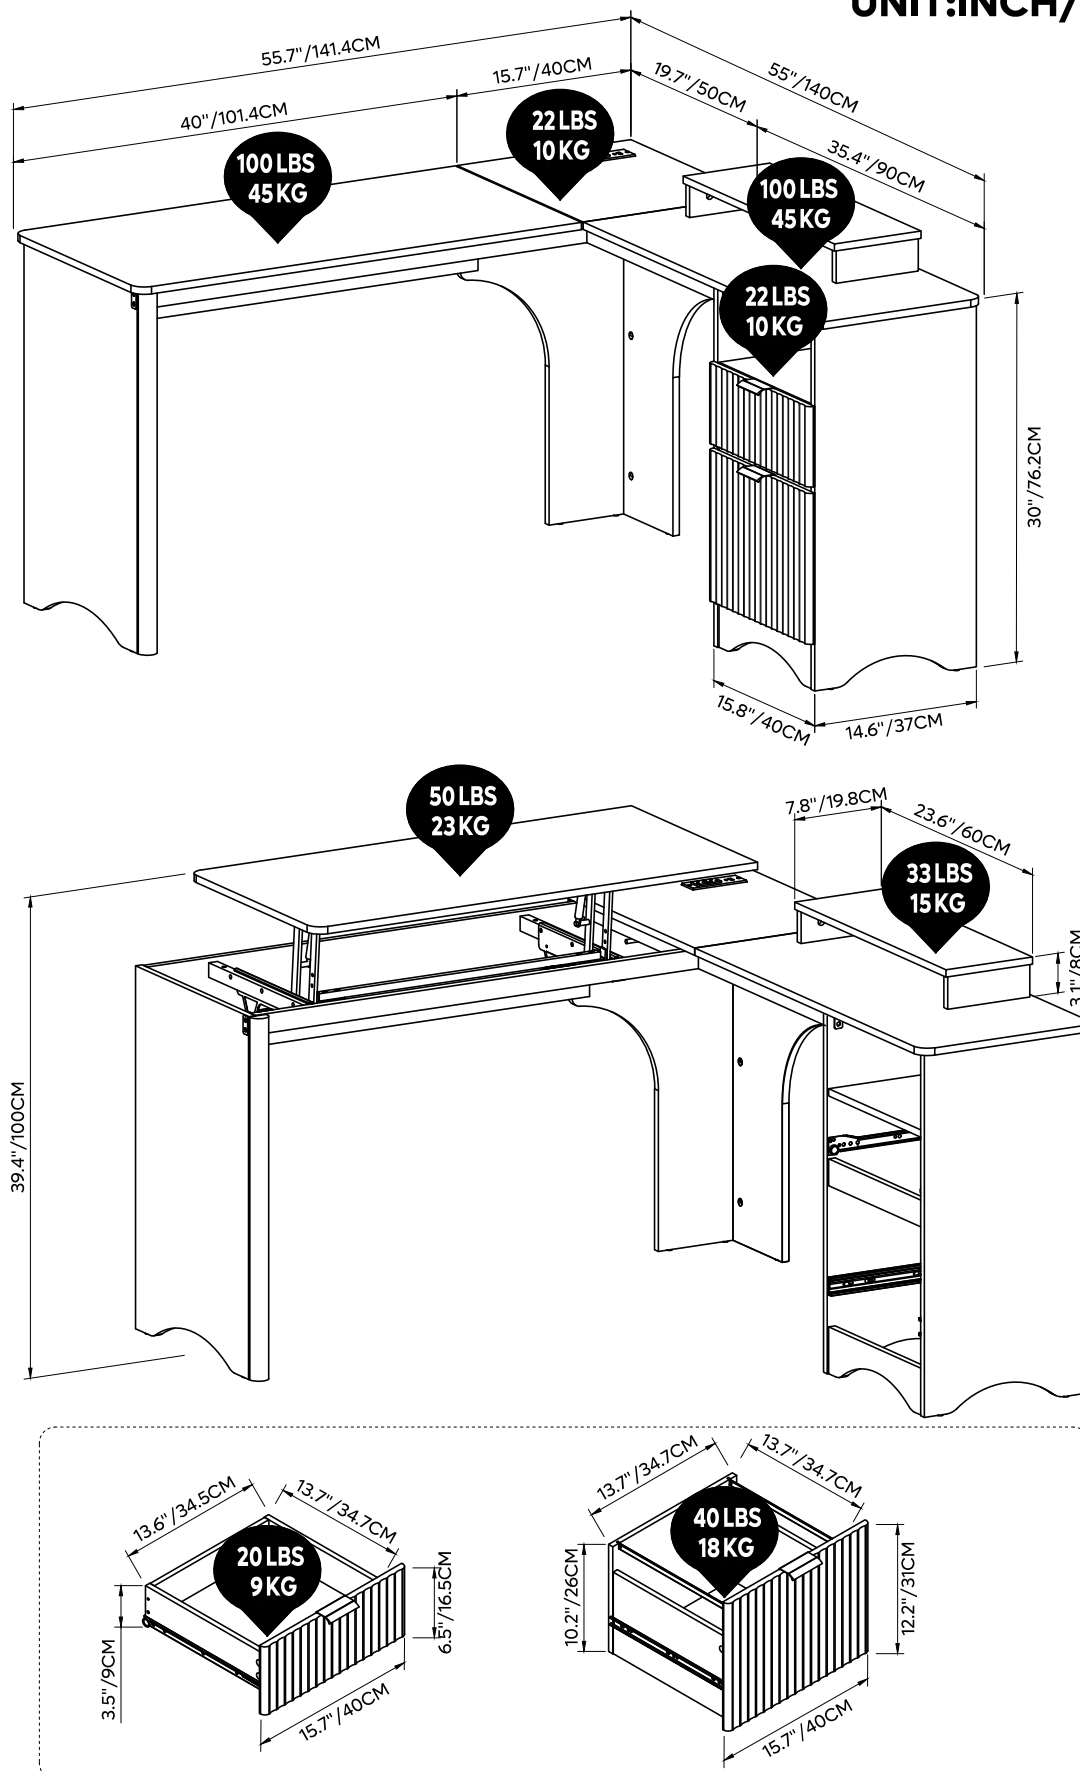

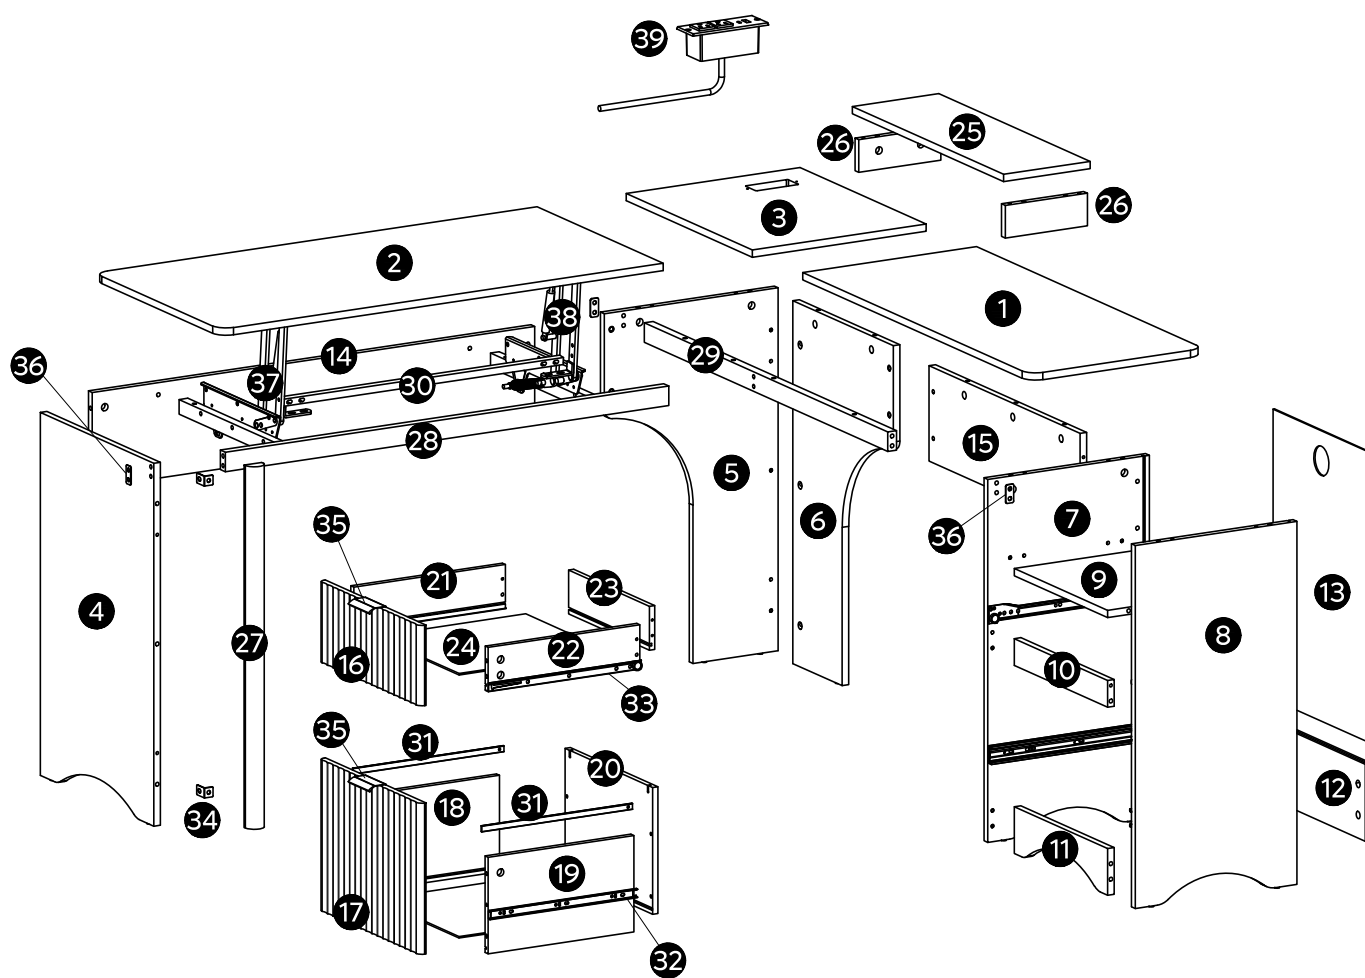


PART LIST

STÜCKLISTE
LISTE DES PIÈCES
ELENCO DEI PEZZI


LISTA DE PIEZAS
부품 목록
部品の確認/部件清單

1




X1

2




X1

3




X1

4



X1

5




X1

6




X1

7




X1

8



X1

9



X1

10




X1

11



X1

12




X1

13




X1

14




X1

15




X1

16




X1

17



X1

18




X1

PART LIST

STÜCKLISTE
LISTE DES PIÈCES
ELENCO DEI PEZZI


LISTA DE PIEZAS
부품 목록
部品の確認/部件清單

19




X1

20




X1

21



X1

22



X1

23




X1

24




X1

25



X1

26




X2

27




X1

28



X1

29



X1

30




X2

31




X2

32




X2

33




X1

34



X2

35




X2

36




X3

37




X1

38










X1

39



X1


H106214SUS

ACCESSORY LIST			ZUBEHÖRLISTE LISTE DES ACCESSOIRES ELENCO DEGLI ACCESSORI	LISTA DE ACCESORIOS 부품 목록 付属品部品の確認/配件清单
A	ST6x35mm	45+2		
B	Ø15mm	45+2		
C	Ø6x30mm	24+2		
D	ST7x50mm	2		
E	ST5x35mm	8+1		
F	M6x50mm	4+1		
G	M6x35mm	24+1		
H	M6x25mm	4+1		
I	M6x12mm	10+1		
J	M6	14+1		
K	ST4x14mm	7+1	 (Black/Noir/Schwarz/Nero /Negro/블랙/ブラック/黒色的)	
L	ST3.5x12mm	14+1	 (White/Blanc/Weiß/Bianco /Blanco/흰색/白い/白色的)	
M		4+1		
N	Ø13	6+1		
O		1		
P	Ø15	4+1		
  				

Detailed Installation for Accessory A B

Installation détaillée pour l'accessoire A B
 Detaillierte Installation des Zubehörs A B
 Installazione dettagliata per l'accessorio A B
 Instalación detallada del accesorio A B
 액세서리 A 및 액세서리 B의 상세 설치
 カムロック取り付け方
 配件A、B详细安装


1

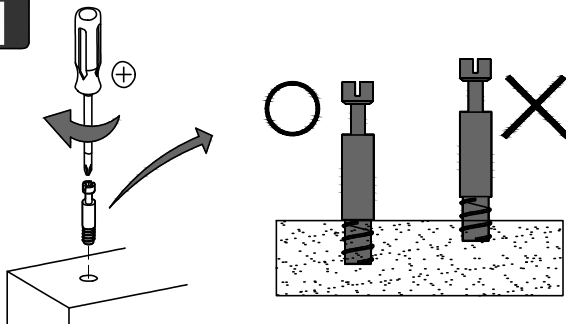


Screw cam dowel on the panel.
 Vissez la goupille de came au panneau.
 Nockendübel auf die Platte schrauben.
 Avvitare il tassello a camme sul pannello.
 tornillo de pasador de leva en el panel.
 캠 핀을 패널에 조입니다.
 カムロックネジを部品に取り付ける。
 螺杆用十字螺丝刀装入对应的预留孔内

Place another panel via the dowel.
 Placez un autre panneau par le goujon.
 Setzen Sie eine weitere Platte über den Dübel ein.
 Posizionare un altro pannello tramite il tassello.
 Coloque otro panel a través del pasador.
 핀을 통해 다른 패널을 배치합니다.
 カムロックネジをカムロック穴に差し込む。
 螺杆插入对应孔位，将两块板材对接起来。

2

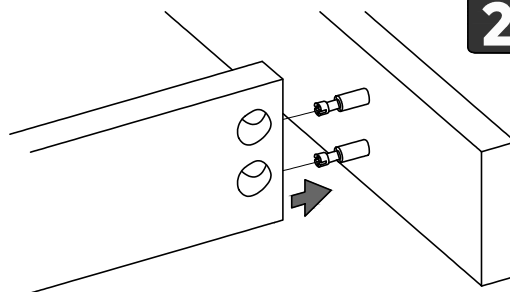

3

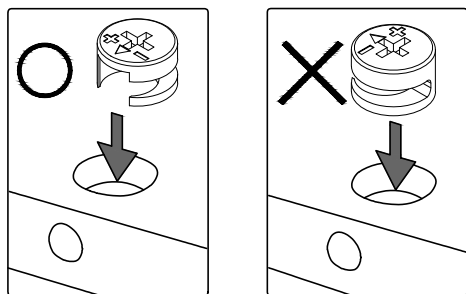

Pay attention to the direction of cam lock when putting it into hole.

Faites attention à la direction du verrou à came en entrant dans le trou.

Achten Sie auf die Richtung des Nockenschlosses, wenn Sie es in das Loch stecken.

Fare attenzione alla direzione della serratura a camme quando lo si inserisce nel foro.

Preste atención a la dirección de la leva de fijación al insertarla en el orificio.

캠 자물쇠를 구멍에 넣을 때 캠 자물쇠의 방향에 주의하십시오.

カムロックネジの方向にカムロックの穴の穴の向きを合わせ取り付け。

装入锁扣圆盘，注意锁扣圆盘的方向；

Tighten up cam lock clockwise until it stops.

Serrez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Ziehen Sie die Nockenverriegelung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag an.

Stringere la serratura a camme in senso orario fino all'arresto.


Apriete la leva de fijación en sentido horario hasta el tope.

타이밍에 맞춰 캠 자물쇠가 멈출 때까지 조입니다.



カムロックをドライバーで締め固定する。

顺时针旋转锁扣圆盘并锁紧。


4

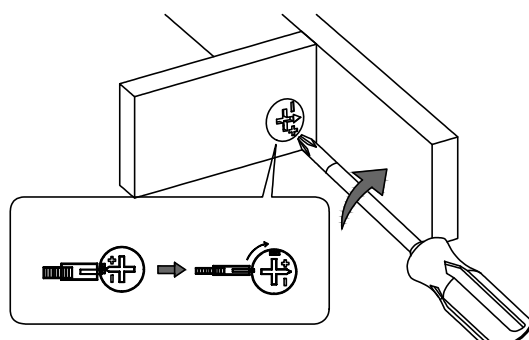


1

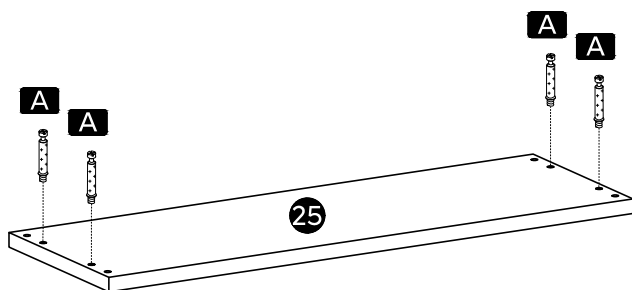


x2



x 4






x 4



A ST6x35mm

C Ø6x30mm


2

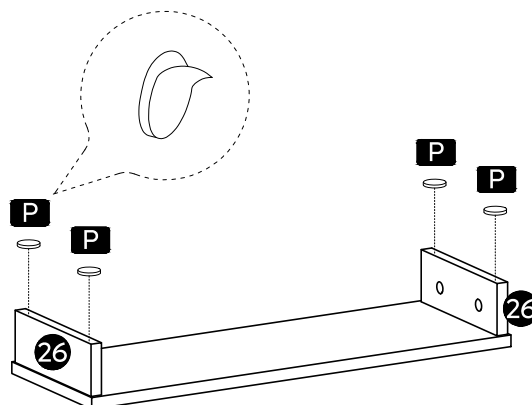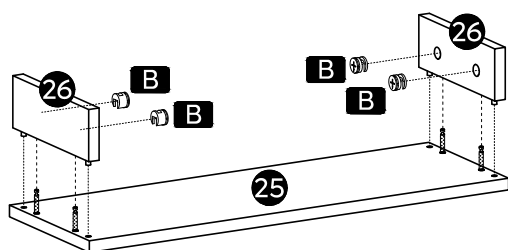

x 4





x 4



B Ø15mm


P Ø15

3

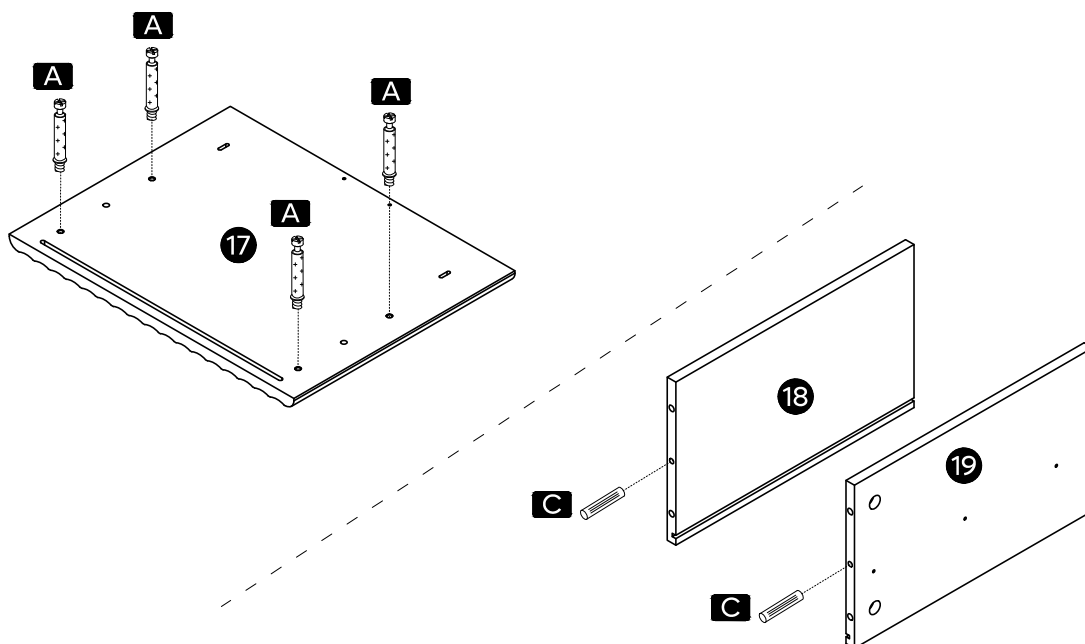


x 4

A ST6x35mm





x 2

C Ø6x30mm




4

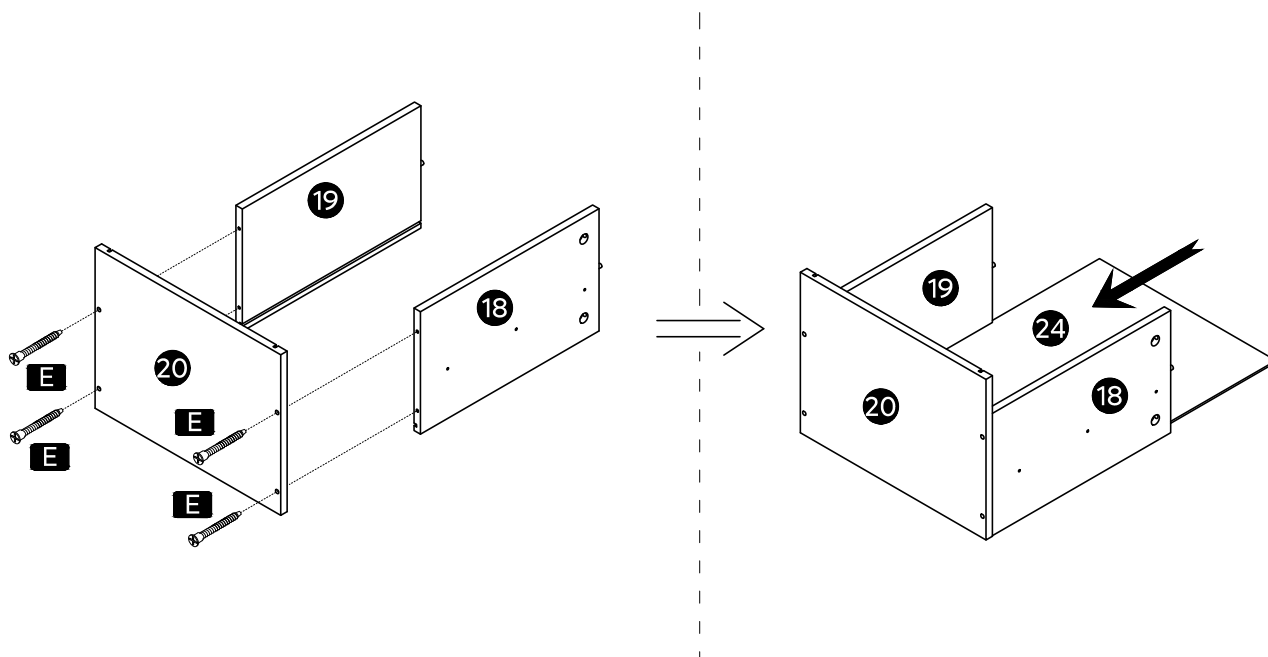


x 4

E ST5x35mm



H106214SUS

5

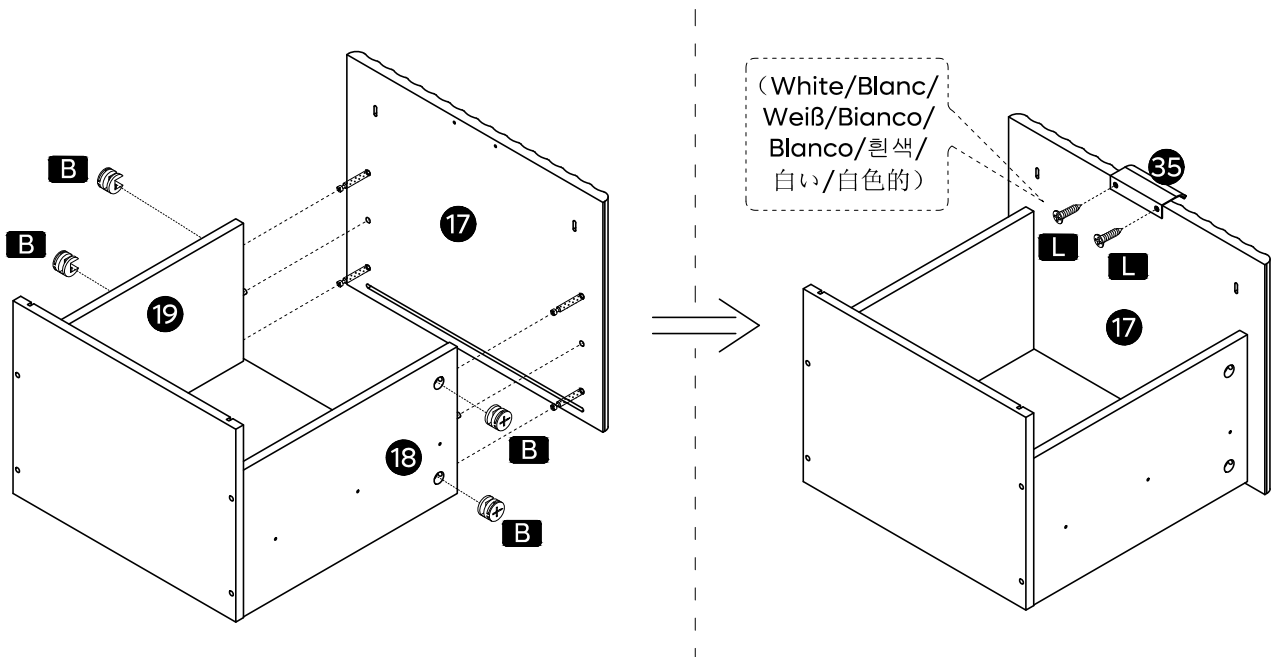


x 4

B Ø15mm





x 2

L ST3.5x12mm




6

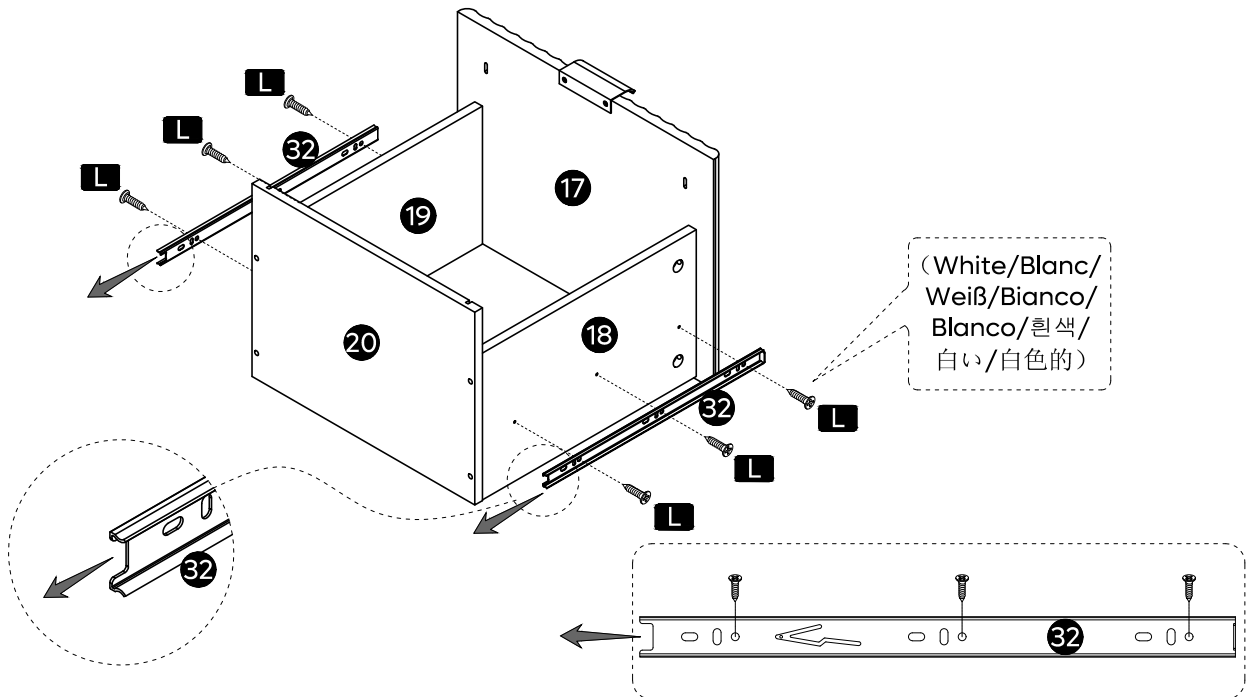


x 6



L ST3.5x12mm



7

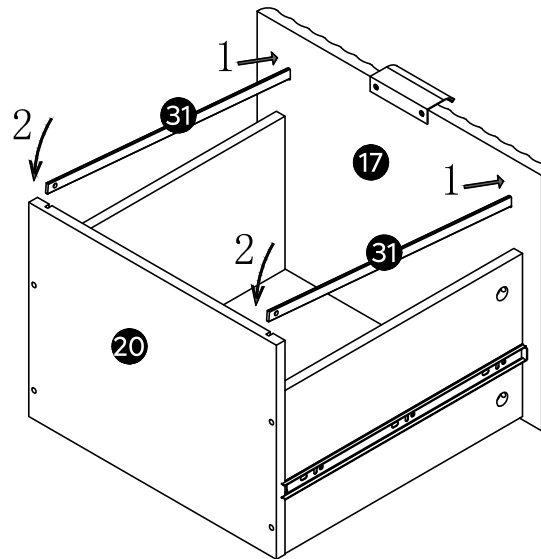


8

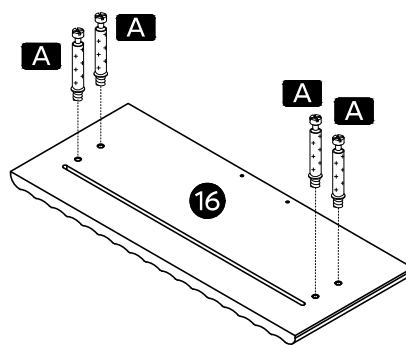



x 4

A ST6x35mm




H106214SUS

9

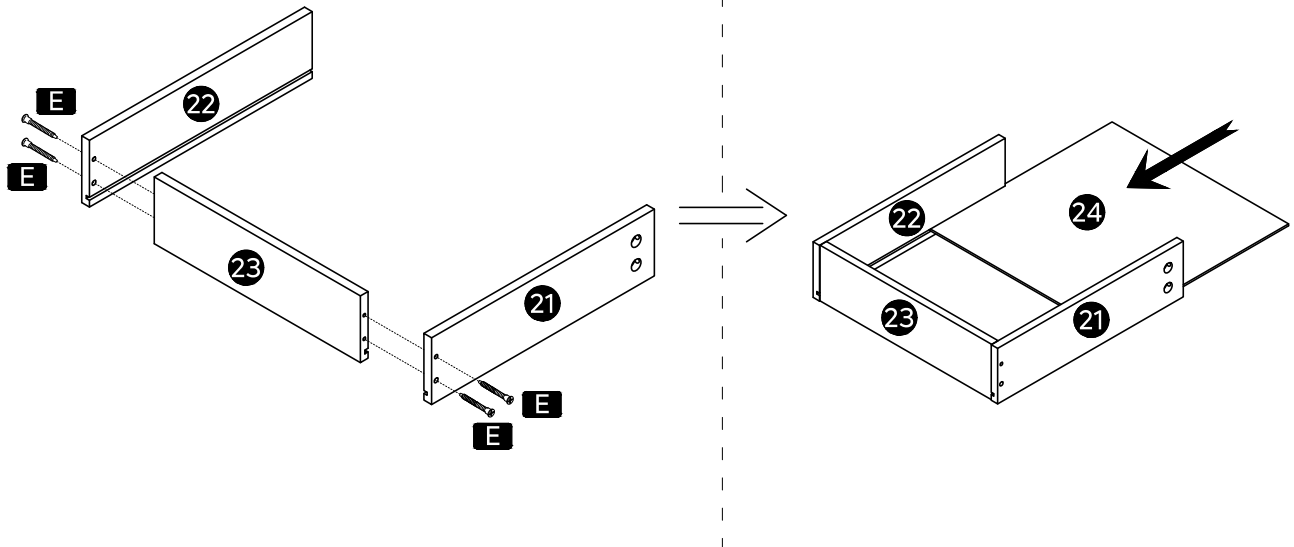


x 4


E ST5x35mm



10

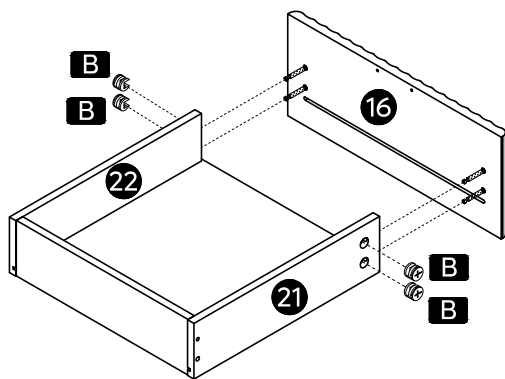


(White/Blanc/
Weiß/Bianco/
Blanco/흰색/
白い/白色的)

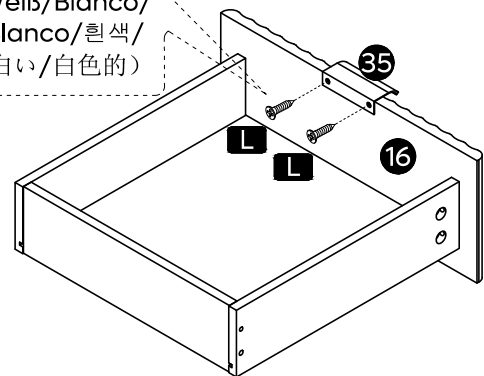


x 4

B Ø15mm







x 2

L ST3.5x12mm




(White/Blanc/
Weiß/Bianco/
Blanco/흰색/
白い/白色的)

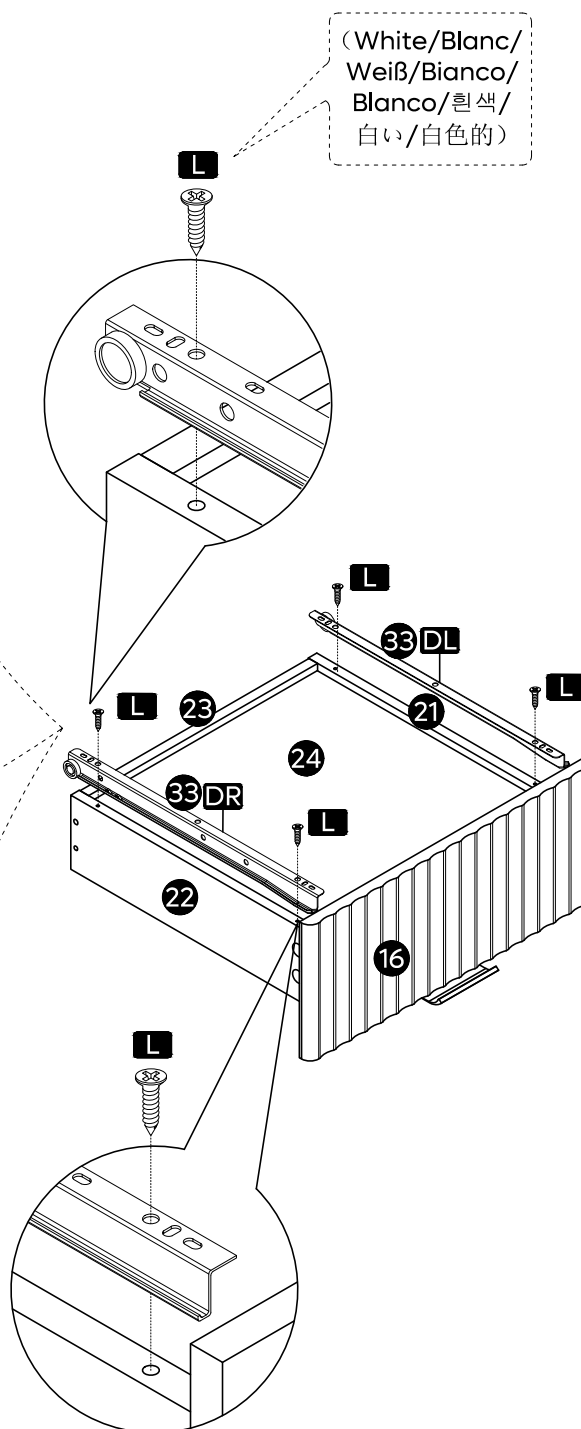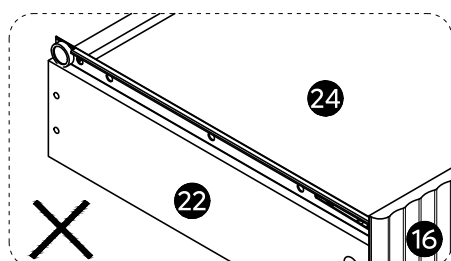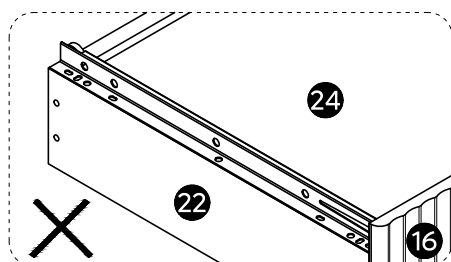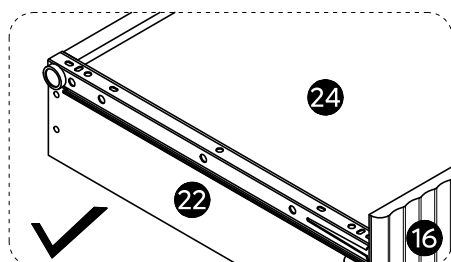



x 4

L ST3.5x12mm




H106214SUS

12

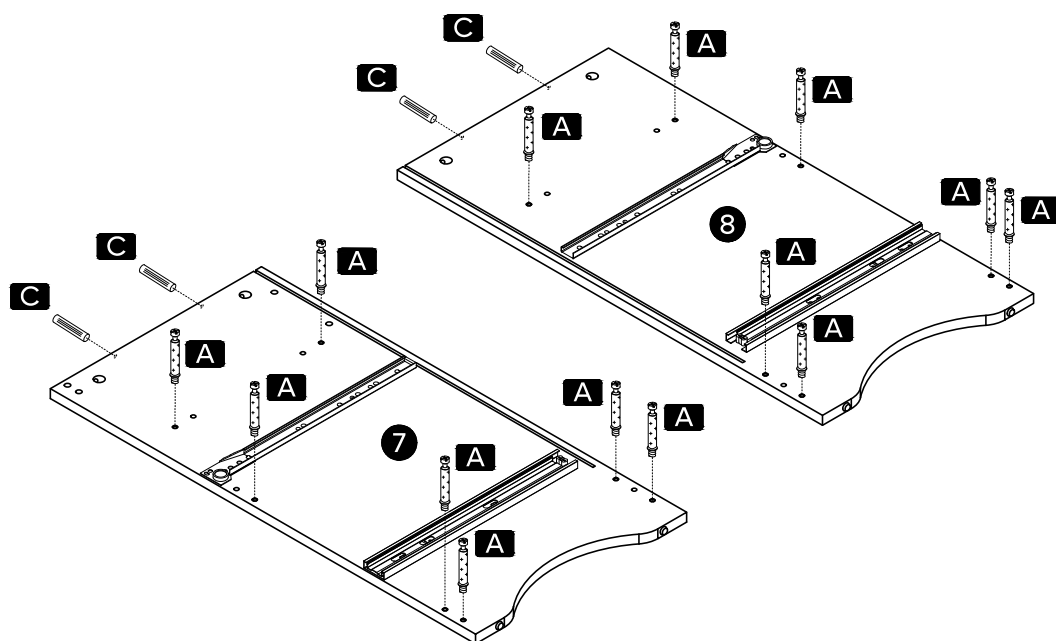


x 14

A ST6x35mm





x 4

C Ø6x30mm




13

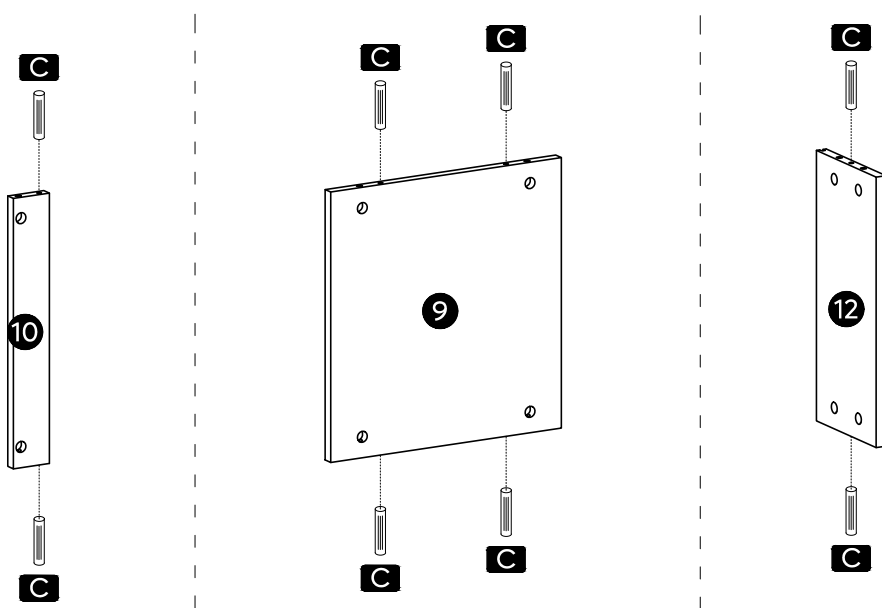

x 8


C Ø6x30mm

14

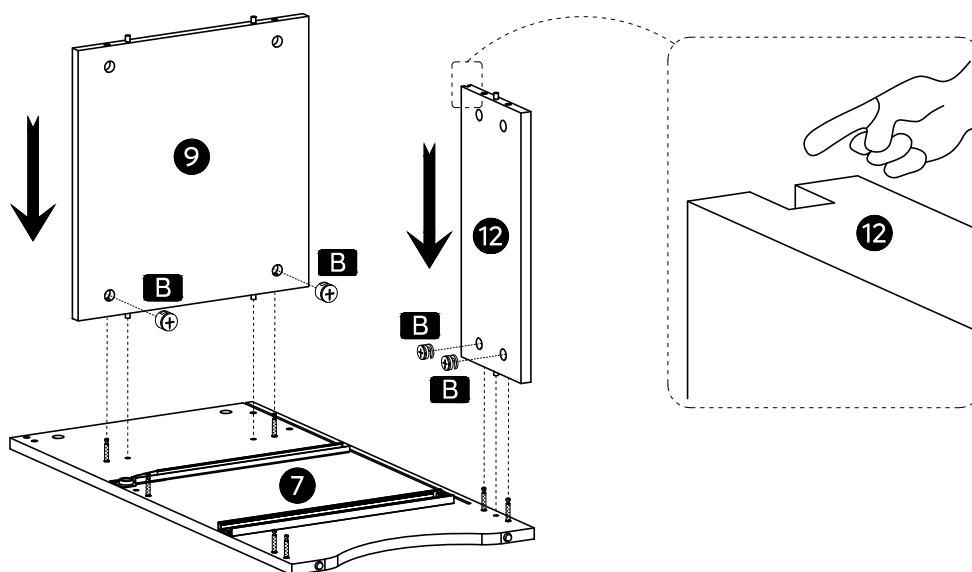


x 4

B Ø15mm




15

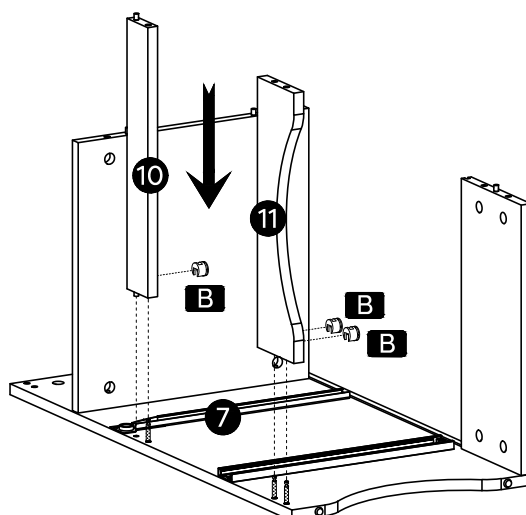


x 3

B Ø15mm





H106214SUS

16

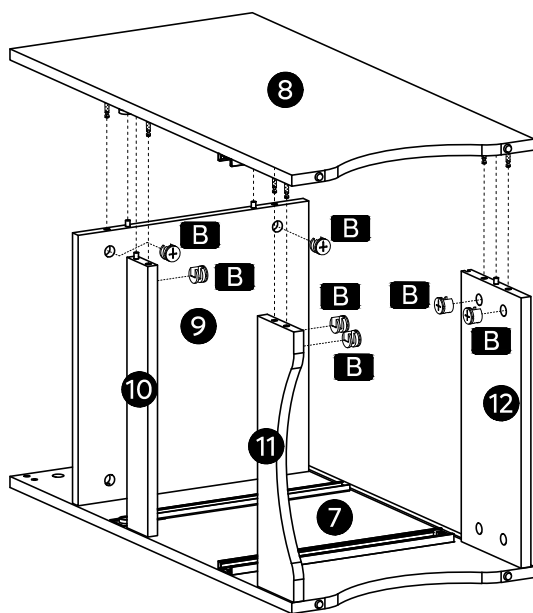


- ※ Two persons are needed.
- ※ Deux personnes sont nécessaires.
- ※ Zwei Personen sind erforderlich.
- ※ Sono necessarie due persone.
- ※ Se necesitan dos personas.
- ※ 두 사람이 필요합니다.
- ※ 必ず2人で作業してください。
- ※ 需要2个人协助。

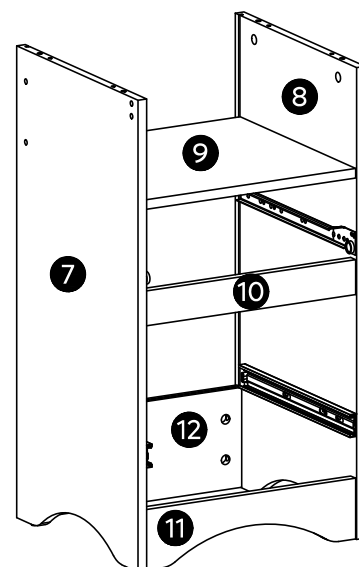



x 7

B Ø15mm




17

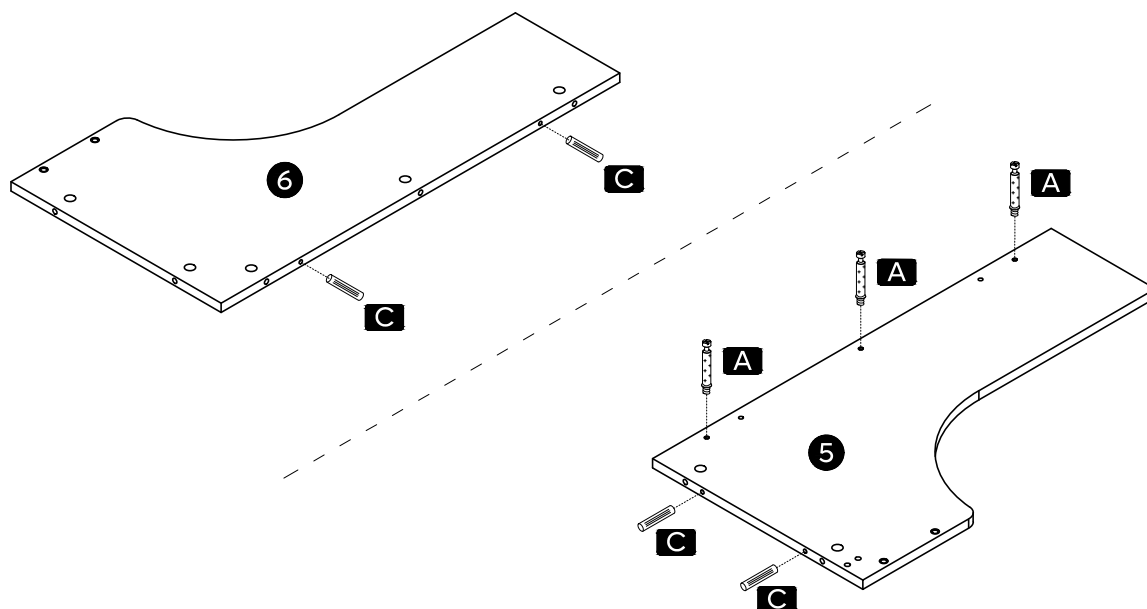


x 3

A ST6x35mm




x 4

C Ø6x30mm





18

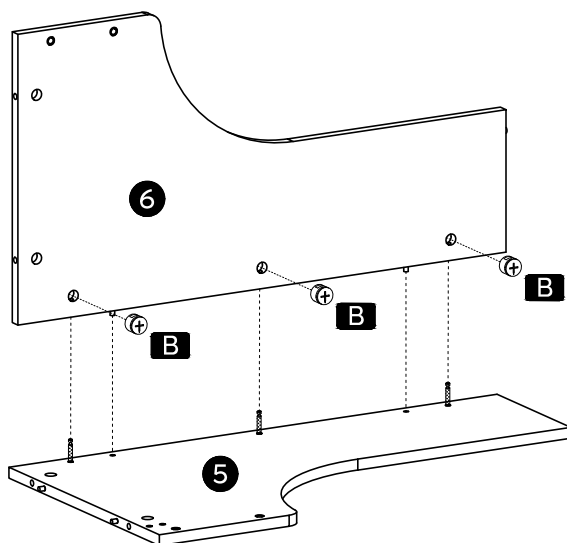



x 3

B Ø15mm

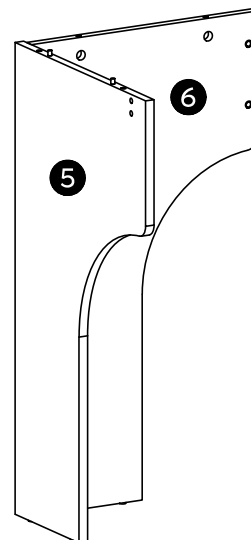

19

- ※ Two persons are needed.
- ※ Deux personnes sont nécessaires.
- ※ Zwei Personen sind erforderlich.
- ※ Sono necessarie due persone.
- ※ Se necesitan dos personas.
- ※ 두 사람이 필요합니다.
- ※ 必ず2人で作業してください。
- ※ 需要2个人协助。

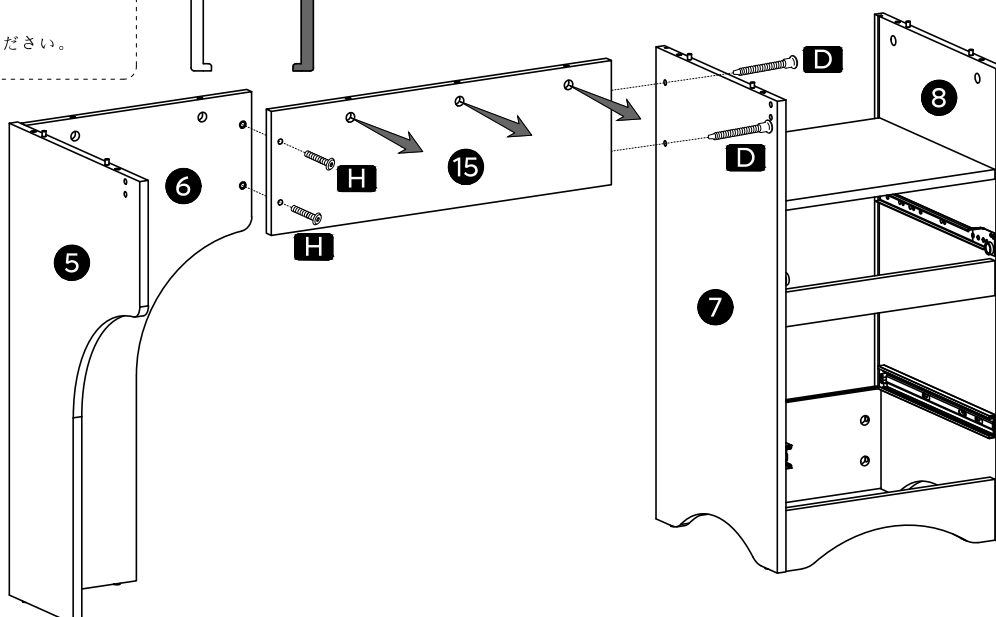

ST7x50mm

x 2



M6x25mm


x 2






H106214SUS

19

20

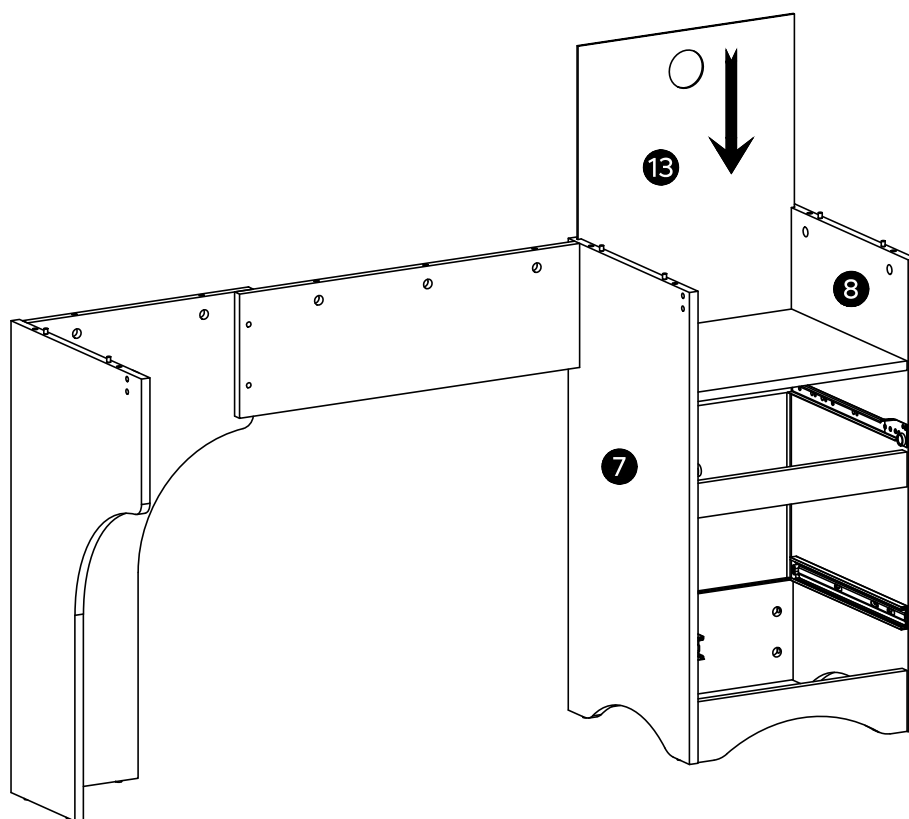



21

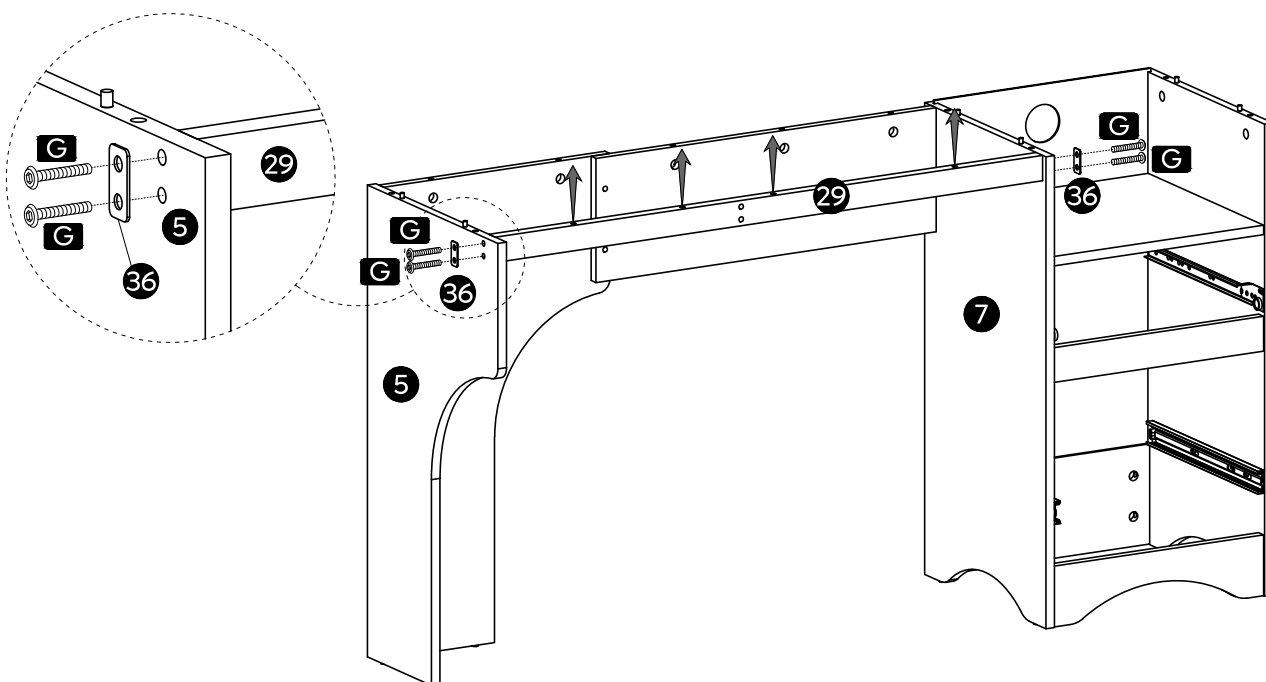


20

H106214SUS


22

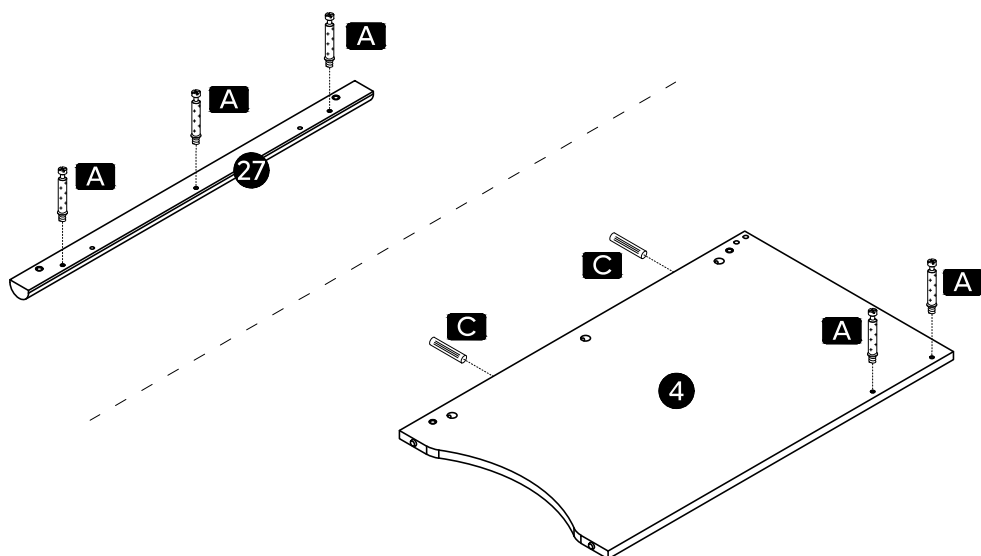

x 5




x 2




A ST6x35mm

C Ø6x30mm


23

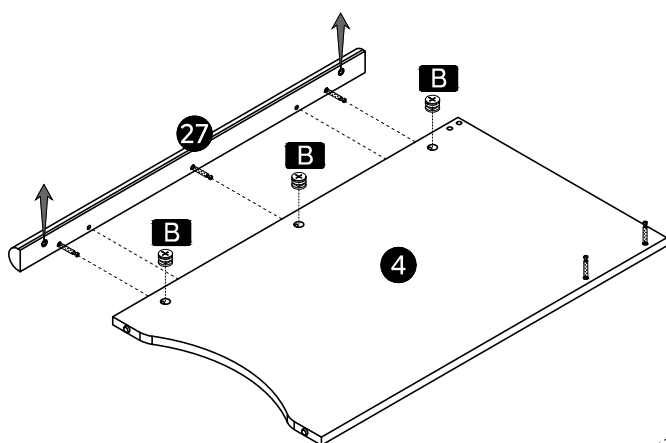

x 3



B Ø15mm


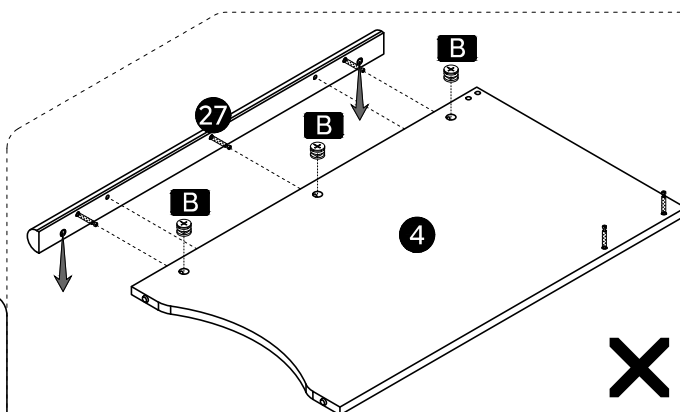


X

H106214SUS






21

24


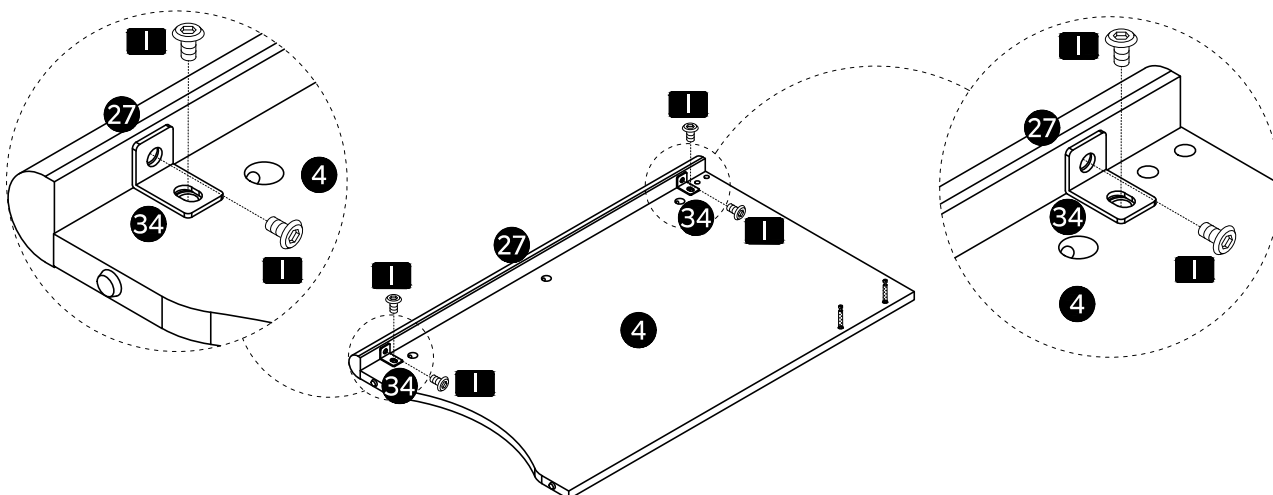




25

- ※ Two persons are needed.
- ※ Deux personnes sont nécessaires.
- ※ Zwei Personen sind erforderlich.
- ※ Sono necessarie due persone.
- ※ Se necesitan dos personas.
- ※ 두 사람이 필요합니다.
- ※ 必ず2人で作業してください。
- ※ 需要2个人协助。

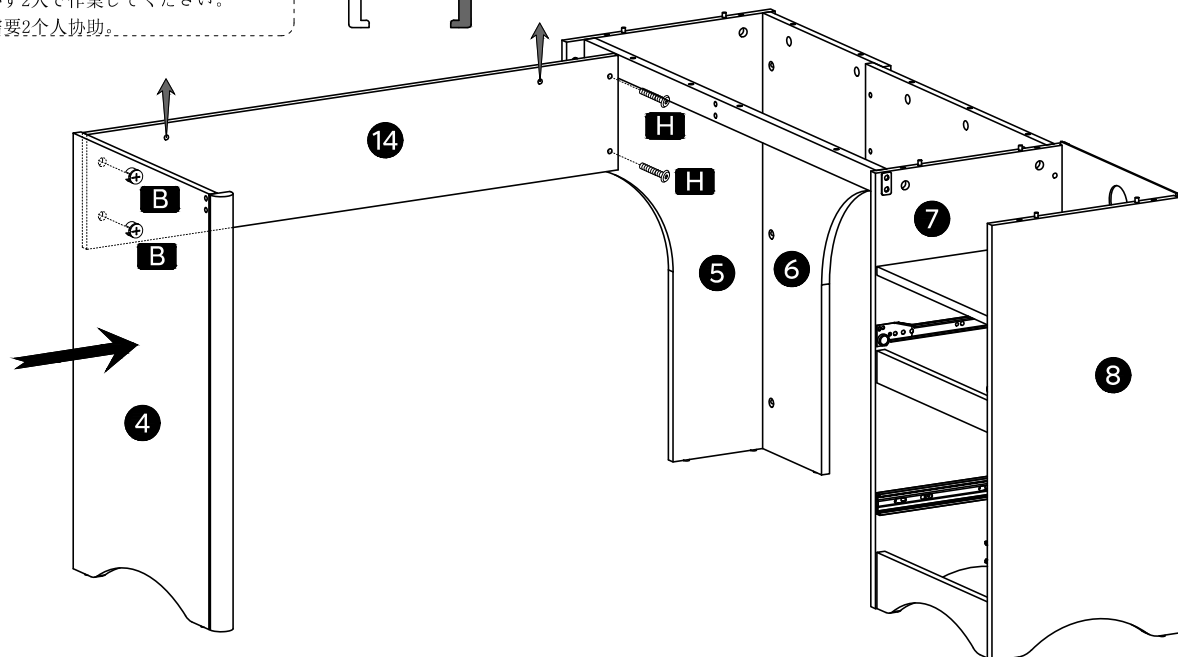


- ※This hole does not assemble screws, but only indicates the installation direction.
- ※Ce trou n'est pas équipé de vis, mais indique seulement la direction d'installation.
- ※Dieses Loch montiert keine Schrauben, sondern zeigt nur die Einbaurichtung an.
- ※Questo foro non assembla viti, ma indica solo la direzione di installazione.
- ※Este agujero no está equipado con tornillos, pero sólo indica la dirección de instalación.
- ※이 구멍은 나사를 조립하지 않고 설치 방향만 표시합니다.
- ※この穴はネジを組み立てるのではなく、取り付け方向を示すだけです。
- ※此孔不组装螺丝，仅指示安装方向。

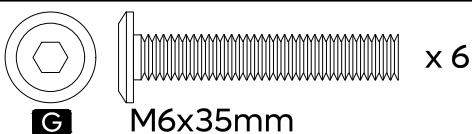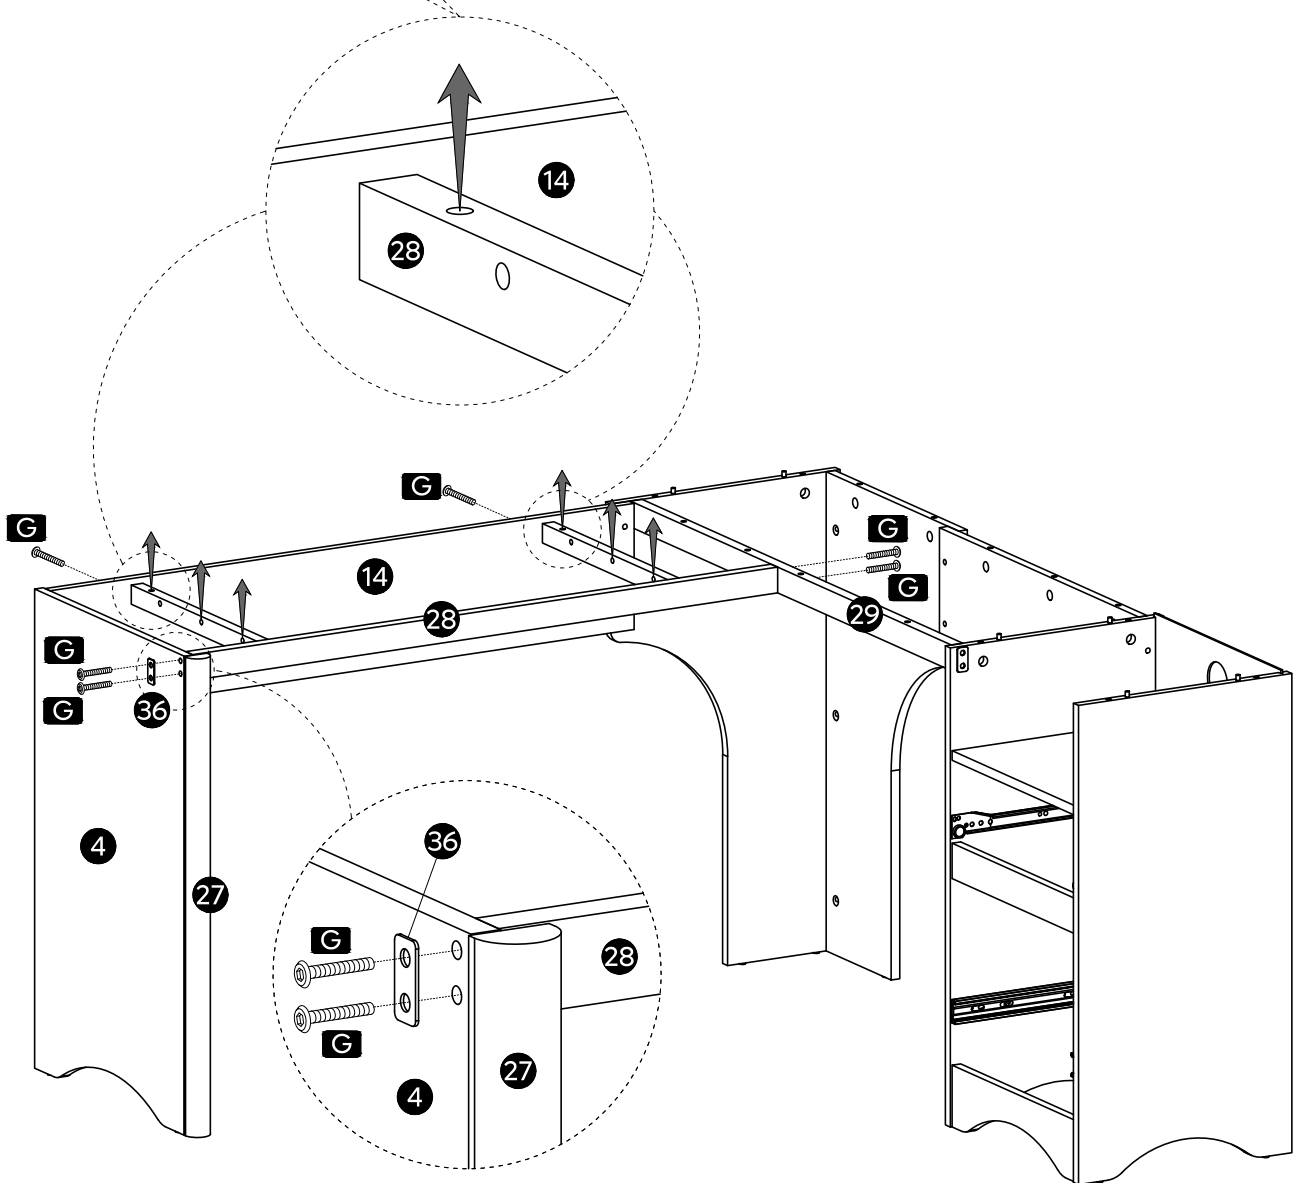

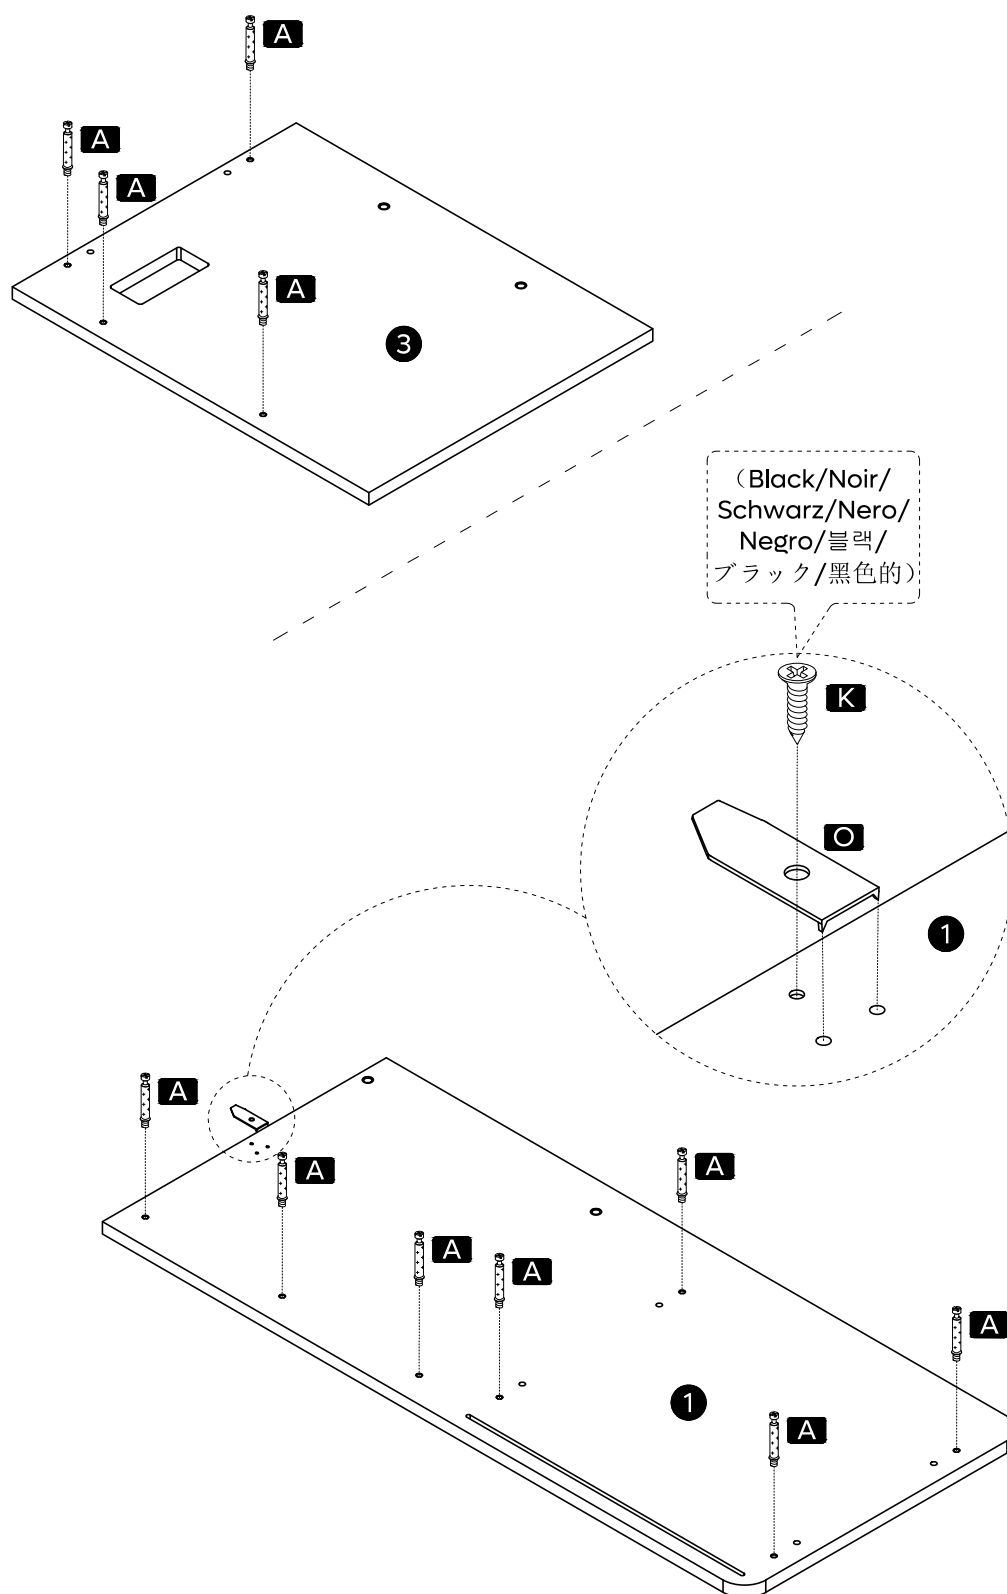


A ST6x35mm




K ST4x14mm



O



28

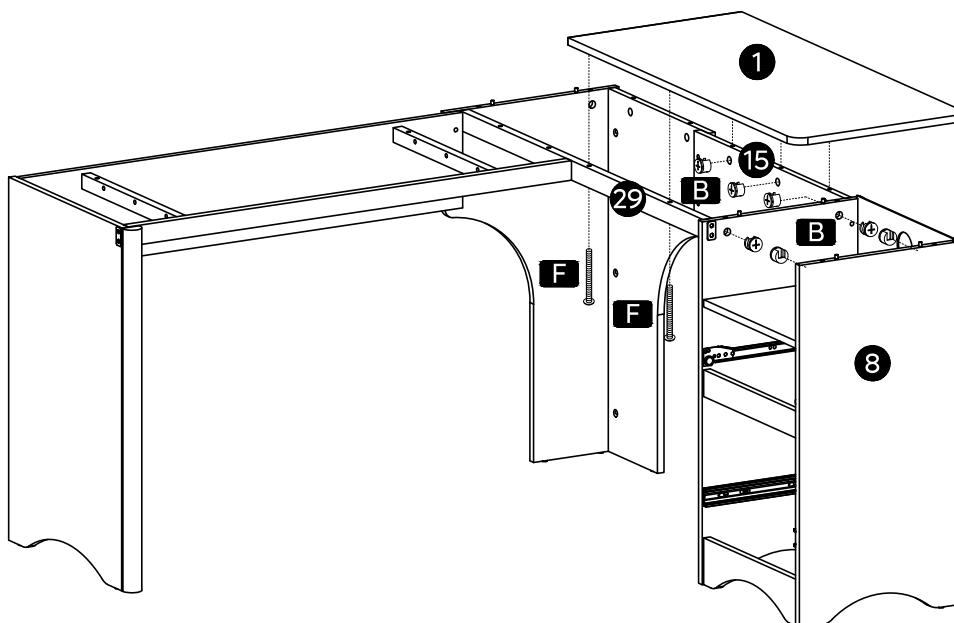


x 7

B Ø15mm




F




x 2

M6x50mm



29

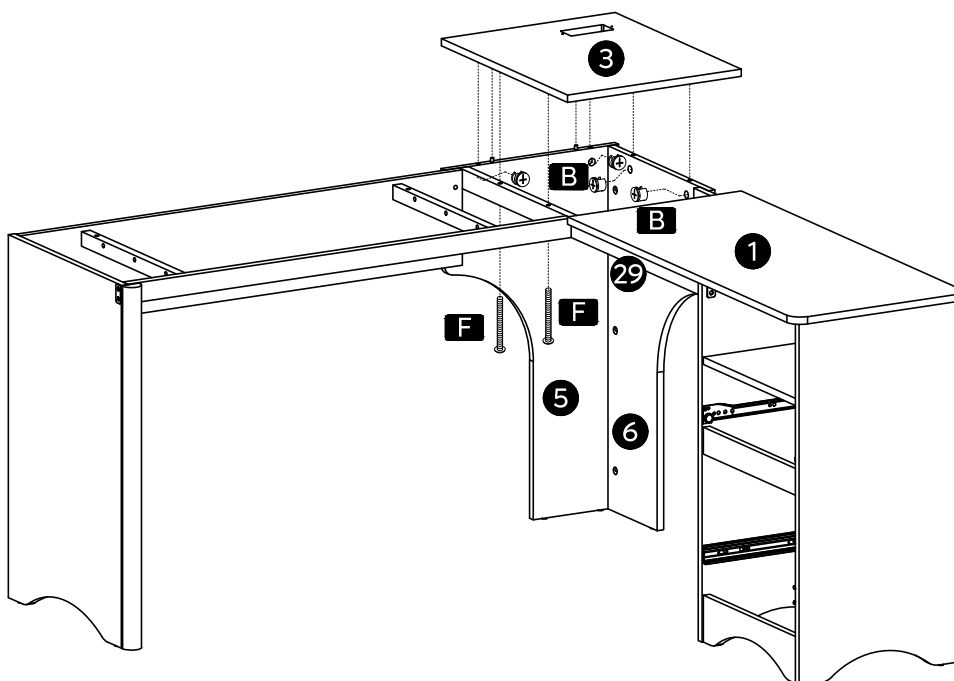


x 4

B Ø15mm




F



x 2




M6x50mm




H106214SUS

25


30

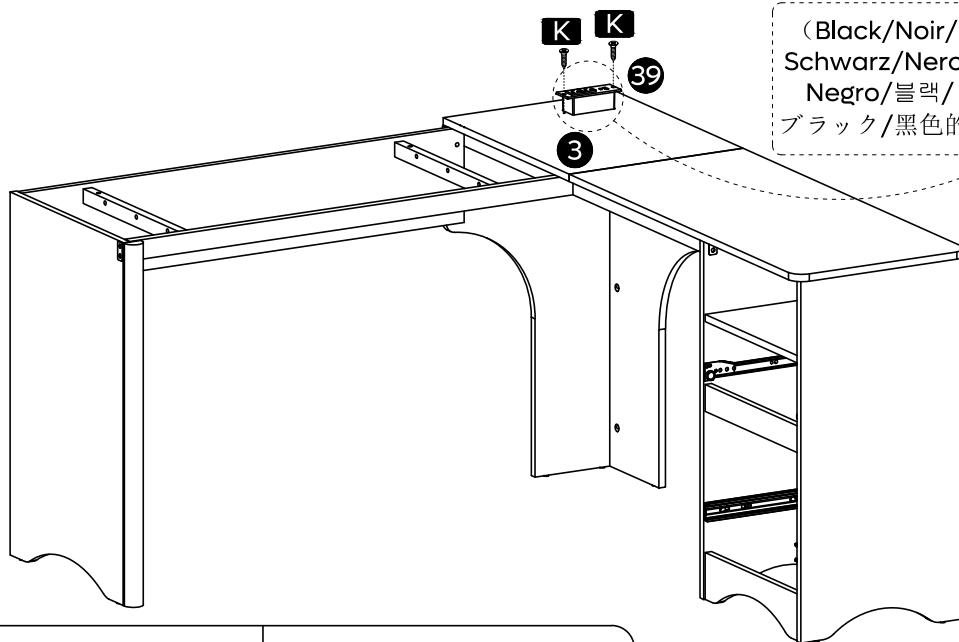



K ST4x14mm



31

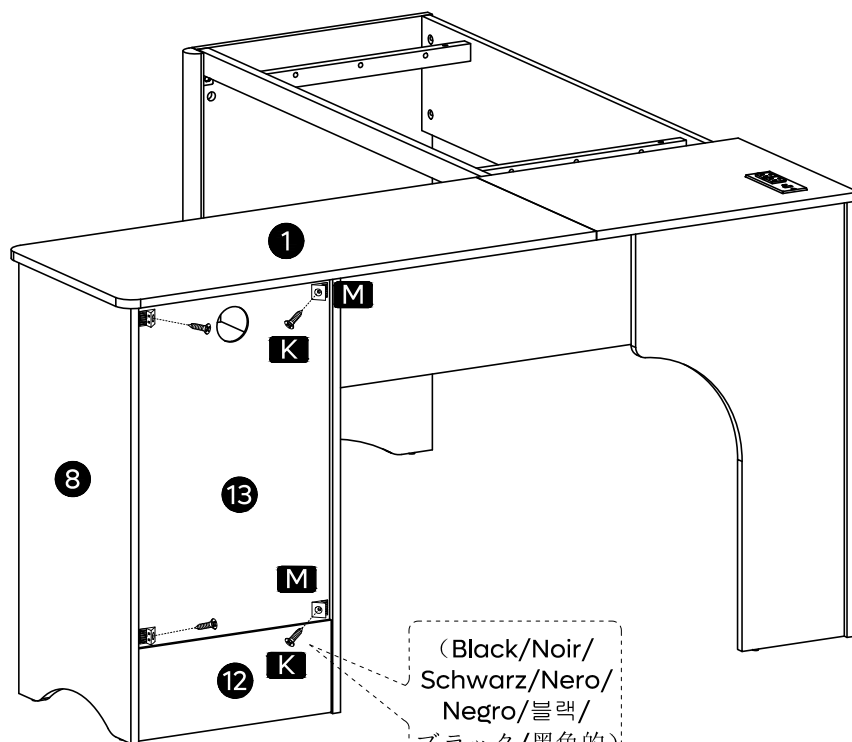


- ※ Back view.
- ※ Vue arrière.
- ※ Rückansicht.
- ※ Vista posteriore.
- ※ Vista trasera.
- ※ 후면 뷰.
- ※ バックビュー.
- ※ 背视图。

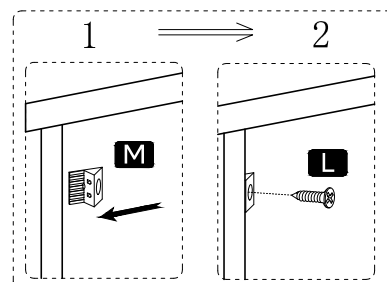


K ST4x14mm



M



32


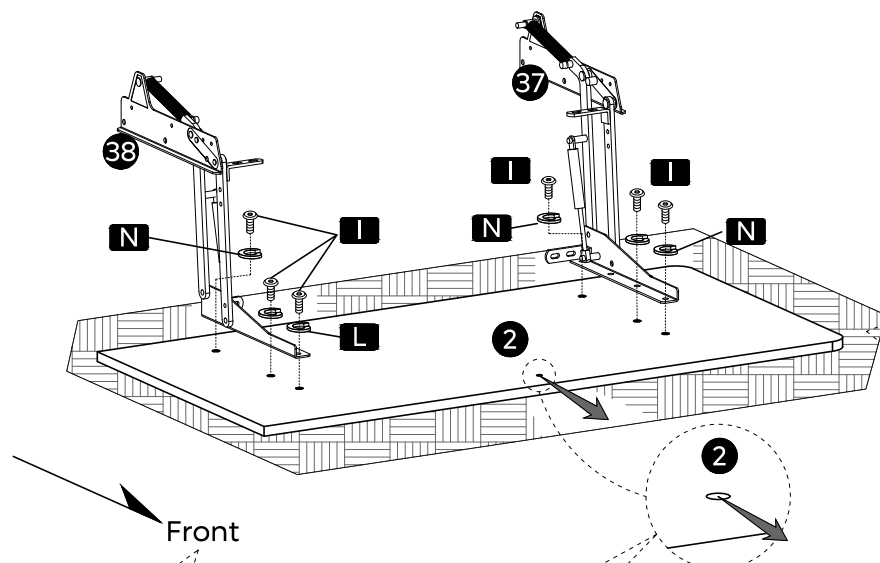


80% tighten
80% serré
80% festziehen
Serraggio al 80%
80% reforzado
80% 조임
80% 締め付け
80% 锁紧


Soft blanket
Couvercle doux
Weiche Decke
Coperta morbida
Manta suave
부드러운 담요
ソフトなブランケット
软地毯

De face
Vorderseite
DAVANTI
PARTE DELANTERA
정면
フロント
前






※This hole does not assemble screws, but only indicates the installation direction.
※Ce trou n'est pas équipé de vis, mais indique seulement la direction d'installation.
※Dieses Loch montiert keine Schrauben, sondern zeigt nur die Einbaurichtung an.
※Questo foro non assembla viti, ma indica solo la direzione di installazione.
※Este agujero no está equipado con tornillos, pero sólo indica la dirección de instalación.
※이 구멍은 나사를 조립하지 않고 설치 방향만 표시합니다.
※この穴はネジを組み立てるのではなく、取り付け方向を示すだけです。
※此孔不组装螺丝，仅指示安装方向。










33

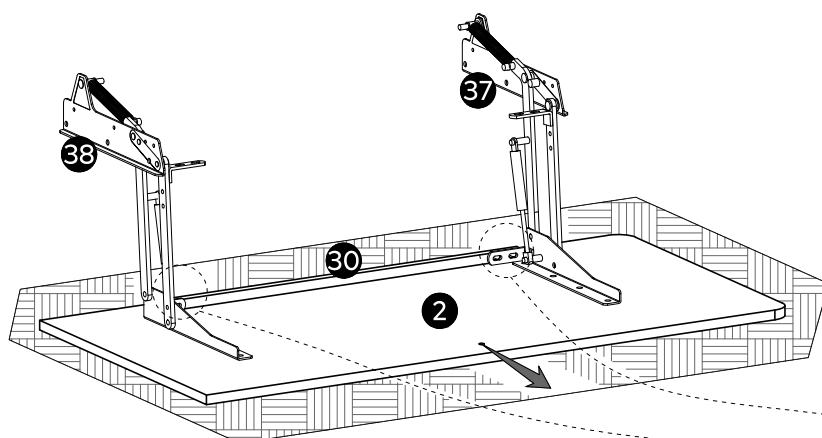

80% tighten
80% serré
80% festziehen
Serraggio al 80%
80% reforzado
80% 조임
80% 締め付け
80% 锁紧

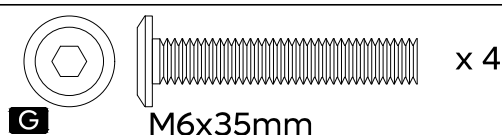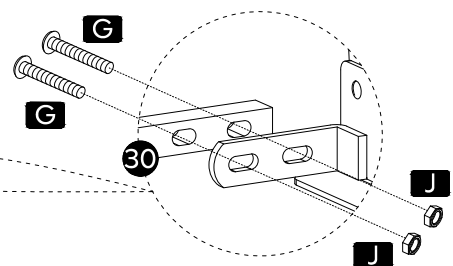

- ※ Two persons are needed.
- ※ Deux personnes sont nécessaires.
- ※ Zwei Personen sind erforderlich.
- ※ Sono necessarie due persone.
- ※ Se necesitan dos personas.
- ※ 두 사람이 필요합니다.
- ※ 必ず2人で作業してください。
- ※ 需要2个人协助。

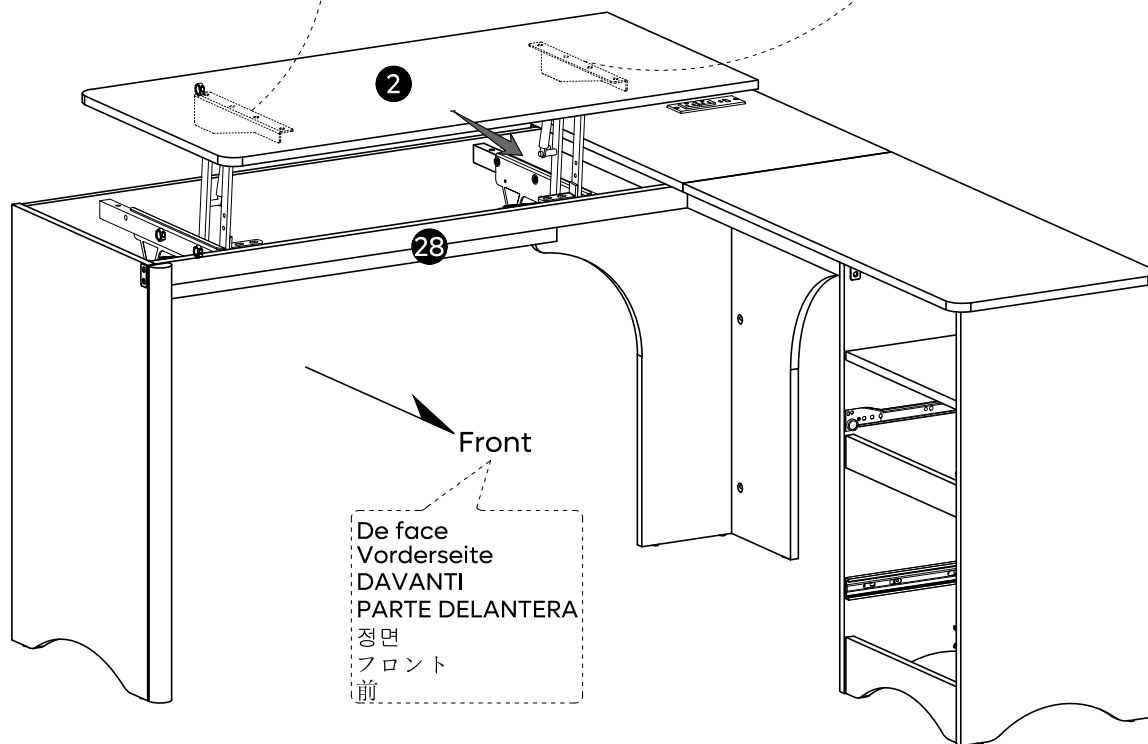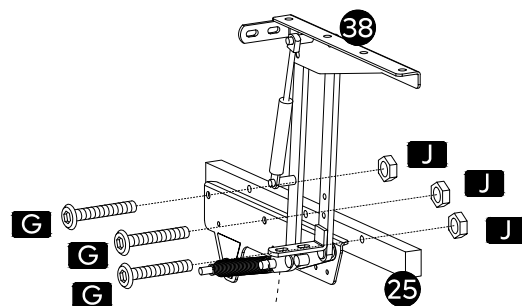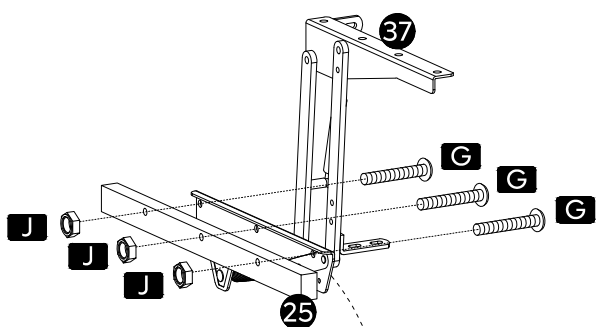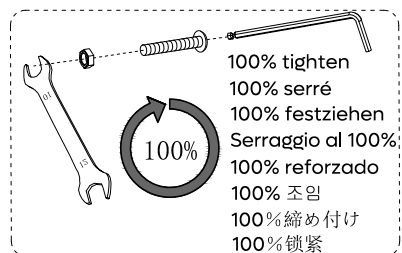

x 6


M6x35mm



x 6

J

M6



※Close #2 downwards, and adjust the gap between #2 and #3. Move #2 to a distance of about 4mm from #3, and tighten the #1 screw (M6x12mm) at the bottom of #2.

※Fermez le n°11 vers le bas et ajustez l'écart entre le n°11 et le n°3. Déplacez le n°11 jusqu'à une distance d'environ 4 mm du n°3 et serrez la vis n°1 (M6x12 mm) au bas du n°11.

※Schließen Sie Nr. 11 nach unten und passen Sie den Abstand zwischen Nr. 11 und Nr. 3 an. Bewegen Sie Nr. 11 auf einen Abstand von etwa 4 mm von Nr. 3 und ziehen Sie die Schraube Nr. 1 (M6 x 12 mm) an der Unterseite von Nr. 11 fest.



※Chiudere #2 verso il basso e regolare lo spazio tra #2 e #3. Spostare #2 a una distanza di circa 4 mm da #3 e serrare la vite #1 (M6x12 mm) nella parte inferiore di #2.

※Cierre el n.º 11 hacia abajo y ajuste el espacio entre el n.º 11 y el n.º 3. Mueva el n.º 11 a una distancia de aproximadamente 4 mm del n.º 3 y ajuste el tornillo n.º 1 (M6 x 12 mm) en la parte inferior del n.º 11.

※#2를 아래로 닫고 #2와 #3 사이의 간격을 조정합니다. #2를 #3에서 약 4mm 떨어진 곳으로 이동하고 #2 아래쪽에 있는 #1 나사(M6x12mm)를 조입니다.

※#2 を下向きに閉じ、#2 と #3 の間の隙間を調整します。#2 を #3 から約 4mm の距離まで移動し、#2 の下部にある #1 ネジ (M6x12mm) を締めます。

※把#2往下闭合，闭合之后可调节#2与#3之间的缝隙大小。把#2移动到距离#3约4mm处，然后把#2底部的#1螺丝(M6x12mm)扭紧。

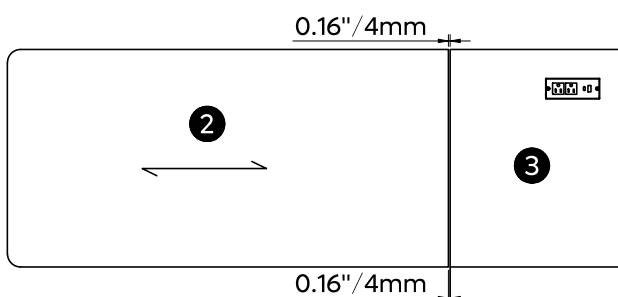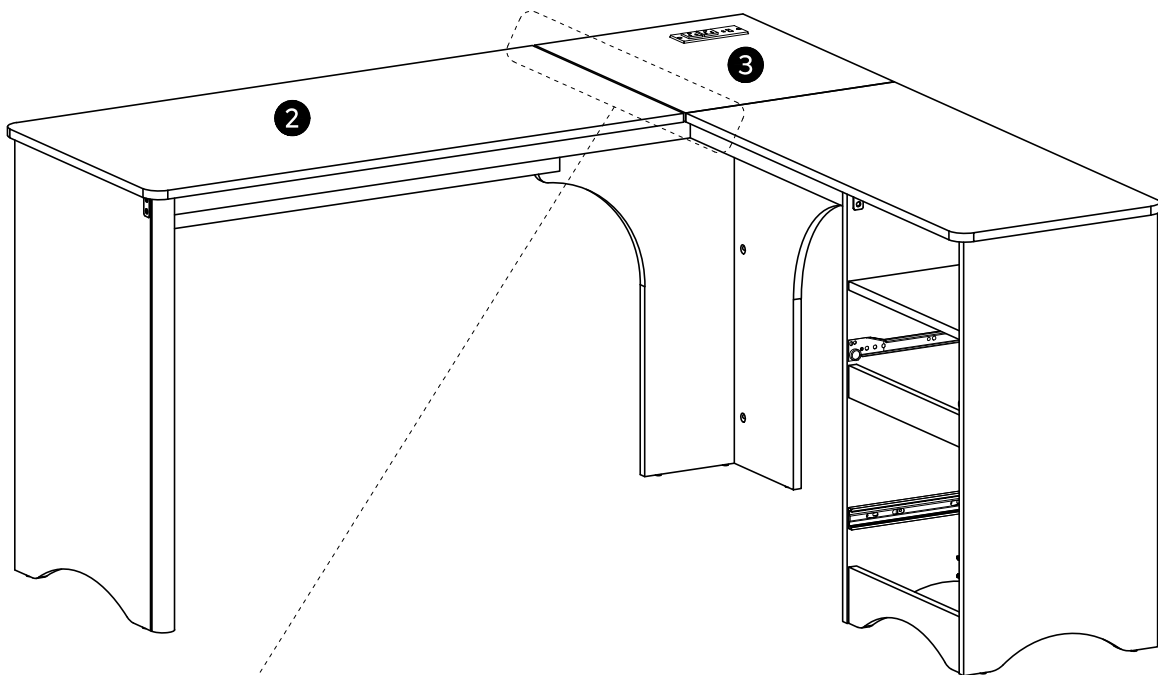

※Step 35 Continued on next page

※Étape 35 Suite à la page suivante

※Schritt 35 Auf der nächsten Seite fortgesetzt


※Passo 35 Continua alla pagina successiva

※Paso 35 Continuar en la siguiente página



※35 단계, 다음 페이지로 이동

※ステップ 35 が次ページへ続く

※步骤 35 延续到下一页

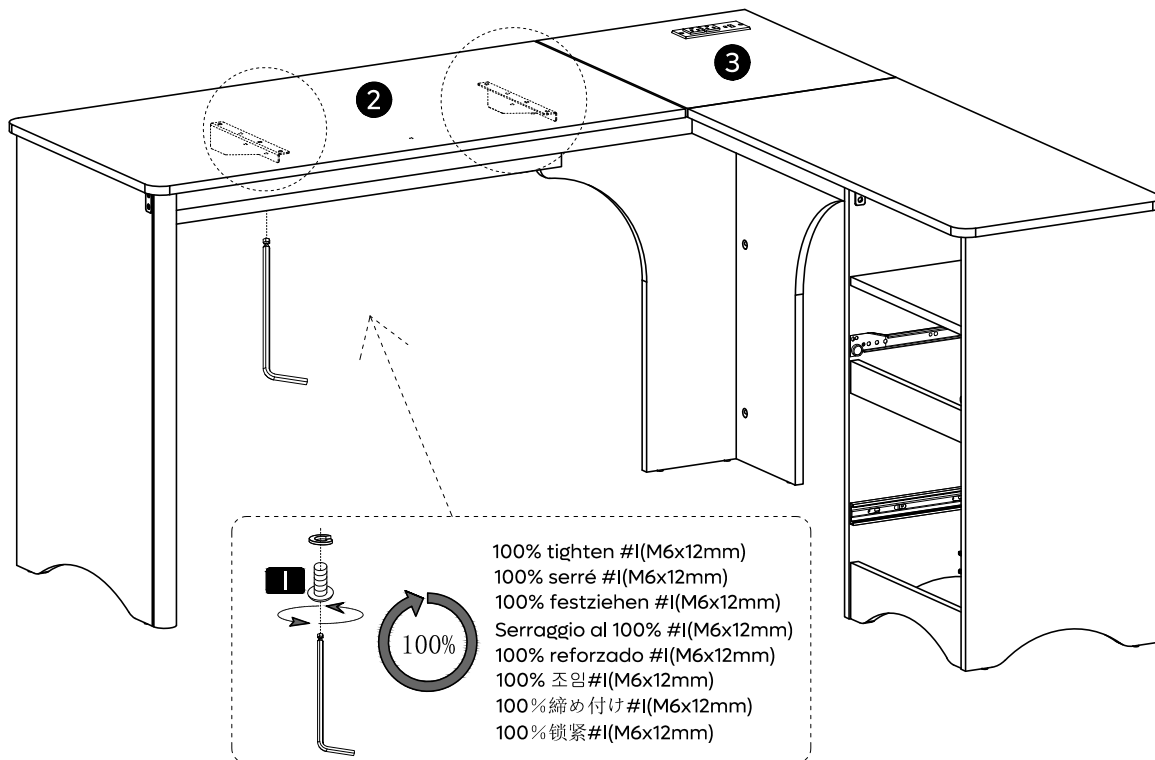

36

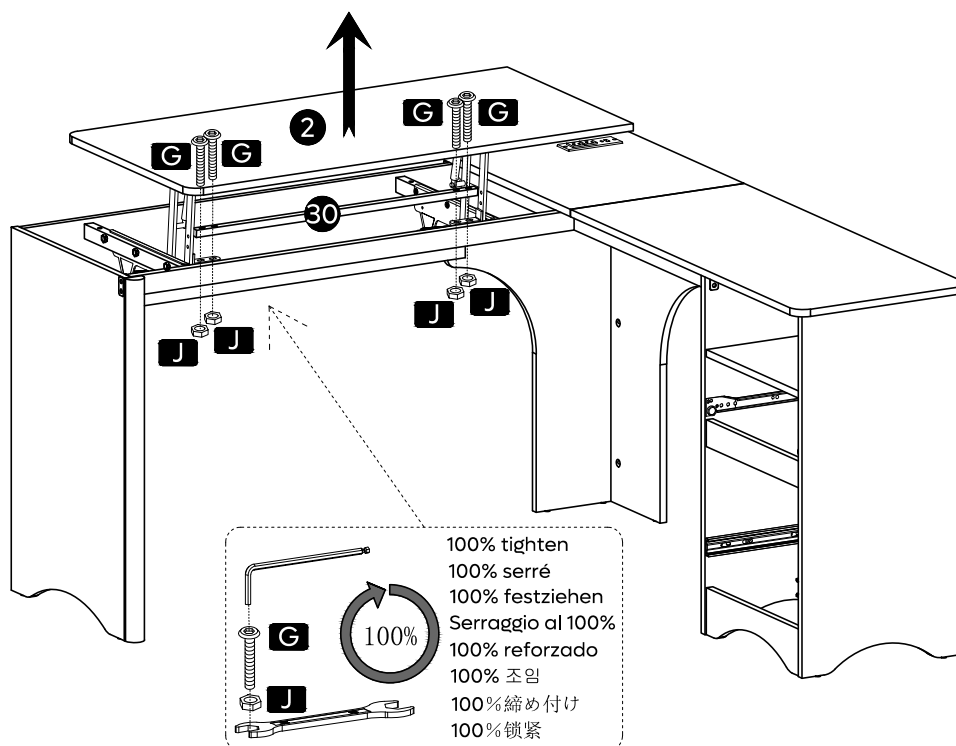


x 4



x 4


J

M6




30

H106214SUS

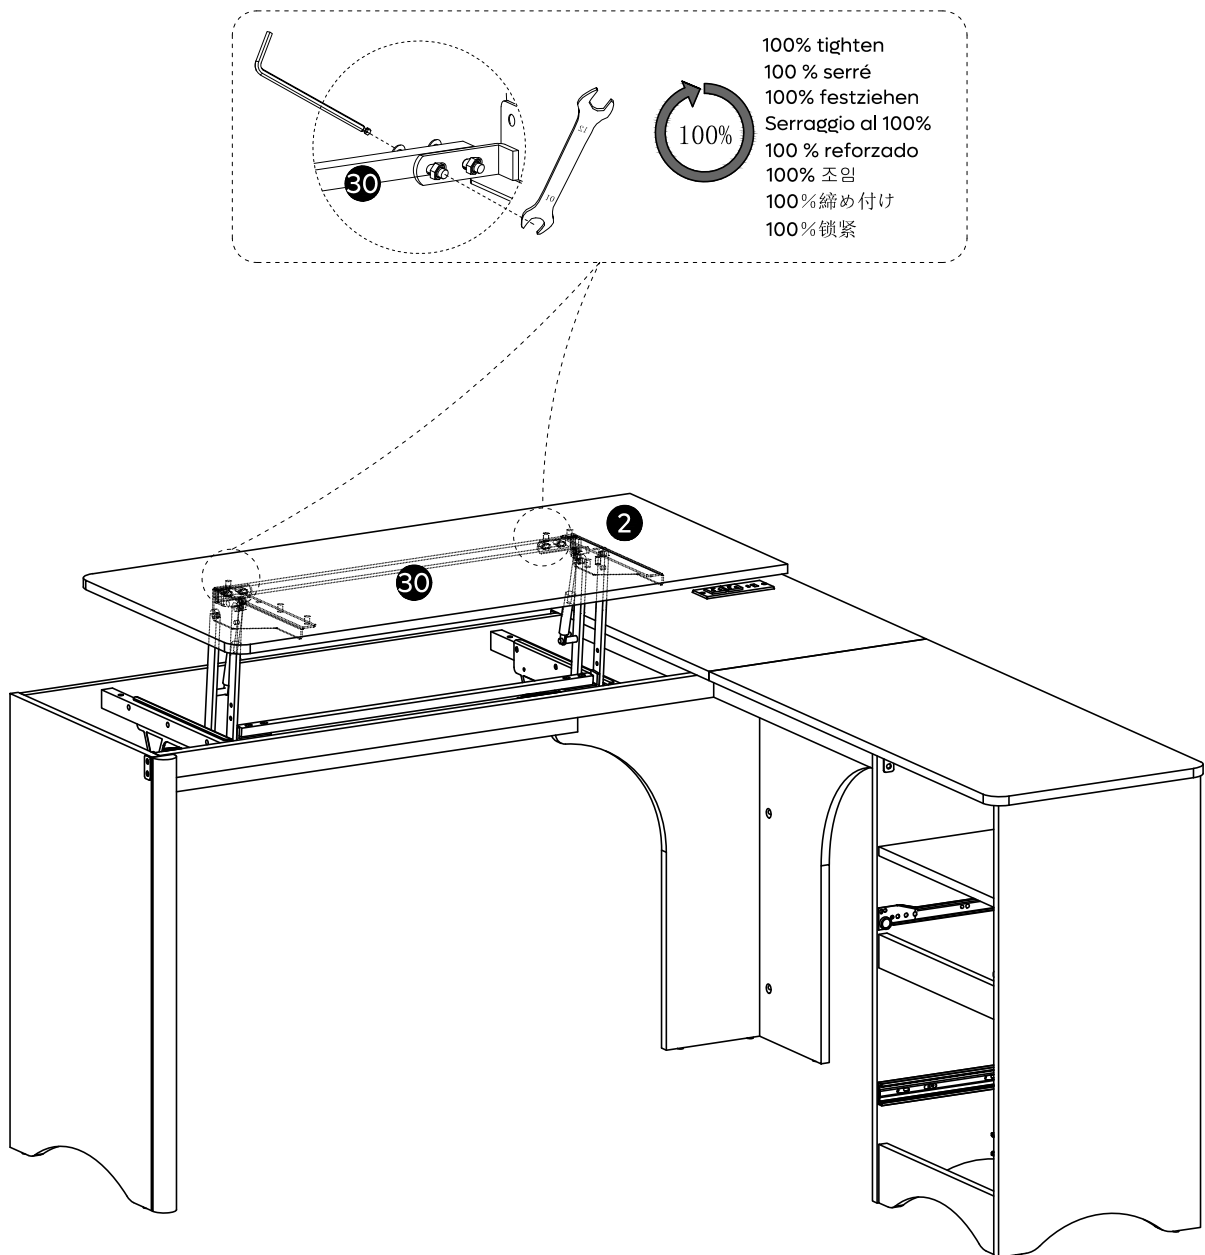

100% tighten
100 % serré
100% festziehen
Serraggio al 100%
100 % reforzado
100% 조임
100%締め付け
100%锁紧

- ※Keep the Allen Wrench and retighten the (I) bolt periodically.
- ※Conservez la clé Allen pour resserrer le boulon (I) de temps en temps.
- ※Bewahren Sie den Inbusschlüssel auf und ziehen Sie die (I) Schraube regelmäßig nach.
- ※Conservare la chiave a brugola e serrare regolarmente il (I) bolt (bullone I).
- ※Guarde la llave Allen y vuelva a apretar el tornillo (I) periódicamente.
- ※내부 6각 렌치를 유지하고, 정기적으로 볼트를 다시 조임(I)
- ※六角棒スパナを保管して、定期的に (I) ボルトを締め直してください。
- ※每三个月加固螺丝，扳手保留备用（勿丢弃）。



Two panels are misaligned in the front-rear direction:

A: If the liftable panel (#2) is beyond the position of the fixed panel (#3): Please lift the liftable desktop panel (#2) upwards, loosen the 6 #1 (M6x12mm) screws at the bottom of the panel (#2), push the #2 panel forwards to the maximum extent, and tighten the #1 screws. Now, #2 and #3 are aligned.

B: If the fixed panel (#3) is beyond the position of the liftable panel (#2): Please lift the liftable desktop panel (#2) upwards, loosen the 6 #1 (M6x12mm) screws at the bottom of the panel (#2), push the #2 panel backwards to the maximum extent and keep the position, continue to use one hand to hold the panel backwards, then use the other hand to tighten the #1 screws at the bottom of the panel. Now, #3 and #2 are aligned.

The two panels are not level in the top-bottom direction:

Loosen the two # F (M6x50mm) screws at # 28 and # 29 assembly position, use your hand to lift the # 28 upwards and observing the two desktop panels, when the two panels are level, continue to keep holding #28 and tighten #F. Then #2 and #3 are level.

Note: During adjustment, it is preferable to perform the operation by two people in cooperation.

Deux panneaux ne sont pas correctement alignés de l'avant vers l'arrière :

A : Si le panneau (#2) dépasse du panneau de sécurité (#3), soulevez le panneau du bureau (#2), dévissez les vis 6 #1 (M6 x 12 mm) situées en bas du panneau, poussez au maximum le panneau #2 vers l'avant et resserrez les vis #1.

B : Si le panneau de sécurité (#3) dépasse du panneau réhaussable (#2), relevez le panneau réhaussable du bureau (#2), dévissez les vis 6 #1 (M6 x 12 mm) en bas du panneau, poussez au maximum les panneaux #2 vers l'arrière et, poussez le panneau vers l'arrière à l'aide d'une main tout en resserrez la vis #1 en bas du panneau de l'autre autre main. Poursuivez ainsi en continuant à pousser.

Les deux panneaux ne sont pas correctement alignés de haut en bas :

Dévissez les deux vis #F (M6 x 50 mm) situées aux positions #28 et #29, à l'aide de votre main, relevez la vis #28 vers le haut tout en observant les deux panneaux du bureau, lorsque les deux panneaux sont alignés, continuez à enfoncez le #28, puis resserrez la vis #F lorsque le bureau sera aligné.

Remarque : Durant la phase de réglage, il est préférable de faire réaliser l'opération par deux personnes simultanément.

Zwei Platten sind falsch nach vorne/hinten ausgerichtet:

A: Falls die anhebbare Platte (#2) über die Position der Sicherungsplatte (#3) hinausragt, heben Sie bitte die anhebbare Platte (#2) nach oben, lösen die 6 #1-Schrauben (M6x12 mm) an der Unterseite der Platte und drücken die Platte (#2) bis zum Anschlag nach vorne und ziehen die #1-Schrauben fest.

B: Falls die Sicherungsplatte (#3) über die Position der anhebbaren Platte (#2) hinausragt, heben Sie bitte die anhebbare Platte (#2) an, lösen die 6 #1-Schrauben (M6x12 mm) an der Unterseite der Platte und drücken die Platte (#2) bis zum Anschlag nach hinten und halten die Bewegung bei. Drücken Sie die Platte mit einer Hand nach hinten und ziehen Sie dann mit der anderen Hand die #1-Schrauben an der Unterseite der Platte fest. Wiederholen Sie diesen Schritt beim Vorwärtsschieben.

Die beiden Platten sind falsch nach oben/unten ausgerichtet:

Lösen Sie die beiden #F-Schrauben (M6 x 50 mm) an der Montageposition #28 und #29, heben Sie die Schraube #28 mit der Hand an und beobachten Sie dabei die beiden Platten. Wenn die beiden Platten ausgerichtet sind, üben Sie Druck auf die Schraube #28 aus und ziehen #F an, wenn sie richtig ausgerichtet sind.

Hinweis: Die Anpassung sollte vorzugsweise von zwei Personen gemeinsam durchgeführt werden.

Due pannelli sono disallineati in direzione fronte-retro:

A: Se il pannello sollevabile (11) si trova oltre la posizione del pannello di fissaggio (8), muovere il pannello sollevabile verso l'alto, allentare le 6 viti I (M6 x 12 mm) situate nella parte inferiore del pannello, spingere il pannello 11 in avanti il più possibile, poi stringere nuovamente le viti I.

B: Se il pannello di fissaggio (8) è oltre la posizione del pannello sollevabile (11), muovere il pannello sollevabile della scrivania, allentare le 6 viti I (M6 x 12 mm) situate nella parte inferiore del pannello, spingere il pannello 11 all'indietro il più possibile senza interrompere il movimento; con una mano continuare a spingere il pannello, stringendo con l'altra nuovamente le viti I situate nella parte inferiore. Compire la stessa azione spingendo in avanti.

I due pannelli sono disallineati in direzione alto-basso:

Allentare le due viti F (M6 x 50mm) situate nella posizioni di montaggio 28 e 29; con una mano muovere la posizione 28 verso l'alto prestando attenzione ai due pannelli della scrivania. Quando i due pannelli sono allineati, continuare a spingere la posizione 28 e stringere le viti F nel momento in cui il pannello della scrivania è allineato.

Nota: è preferibile che queste operazioni di regolazione siano compiute da due persone insieme.

Dos paneles no están correctamente alineados en la dirección delantera-trasera:

A: Si el panel elevable (#2) se encuentra más allá de la posición del panel de fijación (#3), levante el panel elevable del escritorio (#2) hacia arriba, afloje los 6 tornillos #I (M6 x 12 mm) situados en la parte inferior del panel, tire del panel #2 hacia delante al máximo y vuelva a apretar los tornillos #I.

B: Si el panel de fijación (#3) se encuentra más allá de la posición del panel elevable (#2), levante el panel elevable del escritorio (#2) hacia arriba, afloje los 6 tornillos #I (M6 x 12 mm) situados en la parte inferior del panel, empuje el panel #2 hacia atrás al máximo manteniéndolo en esa posición (use una mano para seguir empujando el panel hacia atrás) y use la otra mano para apretar los tornillos #I de la parte inferior del panel. Realice la misma acción cuando tire hacia delante.

Dos paneles no están correctamente alineados en la dirección arriba-abajo:

Afloje los dos tornillos #F (M6 x 50 mm) de las posiciones de montaje #28 y #29. Con la mano, levante el # 28 hacia arriba poco a poco mientras observa los dos paneles del escritorio. Cuando los dos paneles estén alineados, continúe empujando el #28 y apriete los tornillos #F cuando esté alineado el escritorio.

Nota: Para realizar el ajuste, es recomendable hacerlo entre dos personas.

두 패널이 앞뒤 방향으로 정렬되지 않았습니다.

A: 리프트 가능 패널 (#2) 이 고정 패널 (#3) 을 벗어난 경우: 리프트 가능 데스크톱 패널 (#2) 을 위로 들어올립니다. 이제 # 2와 # 3이 정렬됩니다.

B: 고정 패널 (#3) 이 리프트 가능 패널 (#2) 의 위치를 벗어난 경우: 리프트 가능 데스크톱 패널 (#2) 을 위로 들어올립니다. 이제 # 3과 # 2가 정렬됩니다.

두 패널은 위아래 방향으로 수평이 아닙니다.

#28 및 #29 어셈블리 위치에 있는 두 개의 #F(M6x50mm) 나사를 풀고 손으로 #28을 들어 올려 두 개의 데스크톱 패널을 관찰한 다음 두 패널이 수평일 때 #28을 계속 잡고 #F를 조입니다.

그러면 # 2와 # 3은 수평입니다.

참고: 조정할 때는 두 사람이 함께 작업하는 것이 좋습니다.

2枚のパネルが前後にずれている:

A: 昇降パネル (#2) が固定パネル (#3) を超えた位置にある場合、昇降デスクトップパネル (#2) を上に持ち上げて、パネル下部の#I (M6x12mm) ネジ6本を緩めます。#2パネルをできるだけ手前に押し出して、#Iネジを締めます。

B: 固定パネル (#3) が昇降パネル (#2) を越えた位置にある場合、昇降デスクトップパネル (#2) を上に持ち上げて、パネルの下部の#Iネジ (M6x12mm) 6本を緩めて、#2パネルをできるだけ奥に押し出して、その状態を保ちます。片方の手でパネルを奥に押し出ししながら、もう片方の手でパネル下部の#Iネジを締めます。

2枚のパネルが上下にずれている:

#28と#29の組み立て位置の#F (M6x50mm) ネジ2本を締めます。2枚のデスクトップに注意しながら、手で#28を上を持ち上げます。2枚のパネルが一直線になると、#28を押し出し続けます。デスクトップが一直線になりましたら、#Fを締めます。

注記: 調整の際、2人で一緒に作業することをお勧めします。

两块面板前后方向错位:


A:如果是可升降面板(#2)超出了固定面板(#3)的位置,请把可升降的桌面板(#2)升起来,把面板底部的6个#I(M6x12mm)螺丝扭松动,把#2面板往前面推动,直到推不动为止,然后把#I螺丝扭紧。

B:如果是固定面板(#3)超出了可升降面板(#2)的位置,请把可升降的桌面板(#2)升起来,把面板底部的6个#I(M6x12mm)螺丝扭松动,把#2面板往后面推动,直到推不动为止,并保持该动作,继续用一只手把板往后面顶住,然后再用另一只手把底部的#I螺丝扭紧。

两块面板上下方向错位:

把#28与#29组装处的两个#F(M6x50mm)螺丝扭松动,然后用手把#28往上面抬起来,同时观察两块桌面板,当两块板平齐时继续用力把#28顶住,保持住桌面平齐的情况下同时把#F扭紧。

注:调节时最好由两个人一起进行操作配合。

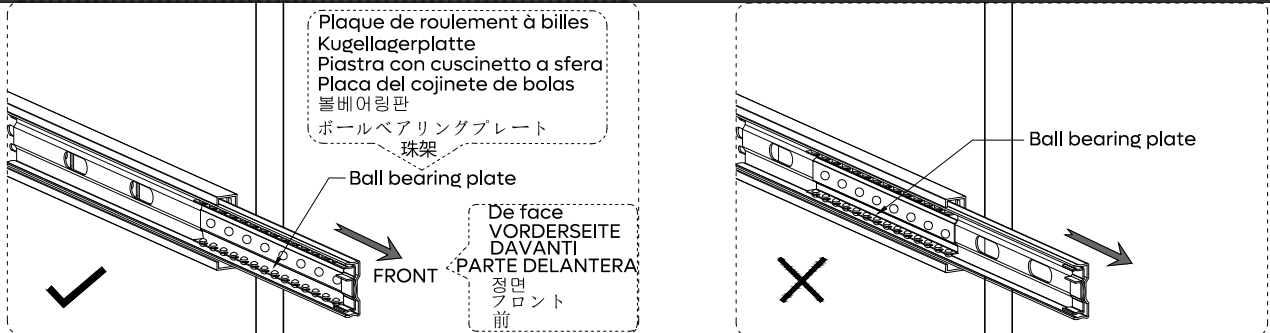

※Before inserting the drawer, make sure to slide the ball bearing plates located on the Side Frames to the FRONT of the unit as illustrated.

※Avant d'insérer le tiroir, assurez-vous de faire glisser les plaques de roulement à billes situées sur les cadres latéraux à l'AVANT de l'unité, comme illustré.

※Bevor Sie die Schublade einsetzen, schieben Sie die Kugellagerplatten an den Seitenrahmen wie abgebildet nach VORN.


※Prima di inserire il cassetto, assicurarsi di far scorrere le piastre con cuscinetto a sfera situate sui telai laterali verso la parte anteriore dell'unità, come illustrato.

※Antes de insertar el cajón, asegúrese de hacer deslizar las placas de los cojinetes de bolas situadas en los marcos laterales hasta la parte FRONTAL de la unidad, como puede verse en la ilustración.

※서랍에 삽입하기 전에 사이드 프레임에 있는 볼 베어링 기기의 앞부분으로 밀어 넣으십시오. 그림과 같습니다.

※引き出しを挿入する前に、図のように、サイドフレームにあるボールbearingプレートをユニットの前面にスライドさせてください。

※將兩側板上的導軌珠架移至導軌最前端；

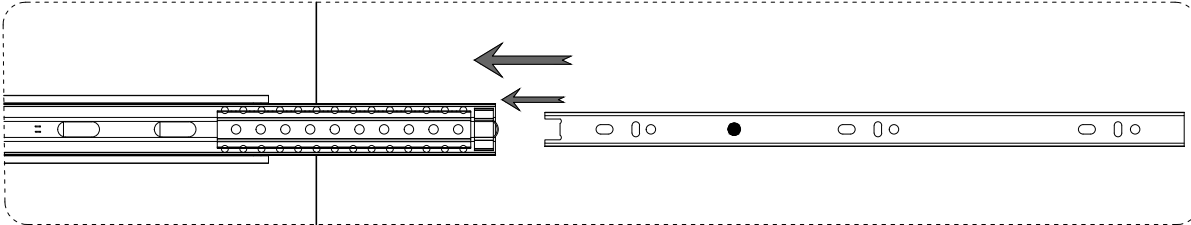

※Insert the rails on both sides of the drawer into the ball bearing plate and slowly push in horizontally.

※Insérez les rails des deux côtés du tiroir dans la plaque de roulement à billes et poussez doucement à l'horizontale.

※Führen Sie die Schienen auf beiden Seiten der Schublade in die Kugellagerplatte ein und schieben Sie sie langsam und waagrecht hinein.


※Inserire le guide su entrambi i lati del cassetto nella piastra con cuscinetto a sfera e spingere lentamente in orizzontale.

※Inserte los carriles de ambos lados del cajón en la placa de cojinete de bolas y empuje lentamente en dirección horizontal.

※서랍 양쪽의 레일을 볼 받침대에 꽂고 천천히 수평으로 밀어 넣는다.

※引き出しの両側にあるレールをボールbearingプレートに差し込み、ゆっくりと水平に押し込みます。

※將抽屜兩側的導軌片，對準導軌最前端，水平緩慢將其推入；

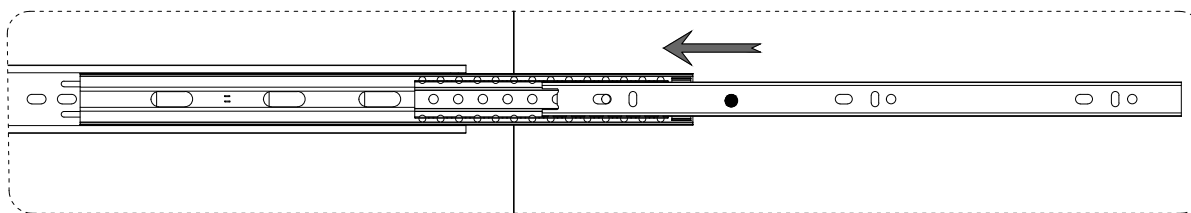

※Note: Push in slowly and horizontally.

※Remarque : poussez lentement et à l'horizontale.

※Hinweis: Schieben Sie sie langsam und waagrecht ein.


※Nota: Spingere lentamente e orizzontalmente.

※Nota Empuje lenta y horizontalmente.


※참고: 느린 수평 밀어넣기.

※注意: ゆっくり水平に押し込みます。


※注意: 水平緩慢推入。

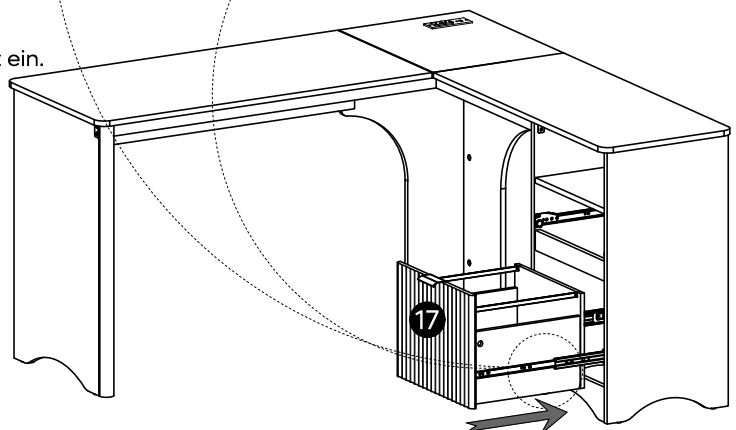

39

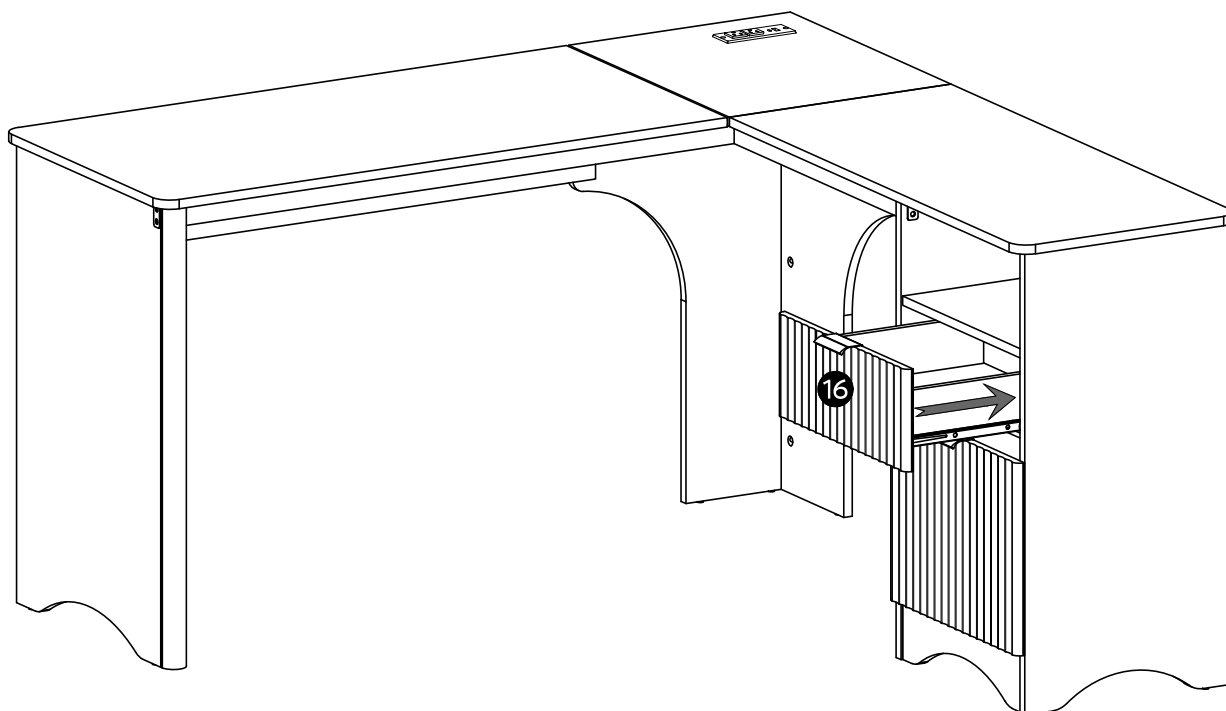


40

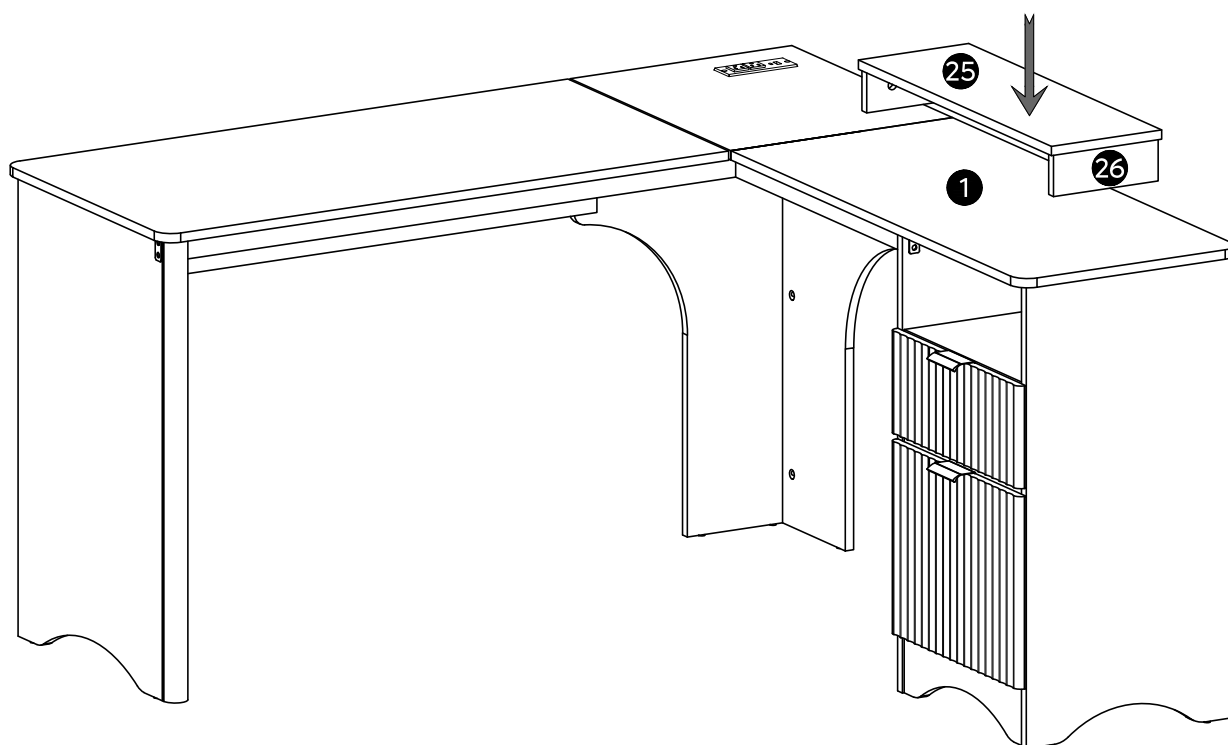




STOP!



OVERLOAD!

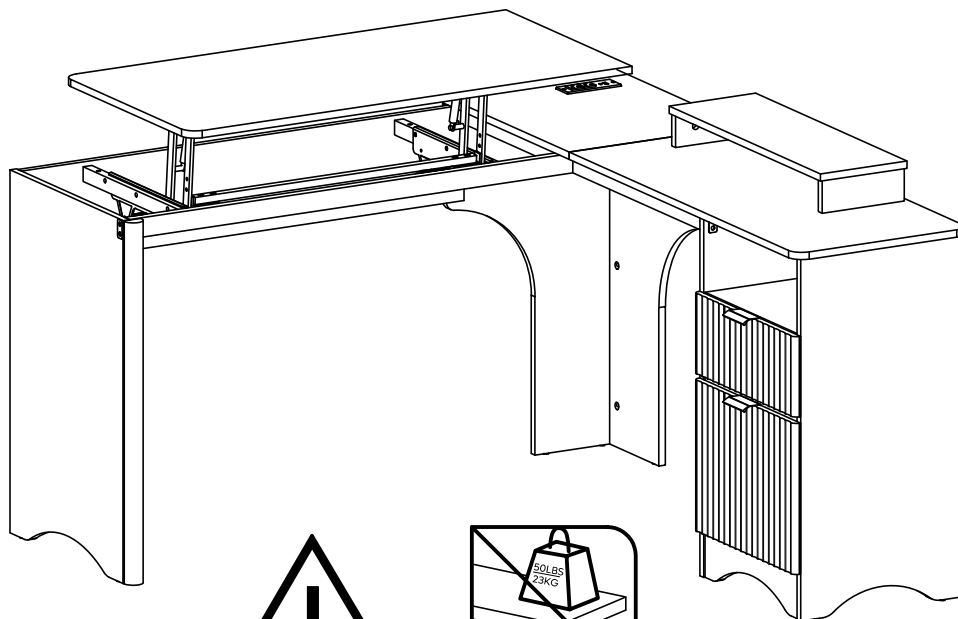

※Do not place heavy objects on the edge of the raised table. To prevent your hands from being pinched, do not extend your hands underneath the table top when closing the raised panel.

※Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kante des erhöhten Tisches. Um zu verhindern, dass Ihre Hände eingeklemmt werden, strecken Sie Ihre Hände nicht bis zur Unterseite des Tisches aus, wenn Sie die erhöhte Platte schließen.

※Non mettere oggetti pesanti sul bordo del tavolo sollevato. Per evitare che le mani vengano pizzicate, non allungare le mani verso il fondo del tavolo quando si chiude il pannello rialzato.

※Cuando la mesa está levantada para su uso, no permita que ni coloque objetos pesados en el borde de la mesa. Para evitar que sus manos se pellizquen, no las extienda hasta la parte inferior de la mesa cuando cierre el panel elevado.

※Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques pénétrer dans l'espace fermé pour le stockage ci-dessous; ne placez pas vos mains sous le rabat lors de son ouverture ou de sa fermeture pour éviter tout pincement.

※무거운 물건은 높이 올라가는 테이블 가장자리에 놓지 마십시오. 손이 끼지 않도록 볼록한 패널을 닫을 때 손을 데스크톱 아래로 뻗지 마십시오.

※持ち上げたテーブルの端に重いものを置かないでください; パネルを閉じるときは、手を挟まないようにテーブルの下から手を伸ばさないでください。

※请勿在边缘处放置超重物品; 抬起放下面板时谨防夹手。

※The maximum load-bearing capacity is 50lbs, and it is recommended to place laptops and other office supplies no more than 15lbs during normal use.

※La capacité porteuse maximale est de 50 lbs et il est conseillé de ne pas installer plus de 15 lbs d'ordinateurs portables et autres fournitures de bureau dessus lorsque vous l'utilisez normalement.

※Die maximale Belastbarkeit beträgt 50 lbs. Wir empfehlen, bei normaler Nutzung keine Laptops oder andere Bürogeräte mit mehr als 15 lbs darauf zu platzieren.

※La capacità massima di carico è di 50 libbre (circa 22 kg) e si consiglia di non superare le 15 libbre (7 kg) posizionando sul mobile computer portatili e altri oggetti per ufficio durante il normale utilizzo.

※La capacidad de carga máxima es de 50 lbs (22 kg), y para el uso normal se recomienda colocar portátiles y otros dispositivos de oficina de no más de 15 lbs (7 kg).

※최대 하중력은 50파운드이므로 노트북 및 기타 사무용품은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 일반 사용 시 15파운드 이상.

※最大耐荷重は50ポンド(約22kg)で、通常使用時は15ポンド(約6kg)以下のノートパソコンやその他オフィス用品を置くことをおすすめします。

※最大承重50lbs, 建议正常使用时放置手提电脑等办公用品, 不超过15lbs.

Bestier

Love coming home.

Comfort Zone Co.,Limited

RM1903 19F BeiYou technology Building, Yuehai Street,
No.42 Gaoxin South Ring Road,Nanshan,Shenzhen



CUSTOMER SUPPORT 售后联系方式

North American

888-666-1086

Service.US@bestier.net

Europe

Service.UK@bestier.net

Service.FR@bestier.net

Service.ES@bestier.net

Service.DE@bestier.net

Service.IT@bestier.net

Asia

04-8888-0283

Service.JP@bestier.net

Global Service@bestier.net

国内 电话: 0755-26917626 邮箱: sskj@bestier.net

H106214SUS