



Refroidisseur universel d'UC

RF-UPCUWR

Guide de l'utilisateur



Refroidisseur universel d'UC

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	3
Caractéristiques.....	5
Contenu de l'emballage	8
Installation du refroidisseur	10
Installation sur une plateforme LGA 775/1156/10	
Installation sur une plateforme AMD	14
Spécifications	18
Garantie limitée d'un an	21


Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau.
- 6 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 7 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.

- 8 Le refroidisseur est uniquement utilisable pour un ordinateur. L'utilisation du refroidisseur pour d'autres applications annulera la garantie.
- 9 Si l'utilisateur n'est pas habitué à l'installation de matériel pour ordinateur, consulter un technicien spécialisé sur les ordinateurs.


Caractéristiques

Compatible avec le socket Intel LGA 775/1156

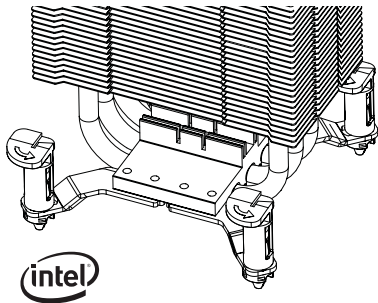

Core™ 2	Pentium®	Celeron®	Phenom™ II	Phenom™	Athlon™	Sempron™
Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible


**Compatible avec le socket AMD
754/939/940/AM2/AM**

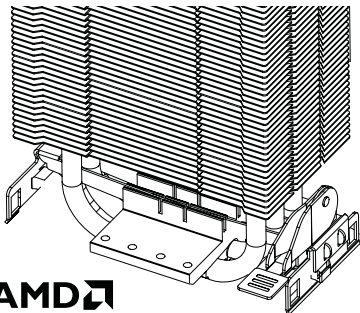

AMD 

- Refroidisseur d'UC silencieux de 18 dBA seulement (à 800 tr/mn)
- Nombre de watts maximum de l'UC : supérieur à 130 W TDP
- Trois caloducs à contact direct avec ailettes d'aluminium pour fournir une excellente dissipation de chaleur
- Il est possible en option d'ajouter un second ventilateur pour améliorer le refroidissement
- Ventilateur MID de 92 mm avec une forme d'ailette particulière et des rondelles anti-vibratoires en caoutchouc
- Ventilateur facilement interchangeable au moyen de fixations
- Montage flexible

Contenu de l'emballage



Élément	Description	Quantité
A	Refroidisseur	1
B	Vis (a)	4
C	Vis (b)	8
D	Plaque de rétention K8/AM2 (A)	1
E	Plaque de rétention K8/AM2 (B)	1
F	Plaque de rétention 775/1156 (1)	2


Élément	Description	Quantité
G	Plaque de rétention 775/1156 (2)	1
H	Pâte thermoconductible	1

Installation du refroidisseur


Installation sur une plateforme LGA 775/1156

Pour installer le refroidisseur :


- 1 Veiller à sélectionner la plaque de rétention correcte pour le type de processeur utilisé. Voir « Contenu de l'emballage » à la page 8.
- 2 Monter la plaque de rétention.

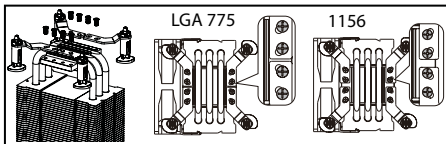


- 3 Retirer le couvercle de protection du dessous du refroidisseur, puis appliquer une légère couche (environ la moitié de la taille d'un pois) de pâte thermoconductible sur la surface de l'UC installée. Quand le refroidisseur est fixé au processeur, la pâte se répartit de façon homogène pour former une fine couche.



- 4 Placer le refroidisseur sur l'UC, puis enclencher les barrettes de fixation dans leur emplacement (deux à la fois).

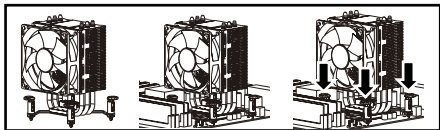


- 5 Connecter le câble d'alimentation du ventilateur. L'illustration suivante est fournie uniquement à titre de référence. Voir la documentation de la carte principale pour localiser l'emplacement du connecteur d'alimentation.

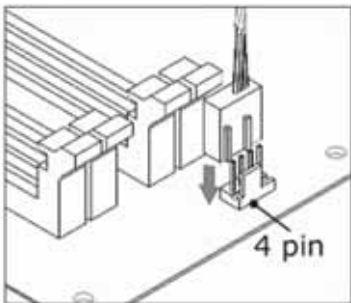


Installation sur une plateforme AMD

Pour installer le refroidisseur :


- 1 Veiller à sélectionner la plaque de rétention correcte pour le type de processeur utilisé. Voir « Contenu de l'emballage » à la page 8.
- 2 Monter la plaque de rétention.

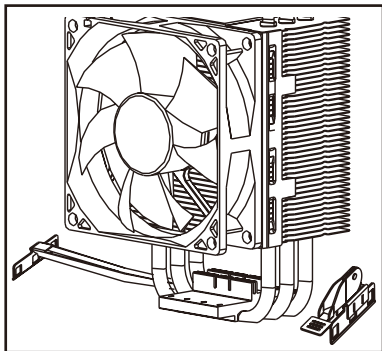


- 3 Retirer le couvercle de protection du dessous du refroidisseur, puis appliquer une légère couche (environ la moitié de la taille d'un pois) de pâte thermoconductible sur la surface de l'UC installée. Quand le refroidisseur est fixé au processeur, la pâte se répartit de façon homogène pour former une fine couche.

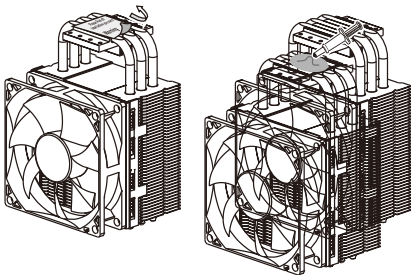

- 4 Mettre le refroidisseur sur l'UC, puis pousser le levier vers le bas pour fixer la plaque.

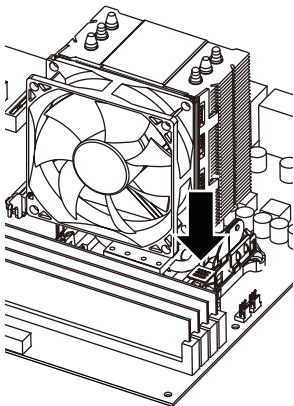

- 5 Connecter le câble d'alimentation du ventilateur. L'illustration suivante est fournie uniquement à titre de référence. Voir la documentation de la carte principale pour localiser l'emplacement du connecteur d'alimentation.

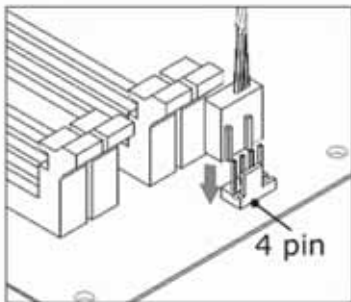

Spécifications

Socket de l'UC	Socket Intel LGA775/1156 Socket AMD 754/939/940/AM2/AM3
UC compatibles	Intel Core 2/Pentium/Celeron AMD Phenom II/Phenom/Athlon/Sempron
Dimensions du dissipateur thermique	3,54 × 2,01 × 5,44 pouces (90 × 51 × 139 mm)
Matériau du dissipateur thermique	Ailette en aluminium
Caloducs	3
Dimensions du ventilateur	3,62 × 3,62 × 0,98 pouces (92 × 92 × 25 mm)
Vitesse du ventilateur	800 à 2800 tr/min (MID)
Débit d'air du ventilateur	15,7 à 54,8 pi3/min
Pression d'air du ventilateur	0,35 à 4,27 mm H2O
Durée de vie moyenne	40 000 heures

Type de roulement	Coussinet en deux parties longue durée
Tension nominale	12 V
Connecteur	4 broches
Niveau de bruit	17 à 35 dBA
Poids	16,58 onces (470 g)

Garantie limitée d'un an

Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce **RF-UPCUWR** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;

- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE.

CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Contacter Rocketfish :

Pour toute assistance technique, appeler le
1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South Richfield, Minnesota,
55423-3645 É.-U.

©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

www.rocketfishproducts.com

(800) 620-2790

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce
de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques
de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



09-0622 FRANÇAIS