

Amplificador bidireccional de TV por cable RF-G1178



Este mini amplificador bidireccional está diseñado para usarse con sistemas de TV por cable con pago por visión, cable digital o módems por cable.




Características

- Rango de frecuencia de dos vías 5-42 MHz, 54-1000 MHz
- Para uso con TV por cable, antena VHF/UHF/FM interior o exterior
- Fácil de instalar

Contenido del paquete

- Mini amplificador bidireccional
- Adaptador de CA
- *Guía de instalación rápida*

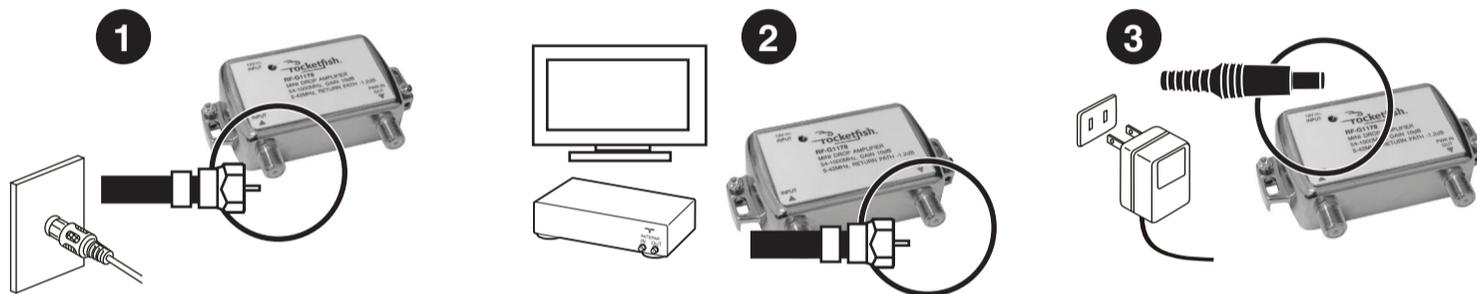

Conexión de su amplificador


- 1 Conecte un cable coaxial a la toma de entrada (**INPUT**) coaxial del amplificador y a la toma de la TV por cable o antena.
- 2 Conecte un cable coaxial a la toma de salida coaxial (**PWR IN OUT**) del amplificador y a la toma de entrada de antena (**ANTENNA IN**) en la parte posterior del televisor o de la caja decodificadora de cable.
- 3 Conecte el adaptador de CA en la toma de entrada (**INPUT**) y en un tomacorriente. Cuando el amplificador está conectado a un tomacorriente, el indicador (**INPUT**) se ilumina.

NOTA: este amplificador puede ser alimentado por corriente CC a través de la conexión coaxial de ciertos componentes; sin embargo, no son todos los componentes los que suministran corriente de CC. Si no se recibe alimentación del componente, necesitará alimentar el amplificador con el adaptador de CA incluido.

Especificaciones

	Frecuencia 5-42 MHz	Frecuencia 54-1,000 MHz
Ganancia	n.d.	Normal 10 dB
Pérdida de inserción	Normal 1.2 dB	n.d.
Pérdida de retorno	mínimo 14 dB	mínimo 14 dB
Factor de ruido	n.d.	7.5 dB
Nivel de salida (3.º 60 dB)	n.d.	100 dBµV

Impedancia	75 ohmios
Conector	F hembra
Salida	1 conector
Fuente de alimentación	120V ~ 60 Hz 12V $\overline{\text{---}}$
Dimensiones	3.7 × 2.72 × 0.87 pulgadas (94 × 69 × 22 mm)

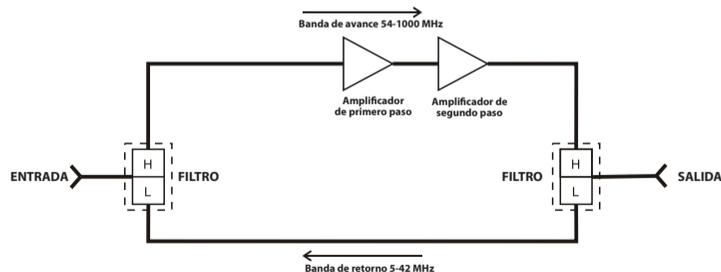

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Rocketfish: 1-800-620-2790

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

ESPAÑOL 10-0940

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA